



Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания

« А З У Р И Т »

Проектирование объектов
капитального строительства

Рег. № члена СРО №П-163-007722762829-0240 от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14**

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Альбом «Концепция фасадных решений и входных групп»

16-25/Г-П-АР

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва, 2025



Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания

« А З У Р И Т »

Проектирование объектов
капитального строительства

Рег. № члена СРО №П-163-007722762829-0240 от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14**

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Альбом «Концепция фасадных решений и входных групп»

16-25/Г-П-АР

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва, 2025

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 429,
расположенная по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14

Схема планировочной организации земельного участка. м 1:500



						-АПР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Корнеева			2025.11		П	1	
Разраб.		Липавская			2025.11				
Проверил		Арсентьев			2025.11	Схема планировочной организации земельного участка. м 1:500	ООО ПСК "Азурит" 		
Н. контр.		Воробьев			2025.11				
ГИП		Арсентьев			2025.11				

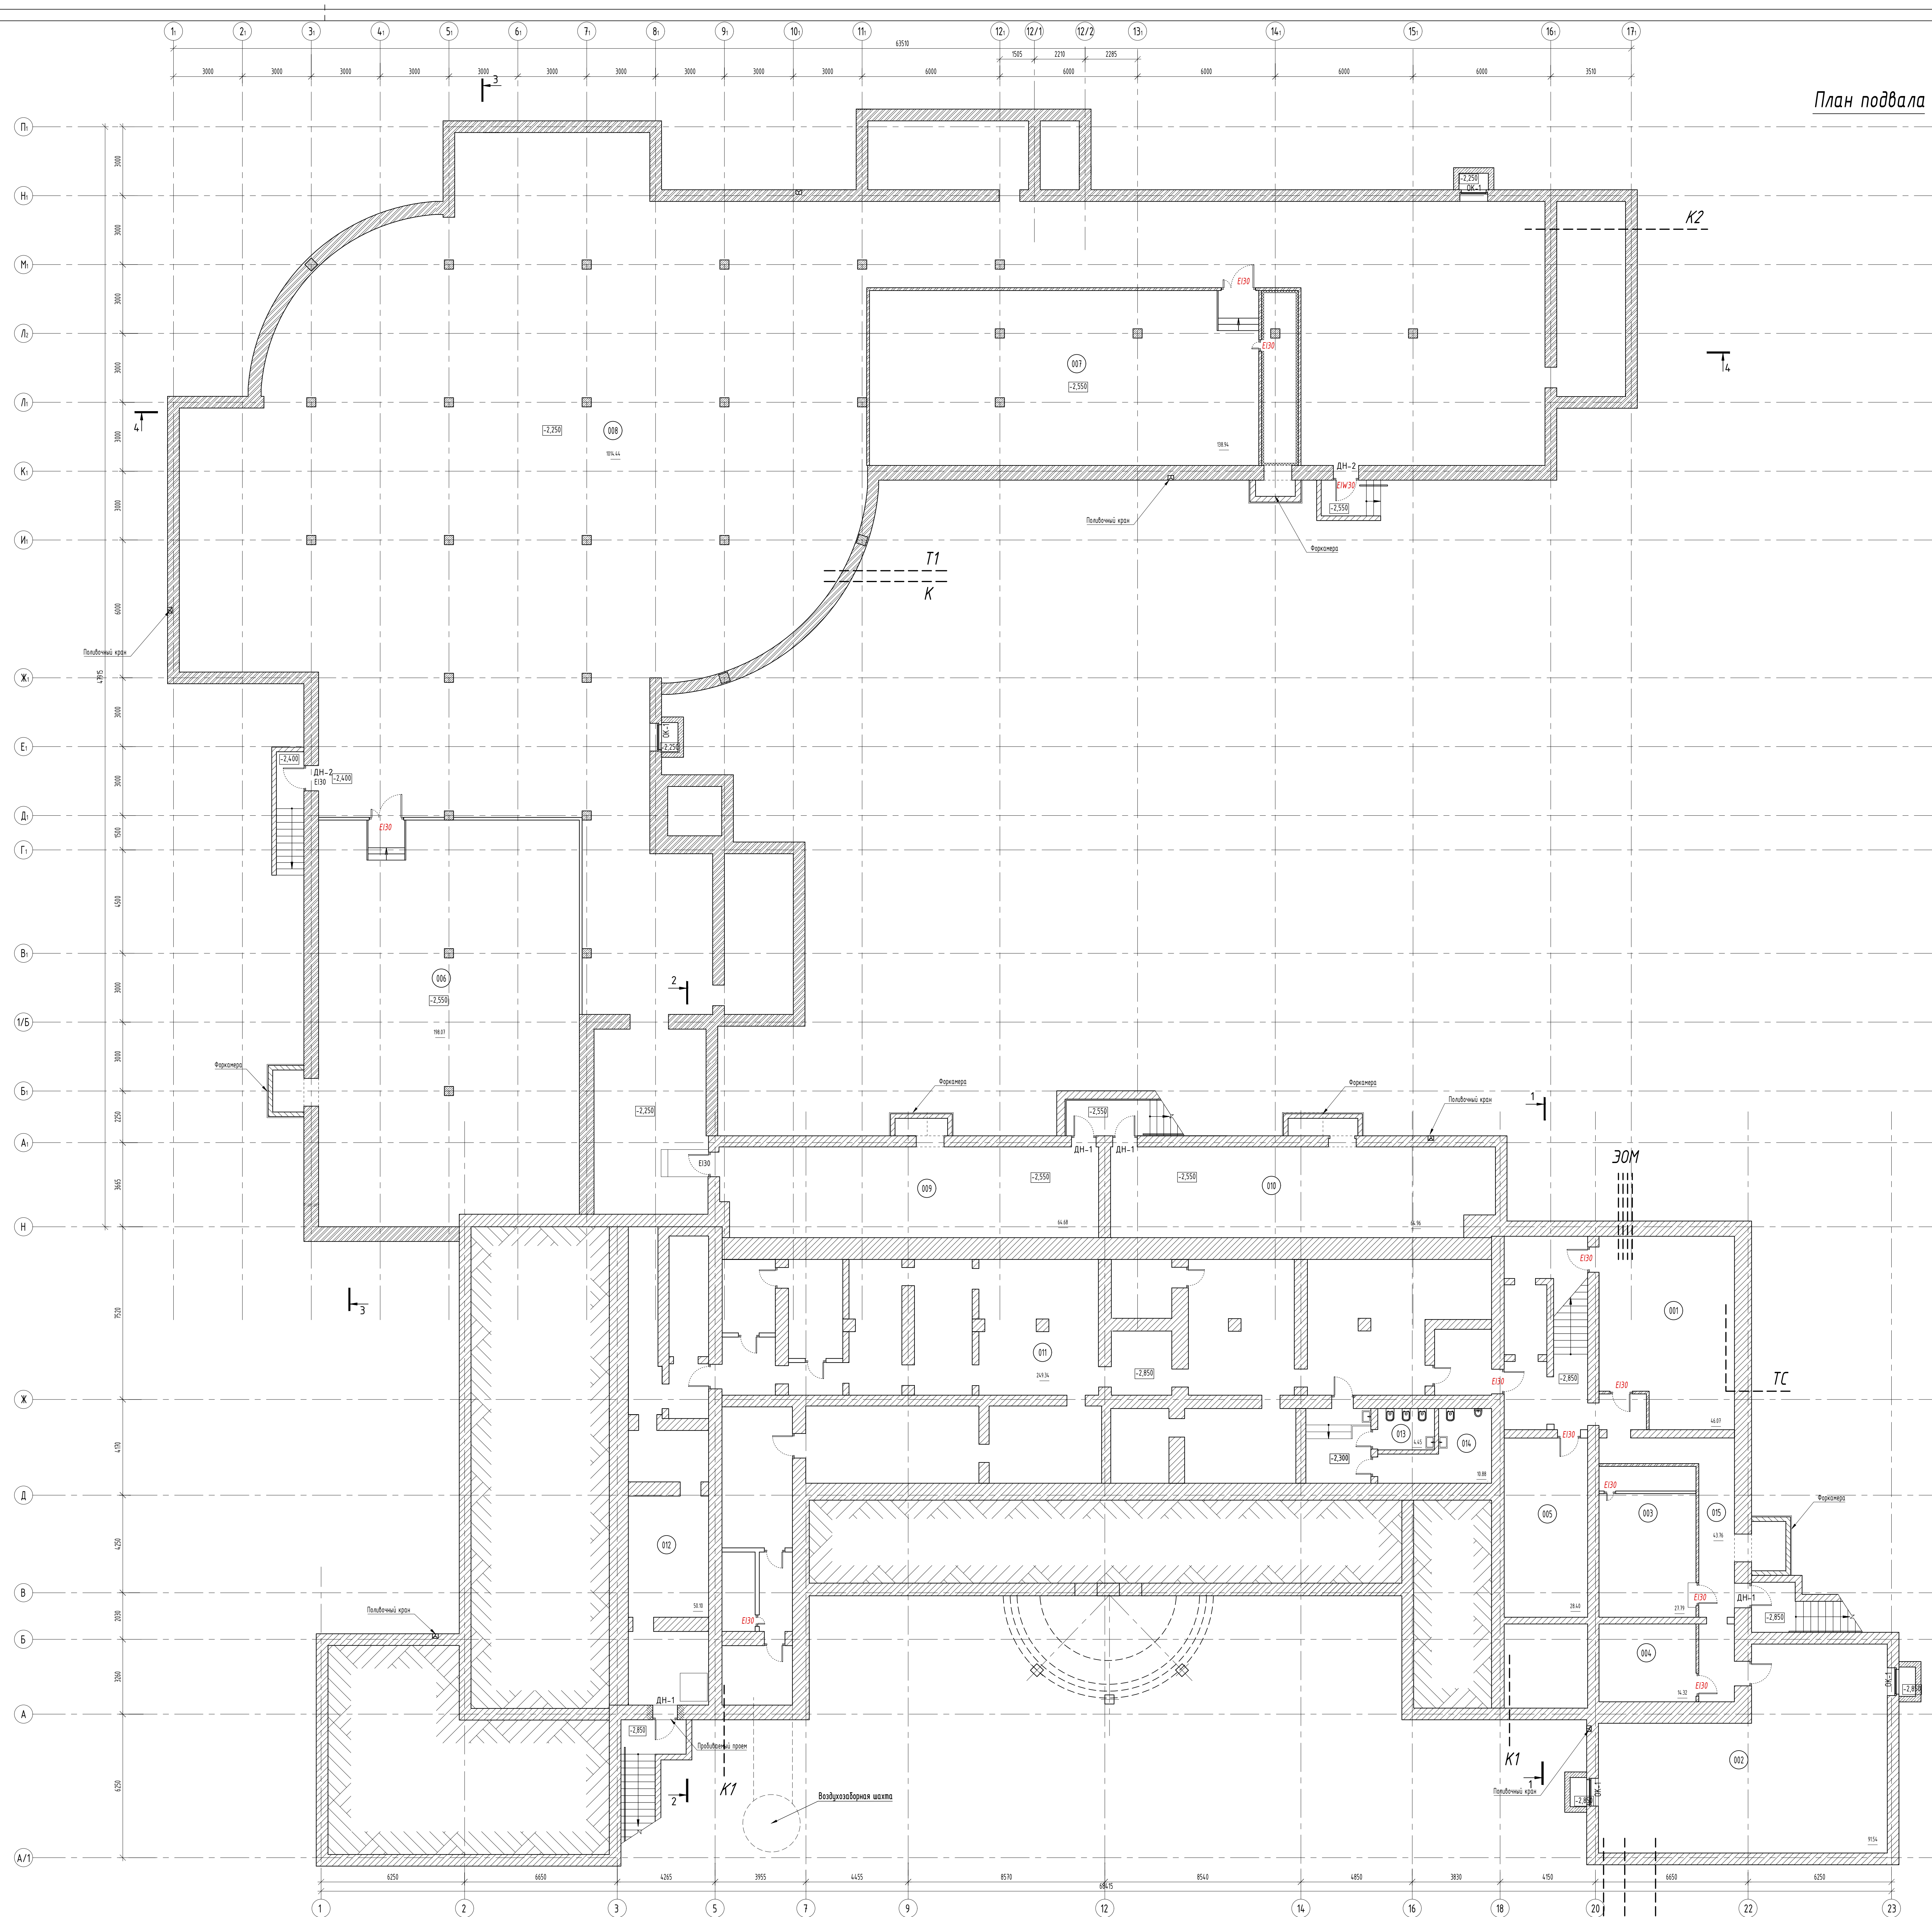



План подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
001	ИТП	46,07	Д
002	Водонапорный узел и насосная	9154	Д
003	Вентилятора	27,79	В3
004	Вентилятора	14,32	В3
005	Вентилятора	28,40	В3
006	Вентилятора	189,07	В3
007	Вентилятора	138,94	В3
008	Техническое помещение для хранения инженерных конструкций	1014,44	В3
009	Вентилятора	64,68	В3
010	Вентилятора	64,96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	2149,34	В3
012	Коридор	50,95	В3
013	Санузел	10,88	В3
014	Санузел	4,45	В3
015	Коридор	43,76	В3

- Существующие сварные швы панели
- Замена перегородки из газобетонных блоков 1/25х25х100/50х100 по ГОСТ 7052-2012, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Замена перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- Номер помещения по эксплуатации
- Маркировка целостности заменяемых элементов
- Отметка уровня пола этажа

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стяжок (ВК, СС, ЗМ), обустраиваются лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнять на этапе проектирования.

					16-25/Г-П-АР	
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 499 "Сколковская гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сколковская № 5-в, д.16	
Изм	Код ук	Лист	№ док	Подпись	Архитектурно-планировочные решения	
Решено		Карандаш	2025.01		Составил	Лист
Решено		Карандаш	2025.01		П	2
Решено		Архитектур	2025.01			
И. контр.	Кученов		2025.01		План подвала, М 1:100	
Гит	Кузнецов		2025.01		ООО ПСК "Аэриум"	
						




Номер по- луче- ния	Наименование	Площадь, м ²	Кот. пече- ная
101	Танцёр	35,02	
102	Коридор с рекреацией	273,54	
103	Санитар для МПН	4,59	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	26,21	
105	Санитар для девочек (начальная школа)	23,25	
106	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	18,87	
110	Лестничная клетка ЛП1	24,50	
111	Коридор	73,66	
112	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санитар для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65,22	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	62,95	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	63,04	
118	ПМ	2,78	Б4
119	Санитар для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100,68	
121	Вестибюль	109,63	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,33	
123	Гардеробная комната (для учителей)	93,6	
124	Помещение связи	9,17	Б4
125	Санитар для мальчиков (начальная школа)	24,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип И2	27,02	
132	Вестибюль	42,78	
133	Электрощитовая	16,16	Б3
134	Место для приёма/отказа дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения	7,64	Б3
134.1	Трипан медицинский	4,31	
135	Кабина бритья	27,00	
136	Процедурный (трибьюновый) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)	16,16	
139	ПМ	6,79	Б4
140	Санитар для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	Б3
142	Помещение для персонала (с душем и санузлом)	17,86	
143	ПМ	3,45	Б4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,16	Б4
145	Кладовая и комната уборочной тары	6,92	Б4
146	Защитный щит	7,45	Б4
147	Коридор	28,29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,44	Б3
148	Кладовая сухих продуктов	10,02	Б4
149	Дозащитный щит	15,16	Б4
150	Горючий щит	39,81	Б3
151	Менская для кузнечной пелузы	11,04	Д
152	Менская для стальной пелузы	28,19	Д
152.1	Префекторная	5,31	Д
153	Холодный щит	16,32	Б3
154	Объёмный зал	98,95	
155	Разделывальня	11,10	
156	Санитар	2,40	
157	Санитар	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	8,16	
160	Санитар для мальчиков	4,71	
161	Санитар для девочек	9,76	
162	Разделывальня	17,10	
163	Лестничная клетка ЛП1	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	Б4
165	Складские	21,27	Б3
166	ПМ	4,20	Б4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка ЛП1	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Электрощитовая	4,97	Б4
172	Лестничная клетка ЛП1	21,00	

- Существование сборной ж/б панели
- Занятие переборки из газобетонных блоков (1/2х25х250/150/500/85) по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, отсутствующим
- Занятие опалубочные переборки
- Занятие переборки сантехнической (влагостойкой с дверью и необходимой фурнитурой)
- Номер помещения по эксплуатации
- Маркировка оконной конструкции дверей, окон, переборок;
- Маркировка окон
- Отметка уровня пола запаса

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стоек (ВК, СС, ЗОМ), оборудуются люками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

					16-25/Г-П-АР		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соханская гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соханской горы 5-а, д.16		
Имя	Класс	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Листов
Розов		Кармаша			2025.11	П	3
Розов		Альберт			2025.11		
Розова		Арсентий			2025.11		
Н. контр.		Кузнецов			2025.11	Архитектурно-планировочные решения	
					План 1 этажа: М 1:100		ООО ПСК "Аэриум" 

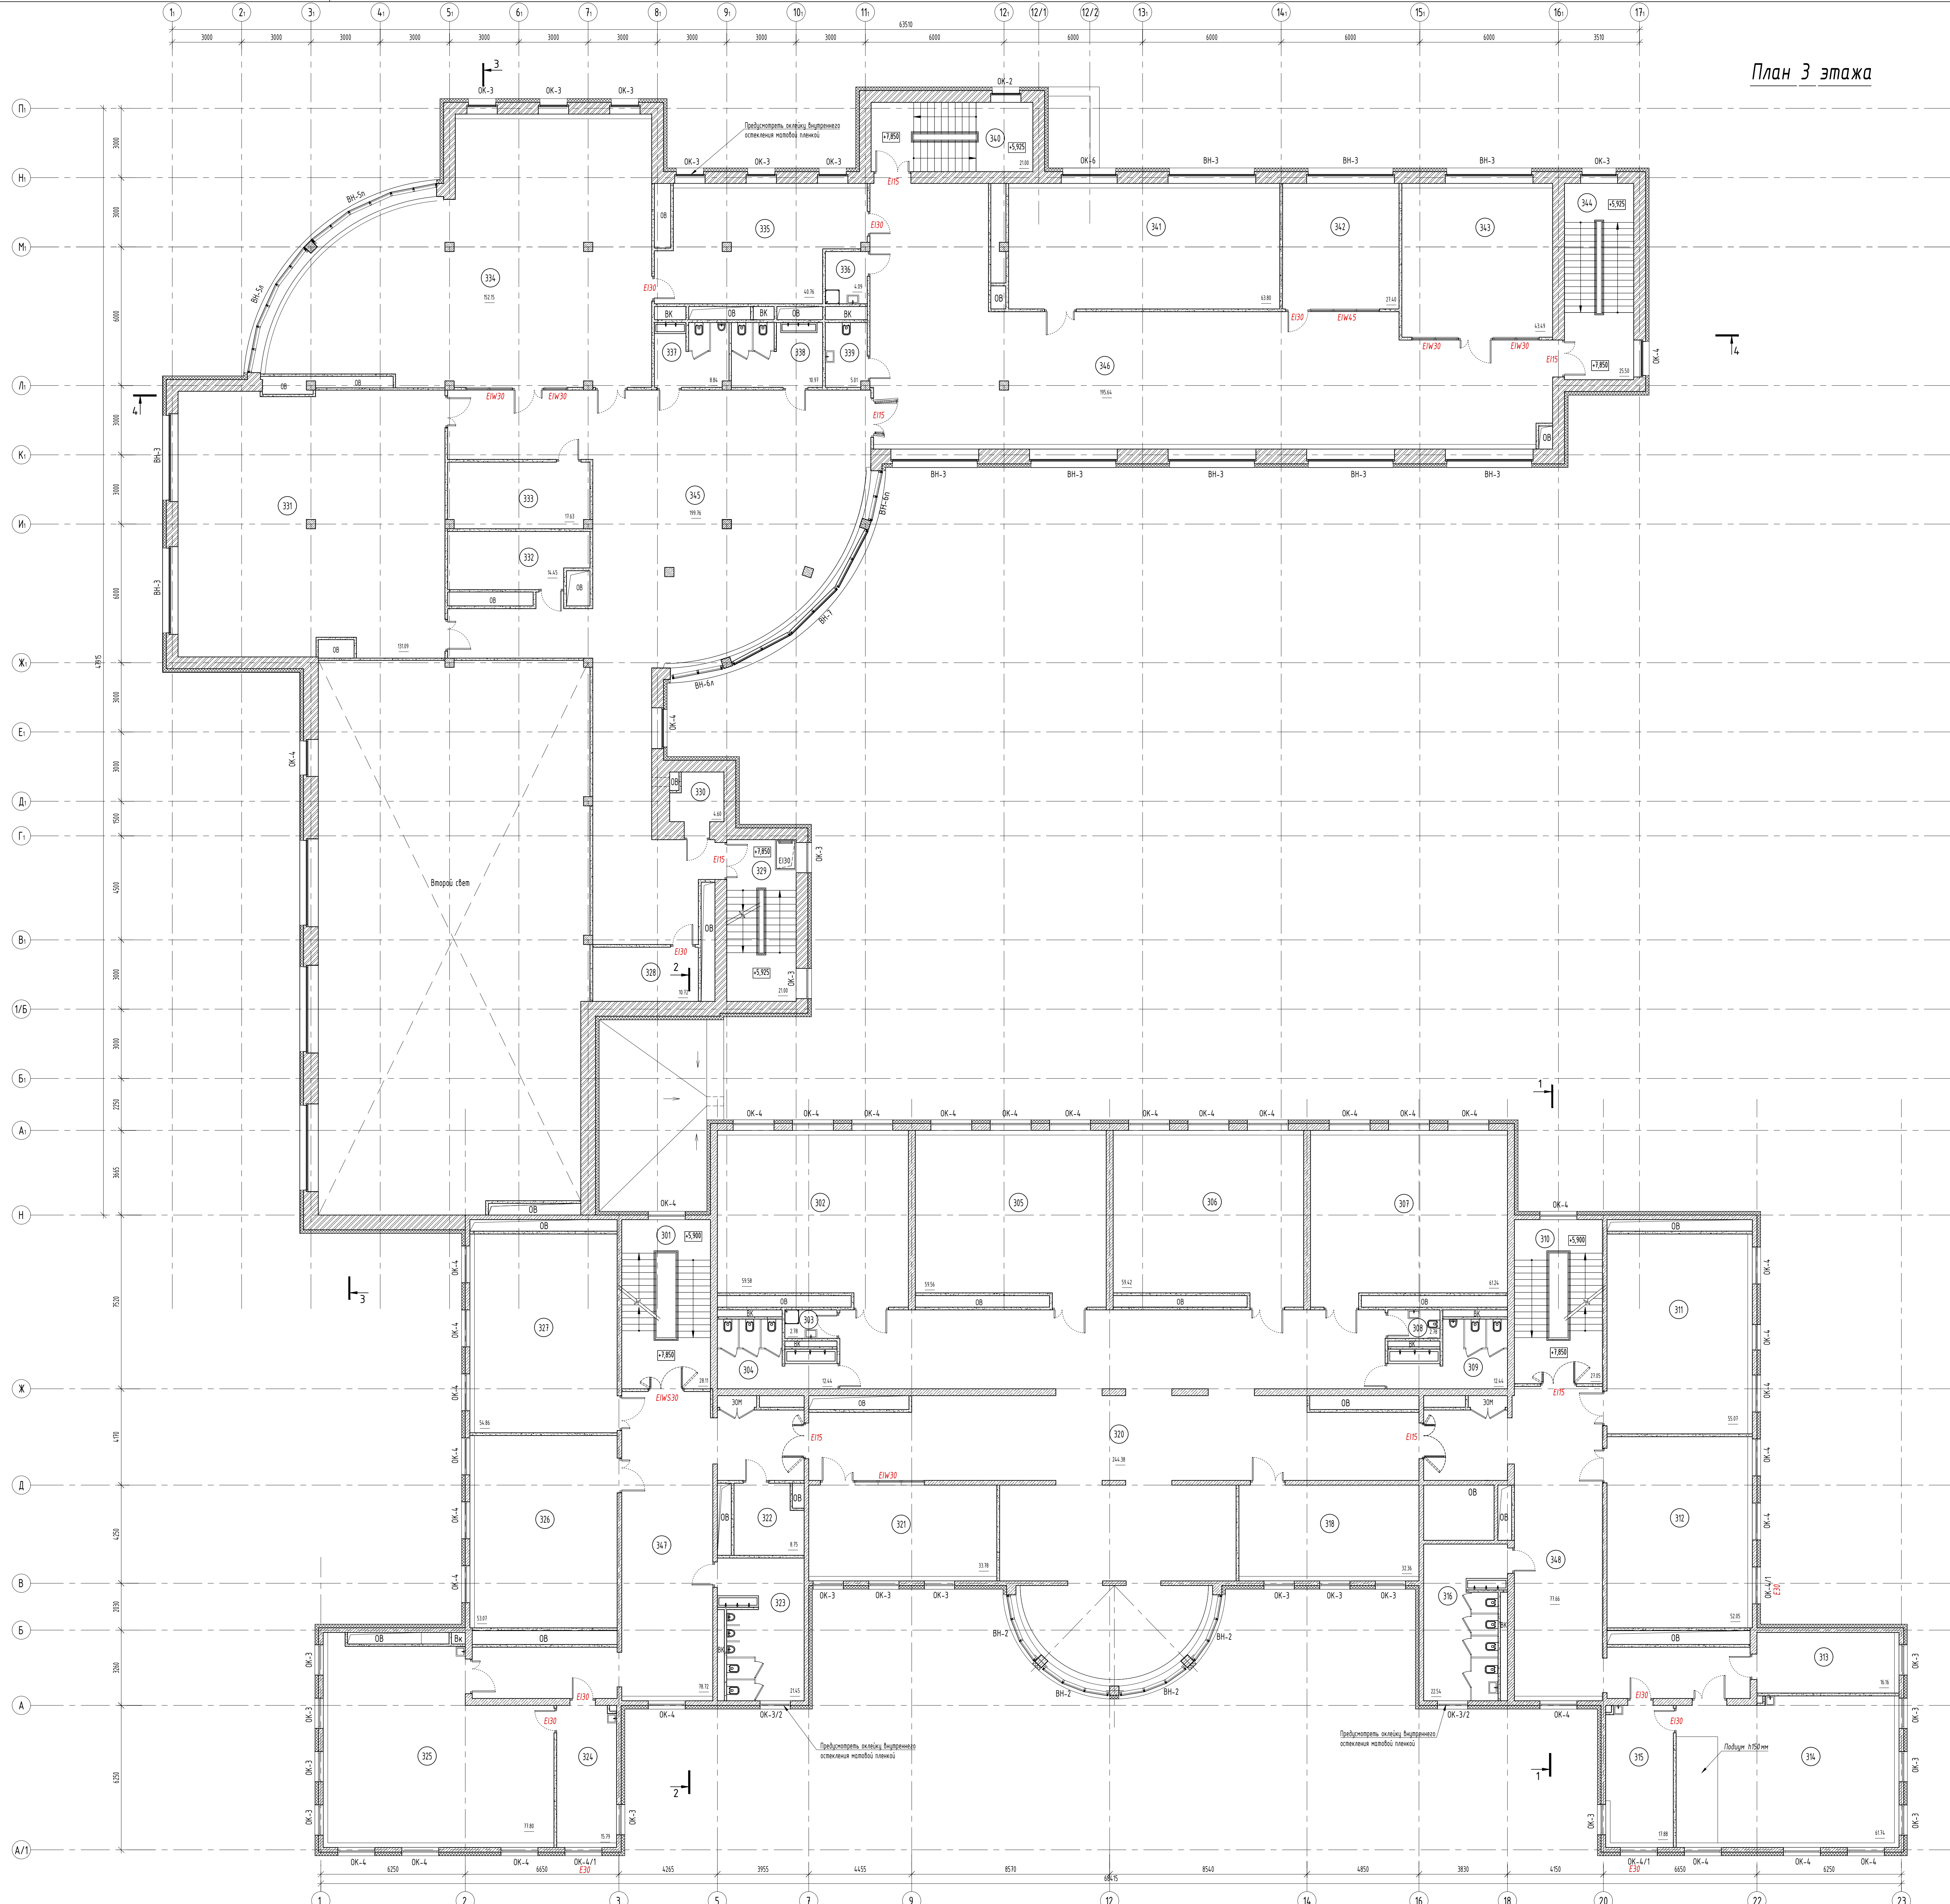

План 3 этажа


Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Классификация
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,98	Б4
304	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет истории	59,42	
307	Кабинет математики	61,25	
308	Санитар для персонала	2,75	
309	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (П)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, б. п.ч. с видеонаблюдением	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных биология	61,02	
315	Лабиринтская кабинета физика	18,06	Б3
316	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	Б4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	24,38	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,15	Б4
323	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабиринтская кабинета биология	15,93	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественных биология + ОБЗР	75,80	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	10,72	Б3
329	Лестничная клетка (П)	21,00	
330	Электрощитовая	4,60	Б4
331	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала (конференций)	131,09	
332	Раздевальня	14,65	
333	Раздевальня	17,43	
334	Информационный информационный библиотечный центр с залом для индивидуальных занятий	152,15	
335	Информационный информационный библиотечный центр (проектные (экспертные) зоны) и выданы книги	49,76	Б3
336	ПМ	4,09	Б4
337	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санитар для персонала	5,51	
340	Лестничная клетка (П)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	62,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	27,92	Б3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (П)	25,50	
345	Кабинет с рекреацией (основная и старшая школа)	199,76	
346	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | Символ | Существующие объекты и/или планы |
|--------|---|
| | - Замена перегородки из допустимых блоков (ГОСТ 25000-2000/ГОСТ 6000 по ГОСТ Р 9052-2002, толщиной не менее 8 см) с применением Водостойкой сетки, штукатурки |
| | - Замена остекленных перегородок |
| | - Замена перегородок стеновыми панелями (стеновыми) с дверями и необходимыми фурнитурами |
| | - Нанесение лака на эпоксидный материал |
| | - Замена сантехнических элементов (ванн, окон, перегородок) |
| | - Замена оконных проемов |
| | - Замена цоколя пола цоколя |

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
2. Размеры и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
3. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стоек (ВК, ЭС, ЗОМ) оборудуются люками для обслуживания.
4. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнять на этапе проектирования.

						16-25/17-11-AP		
						Капитальный ремонт объекта "БОО Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скопальная гор. 5-я, 3/4		
						Архитектурно-планировочные решения		
Изм.	Кол. из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Решено			Кутеаев		2025.11	П	5	
Решено			Артсман		2025.11			
Проверил			Артсман		2025.11			
И. контр.			Кутеаев		2025.11	Лист 3 из 3. М 1:100		
Ген.			Артсман		2025.11			
						ООО ПСК "Аэриум"		
								

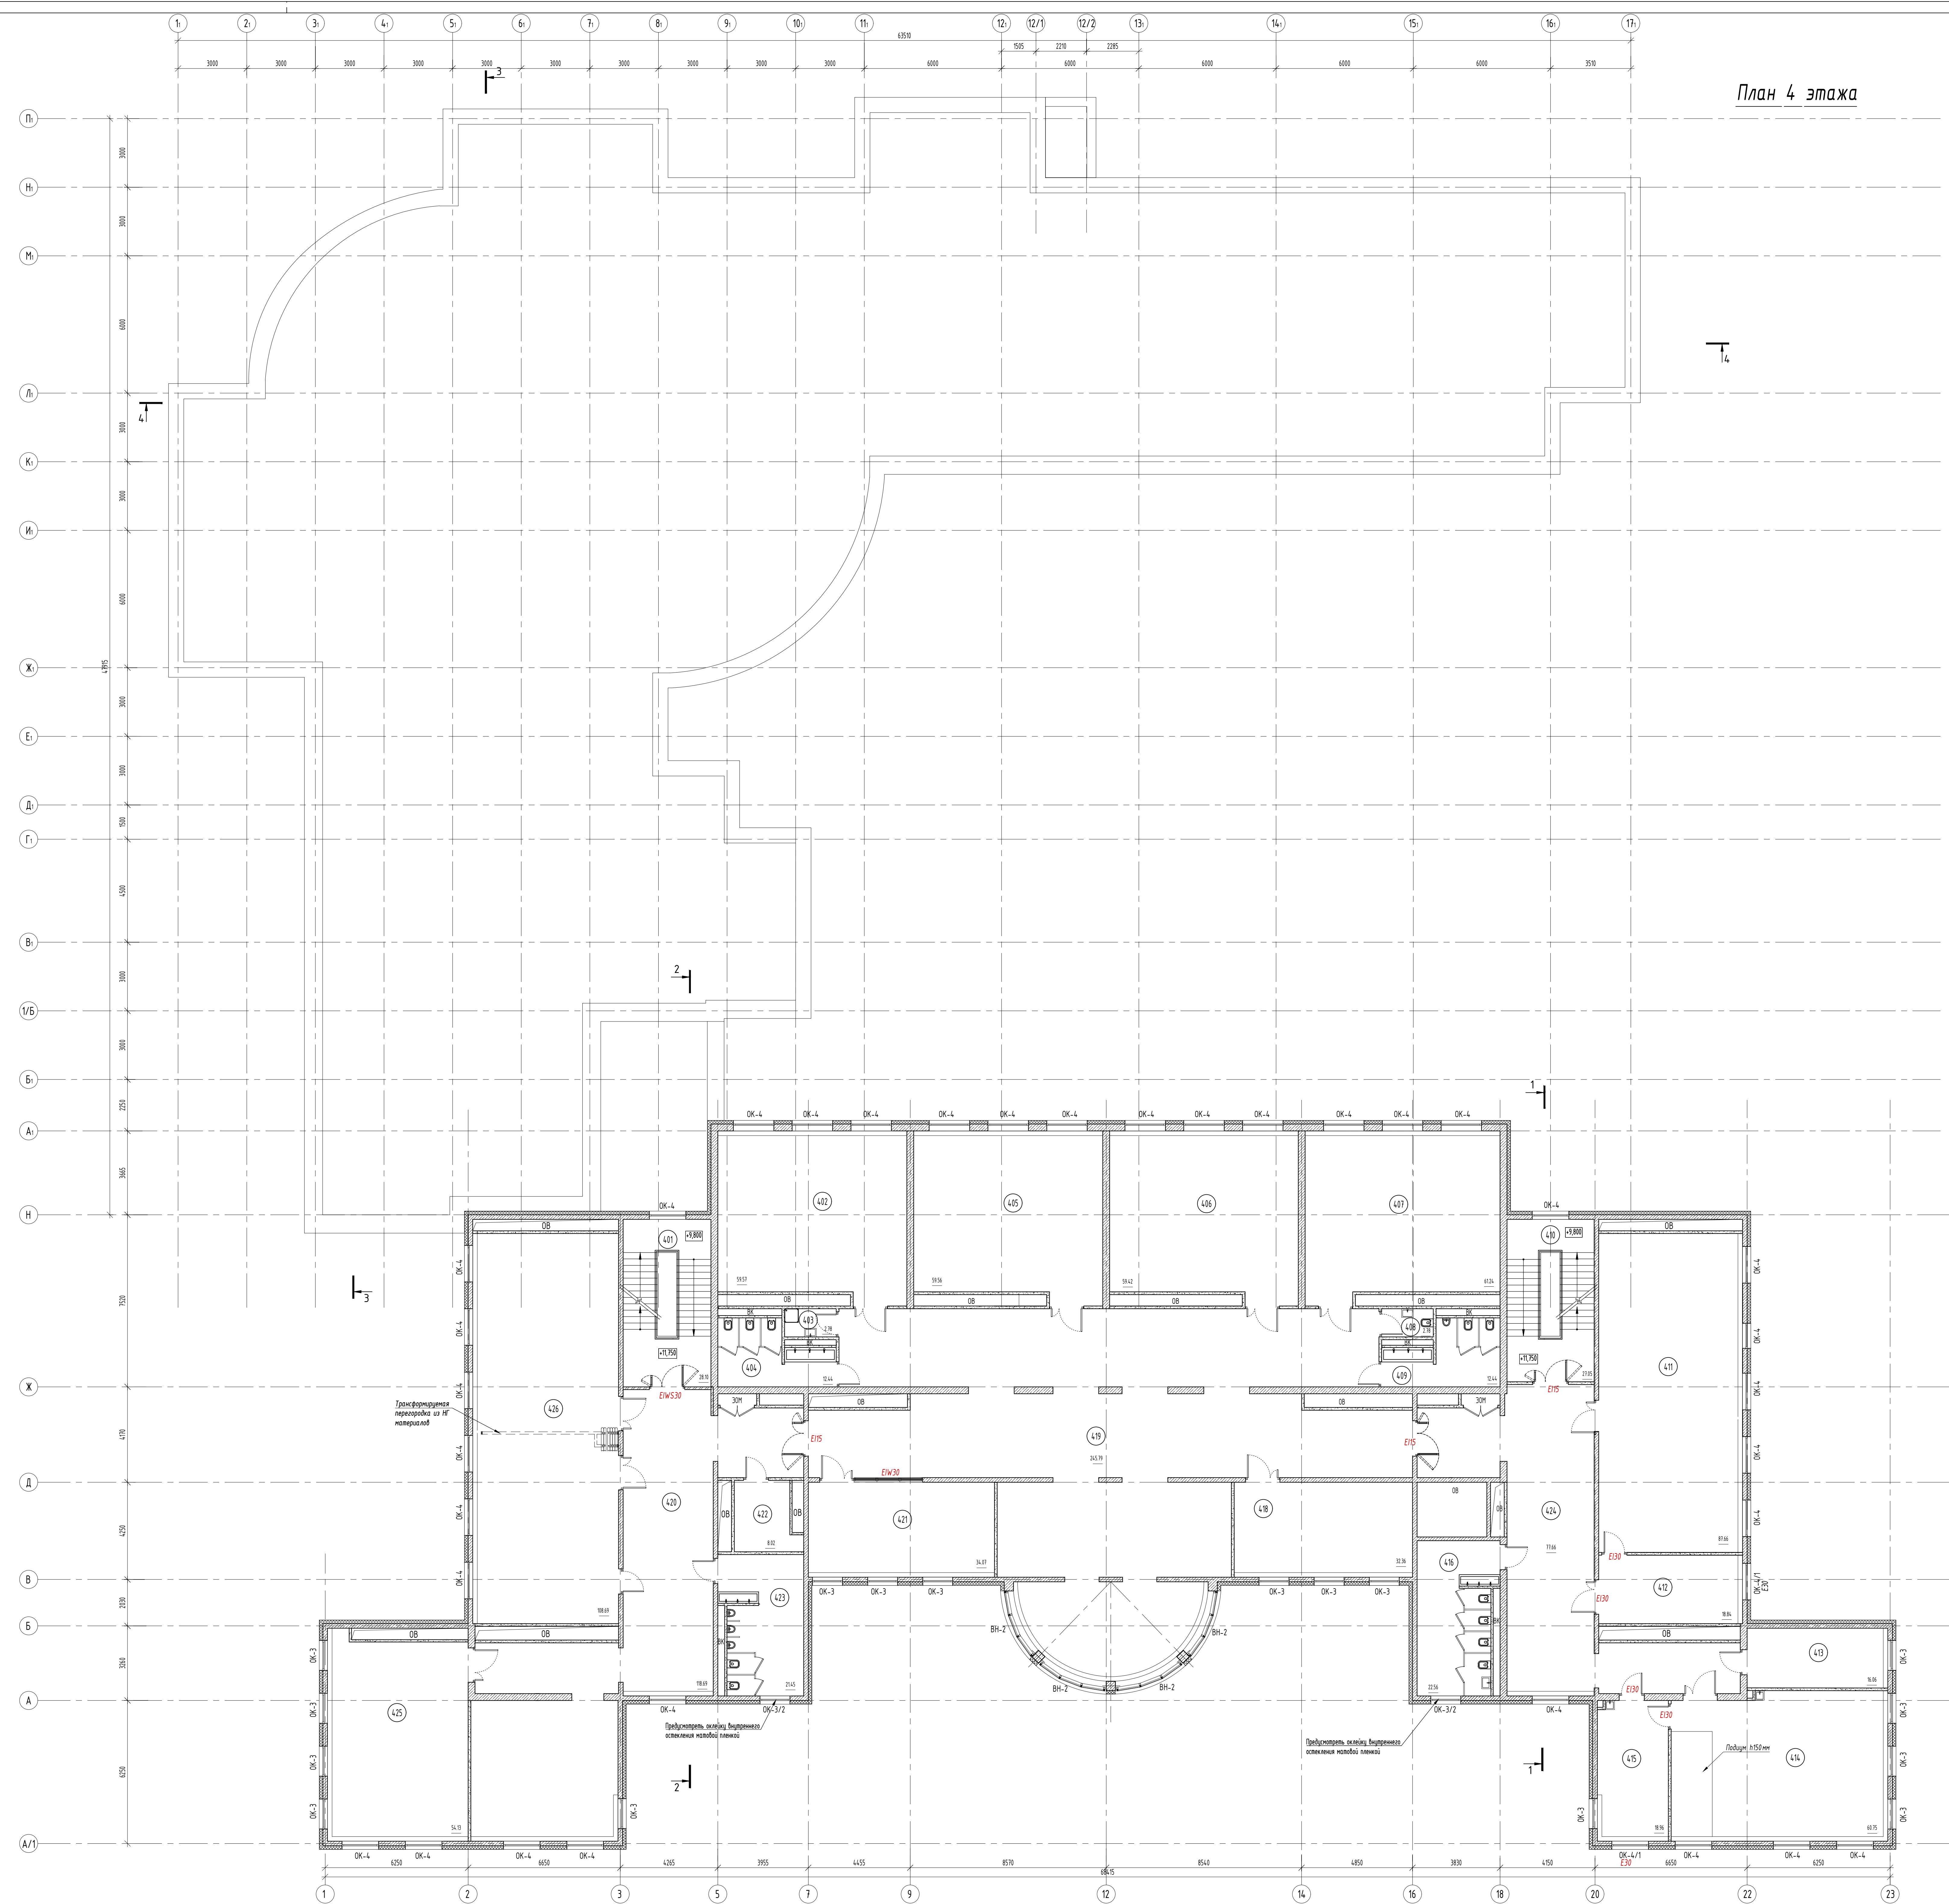

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ.
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка Тип ПП	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	Б3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	Б3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.79	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	17.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- существующие сборные ж/б панели
- Замена перегородки из газобетонных блоков 1/425x250x100 (D500/B5,0) по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Замена перегородки оштукатуренная
- Замена перегородки синтетическая (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой
- Номер помещения по экспликации
- Маркировка осязаемости заменителей дверей, окон, перегородок
- Маркировка окон
- Отметка уровня пола этажа

- Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
- Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
- Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, ГС, ЗОМ), оборудуются люками для обслуживания.
- * календарное по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

					15-25/Г-П-АР		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скопальной горы 5-я, д.14		
Ит	Кол	Лист	№ док	Дата	Архитектурно-планировочные решения		
Разраб	Корнеев	Листок	2025.11	2025.11			
Провер	Арсеньев	Листок	2025.11	2025.11	Л	6	Листов
И. номер	Корнеев	Листок	2025.11	2025.11	План 4 этажа: М 1:000		
Гип	Арсеньев	Листок	2025.11	2025.11	000 ПК "Аэриум"		
					ФОРМАТ А0		

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение дилатационных швов будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЗОМ) оборудуются лючками для обслуживания.
3. ★ категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.



						16-25/Г-П-АР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"		
						расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколовой горы 5-я, 014		
						Архитектурно-планировочные решения		
Изм	Кол-во	Лист	№-м	Подпись	Дата	Страниц	7	Листов
Разраб.		Карнеева		2025.11				
Разраб.		Липовская		2025.11				
Проверил		Арсентьев		2025.11				
И. контр.		Курчатов		2025.11				
						План технического этажа: М 1:100		
						000 ПСК "Аэрум"		



- Водосточная воронка (Внутренний организованный водосток)
- Направление ската кровли к внутреннему организованному водостоку
- Бетонная трапециевидная плита 500х500х5 с покрытием против скольжения повышенной морозостойкости
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЗОМ), оборудуются люками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

					16-25/Г-П-АР		
					Капитальный ремонт объекта "БОУ Школа № 429 "Скользящая зора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сколковской горы 5-я, д.16		
Изм.	Кол. в.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разработ		Давыдова			26.02.18		
Проверил		Артемов			26.02.18		
					Архитектурно-планировочные решения		
И. контр.		Куликов			26.02.18	Составил	Лист
Генп		Григорьев			26.02.18	П	8
					План кровли. М 1:100		
					ООО ПЕК "Азориум"		
							

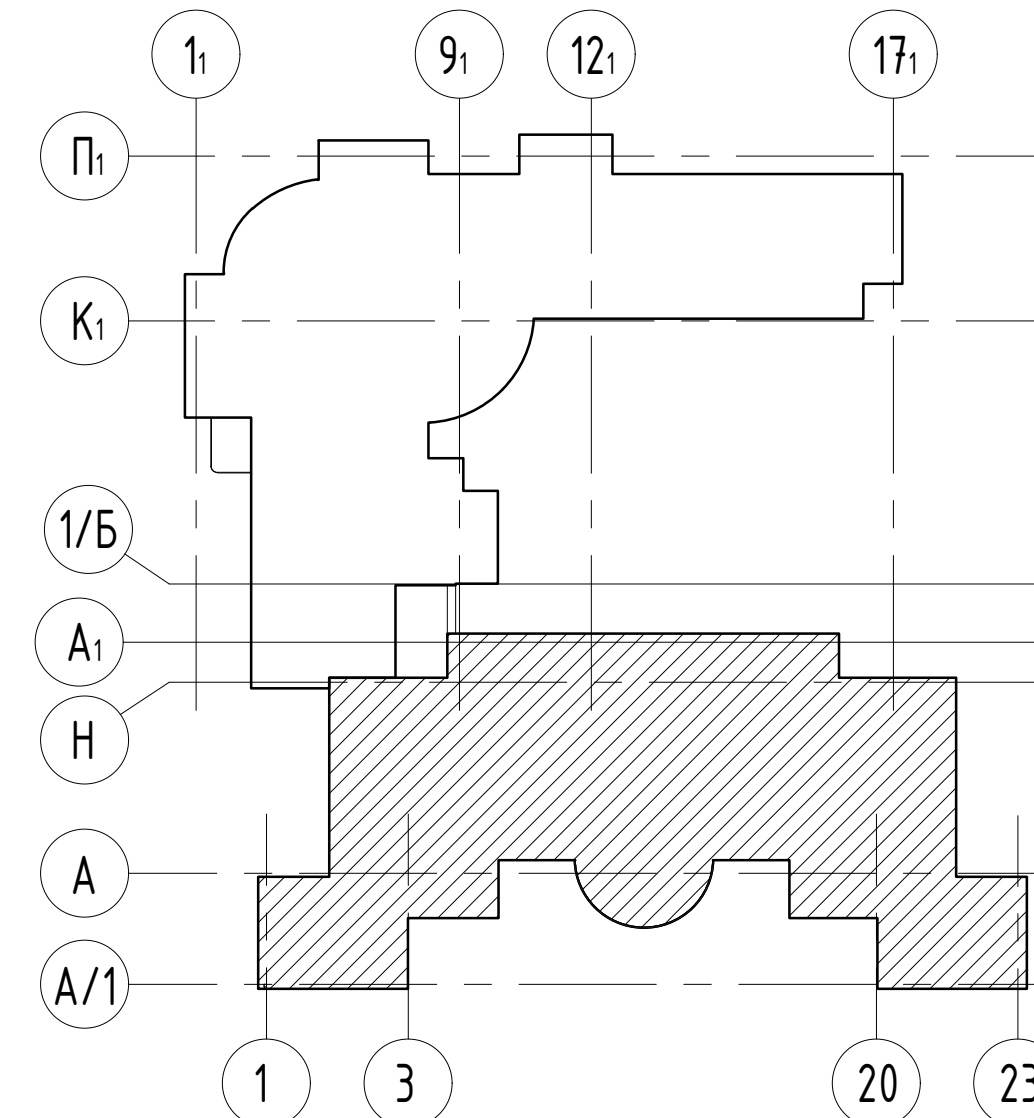

1. За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чьего-либо пола 1 этажа.
2. Отливки окон контролировать без нарушения целостности отливочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделывать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 200 80 25, RAL 000 80 00) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.

Условные обозначения отделки фасада			
№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1	Гтеиз фасада		Система фасадной теплоизоляции (вентилируемый фасад) с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 3234-2014; с применением декоративно-защитной минеральной "ташмиковой" штукатурки фракцией 2 мм, Velotek Weber min и последующим окрашиванием высококачественной самоочищающейся фасадной силикатной краской с микропленкой Velotek Weber Tom Micro V 2 z чехол под подготовленную поверхность
2	Гтеиз фасада 14 тиски		Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высококачественной фасадной силикатной краской - RAL 9010
3	Декоративная отделка фасада из тиски 14 тиски		Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высококачественной фасадной силикатной краской - RAL 100 80 80
4	Декоративная отделка фасада из тиски 14 тиски		Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высококачественной фасадной силикатной краской - RAL 100 80 80
5	Отделка кирпича		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
	Цоколя, входные площадки, крыльца, балконы, наружные стены террасы и входов в подвал		Вертикальные поверхности - облицовка - обрешеткой керамогранит "Керама Марс" D60x60/8/20mm Про Фине арттектил - 500x500 мм. Горизонтальные поверхности - световых крыльца, крыльца, пандусы, наружные лестницы (из неогрунтованной) выполнить керамогранит плитки "Керама Марс" D60x60/8/20mm Про Фине Арттектил, обрешетка, мозаика
	Главный вход - площадки, ступени, пандусы		Горизонтальная площадка главного входа, ступени с каменным, кафельным и напольным плиточным покрытием трансформированным паннотом "Таброс" размерами: толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос настила не более 15 мм
	Профиль, оконных блоков		Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глянец)
	Выводы (проходы), остекление лоджии		Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
	Оконные откосы		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
	Дверные косяки наружные глухие		Металлогильза, RAL7016
	Обрешетка кровли, лестниц		Металлогильза, RAL7016
	Обрешетка кровли в входов площадках		Полноразмерная некрашеная сталь AISI 316
	Полноразмерные откосы		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016


					16-25/Г-П-АР		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.1.		
					Архитектурно-планировочные решения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Специал.	Лист
Разработ			Подготовительная		2020.01	П	9
Проверен			Исполнительная		2020.01		
Н. Козлов			Культурная		2020.01		
					Фасад по оси "А/А'" в осях "1-23". Фасад по оси "В/В'" в осях "8-А/А'".		
					ООО ПСК "Аэриум" 		

M 1:100


[illegible]

Исходные обозначения отделки фасада			
№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка – тип "Шуба" - 2 мм Декоративное финишное покрытие спонсоризованной фасадной силикатной краской – RAL 9006
3		Декоративные цветные фальшивки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка – тип "Шуба" - 2 мм Декоративное финишное покрытие спонсоризованной фасадной силикатной краской – RAL 800 80 00
4		Декоративные цветные фальшивки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка – тип "Шуба" - 2 мм Декоративное финишное покрытие спонсоризованной фасадной силикатной краской – RAL 900 60 30
5		Венские откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных фальшивок (выполнить по RAL 900, RAL 800 80 00, RAL 100 60 30 в соответствии с цветом)
6		Защелки наружных дверных блоков и доводчики	Алюминиевые фасадные кассеты на мелкометаллическом каркасе - RAL 9010
7		Венские откосы, торцевые откосы и откосы карнизов	Оцинкованный стальной с полимерным покрытием – RAL 7016
8		Верхние части террасных стен крылец, входных в лобовое остек.	Керамогранитная плитка 600x600 мм, Керамо Мраморици D0640620 Про Фиче антистатическая обработка – RAL 9005 25 000
9		Парапетные ограждения балконов площадок, лоджий крылец, ступени и подступенки, парапеты балконов в лобовой части	Керамогранитная плитка 600x600 мм, Керамо Мраморици D0640620 Про Фиче антистатическая обработка – RAL 9005 25 000 ступени входной группы (безкарниз) с противоскользящими насечками (использовать в заводских условиях)
10		Парапетные ограждения площадок, ступени, лестничные клетки парадного входа facade	Противоскользящие узоры ГЕБСОВ (серый) толщиной 30 мм, подложку толщиной 20 мм ступени лобовых выходов с помощью не более 15 мм и клямниками
11		Перила балконов Лобовых	PBX профиль окрашенный в массе или ламинация с двух сторон – RAL 7016
12		Перила балконов интерьерной, крыльца озелененных балконов	Алюминиевый профиль с порошковой полимерным покрытием – RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные ручки наружные зритель	Металлические – RAL 7016, RAL 900 80 00 (выбор на профиль)
15		Парапетные крыши, террасы	Металлочехол – RAL 7016
16		Парапетные балконы, пандусы	Покрытие из нержавеющей стали
17		Слонови	Парапетные поручни – RAL 9010
18	OK-1	Зонами земли	
19	DH-1, DHO-1	Зоны изгородей фермы Лобовых	
20		Знак "Пожарный сигнал"	Знак пожарной безопасности: ПОЖ "Пожарный сигнал" ГОСТ 12.4.026-2015, Знак запрещающий на высоте 1,3-5 м со стороны знака ГОСТ 12.4.009-83 Размер знака 500х500 мм по толщине ИЭТ ГОСТ 12.4.026-2015
21		Ограждение проездов	Металлический
22		Архитектурный указатель	

Условные обозначения отделки фасада			
МНФ	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1	Стены фасадов		Система фасадной теплозащитной изоляции (с минераловатной утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "тавовой" штукатурки фракцией 2 мм, "Ventel Weber int" и последующим окрашиванием высокопрочной эмалью самоочищающейся фасадной силикатной краской с микроэффектом Ventel Weber. Тол М-100 В 2 слоя по подготовленной поверхности
2	Стены фасадов 1-4 этажей		Декоративная минеральная штукатурка "тип Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрочной эмалью фасадной силикатной краской - RAL 9010
3	Декоративная минеральная штукатурка и стены фасадов 1-4 этажей		Декоративная минеральная штукатурка "тип Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрочной эмалью фасадной силикатной краской - RAL 100 80 80
4	Декоративная минеральная штукатурка и стены фасадов 1-4 этажей		Декоративная минеральная штукатурка "тип Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопрочной эмалью фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5	Окна фасадов		Окнообразная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
	Цоколи, карнизы, подоконники, крыльцо подоконники, наружные ступени крыльца и входов в подвал		Вертикальные поверхности - облицовка - обрешеткой металлический керамгранит "Корона неограниченная" Тип Фасадная облицовка - 600х600 мм. Горизонтальные поверхности - световых крыльцо, крыльцо, подоконники, наружные ступени (и их последующие) выполнить керамогранитная плитка «Корона Материца» (по фактуре) и (по цвету) облицовка, обрешетка, подоконники.
	Глазнички фасадов - подоконники, ступени, подоконники		Горизонтальные поверхности главного входа, ступени с капином, капином и капином, ступени с капином облицовка, керамогранитная плитка "Габро неограниченная" тип 30 мм, для подоконников - толщ 20 мм, вынос капинов не более 15 мм
	Профиль оконных блоков		Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинированный с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глянец)
	Вентили (профили), оставление вентили		Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
	Окраска отливов		Окнообразная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
	Дверные блоки, наружные лестничные ограждения, крыльцо, облицовка фасадов и входов подоконники		Металлаглисс, RAL7016 Металлаглисс, RAL7016 Полнотелая нержавеющая сталь AISI 316
	Полнотелые отливов		Окнообразная сталь с полимерным покрытием RAL7016

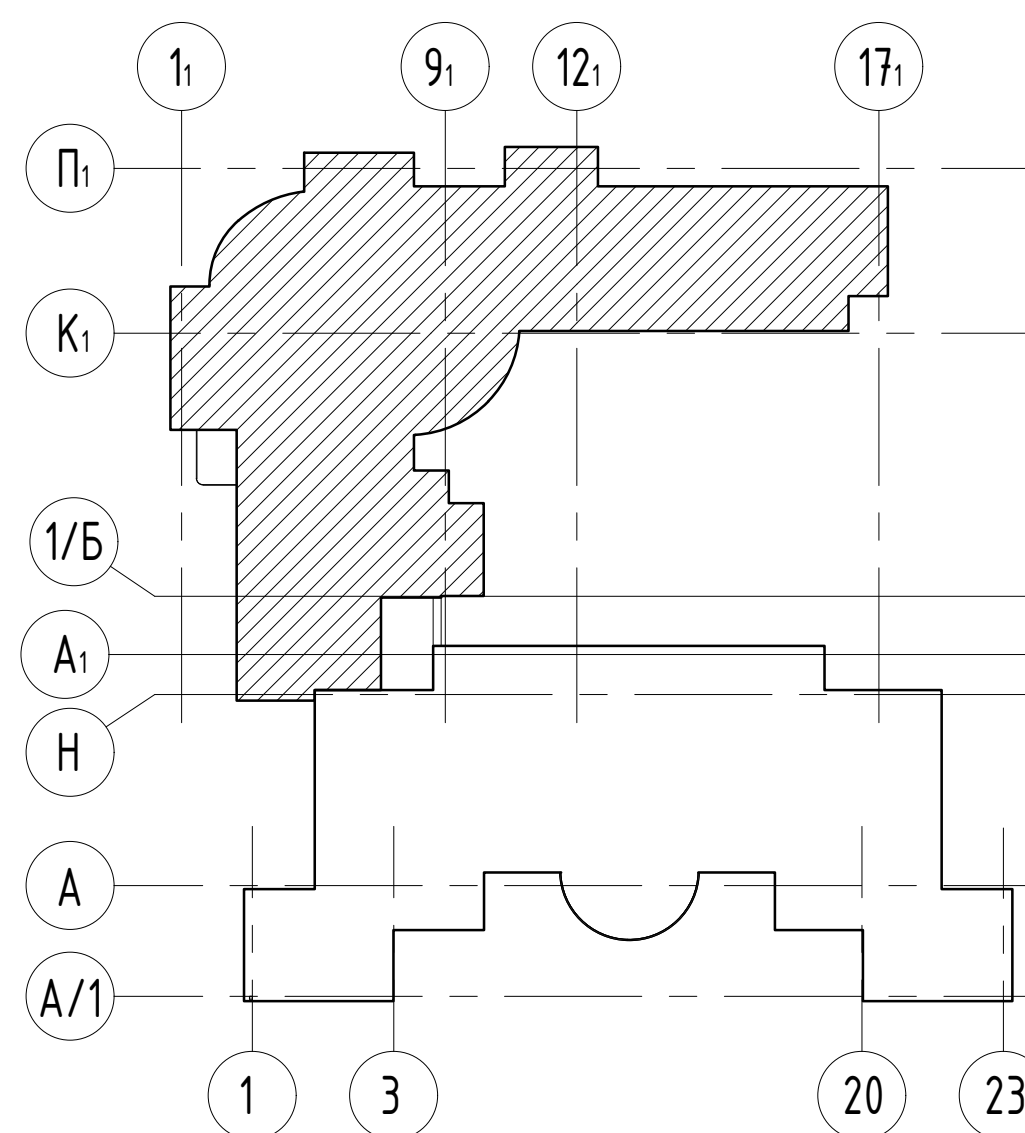


								16-25/Г-II-AP									
									Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г Москва, ул Сухомлинской Горы, в.Н.								
Итого:								Дополнительно:									
Изм	Контр	Лист	№ док	Подпись	Дата							Сводка		Лист		Листов	
Разработчик			Модератор		2016.01												
Проверил			Аналитик	[подпись]	2016.01												
В контр.			Художник	[подпись]	2016.01												
ГИП			Архитектор	[подпись]	2016.01												
Фасад по осям "П" - В осях "Т"-Б"									M110								
									ООО ЛСП "Аэрум"								
																	

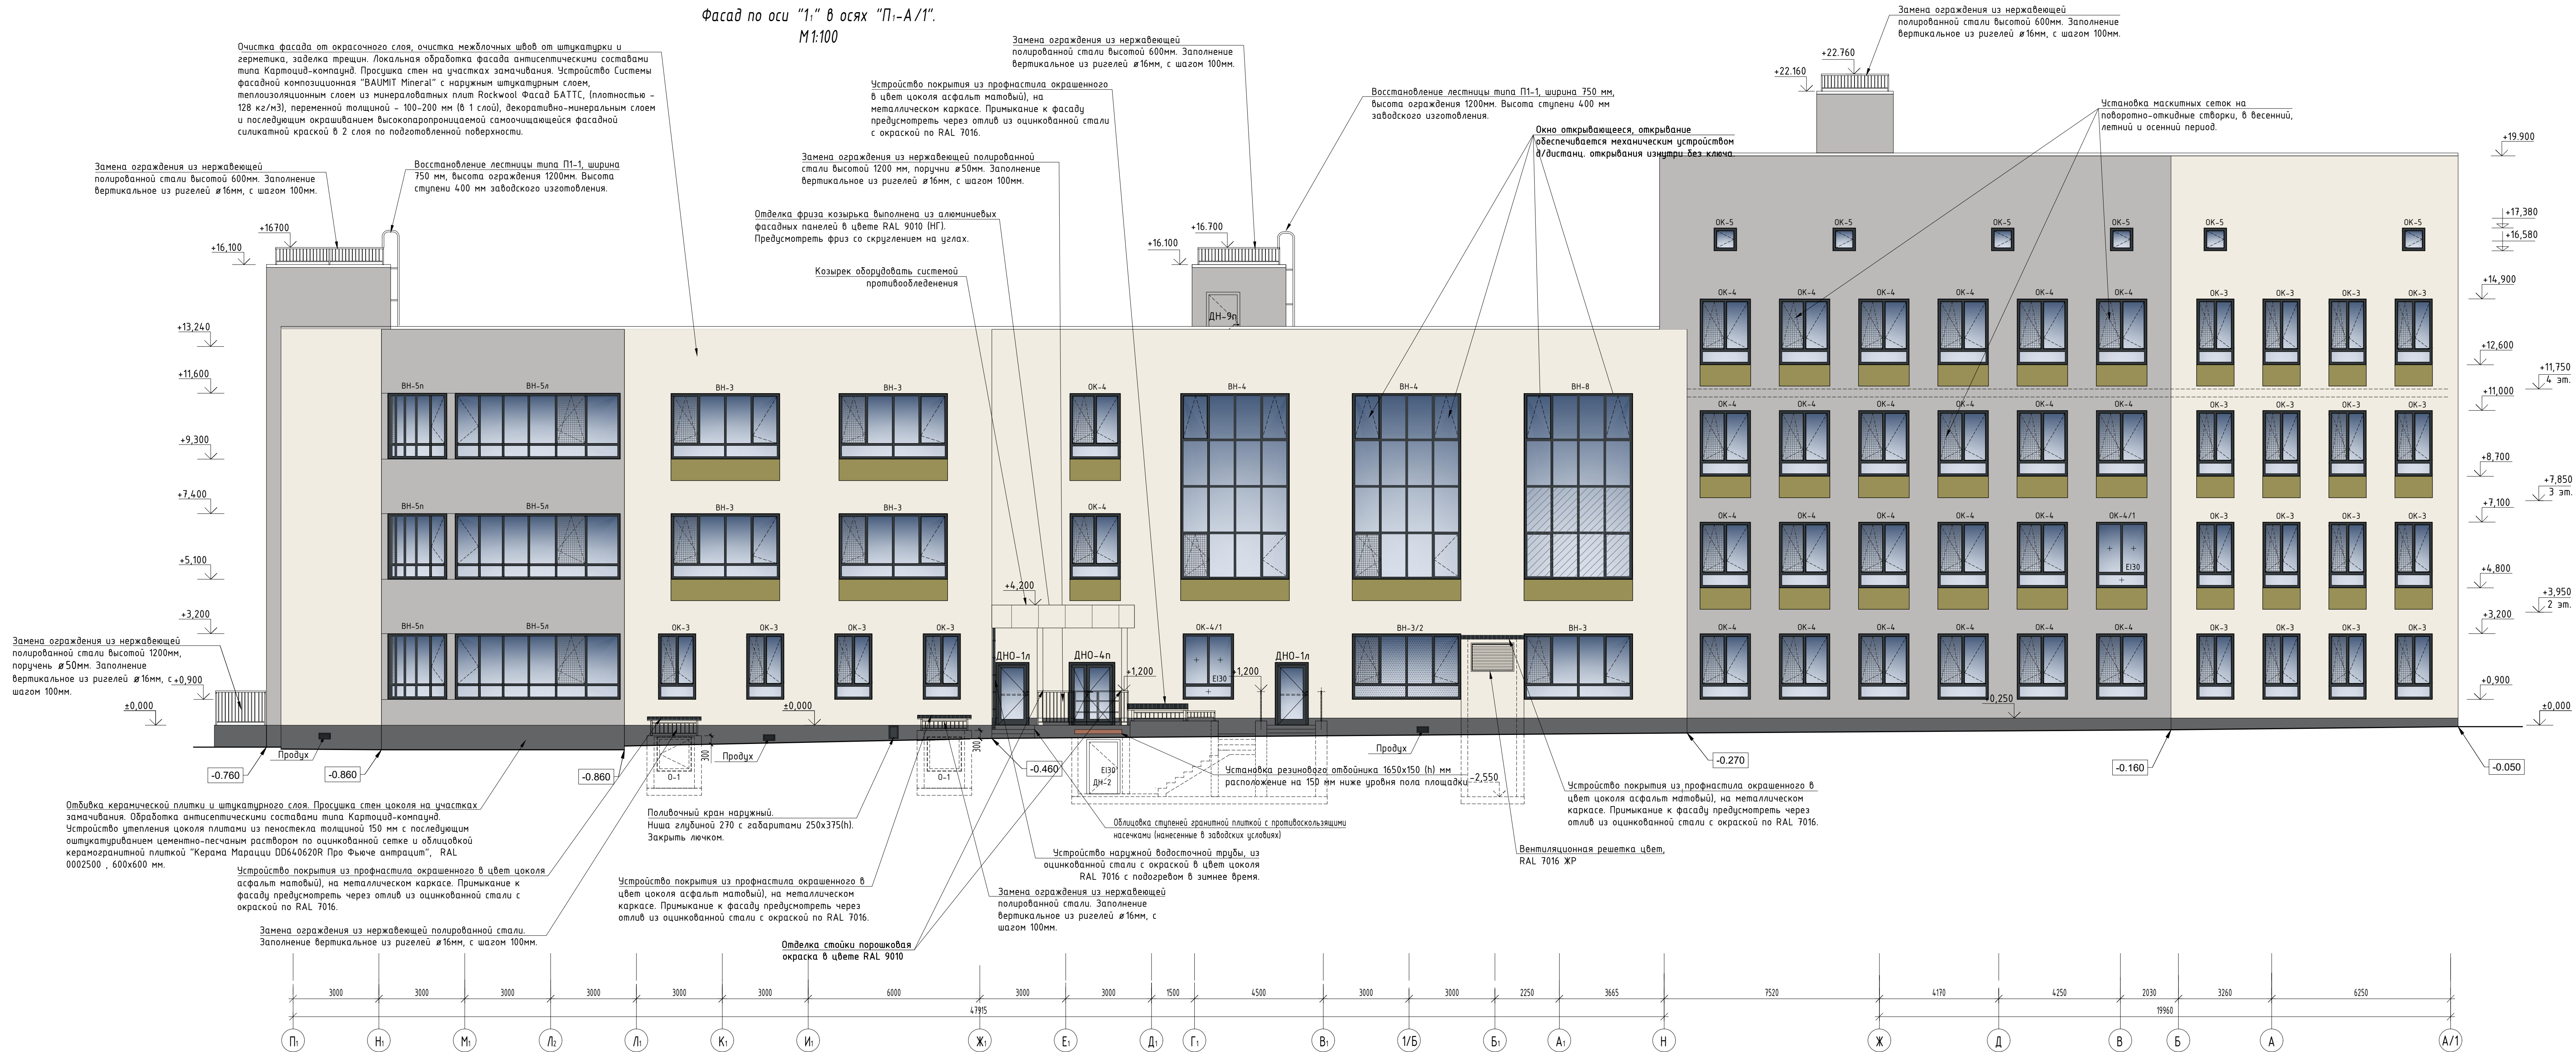

Условные обозначения отделки фасада			
№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажи	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высококапропропионовое фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажи	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высококапропропионовое фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажи	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высококапропропионовое фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00, RAL 100 60 30 в соответствующий цвет)
6		Защитный поручень козырька лобового входа и добора	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные откосы, поручень откоса и откосы карниза	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные подоконники: стены крыльца, ступень 3 подокон, крыльцо	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марazzi DD640620 Про Фиче антрацит обрешетка - RAL 000 25 000
9		Горизонтальные подоконники: входных площадок, крыльца, ступени и подступенки, площадки входа в подоконники	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марazzi DD640620 Про Фиче антрацит обрешетка - RAL 000 25 000 ступени входной группы (доборы) с противоскользкими насечками (нанесеными в заводских условиях)
10		Горизонтальные подоконники: площадки, ступени, наклонная часть площадки лобового входа	Термообработанный гранит "Гемма северная" толщиной 30 мм, подступенки толщиной 20 мм, ступени лобового входа с покрытием (не более 15 мм) и кабанчиком
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль окрашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль балкона: материал, наружные осветительные приборы	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Двери: блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (вход на крыльцо)
15		Ограждения крыльца, лестниц	Металлические - RAL 7016
16		Ограждения входных площадок, пандусов	Панорамная нержавеющая сталь
17		Столбы	Панорамная ограда - RAL 9010
18		ОК-1	Замена окон
19		ДН-1, ДН-2	Замена наружных дверей балконов
20		Экз "Полный набор"	Экз полноразмерный ТМ "Полный набор" ГОСТ 31228-2015. Экз установлен на высоте 2-3,5 м на уровне земли ГОСТ 31228-2015. Размер экз 500x500 мм. Толщина 10 мм. ГОСТ 31228-2015.
21		Фасадный вентрилятор	Металлический
22		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада		
№№	Обозначение	Конструктивные элементы
1		Стены фасада
2		Стены фасада 1-4 этажи
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажи
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажи
5		Оконные откосы
6		Оконные откосы
7		Оконные откосы
8		Оконные откосы
9		Оконные откосы
10		Оконные откосы
11		Оконные откосы
12		Оконные откосы
13		Оконные откосы
14		Оконные откосы
15		Оконные откосы
16		Оконные откосы
17		Оконные откосы
18		Оконные откосы
19		Оконные откосы
20		Оконные откосы
21		Оконные откосы
22		Оконные откосы
23		Оконные откосы
24		Оконные откосы
25		Оконные откосы
26		Оконные откосы
27		Оконные откосы
28		Оконные откосы
29		Оконные откосы
30		Оконные откосы
31		Оконные откосы
32		Оконные откосы
33		Оконные откосы
34		Оконные откосы
35		Оконные откосы
36		Оконные откосы
37		Оконные откосы
38		Оконные откосы
39		Оконные откосы
40		Оконные откосы
41		Оконные откосы
42		Оконные откосы
43		Оконные откосы
44		Оконные откосы
45		Оконные откосы
46		Оконные откосы
47		Оконные откосы
48		Оконные откосы
49		Оконные откосы
50		Оконные откосы
51		Оконные откосы
52		Оконные откосы
53		Оконные откосы
54		Оконные откосы
55		Оконные откосы
56		Оконные откосы
57		Оконные откосы
58		Оконные откосы
59		Оконные откосы
60		Оконные откосы
61		Оконные откосы
62		Оконные откосы
63		Оконные откосы
64		Оконные откосы
65		Оконные откосы
66		Оконные откосы
67		Оконные откосы
68		Оконные откосы
69		Оконные откосы
70		Оконные откосы
71		Оконные откосы
72		Оконные откосы
73		Оконные откосы
74		Оконные откосы
75		Оконные откосы
76		Оконные откосы
77		Оконные откосы
78		Оконные откосы
79		Оконные откосы
80		Оконные откосы
81		Оконные откосы
82		Оконные откосы
83		Оконные откосы
84		Оконные откосы
85		Оконные откосы
86		Оконные откосы
87		Оконные откосы
88		Оконные откосы
89		Оконные откосы
90		Оконные откосы
91		Оконные откосы
92		Оконные откосы
93		Оконные откосы
94		Оконные откосы
95		Оконные откосы
96		Оконные откосы
97		Оконные откосы
98		Оконные откосы
99		Оконные откосы
100		Оконные откосы

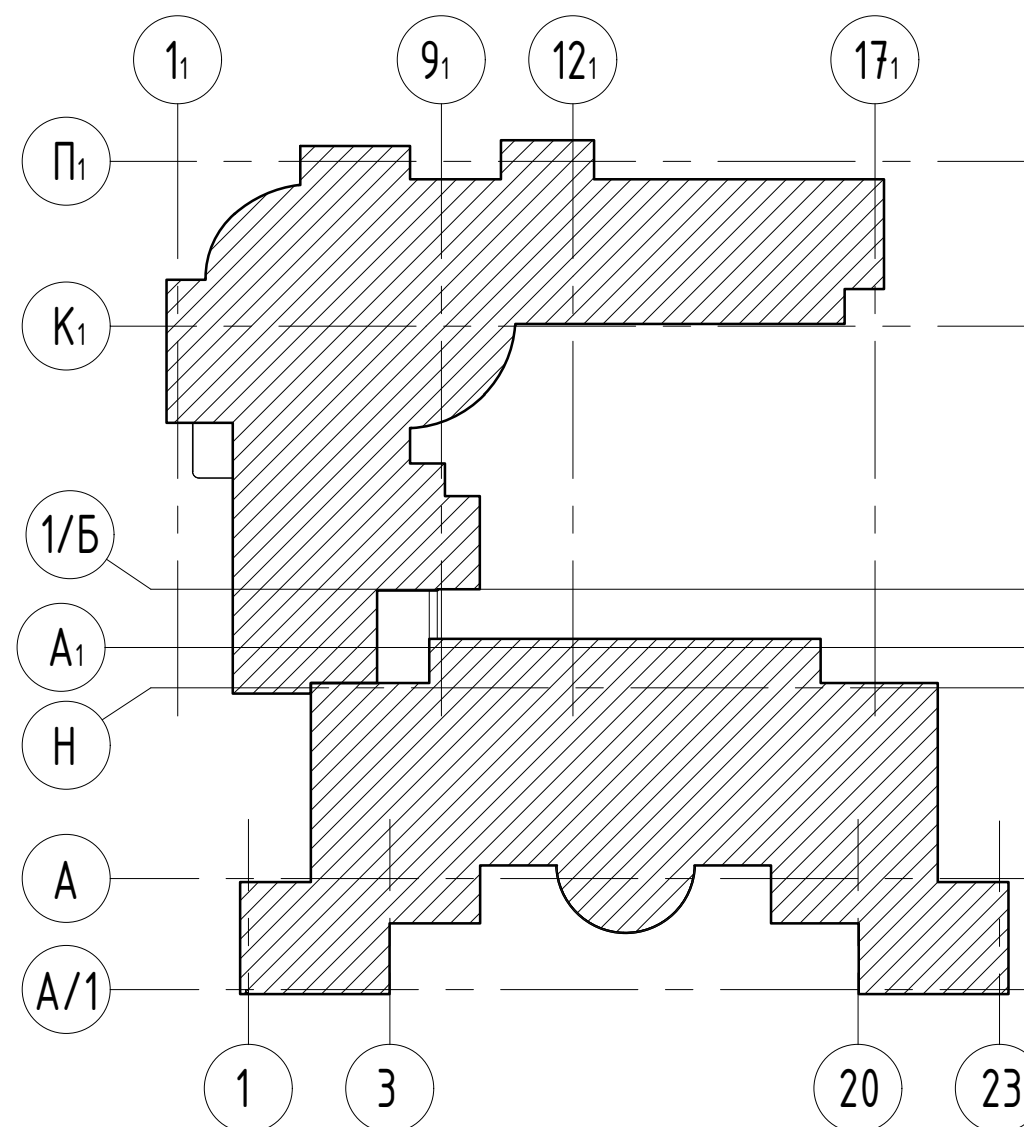

ПРИМЕЧАНИЕ:

- За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
- Откосы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделывать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
- В местах примыкания декоративных вставок (RAL 200 80 25, RAL 000 80 00) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.

				16-25/Г-П-АР		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14)		
				Архитектурно-планировочные решения		
				Фасад по оси "1" в осях "П-А/1". М1:100		
				ФОРМАТ А0		




1. За условие отклонения $\pm 0,00$ принята отклонения уровня чистого пола 1 этажа
2. Опилки окон монтируются без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 200 80 25, RAL 000 80 00) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.



Условные обозначения отделки фасада			
МНФ	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стекло (фасад)	Система фасадная (стеклянная) с теплозащитой (с микроволновым утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) и применением деформационно-защитной мембраны "мембришю" шпательной фракции 2 мм., Vetoni Web и tm и последующим сохранением высокопропорциональной самоочищающейся фасадной силикатной краски с микроэлементом Vetoni Webber Ton Micro V в 2 слоя по подготовленной поверхности
		Стекло (фасад 1,4 стекло)	Деформационная минеральная штукатурка - "штукатур" 2 мм.
		Деформационные швы/фасад на стеклах фасад 1,4 стекло	Деформационное финишное покрытие самоочищающейся высокопропорциональной фасадной силикатной краской - RAL 100 80 60
		Деформационные швы/фасад на стеклах фасад 1,4 стекло	Деформационная минеральная штукатурка - "штукатур" 2 мм.
		Деформационные швы/фасад на стеклах фасад 1,4 стекло	Деформационное финишное покрытие самоочищающейся высокопропорциональной фасадной силикатной краской - RAL 100 80 60
		Окраска, штукатурка	Окрасивающаяся шпат с полимерным покрытием RAL 7016
		Штук. фасад, фасадная плитка, кирпич, панели, покрытие стеновой плитки и входов 8 панели	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной материал керамогранит "Керама Маршалл D404650R Про-Фьюче антрацит, 60х60х60 мм. Горизонтальные поверхности световых крылец, крылец пандусов, наружных лестниц (из их constituent) выполнить керамогранитная плитка - керамическая плитка D404650R Про-Фьюче Антрацит, облицовка, материал
		Гладкий фасад - облицовка, штукатур, панели	Горизонтальные поверхности главного входа, ступени с каменным, каменным и напольным плитам облицовка "керамогранитная плитка "Таброс" размером 30х30 см, для подступенков - толщ. 20 мм, вышло напольно на более 15 мм
		Профиль алюминия блок	Профиль ПВХ швеллер антрацит, окрашенный в массе или ламинирован с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит) гладкий
		Выступы (профили), остекленные элементы	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
		Окраска отделки	Окрасивающаяся шпат с полимерным покрытием, RAL7016
		Дверные блоки наружные стальные	Металлические, RAL7016
		Оборужения крылец, лестниц	Металлические, RAL7016
		Оборужения пандусов и входных площадок	Полырабочая нержавеющей стали AISI 316
		Пороговые элементы	Окрасивающаяся шпат с полимерным покрытием, RAL7016

								16-25/ГП-АР			
								Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №297", расположенного по адресу: г Москва, 5-ая ул Сокольниковой Горы, д/п 4			
								Архитектурно-планировочные решения			
								Специал.	Авт.	Листов:	
								0	11		
								Фасад по оси "А", в осях "ЗЗ-З3": М1:100		000 ПКН "Архитум"	
										ПОЛИГРАФ АО 	

Разрез 1-1. М1:100

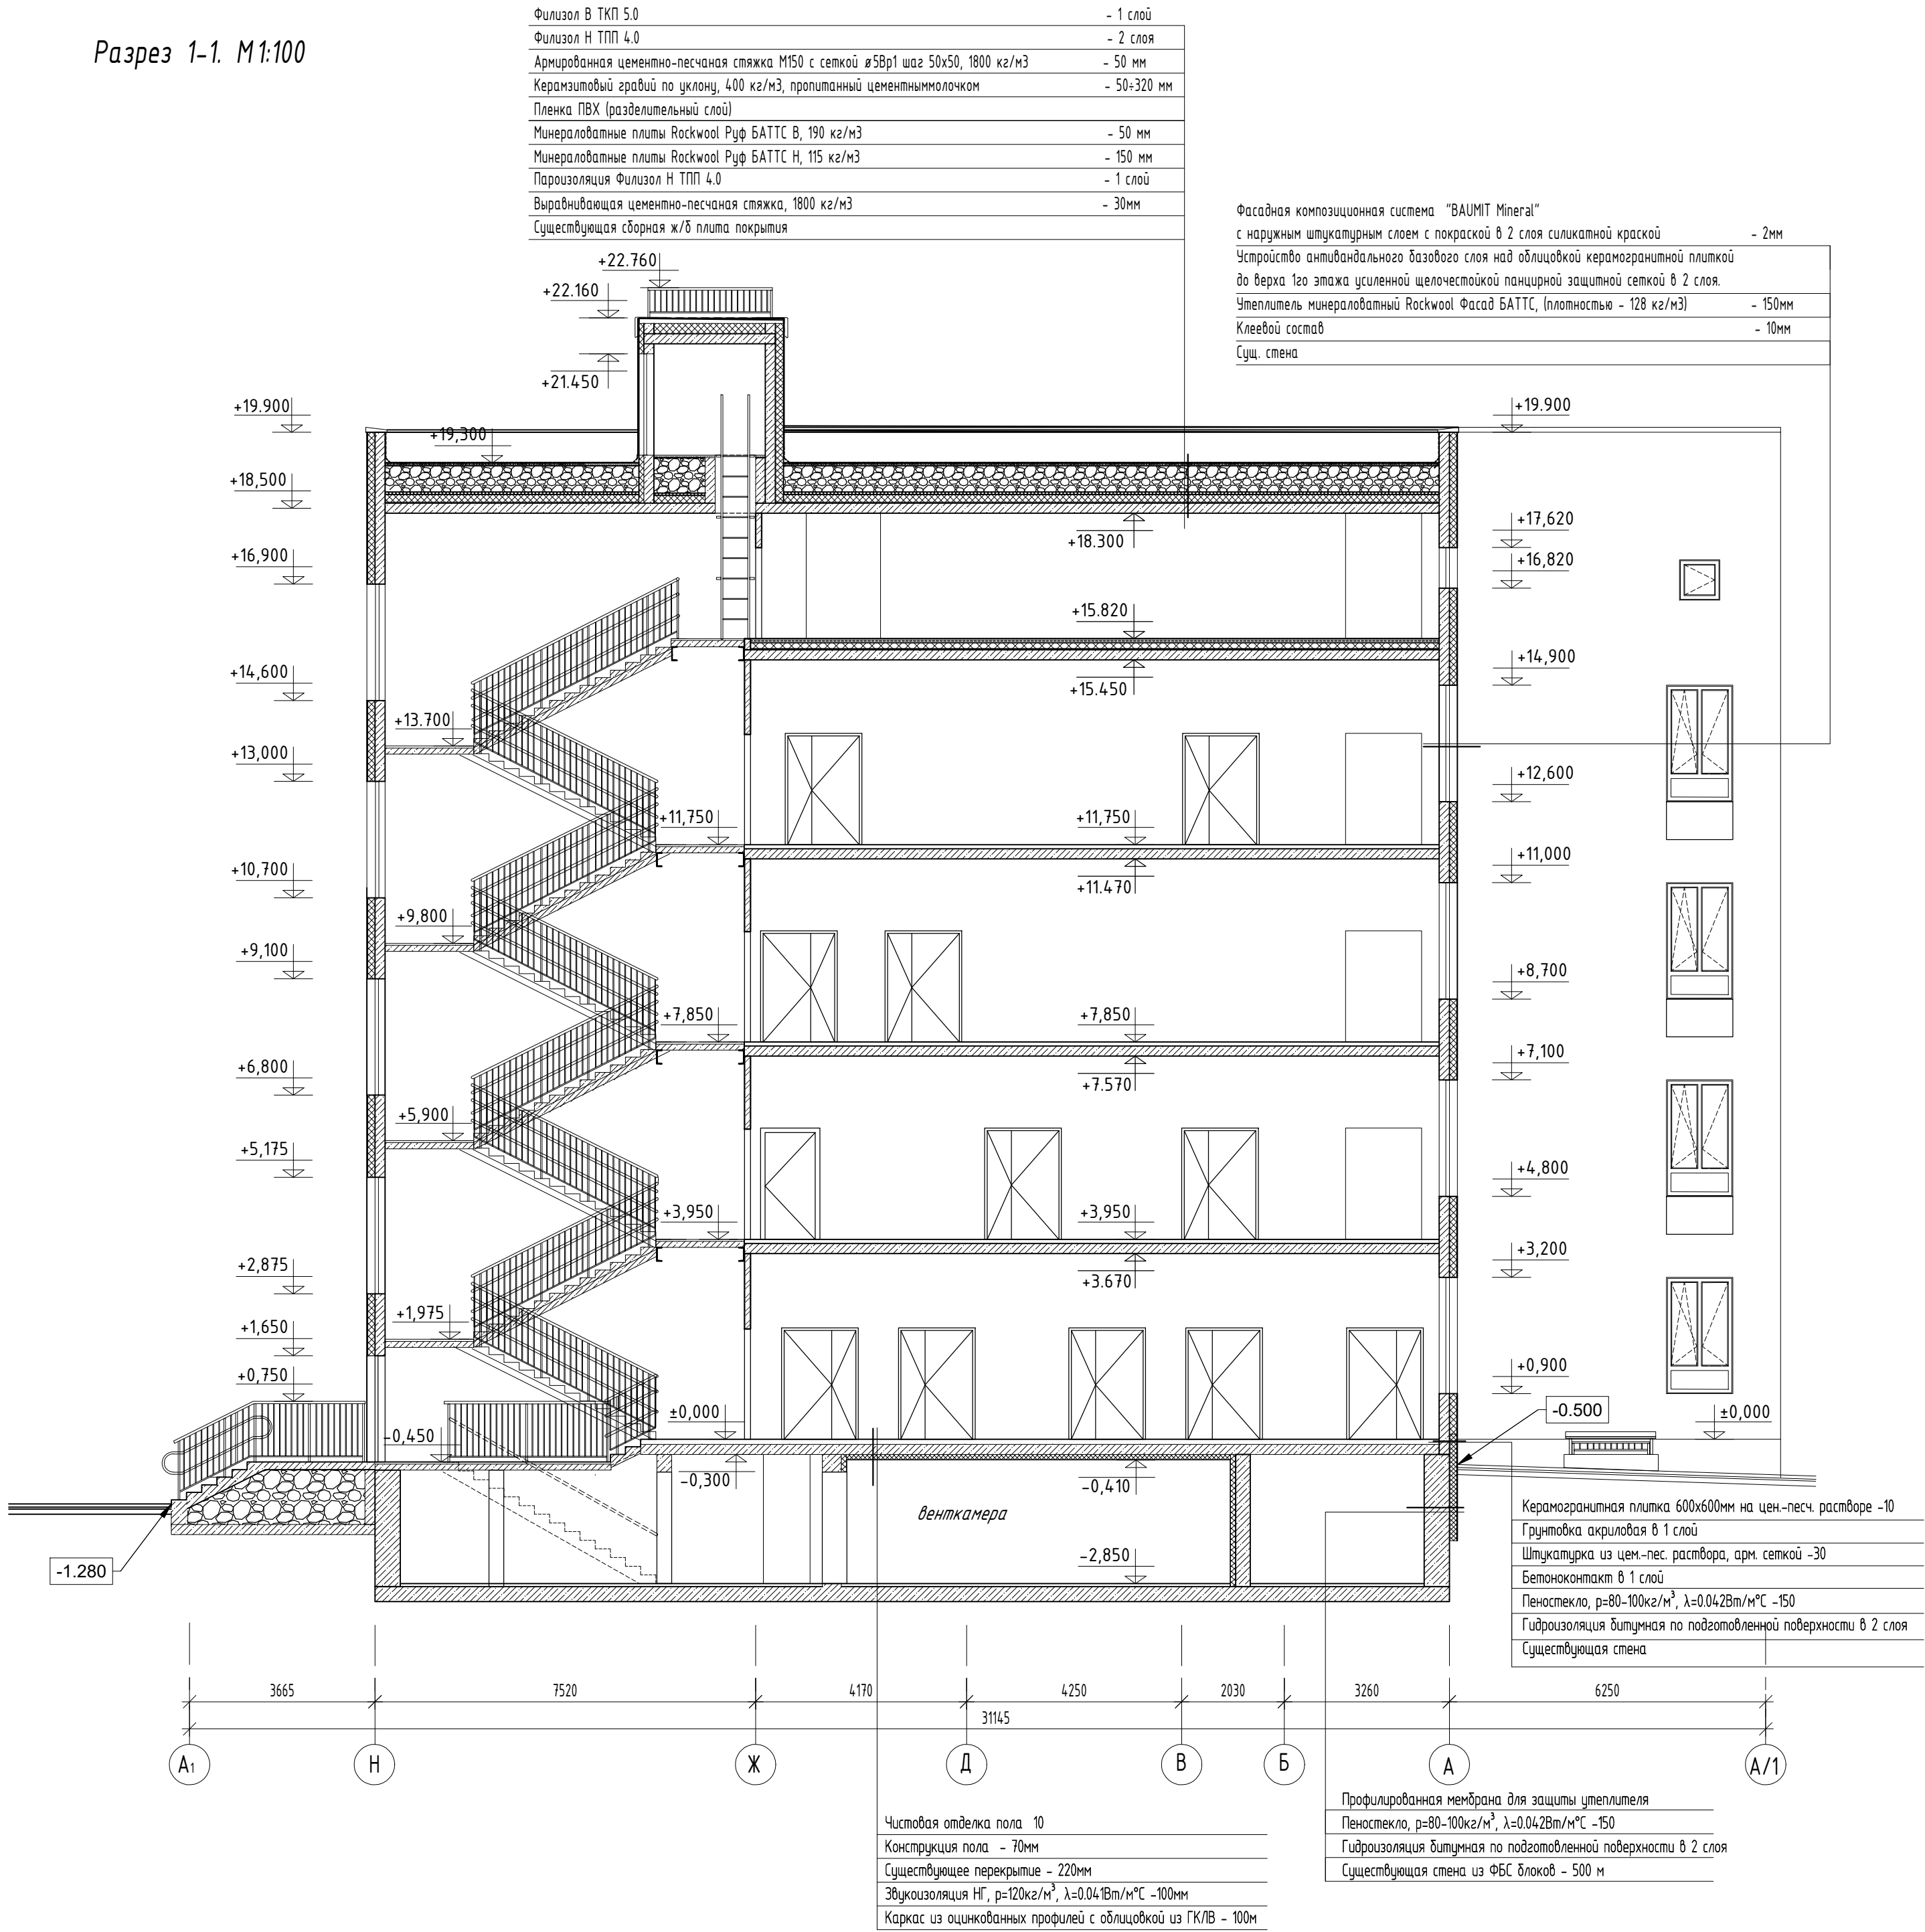

Разрез 2-2. М1:100

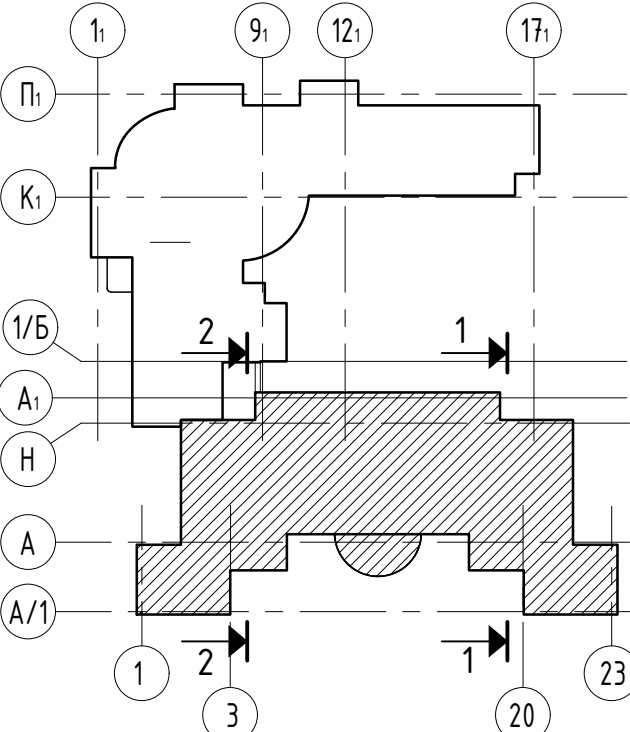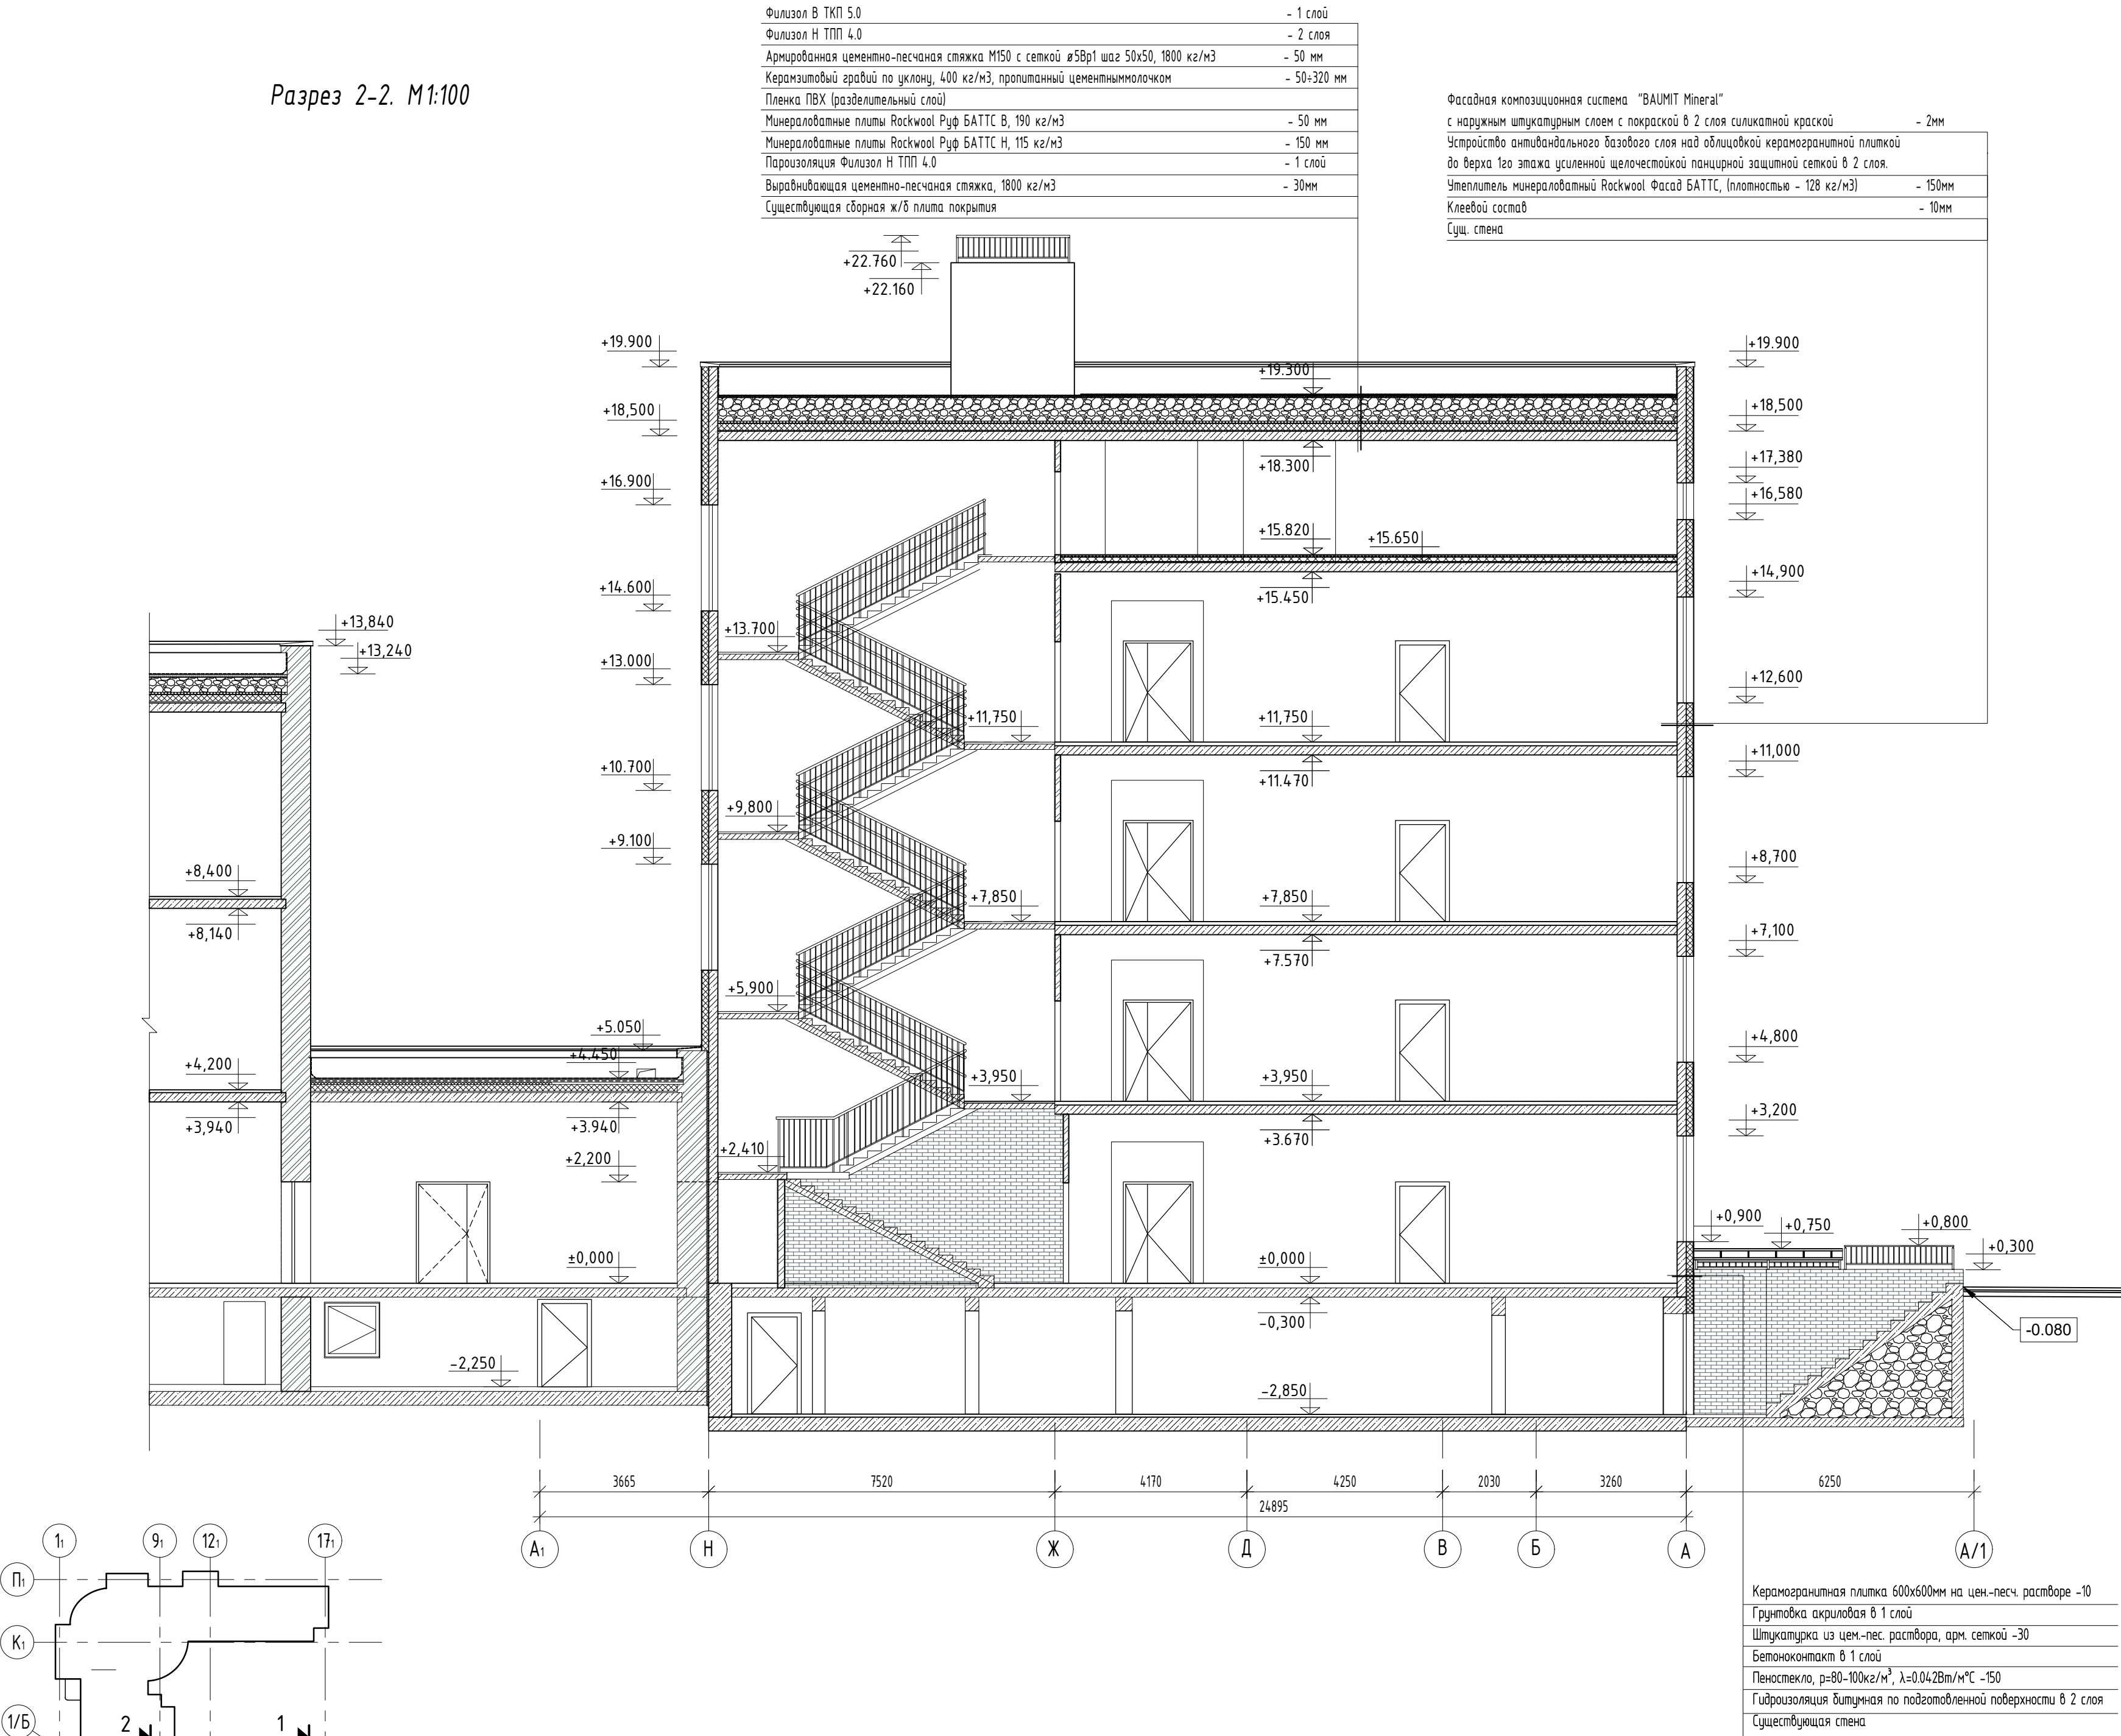

Составлено	
Взятый №	
План и дата	
Имя и подпись	

Филлол В ТКП 5.0	- 1 слой
Филлол Н ТКП 4.0	- 2 слоя
Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с сеткой ø50p1 шаг 50x50, 1800 кг/м3	- 50 мм
Керамзитовый гравий по уклону, 400 кг/м3, пролитый цементным раствором	- 50-320 мм
Пленка ПВХ (разделительный слой)	
Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС В, 190 кг/м3	- 50 мм
Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС Н, 115 кг/м3	- 150 мм
Пароизоляция Филлол Н ТКП 4.0	- 1 слой
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3	- 30мм
Существующая сборная ж/б плита покрытия	


Разрез 4-4. М1:100

Фасадная композиционная система "BAUMIT Mineral"	- 2мм
с наружным штукатурным слоем с покраской в 2 слоя силикатной краской	
Устройство антиударного базового слоя над облицовкой керамогранитной плиткой до верха 1го этажа усиленной целочестной панельной защитной сеткой в 2 слоя	
Утеплитель минераловатный Rockwool Фасад БАТТС (плотность - 128 кг/м3)	- 150мм
Клеевой состав	- 10мм
Сущ. стена	

Керамогранитная плитка 600x600мм на цементно-песчаном растворе -10
Грунтовка акриловая в 1 слой
Штукатурка из цементно-песчаного раствора, армированная сеткой -30
Бетонная плита в 1 слой
Пеноплекс, р=80-100кг/м³, λ=0.042Вт/м·°С -150
Гидроизоляция битумная по подготовленной поверхности в 2 слоя
Существующая стена

Профилированная мембрана для защиты утеплителя
Пеноплекс, р=80-100кг/м³, λ=0.042Вт/м·°С -150
Гидроизоляция битумная по подготовленной поверхности в 2 слоя
Существующая стена из ФБС блоков - 500 мм

Чистовая отделка пола 10
Конструкция пола - 70мм
Существующее перекрытие - 220мм
Звукоизоляция НГ, р=120кг/м³, λ=0.041Вт/м·°С -100мм
Каркас из оцинкованных профилей с облицовкой из ГКЛВ - 100мм

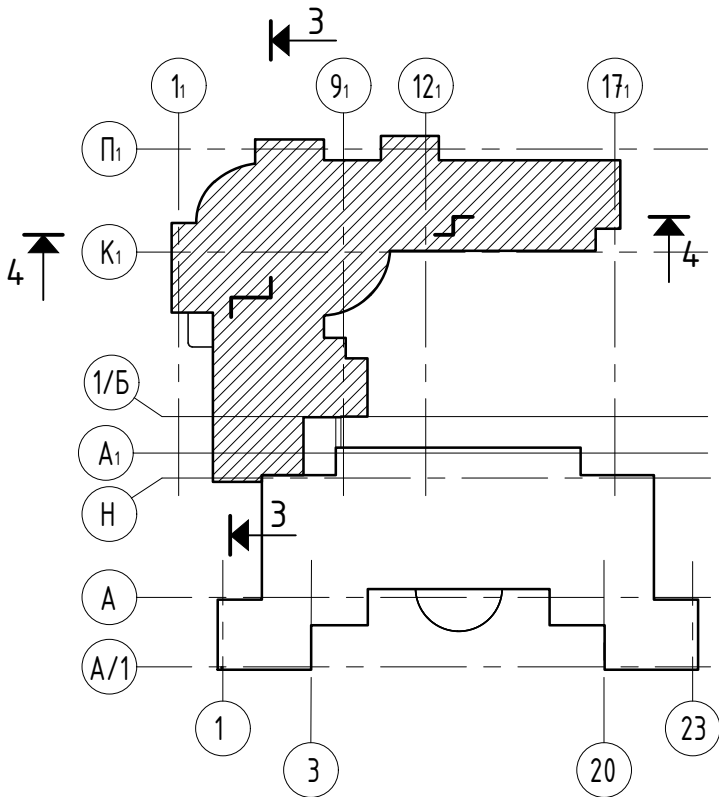

					16-25/Г-П-АР		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14		
					Архитектурно-планировочные решения		
					Стадия	Лист	Листов
					П	17	
					Разрез 4-4. М1:100		
					ООО ПСК "Азурит"		
					ФОРМАТ 01		

Спецификация заполнения оконных проемов																	
№№	Позиция	Стандарты производства	Условные обозначения	Размеры проема, hxb	Эскиз	Количество					Всего		Описание	Замок безопасности	Москитные сетки	Огнестой-кость	Примечания
						подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	шт.	м²					
1	ОК-1	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 1170(h)-1170	1210hх1210		6	-	-	-	-	6	8.4	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), одностворчатый. Открывание поворотно. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.				подвал
2	ОК-2	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 1170hх1270	1210hх1310		-	1	1	1	1	4	6.0	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), одностворчатый. Открывание поворотно-откидное. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитными сетками (1030hх130) на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.	v	v		лестничная клетка
3	ОК-3	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 2260hх1270	2300hх1310		-	25	26	26	16	93	269.7	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), двухстворчатый с нижней фрамугой. Открывание поворотно и поворотно-откидное. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, нижних глухих фрамуг - СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитными сетками (1660hх500) на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.	v	v		учебные помещения, лестницы, коридоры, рекреации,
4	ОК-3/1	ГОСТ 21519-2022	ОА КП СПД 2260(h)х1270 E30/EIW 30	2300hх1310		-	1	-	-	-	1	2.9	Оконный блок ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ E30/EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом, глухой. Цвет профиля: порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Ширина дистанц. рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэф. сопротив. теплопередаче - не менее 0,64м²* С/Вт.			E30	ОП В2 1500х2320 (4М1-12-4М1-12-4СМ1) СПД Расположить ручки открывания створок на отп.+1650 от уровня чистого пола (см. эскиз).
5	ОК-3/2	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 2260hх1270	2300hх1310		-	3	2	2	2	9	26.1	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), двухстворчатый с нижней фрамугой. Открывание поворотно и поворотно-откидное. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, нижних глухих фрамуг - СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оклейка внутреннего остекления со стороны помещения матовой пленкой в заводских условиях. Оборудовать москитными сетками (1660hх500) на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.	v	v		санузлы
6	ОК-4	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 2260hх1730	2300hх1770		-	26	37	35	35	133	518.7	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), двухстворчатый с нижней фрамугой. Открывание поворотно и поворотно-откидное. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, нижних глухих фрамуг - СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитными сетками (1660hх730) на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.	v	v		учебные помещения, лестницы, коридоры, рекреации,
7	ОК-4/1	ГОСТ 21519-2022	ОА КП СПД 2260(h)х1730 E30/EIW 30	2300hх1770		-	9	2	3	1	15	58.5	Оконный блок ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ E30/EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом, глухой. Цвет профиля: порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Ширина дистанц. рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэф. сопротив. теплопередаче - не менее 0,64м²* С/Вт.			E30	ОП В2 2160х2350 (4М1-12-4М1-12-4СМ4) СПД Алюминиевый профиль окрасить в единый Ral оконных переплетов
8	ОК-5	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 760(h)-760	800hх800		-	-	-	-	-	26	15.6	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), одностворчатый. Открывание поворотно. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.				технический этаж на отп. +15.825
9	ОК-6	ГОСТ 30674-2023	ОП В2 2260(h)-2660	2300hх2700		-	-	-	1	1	2	12.0	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм), двухстворчатый с нижней фрамугой. Открывание поворотно и поворотно-откидное. Цвет профиля антрацит, крашенный в массу или ламинация RAL7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет, толщиной 40мм двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, нижних глухих фрамуг - СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R013 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противодобльные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитными сетками (1660hх790) на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,6м²* С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа.	v	v		
ВСЕГО											289	917.9					

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Перед изготовлением окон фирме-изготовителю произвести контрольные замеры дверных проемов по месту и при необходимости откорректировать их. Все изменения согласовать с авторами проекта.

Составные				
Взам. инв. №				
Лист. и дата				
Инв. № подл.				

Спецификация наружных витражей							
№	Позиция	Размеры проема, hxb	Эскиз	Кол-во		Описание	Примечания
				шт.	м²		
1	ВН-1	15000x3600h		1	54.2	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление – класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные, стекла противоударное, уплотнители олефиновые, ЕIW30. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и двери бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двусторчатые (2 шт.). На активной створке – ручка прямая с отводом ДК металлическая из нержавеющей стали, диаметр 32 мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе внутри – ручка "антипинкинг", шапка RAL 7047. Замок с цилиндром "Клеп / Барашек", петли Гарп 3-х секционные. Двери со стационарным порогом не более 14 мм. Доработки со скляющей тегой, цвет RAL 7016, на две створки типа Dotra EN 2-4, открывание половин на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных половин.	ЕIW30 центральный вход
2	ВН-2	3090x2300h		12	86.4	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление – класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание лабораторное, поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690х970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	
3	ВН-3	3800x2300h		15	129.0	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление – класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690х970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	
4	ВН-3/2	3800x2300h		1	8.6	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление – класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690х970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	
5	ВН-4	3800x6500h		8	197.6	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление – класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690х970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	

6	ВН-4/1	3800x6500h		1	183.3	до отм.+2.580 Оконный блок ПРОТИВОУДАРАЕМЫЙ Е30/ЕИW30 из алюминиевых комбинационных профилей с антивибрическим расширением и терморазрывом, стальной. Цвет профиля Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Стекло противоударное. Противоударный штампик, подставочный профиль. Уплотнители олефиновые. Ширина дистанции, рамок не менее 12 мм. Коэф. сорот. теплопередаче - не менее 0,64м²*С/Вт. Выше отм.+2.580 Алюминиевый профиль серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64мм. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание откидное при помощи дистанционного управления	ЕИW30 спортзал
7	ВН-5а	6000x2300h		3	414	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690hx970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	
8	ВН-6а	2200x2300h		3	15.2	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание поворотно-откидное. Оборудовать москитными сетками (1690hx970) на поворотно-откидную створку. Ручка на высоте 1700мм от уровня чистого пола.	учебные помещения, лестницы, коридоры, рекреации,
9	ВН-7	8310x2300h		3	57.4	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон.	ОП БЗ 2160x2350 (4М1-12-4М1-12-4С М4) СПД. Алюминиевый профиль окрасить в единый Ral оконных переплетов

10	ВН-8	3800x6500h		1	24.7	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура мур. Заполнение двухкамерным стеклом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Стеклопакеты двухкамерные. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Открывание откидное	спортзал
ВСЕГО				53	616.9		

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Перед изготовлением витражей фирме-изготовителю произвести контрольные замеры дверных проемов по месту и при необходимости откорректировать их. Все изменения согласовать с авторами проекта.


						16-25/Г-П-АР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стация	Лист
Разраб.			Надзорская		2025.12		П	19
Проверка			Липавская		2025.12			
Н. контр.	Кулешов				2025.12	Спецификация наружных витражей	000 ПСК "Азурит"	
ГИП	Арестьев				2025.12		ФОРМАТ_А1	

Спецификация заполнения наружных дверных проемов															
№№	Позиция	Стандарты производства	Размеры проема, hxb	Эскиз	Количество						Всего		Описание	Огнест-ть	Примечания
					подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	кровля	шт.	м²			
1	ДН-1п	ГОСТ 31173-2016	1167х2200h		1	-	-	-	-	-	1	2.5	Дверь однополюсная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 ipox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F P272 U-form, нерж. или аналог; Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, GEZE TS 3000 EN 1-4 или аналог.		подвал
	ДН-1л				3	1	-	-	-	-	4	10.0			
2	ДНО-1п	ГОСТ 23747-2015	1167х2200h		-	-	-	-	-	-	-	-	Дверь однополюсная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°.		
	ДНО-1л				3	-	-	-	-	-	3	7.5			
3	ДН-2п	ГОСТ 31173-2016	1167х1800h		2	-	-	-	-	-	2	4.2	Дверь однополюсная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, противопожарная EI-30. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 ipox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F P272 U-form, нерж. или аналог; Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, GEZE TS 3000 EN 1-4 или аналог.	EI-30	подвал
	ДН-2л				-	-	-	-	-	-	-	-			
4	ДНО-3п	ГОСТ 23747-2015	1515х2200h		-	-	-	-	-	-	-	-	Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных полотен.		
	ДНО-3л				-	1	-	-	-	-	1	3.2			
5	ДНО-4п	ГОСТ 30674-2023	1615х2200h		-	3	-	-	-	-	3	10.2	Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных полотен.		
6	ДНО-5л	ГОСТ 30674-2023	1715х2200h		-	1	-	-	-	-	1	3.6	Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных полотен.		
7	ДНО-6п	ГОСТ 30674-2023	1815х2200h		-	1	-	-	-	-	1	3.8	Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных полотен.		
8	ДНО-7п	ГОСТ 30674-2023	1515х2100h		-	1	-	-	-	-	1	3.1	Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля RW64, утепленная, порошковая окраска RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты SM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, Dogma EN 2-4. Открывание полотен на 180°, координаторы последовательного закрывания дверных полотен.		
9	ДН-8л	ГОСТ 31173-2016	1167х2100h		-	1	-	-	-	-	1	2.4	Дверь однополюсная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, противопожарная EI-30. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 ipox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F P272 U-form, нерж. или аналог; Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, GEZE TS 3000 EN 1-4 или аналог.		
10	ДН-9п	ГОСТ 31173-2016	1167х2000h		-	-	-	-	-	1	1	2.3	Дверь однополюсная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, противопожарная EI-30. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 ipox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F P272 U-form, нерж. или аналог; Доводчик со скользящей тягой, цвет RAL 7016, GEZE TS 3000 EN 1-4 или аналог.	EI-30	кровля
	ДН-9л				-	-	-	-	-	3	3	6.9			
ВСЕГО											22	47.2			


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Перед изготовлением дверей фирме-изготовителю произвести контрольные замеры дверных проемов по месту и при необходимости откорректировать их. Все изменения согласовать с авторами проекта.
2. Металлические двери цвет RAL 7016 выкрасить в заводских условиях.
3. Дверные блоки на путях эвакуации снабдить ручками антипаника цвет RAL 7047.

						16-25/Г-П-АР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стadia	Лист
Разраб.		Новгородская			2025.12		П	20
Проверил		Липавская			2025.12			
Н. контр.		Кулешов			2025.12	Спецификация заполнения наружных дверных проемов	ООО ПСК "Азурит"	
ГИП		Арсентьев			2025.12			


Узел верхней грани оконных блоков

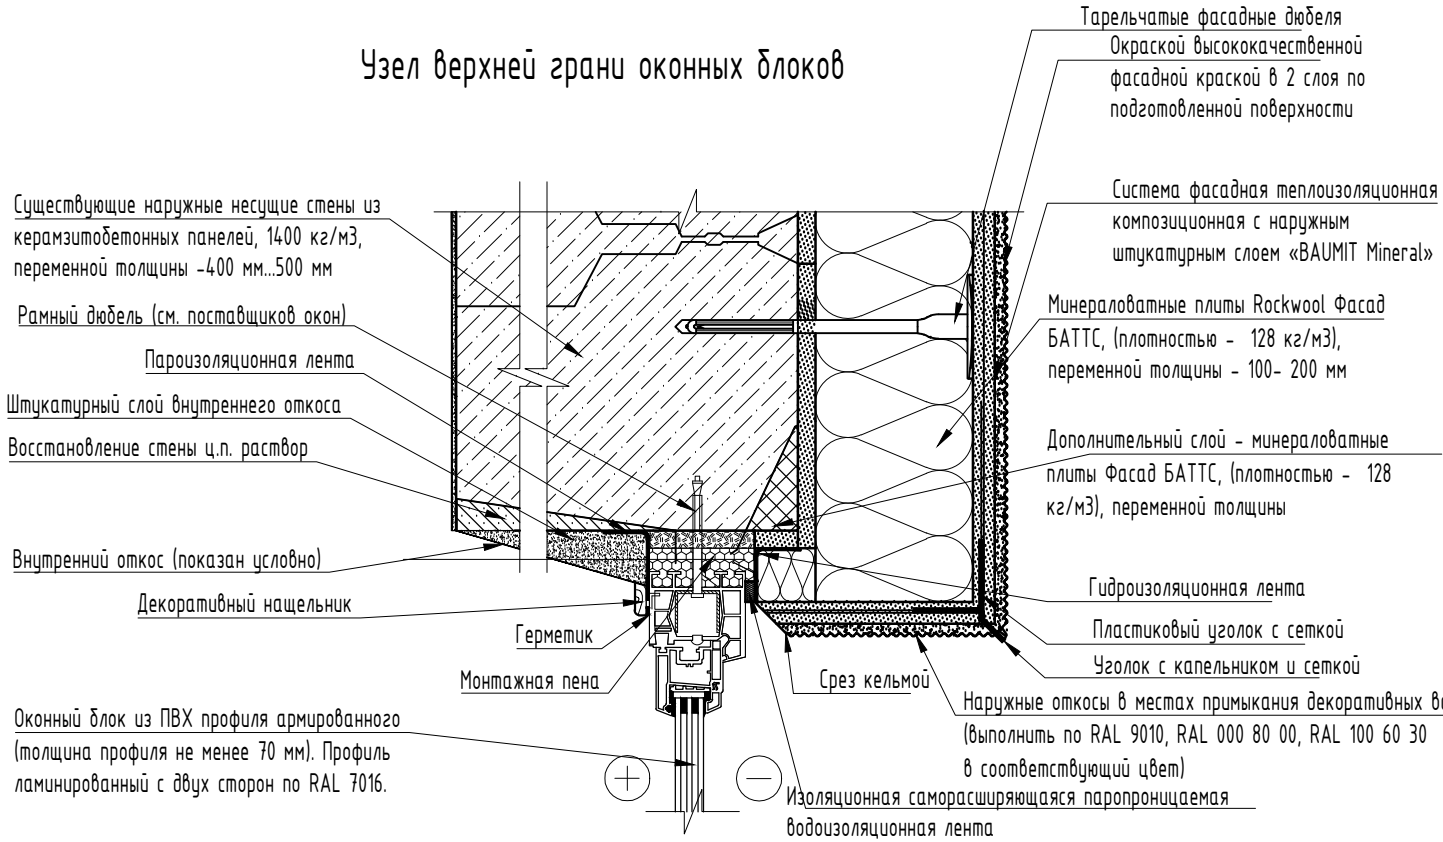


Узел верхней части дверного проема

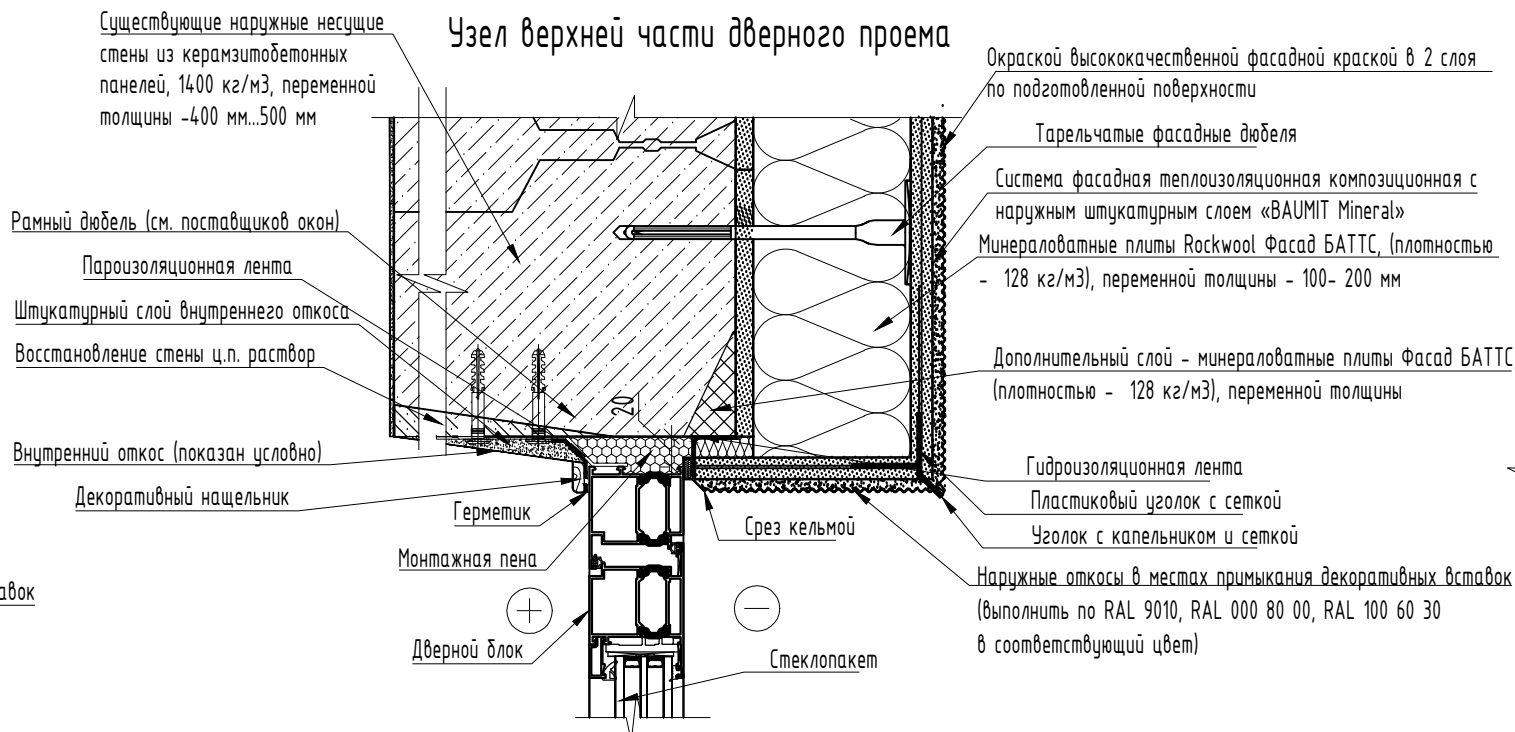



Общий узел устройства подоконника

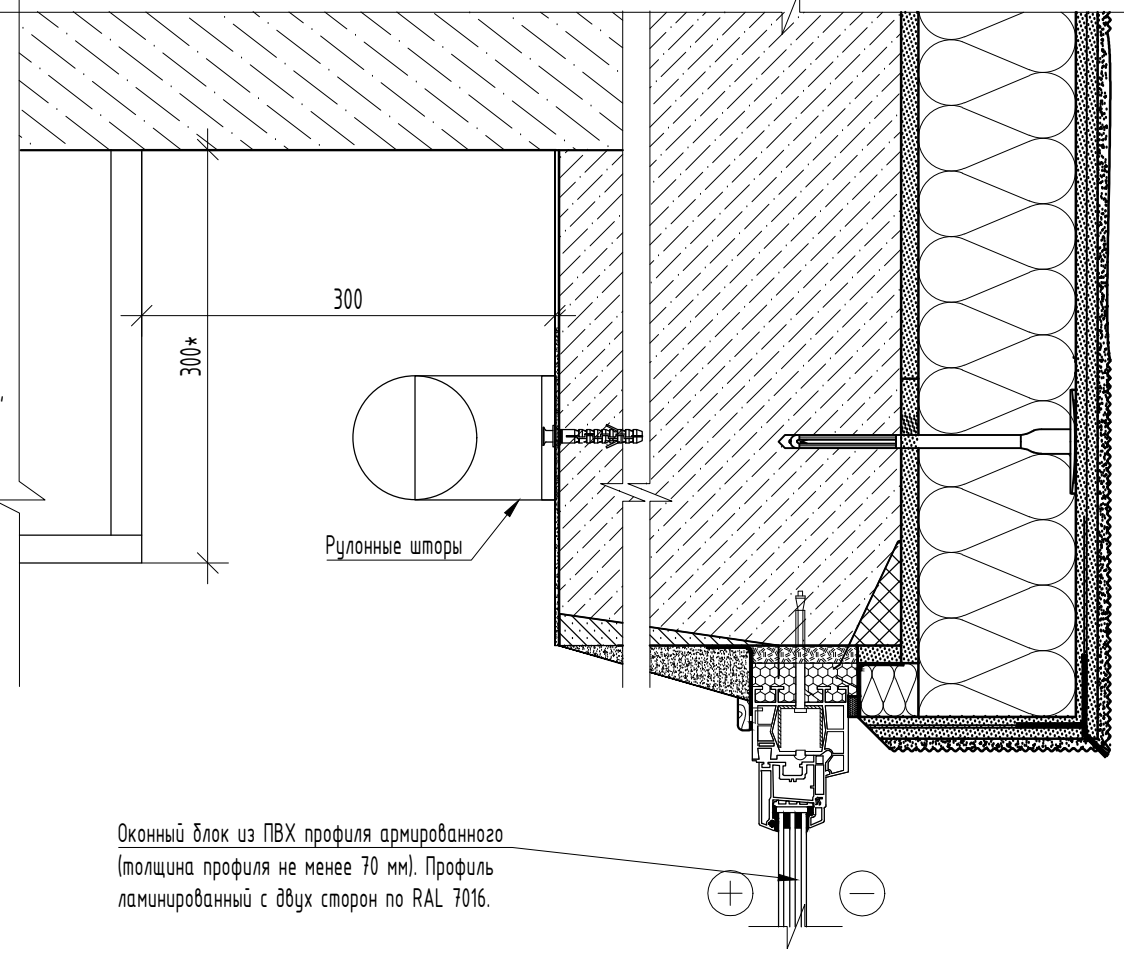


Узел нижней грани оконных блоков

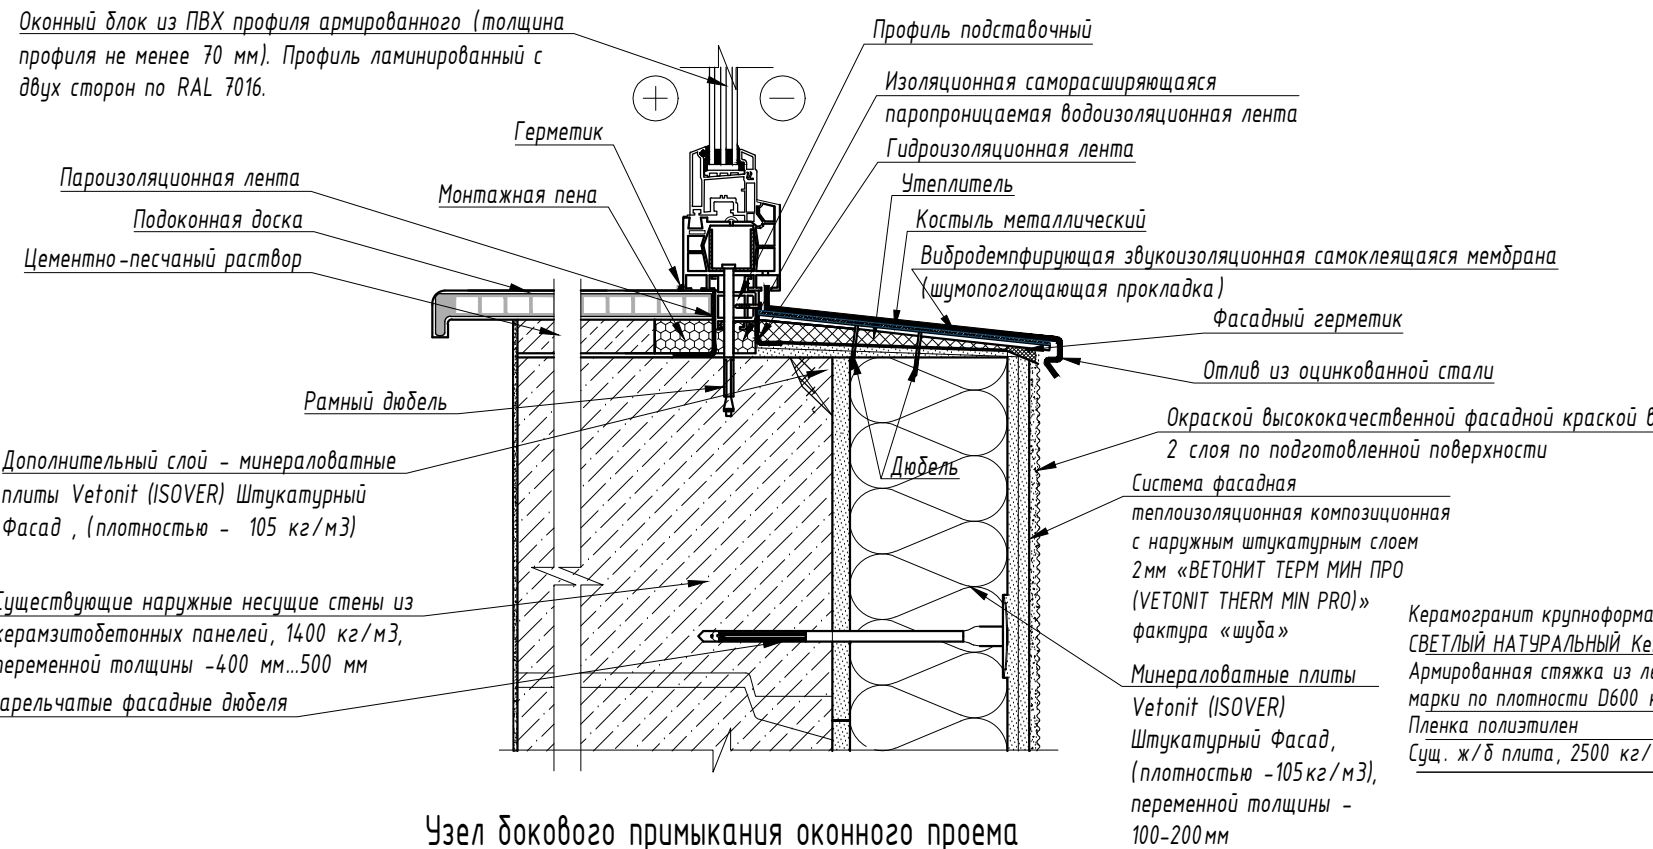


Узел нижней части дверного проема

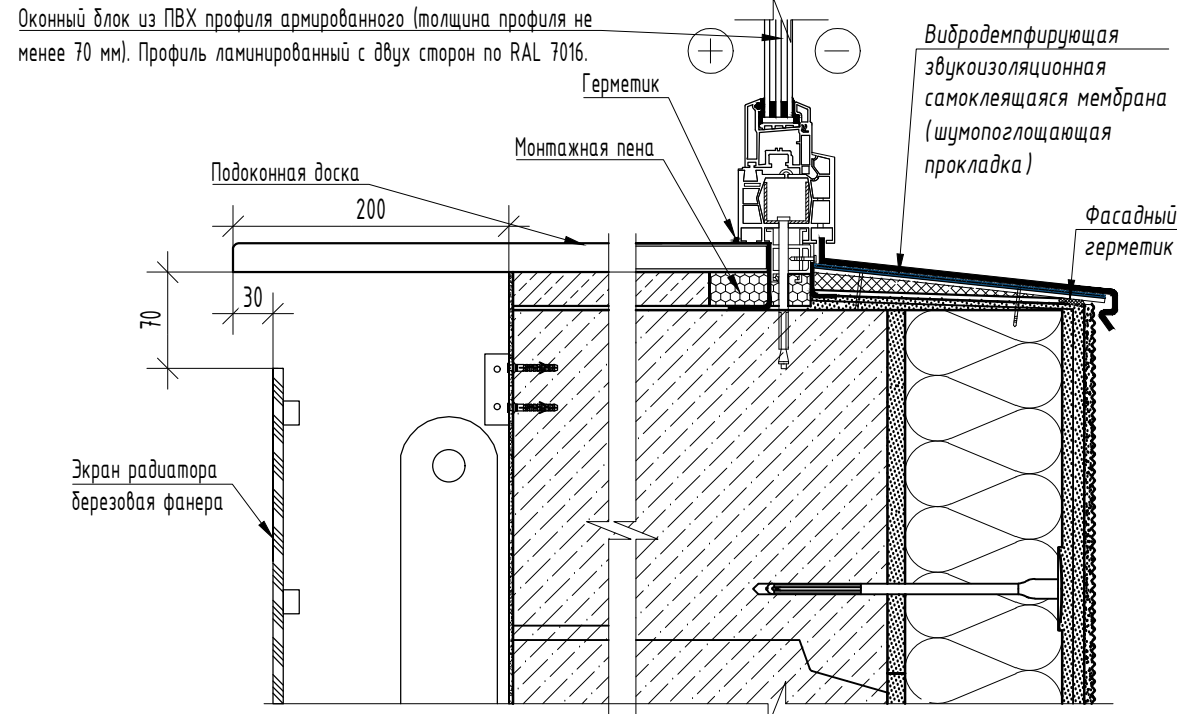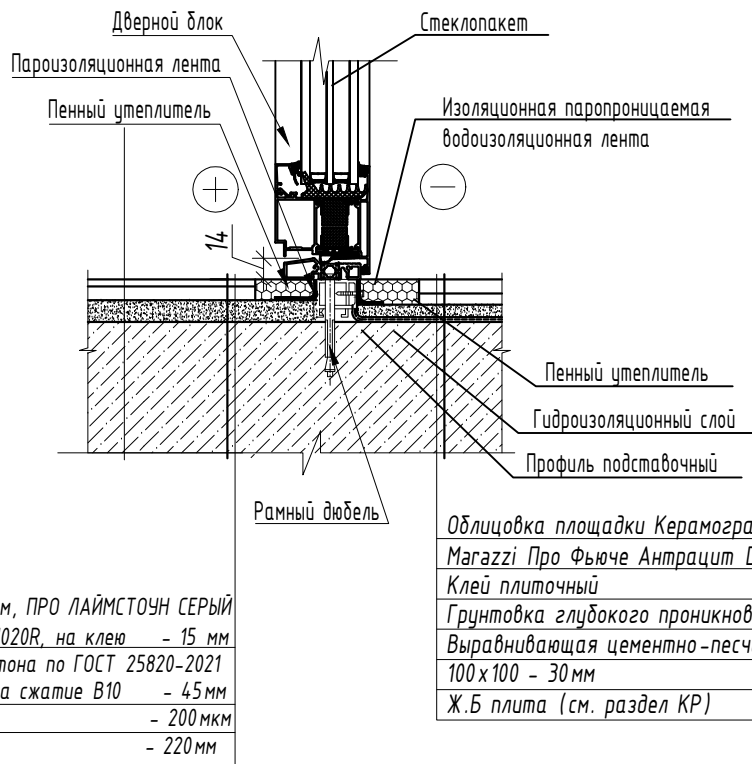



Узел бокового примыкания оконного проема

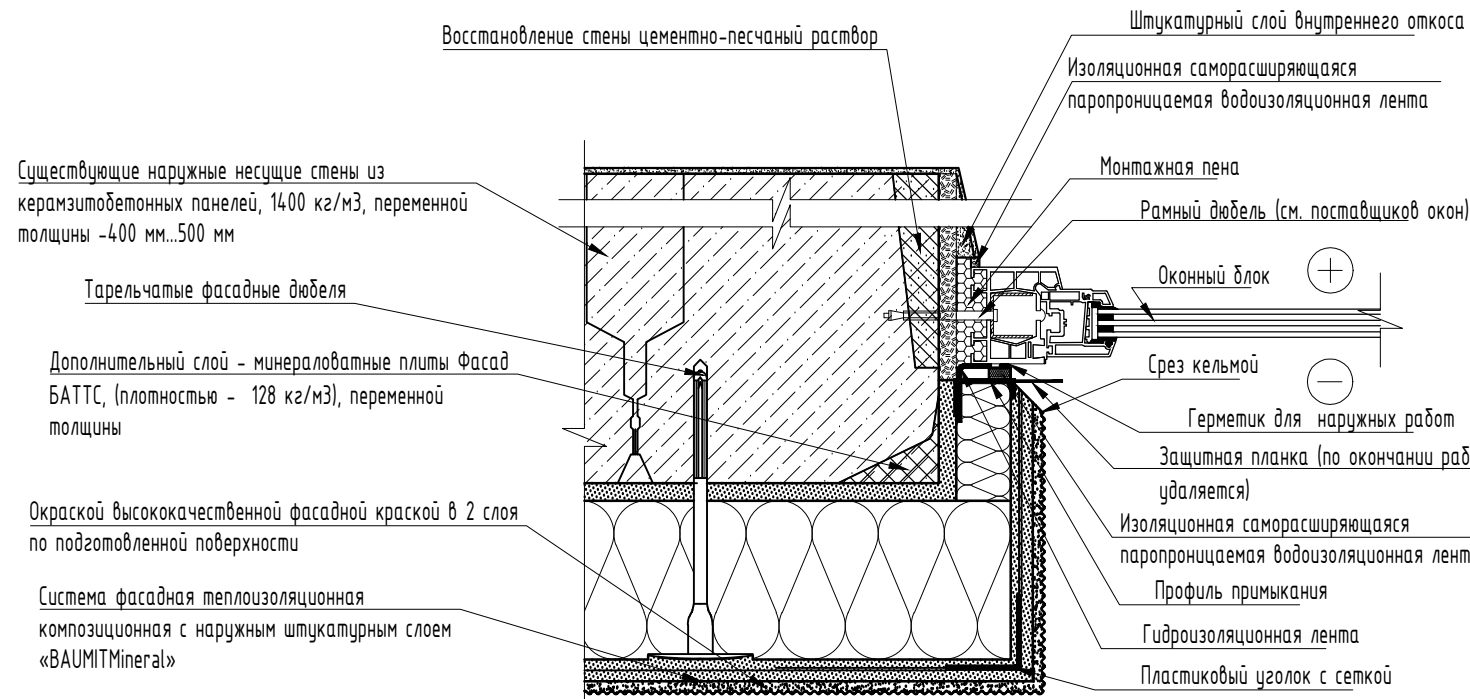


Узел крепления козырьков над выходами из подвала

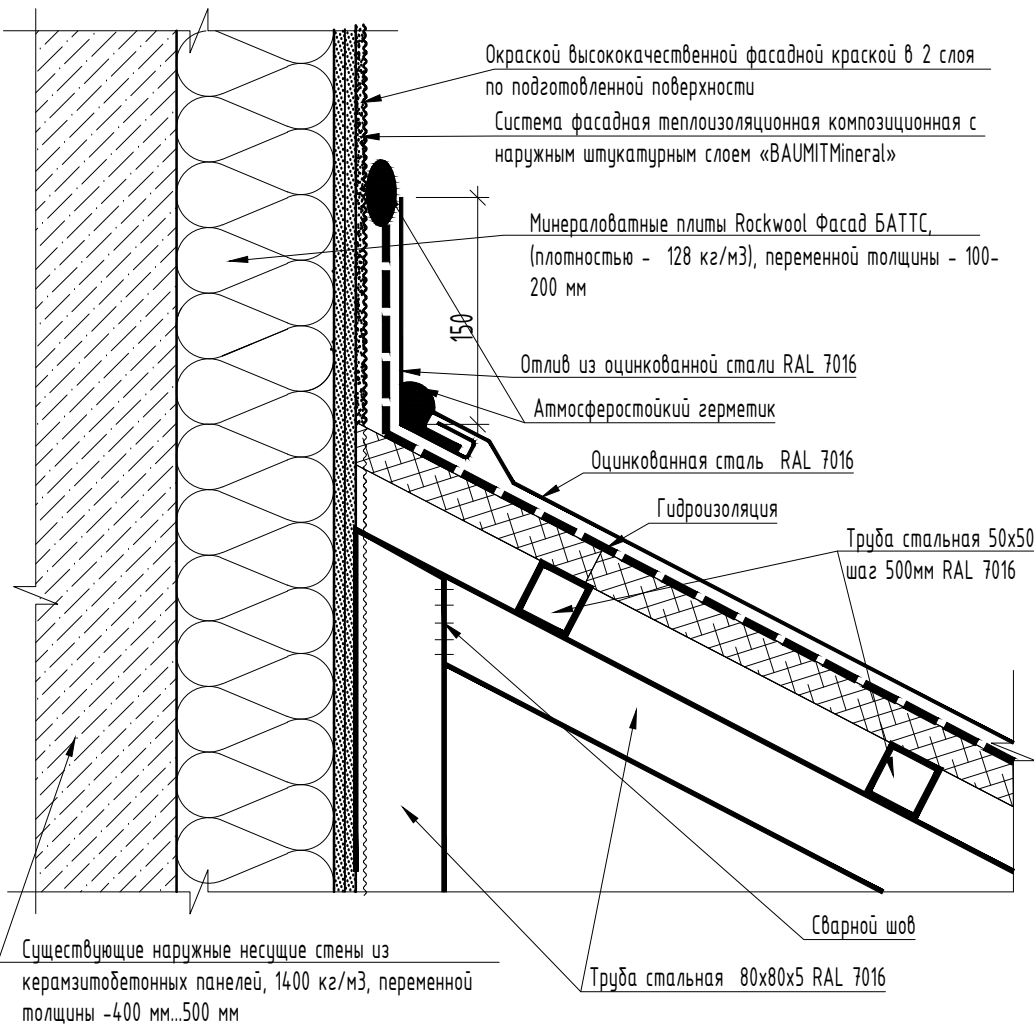

Узел бокового примыкания дверного проема

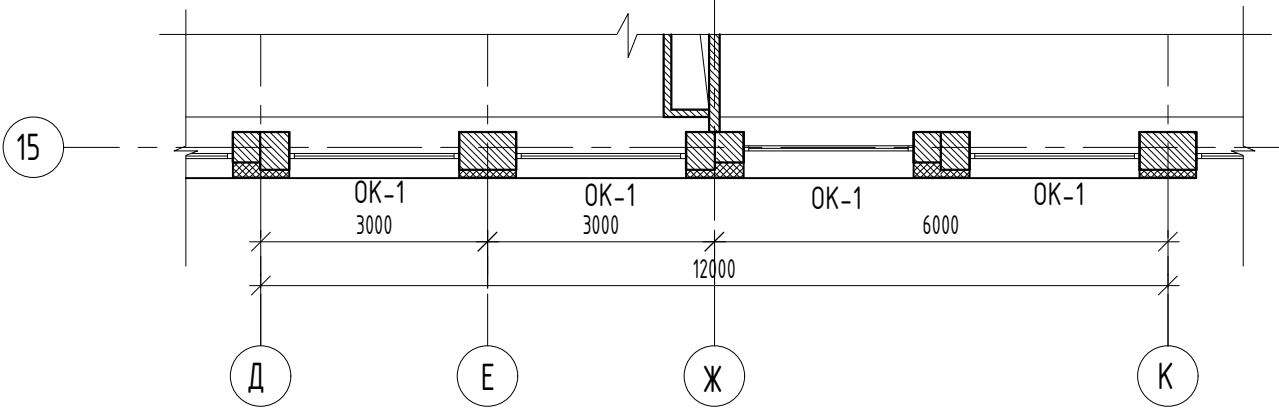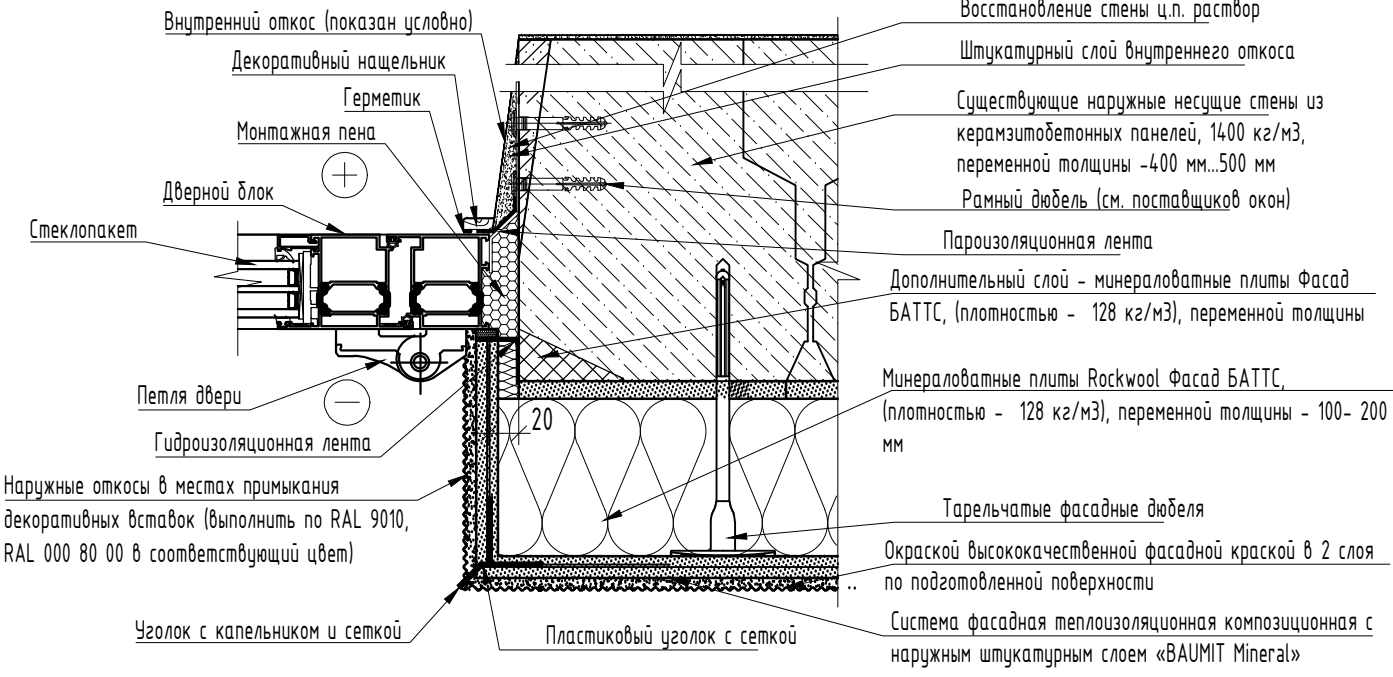

						16-25/Г-П-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Новгородская			2026.01		П	21	
Проверил		Липавская			2026.01				
Н. контр.		Кулешов			2026.01	Узлы крепления наружных оконных и дверных проемов.	ООО ПСК "Азурит" 		
ГИП		Арсентьев			2026.01				