



АЛЬФА-СТРОЙ
инженерные коммуникации

Общество с ограниченной ответственностью ГК «Альфа-Строй»
ОГРН 1157746689583 ИНН 7743112814 КПП 774301001

Адрес места нахождения: 125080, Москва город, муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, дом 1,
строение 1, помещение 1/8.

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Малая Семёновская ул., дом 30.

Заказчик: АНО «АДСТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2**

Раздел 4. Конструктивные решения

**203-25-КР
(1 этап)**

Москва, 2026 г.



АЛЬФА-СТРОЙ
инженерные коммуникации

Общество с ограниченной ответственностью ГК «Альфа-Строй»
ОГРН 1157746689583 ИНН 7743112814 КПП 774301001

Адрес места нахождения: 125080, Москва город, муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, дом 1,
строение 1, помещение 1/8.

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Малая Семёновская ул., дом 30.

Заказчик: АНО «АДСТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2**

Раздел 1. Конструктивные решения

**203-25-КР
(1 этап)**

Ген. директор

Казakov М. Н.

Главный инженер

Гаршин А. М.

Москва, 2026 г.

Содержание тома									
Обозначение			Наименование				Примечание		
203-25-КР-С			Содержание тома						
203-25-СП			Состав проектной документации						
203-25-КР-ТЧ			Текстовая часть						
			а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства				Лист 1		
			б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства				Лист 1		
			в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства				Лист 1		
			г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства				Лист 2		
			д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций				Лист 2		
			е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства				Лист 13		
			ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства				Лист 14		
			л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:				Лист 14		
						203-25-КР-С			
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание тома			
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								
ГИП	Гаршин					Стадия Лист Листов П 1 5 ООО ГК <АЛЬФА-СТРОЙ,,			

	соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)	
	м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок	Лист 16
	н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения	Лист 16
	о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов	Лист 16
	о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений	Лист 19
	о(2)) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды	Лист 20
2024/СЦП/13-КР	Графическая часть	
	1. План подвала	
Изм	Кол	уч
Лист	№	док
Подпись	Дата	
203-25-КР-ТЧ		Лист
		2

	2. План 1-го этажа	
	3. План 2-го этажа	
	4. План 3-го этажа	
	5. Узел 1 усиления проемов	
	6. Узел 2 усиления проемов	
	7. Узел 3 усиления проемов	
	8. Узел 4 усиления проемов	
	9. Узел 5 усиления проемов	
	10. Узел 6 усиления проемов	
	11. Узел 7 усиления проемов	
	12. Узел 8 усиления проемов	
	13. Прямо́к Пк-1	
	14. Узлы ремонта плит перекрытия в местах отслоения защитного слоя бетона, узел ремонта межплитных швов	
	15. План перекрытия подвала	
	16. План перекрытия 1-го этажа	
	17. План перекрытия 2-го этажа	
	18. План перекрытия 3-го этажа	
	19. Узлы монолитного перекрытия по профлисту, узел обрамления отверстий сущ. в плитах перекрытия и покрытия	
	20. Узлы ремонта плит перекрытия и покрытия в зоне прохода труб инженерных коммуникаций	
	21. План эвакуационных лестниц Л-1 и Л-2	
	22. План фундаментов эвакуационной лестницы Л-2	
	23. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (фундамент Ф-1)	
	24. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрез А-А)	
	25. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрез Б-Б)	
	26. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрезы В-В, Г-Г, опорные подушки Оп-1,2, ступень Сп-1)	
	27. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (колонны К-1,2)	
	28. Эвакуационные лестницы Л-1,2 (лестничная площадка ЛП-1)	
		</

	58. Усиление кирпичной колонны на пересечении осей И и 24	
	59. План инженерных отверстий подвала	
	60. План инженерных отверстий подвала	
	61. План инженерных отверстий 1-го этажа	
	62. План инженерных отверстий 2-го этажа	
	63. План инженерных отверстий 3-го этажа	
	64. Схема вводов в здание сущ. инженерных коммуникаций с указанием зон земляных работ	

Согласовано

Состав проектной документации

№	Номер тома	Обозначение	Наименование	Шифр
Раздел 1. «Пояснительная записка»				
1.1	Часть 1	ПЗ	Пояснительная записка.	203-25-ПЗ
Раздел 3. «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»				
3	Раздел 3	АР	Объёмно-планировочные и архитектурные решения	203-25-АР
Раздел 4. «Конструктивные решения»				
4	Раздел 4	КР	Конструктивные решения	203-25-КР
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения»				
Система электроснабжения				
5.1	Подраздел 1	ИОС1	Система электроснабжения	203-25-ИОС1
Система водоснабжения				
5.2	Подраздел 2	ИОС2	Система водоснабжения	203-25-ИОС2
Система водоотведения				
5.3	Подраздел 3	ИОС3	Система водоотведения	203-25-ИОС3
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети				
5.4.1	Подраздел 4. Часть 1	ИОС4.1	Отопление	203-25-ИОС4.1
5.4.2	Подраздел 4. Часть 2	ИОС4.2	Вентиляция, кондиционирование, противодымная защита	203-25-ИОС4.2
Сети связи				
5.5.1	Подраздел 5. Часть 1	ИОС5.1	Часть 1. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть	203-25-ИОС5.1
5.5.2	Подраздел 5. Часть 2	ИОС5.2	Часть 2. Система видеонаблюдения. Система охранная телевизионная	203-25-ИОС5.2
5.5.3	Подраздел 5. Часть 3	ИОС5.3	Часть 3. Система контроля и управления доступом. Система домофонной связи	203-25-ИОС5.3
5.5.4	Подраздел 5. Часть 4	ИОС5.4	Часть 4. Информационная система «Проход и питание по электронной карте»	203-25-ИОС5.4
5.5.5	Подраздел 5. Часть 5	ИОС5.5	Часть 5. Система телефонной связи. Система вызова и сигнализации МГН	203-25-ИОС5.5
5.5.6	Подраздел 5. Часть 6	ИОС5.6	Часть 6. Система охранной и тревожной сигнализации	203-25-ИОС5.6

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

203-25-ПЗ.СП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб.	Китов		
ГИП	Гаршин		
Н.контр.	Казаков		

Состав проекта

Лист	Листов
1	2

ООО ГК «Альфа-Строй»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

5.5.7	Подраздел 5. Часть 7	ИОС5.7	Часть 7. Сети проводного радиовещания. Система коллективного приема сигналов телевизионного вещания	203-25-ИОС5.7
5.5.8	Подраздел 5. Часть 8	ИОС5.8	Часть 8. Система электрочасофикации. Звонковой сигнализации	203-25-ИОС5.8
5.5.9	Подраздел 5. Часть 9	ИОС5.9	Часть 9. Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов	203-25-ИОС5.9
5.5.10	Подраздел 5. Часть 10	ИОС5.10	Часть 10. Автоматизация комплексная	203-25-ИОС5.10
5.5.11	Подраздел 5. Часть 11	ИОС5.11	Часть 11. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	203-25-ИОС5.11
Раздел 6. «Технологические решения»				
6.1	Часть 1	ТХ.ВТ	Технологические решения. Вертикальный транспорт	203-25-ТХ.ВТ
Раздел 7. «Проект организации строительства»				
7	Раздел 7	ПОС	Проект организации строительства	203-25-ПОС
Раздел 8. «Мероприятия по охране окружающей среды»				
8.1	Часть 1	ООС1	Мероприятия по охране окружающей среды. Акустический расчет	203-25-ООС1
8.2	Часть 2	ООС2	Мероприятия по обращению со строительными отходами	203-25-ООС2
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»				
9	Часть 1	МОПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	203-25-МОПБ
Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»				
10.1	Часть 1	ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	203-25-ТБЭ
10.2	Часть 2	МПТА	Мероприятия по противодействию террористическим актам	203-25-ПТА
Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»				
11	Раздел 11	ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	203-25-ОДИ
Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»				
12	Раздел 12	СМ	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	203-25-СМ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2.

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Район объекта капитального ремонта характеризуется следующими климатическими условиями:

Климатический район	II
Климатический подрайон	IIВ
Ветровой район	I
Снеговой район	III
Расчетная температура наружного воздуха - наиболее холодной пятидневки - наиболее холодных суток	
	- 26°С
	- 29°С
Нормативное значение ветрового давления	23 кгс/м2
Нормативное значение веса снегового покрова	1,45 кН/м2
Зона влажности	2(нормальная)

Территория объекта относится к неподтопляемым. В период выпадение атмосферных осадков, при поступлении техногенных вод возможно образование верховодки.

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Особые природные климатические условия отсутствуют.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

По результатам обследования не выявлено характерных дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточности прочностных и деформационных характеристик грунтов в основании объекта.

						203-25-КР-ТЧ			
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кашикова					П	1	18
Н. контр.		Казаков				000 ГК <АЛЬФА-СТРОЙ,,			
ГИП		Гаршин							

Проектной документацией не предусмотрено увеличение нагрузок на грунты основания.

з) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства

По результатам обследования не выявлено неблагоприятного изменения уровня грунтовых вод, следы агрессивного воздействия грунтовых вод и грунта на конструкции подземной части объекта не обнаружены.

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Раздел «Конструктивные решения» разработан на основании технологического задания и раздела 203-25-АР, а также на основании технического заключения по результатам обследования технического состояния несущих конструкций и инженерных систем здания.

Здание в плане «Н»-образной формы размерами 68 м × 48 м, и состоит из двух 3-х этажных корпусов с подвалом (учебного и общешкольного), соединенных одноэтажным с подвалом переходом в уровне 1 этажа.

Конструктивная схема здания смешанная.

Общее состояние – удовлетворительное.

Высота здания 13,24 м. от уровня земли до верхней отметки парапета кровли.

Объемно-планировочное решение объекта принято из условий нормальной эксплуатации различных по функциональному назначению его частей с учетом требований технологических процессов, размещению необходимого оборудования, противопожарных и санитарных норм.

Фундамент комбинированный. Под колоннами столбчатый, из сборного железобетона, под наружными стенами – ленточный, из бетонных блоков типа «ФБС». Состояние фундаментов оценивается, как работоспособное.

Стены наружные из сборных керамзитобетонных блоков толщиной 550 мм.

Внутренние несущие стены выполнены из крупноразмерных силикатобетонных блоков толщиной 400 мм, перегородки кирпичные толщиной 250-380 мм.

Стены лестничных клеток выполнены из несущих ЖБ панелей, толщиной 180 мм.

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	№ док	Подпись		2

Состояние внутренних и наружных стен оценивается, как работоспособное.

Колонны каркаса главного корпуса сборные железобетонные сечением 300х400мм. Состояние колонн оценивается, как работоспособное.

Лестницы выполнены из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок заводского изготовления. Общее состояние лестниц оценивается, как работоспособное. Состояние лестницы в осях 26-27/Ж-И - ограниченно-работоспособное.

Перекрытия здания выполнены из сборных железобетонных плит и монолитных железобетонных участков перекрытий. Плиты перекрытия опираются на наружные и внутренние несущие стены, а также на балки перекрытий (расположенные вдоль буквенных осей).

Состояние плит перекрытия и покрытия оценивается, как работоспособное.

Конструкция кровли плоская, утепленная с организованным водостоком. Состояние кровли оценивается, как неудовлетворительное.

На основании технологического задания от 24.09.2024, рекомендациям технического заключения 27-24-И/2 от 08.2024, а также на основании архитектурных решений 207-25-АР, определен перечень ремонтно-восстановительных мероприятий для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания:

1. Усиление проемов в существующих стенах (габаритами от 965 до 2100 х 2220) с усилением перемычками из швеллеров №14П и №16П ГОСТ 8240-97/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 и стальной обоймой из уголков 100х7 ГОСТ 8509-93/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021, стянутых пластинами t=8 ГОСТ 19903-2015/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 (**лист ГЧ №5-12**). Геометрическая устойчивость конструкций обеспечивается за счет жесткой заделки элементов перемычек в сущ. стены, а также за счет жесткого сопряжения вертикальных элементов обоймы усиления с элементами перемычек. Коэффициент использования наиболее нагруженной перемычки из швеллера №14П составляет 0,261, максимальный прогиб – 0,001 м, что не превышает максимально допустимый – 0,008 м (**см. 203-25-КР.Р расчет №9**). Коэффициент использования наиболее нагруженной перемычки из швеллера №16П составляет 0,569, максимальный прогиб – 0,003 м, что не превышает максимально допустимый – 0,011 м (**см. 203-25-КР.Р расчет №10**).
2. Устройство в подвале прямиков для инженерного оборудования размерами 800х800х1200 из монолитного бетона В15W6F75 ГОСТ 26633-2015, армированно-

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	Н док	Подпись	Дата		3

го сетками 8А500 200х200 ГОСТ 23279—2012, с толщиной стенок и днища 150 мм (лист ГЧ №13).

3. Ремонт межплитных швов плит перекрытия и покрытия на поврежденных участках путем их очистки с последующей заделкой цементно-песчаным раствором М150 (лист ГЧ №14).
4. Ремонт плит перекрытия и покрытия, а также колонн, ригелей и стен (в подвальной части здания) в местах разрушения защитного слоя бетона путем удаления разрушенного бетона, очистки арматуры, механической очистки ремонтируемого участка с последующей обработкой арматуры защитным антикоррозионным составом и заполнением выбоины ремонтным составом (лист ГЧ №14).
5. Демонтаж участков плит перекрытия подвала, 1-го, 2-го этажа и покрытия, в зонах прохода инженерных коммуникаций с последующим устройством на этих участках монолитного сталежелезобетонного перекрытия из бетона В25W4F75 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой 6А400150/6А400-150 ГОСТ 23279—2012 и стержнями Ø16 А400 ГОСТ 5781-82 по профлисту Н 60-845-0.7 ГОСТ 24045-2016 (толщина плиты 130 мм) на металлических балках из швеллеров №22П ГОСТ 8240-97/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 пролетами от 2650 до 6300 мм. Геометрическая устойчивость конструкций обеспечивается за счет жесткой заделки балок перекрытия в сущ. стены. (лист ГЧ №15-19). Коэффициент использования балки перекрытия из двутавров №25К1 ГОСТ Р 57837-2017/С245-ГК ГОСТ 27772-2021 составляет 0,42, максимальный прогиб – 0,004 м, что не превышает максимально допустимый – 0,03 м, максимальный прогиб плиты по профлисту составляет 17 мм (14,7% от предельного значения). (203-25-КР.Р расчет №10) Кроме того, все существующие отверстия в плитах перекрытия и покрытия, имеющие размер более 200х200 мм обрамляются уголками 75х5 ГОСТ 8509-93/С245-ГК ГОСТ 27772-2021. Уголки связываются между собой в обойму посредством стальных пластин толщиной 5 мм ГОСТ 19903-2015/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 (лист ГЧ №19).
6. Ремонт плит перекрытия подвала, 1-го, 2-го этажа и покрытия в зоне прохода труб инженерных коммуникаций с использованием стальных гильз. Зазор между трубой и гильзой заполняется базальтовым волокном и зачеканивается цементно-песчаным раствором по ГОСТ Р 56378-2015. Оголенная арматура очищается и обрабатывается защитным антикоррозионным составом. Поврежденный участок перекрытия в месте установки гильзы заполняется ремонтным составом (лист ГЧ №20).
7. Устройство наружных металлических эвакуационных лестниц 3-го типа в осях 12-14/Д-Е и 14-17/Д-Е. Площадки лестниц из швеллеров №18П ГОСТ 8240-97/С245

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	Н док	Подпись	Дата		4

ГОСТ 27772-2021 размерами 1800x2680 мм и 1300x3060 мм с покрытием из листа ПВХ №510, коэффициент использования балки площадки из швеллера №18П составляет 0,321, максимальный прогиб – 0,002 м, что не превышает максимально допустимый – 0,014 м (см. 203-25-КР.Р расчет №19). Косоуры из швеллеров №16П ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2021, коэффициент использования косоура из швеллера №16У составляет 0,722, максимальный прогиб – 0,004 м, что не превышает максимально допустимый – 0,03 м (см. 203-25-КР.Р расчет №21). ступени размерами 1350x300x150 мм из уголков 50x4 ГОСТ 8509-93/С245-ГК ГОСТ 27772-2021 с покрытием из листа ПВХ №501, раскосы из уголков 90x6 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-2021, стойки из трубы 159x5 ГОСТ 8732-78/Б Ст4сп ГОСТ 8731-74 высотой 4195 и 2245 мм, коэффициент использования стоек из трубы 150x5 составляет 0,428, максимальная гибкость – 77, что не превышает максимально допустимую – 180 (см. 203-25-КР.Р расчет №20). Фундамент стоек монолитный, стаканного типа, размерами в плане 1000x1000, отм. заложения - 1.420 из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 по бетонной подготовке толщиной 100 мм (лист ГЧ №21-30). Расчетное сопротивление грунта , залегающего непосредственно под подошвой фундамента Ф-1 составляет 27,676 Т/м², суммарная нагрузка на фундамент составляет 4,29 Т/м², что не превышает расчетного сопротивления грунта, максимальная осадка фундамента составляет 1,255 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №22)

8. Замена конструкций входных групп по оси К в осях 3-4 и 16-17, по оси 10 в осях Е-Ж путем устройства новых площадок толщиной 200 мм и ступеней из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800. Ступени армируются Ø6А240 ГОСТ 34028-2016. Устройство стенок крылец толщиной 250 мм из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 по песчаной подготовке толщиной 200 мм (лист ГЧ №32-33).
9. Замена конструкций входа в подвал по оси Ж в осях 23-27 и по оси Г в осях 20-25, путем устройства новых стен (толщиной 300 мм), площадки (толщиной 200 мм) и ступеней из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800 толщиной 200 мм. В качестве конструктивной арматуры монолитных стен применяются стержни Ø8А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Ступени армируются Ø6А240 ГОСТ 34028-2016. Устройство козырьков

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	Н док	Подпись	Дата		5

входов в подвал по оси Ж в осях 23-27, по оси Г в осях 20-25 из труб 60x4 кр ГОСТ 8639-82/С245 ГОСТ 27772-2021 с покрытием из профлиста С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202 ГОСТ 24045-94 по металлической обрешетке из труб 40x20x2 кр ГОСТ 8645-68/ С245 ГОСТ 27772-2021 и подшивкой потолка профлистом С8-1000-0.7 АЦ МЛ-1202 ГОСТ 24045-94. Монтаж решеток из труб 20x20x2 кр ГОСТ 8639-82/С245 ГОСТ 27772-2021 (лист ГЧ №34-37).

10. Замена конструкций входных групп по оси Д в осях 7-8 и 19-20 путем устройства новых площадок (толщиной 200 мм), из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800 толщиной 200 мм (лист ГЧ №38).

11. Замена конструкций главного входа по оси А в осях 11-15 путем устройства новых монолитных конструкций (лист ГЧ №39-41):

11.1. Устройство монолитной фундаментной плиты толщиной 300 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633, габаритами 7000x5030 мм, армированного сетками Ø12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры, связывающей арматурные рабочие сетки, запроектированы арматурные фиксаторы Ø12А500 ГОСТ 34028-2016 с шагом 1000x1000 мм. Плита укладывается по утрамбованному существующему непучинистому основанию на геомембрану, заменяющую собой бетонную подготовку с предварительно уложенным утеплителем из экструдированного ППС толщиной 100 мм. По результатам расчетов максимальная осадка составляет 0,532 см, средняя осадка - 0,337 см, заданного армирования плиты фундамента 5 d12 А500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 4,66 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №13).

11.2. Устройство монолитных боковых стенок по периметру фундаментной плиты, формируя монолитную ж/б чашу. Данное проектное решение обусловлено конструктивной необходимостью сформировать отметку конструкции пола входной группы. Боковые стенки толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм.

11.3. Устройство монолитной плиты пола толщиной 150 мм размерами 4630x7000 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	И док	Подпись	Дата		6

Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012. Пространство между отметками верха фундаментной плиты и низом плиты пола входной группы заполняется песком ср. группы плотности.

11.4. Устройство монолитных ступеней из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016. Ступени выполняются пристроенными к основной несущей конструкции в форме «корытца» с заполнением пространства песчаным грунтом.

11.5. Устройство несущих монолитных колонн сечением 350х350 высотой 4300 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного каркасом из Ø16A500 ГОСТ 34028-2016 (4 шт.), связанных между собой хомутами Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 100 мм. Заданного армирования колонн 4 d16 A500 с продольной арматурой d8 A240 шагом 100 мм достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.166 мм и непродолжительного раскрытия трещин 0.35 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 0,76 мм. **(см. 203-25-КР.Р расчет №13).**

11.6. Устройство монолитных несущих ригелей сечением 350х300 мм с пролетом 2430 мм, шагом 5950 мм и выносом консолей на 1850 и 300 мм от крайних колонн. Ригели выполняются из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного каркасом из Ø14A500 ГОСТ 34028-2016 (4 шт.), связанных между собой хомутами Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм. Заданного конструктивного армирования балок 4 d14 A500 достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.238 мм и непродолжительного раскрытия трещин 0.306 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 4,8 мм. **(см. 203-25-КР.Р расчет №13).**

11.7. Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 180 мм, габаритами 8200х4930 мм с пролетом 5600 мм. Плита покрытия частично интегрирована в тело несущего монолитного ригеля и имеет осевой вынос консольных свесов на 950 мм от края опирания на ригель. Плита покрытия выполняется из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного армирования плиты покрытия 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней зоне плиты и 5 d12 A500 на по-

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	И док	Подпись		7

гонный метр в двух направлениях в нижней зоне плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.198 мм и непродолжительного раскрытия трещин 0.2 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 13,61 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №13).

11.8. Устройство монолитной плиты основания для пандуса заводского исполнения (см. раздел АР) размерами в плане 10930х1500 мм толщиной 150 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012, по существующему утрамбованному грунтовому основанию с предварительной укладкой геомембраны.

Геометрическая устойчивость конструкций главного входа (В-8) обеспечивается за счет жесткого сопряжения колонн с фундаментной плитой и ригелями, а также за счет частичной интеграции плиты покрытия в тело ригелей.

Общие выводы по расчетам конструкций главного входа (В-8):

Расчетом по I группе предельных состояний проверены:

- все конструкции для предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Расчетом по II группе предельных состояний проверены:

- пригодность всех конструкций к нормальной эксплуатации в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Максимальное перемещение составляет 13,61 мм (см. 203-25-КР.Р расчет №13).

12. Замена конструкций входа в подвал, совмещенного со входом на 1-й этаж по оси Ж в осях 3-4 путем устройства новых монолитных конструкций (лист ГЧ №42):

12.1. Устройство площадки входа толщиной 200 мм в подвал из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016. По результатам расчетов максимальная осадка составляет 0,285 см, средняя осадка - 0,177 см. Заданного армирования плиты фундамента 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 2,32 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №16)

12.2. Устройство новой лестницы входа в подвал из монолитного бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированных сеткой Ø12A500C-

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	Н	док		8

200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016.

12.3. Устройство монолитных стен толщиной 300 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800. В качестве конструктивной арматуры монолитных стен применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного армирования стен прямка 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 3,95 мм. (см. 2073-25-КР.Р расчет №16)

12.4. Устройство монолитной плиты площадки входа на 1-й этаж толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4СØ12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 с основанием из щебня фр. 20-40 марки М800. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного армирования плиты крыльца 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 3,32 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №16)

12.5. Устройство монолитных ступеней из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016. Ступени выполняются пристроенными к основной несущей конструкции в форме «корытца» с заполнением пространства песчаным грунтом.

Геометрическая устойчивость конструкций входа В-9 обеспечивается за счет жесткого сопряжения стен с плитой площадки.

Общие выводы по расчетам конструкций входа в подвал, совмещенного со входом на 1-й этаж (В-9):

Расчетом по I группе предельных состояний проверены:

- все конструкции для предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Расчетом по II группе предельных состояний проверены:

- пригодность всех конструкций к нормальной эксплуатации в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Максимальное перемещение составляет 5,13 мм.

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	И док	Подпись	Дата	9

13. Ремонт дебаркадера пищеблока по оси 27 в осях Ж-К путем устройства новых конструкций (восстановление дебаркадера осуществляется по существующему положению конструкций и полностью повторяет существующую заменяемую конструкцию) (лист ГЧ №43-45):

13.1. Устройство монолитной фундаментной плиты толщиной 300 мм габаритами 9480x4250 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры, связывающей арматурные рабочие сетки, запроектированы арматурные фиксаторы Ø12A500 ГОСТ 34028-2016 с шагом 1000x1000 мм. Плита укладывается по утрамбованному существующему непучинистому основанию на геомембрану PLANTER, заменяющую собой бетонную подготовку с предварительно уложенным утеплителем из экструдированного ППС толщиной 100 мм. По результатам расчетов максимальная осадка составляет 0,887 см, средняя осадка - 0,654 см. Заданного армирования плиты фундамента 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.192 мм и непродолжительного раскрытия трещин 0.288 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 3,29 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №14)

13.2. Устройство монолитных стен толщиной 300 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками 4CØ12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012. В качестве конструктивной арматуры монолитных стен применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного минимального армирования стен прямка 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 1,52 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №14)

13.3. Устройство монолитной плиты перекрытия толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного минимального армирования плиты перекрытия на отм. 0.000 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом

						203-25-КР-ТЧ	Лист
							10
Изм	Кол	уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.228 мм и непродолжительного раскрытия трещин 0.24 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 2,3 мм. **(см. 203-25-КР.Р расчет №14)**

13.4. Устройство монолитной лестницы, состоящей из площадок и маршей толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016. Заданного минимального армирования лестничного марша 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 2,81 мм. **(см. 203-25-КР.Р расчет №14)**

13.5. Устройство монолитной плиты покрытия толщиной 180 мм с пролетами от 1250 до 4100 мм. Плита покрытия имеет вынос консольных свесов от 250 мм до 760 мм от края опирания на стойки. Плита покрытия выполняется из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм. Заданного минимального армирования плиты покрытия 5 d12 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах плиты достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Трещины не образуются. Максимальное перемещение составляет 3,19 мм. **(см. 203-25-КР.Р расчет №14)**

13.6. Устройство монолитных ступеней из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сеткой Ø12A500C-200/Ø12A500C-200 ГОСТ 23279—2012. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016. Ступени выполняются пристроенными к основной несущей конструкции в форме «корытца» с заполнением пространства песчаным грунтом.

13.7. Монтаж металлических стоек для опирания плиты покрытия из труб 120х6 кр ГОСТ 8639-82/С245 ГОСТ 27772-2021. Крепление стоек с ж/б конструкциям плиты перекрытия и покрытия осуществляется путем их приварки к металлическим пластинам толщиной 5 мм ГОСТ 19903-2015/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021, которые крепятся к ж/б конструкциям анкерными болтами, фор-

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	11

мируя шарнирное опирание. По результатам расчетов коэффициент использования стоек – 0,59. (см. 203-25-КР.Р расчет №14)

Геометрическая устойчивость конструкций дебаркадера пищеблока обеспечивается за счет жесткого сопряжения стен с фундаментной плитой и плитой перекрытия на отм. 0.000.

Общие выводы по расчетам конструкций дебаркадера пищеблока:

Расчетом по I группе предельных состояний проверены:

- все конструкции для предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Расчетом по II группе предельных состояний проверены:

- пригодность всех конструкций к нормальной эксплуатации в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Максимальное перемещение составляет 9,41 мм.

Коэффициент использования стоек из труб 120х6 кр ГОСТ 8639-82/С245 ГОСТ 27772-2021 составляет 0,59 (см. 203-25-КР.Р расчет №14).

14. Частичная замена существующей отмостки на отмостку шириной 1000 мм с покрытием из брусчатки 100х200х50 ГОСТ 17608-91 и основанием из бетона В15W4F150 ГОСТ 26633-2015 по песчаной подготовке (лист ГЧ №31).
15. Устройство в сущ. стенах в осях под потолком подвала, 1-го, 2-го и 3-го этажа проемов для прокладки инженерных коммуникаций с усилением перемычками из швеллеров №14П и №12П ГОСТ 8240-97/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 и стальной обоймой из уголков 100х7 ГОСТ 8509-93/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021, стянутых пластинами t=8 ГОСТ 19903-2015/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 (лист ГЧ №59-63). Коэффициент использования наиболее нагруженной перемычки из швеллера №14П пролетом 2100 мм составляет 0,687, максимальный прогиб – 0,004 м, что не превышает максимально допустимый – 0,011 м (см. 203-25-КР.Р расчет №17)
16. Ремонт лестничной клетки в осях Ж-И/26-27 путем полной замены конструкций маршей и площадок на монолитные толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø14A500C-200/Ø14A500C-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры маршей применяются стержни Ø8A240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм, в качестве конструктивной арматуры площадок используются фиксаторы из арматуры Ø12A500C ГОСТ 34028-2016 с шагом 1000х1000. Ступени армируются Ø6A240 ГОСТ 34028-2016 (лист ГЧ №46-47). Заданного армирования лестничной клетки фундамента 5 d14 A500 на погонный метр в двух направлениях в верхней и нижней зонах достаточно. Подбор арматуры производился с учётом требований по трещиностойкости. Ширина продолжительного раскрытия трещин 0.102 мм и не-

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	Н док	Подпись	Дата		12

продолжительного раскрытия трещин 0.108 мм не превышает допустимых значений. Максимальное перемещение составляет 1,45 мм. (см. 203-25-КР.Р расчет №18).

17. Устройство покрытия надстроек на кровле из труб 40х20х2 кр ГОСТ 8645-68/ С245 ГОСТ 27772-2021 с покрытием из профлиста С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202 ГОСТ 24045-94 (лист ГЧ №48-49).

18. Устройство металлической лестницы 3-го типа в.о. 3/К с кооурами и площадочными балками из швеллеров №14П ГОСТ 8240-97/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021, ступенями из уголка 50х5 ГОСТ 8509-93/ С245-ГК ГОСТ 27772-202 и стойками из трубы 100х8 ГОСТ 8639-82/ С245-ГК ГОСТ 27772-202 на монолитном фундаменте из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками из арматуры 12А500 ГОСТ 34028-2016 (лист ГЧ №50-53).

19. Ремонт форкамеры по оси 14 в осях Г-Е путем устройства новых конструкций (восстановление форкамеры осуществляется по существующему положению конструкций и полностью повторяет существующую заменяемую конструкцию) (лист ГЧ №55-56):

19.1. Устройство монолитной фундаментной плиты толщиной 300 мм габаритами 6570х2410 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры, связывающей арматурные рабочие сетки, запроектированы арматурные фиксаторы Ø12А500 ГОСТ 34028-2016 с шагом 1000х1000 мм. Плита укладывается по утрамбованному существующему непучинистому основанию на геомембрану PLANTER, заменяющую собой бетонную подготовку с предварительно уложенным утеплителем из экструдированного ППС толщиной 100 мм.

19.2. Устройство монолитных стен толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированных сетками 4СØ12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012. В качестве конструктивной арматуры монолитных стен применяются стержни Ø8А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм.

19.3. Устройство монолитной плиты перекрытия толщиной 180 мм из бетона В25W6F150 ГОСТ 26633-2015, армированного сетками Ø12А500С-200/Ø12А500С-200 ГОСТ 23279—2012 в верхнем и нижнем поясе. В качестве конструктивной арматуры применяются стержни Ø8А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм.

20. Устройство разгружающих рам на кровле для крышных вентиляторов из швеллеров №12П ГОСТ 8240-97/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 (лист ГЧ №57).

						203-25-КР-ТЧ	Лист
							13
Изм	Кол	уч	Лист	И	док	Подпись	Дата

21. Усиление кирпичной колонны на пересечении осей И и 24 путем стягивания ее в стальную обойму из уголков 100х7 ГОСТ 8509-93/С245-ГК ГОСТ 27772-2021 и пластин $t=8$ мм ГОСТ 19903-2015/ С245-ГК ГОСТ 27772-2021 (лист ГЧ №58).

Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов и не предусматривают увеличение нагрузок на существующие строительные конструкции. Механическая безопасность здания с учетом принятых решений по капитальному ремонту обеспечена и подтверждена расчетами.

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стеновых блоков, железобетонных колонн, ригелей, а также диска жесткости плит настила (перекрытий).

Мероприятия по капитальному ремонту следует производить в соответствии с проектом производства работ и проектом организации строительства.

Не допускается складирование разбираемых конструкций, все демонтируемые конструкции разбирать на элементы не тяжелее 150 кг.

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства

Проектными решениями предусматривается восстановление подземной части следующих строительных конструкций:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты главного входа и дебаркадера пещеблока (см. п. д, пп. 11-13).
2. Устройство монолитных стен дебаркадера, входов в подвал и прямка фасада (см. п. д, пп. 9,12,13).
3. Устройство стенок крылец входов из монолитного бетона (см. п. д, пп. 8).
4. Устройство фундаментов для стоек эвакуационных лестниц стаканного типа (см. п. д, пп. 7).

						203-25-КР-ТЧ	Лист
							14
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-
струкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

снижение загазованности помещений;

удаление избытков тепла;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений;

пожарную безопасность;

соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые тре-
бования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструк-
ций предусмотрено:

- поэлементное нормирование теплозащитных свойств ограждающих конструкций;

Проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики при-
нятых в проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в
проектной документации, обеспечивают защиту людей от:

- воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);

- воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;

- шума, создаваемого оборудованием.

Защита от шума в помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечивается
применением ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией:

- перегородки выполнены из газоблока толщиной 100 мм;

- наружные стены из крупноразмерных керамзитобетонных блоков толщиной 560 мм
с облицовкой минераловатным утеплителем (см. раздел АР).

С учетом применяемых материалов для ограждающих конструкций зданий с постоян-
ным пребыванием людей, уровни звука и эквивалентные уровни звука не будут превышать
предельно допустимых значений согласно требования СП 51.13330.2011.

В здании выполнена необходимая гидроизоляция и пароизоляция помещений. Гидро-
изоляция сантехнических помещений выполнена в соответствии с СП 29.13330.2011
(предусмотрено в разделе АР).

Удаление избытков тепла осуществляется с помощью системы вентиляции (см. раздел
ОВ).

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		15

В проектируемом здании не предусмотрено размещение помещений и инженерного оборудования, не соблюдающих гигиенические нормативы по инфразвуку и электромагнитным полям. На основании вышеизложенного специальных мер защиты от электромагнитных излучений обслуживающего электроустановки персонала не требуется и данным проектом не предусматривается.

Естественное боковое одностороннее освещение предусмотрено во всех помещениях, для которых оно требуется согласно СП 52.13330.2016, СП 118.13330.2022.

Все материалы, применяемые в проекте, соответствуют нормативным санитарно-гигиеническим требованиям и имеют соответствующий сертификат.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

Класс по пожарной опасности применяемых строительных конструкций – К0.

Перегородки выполнены из газоблока. Предел огнестойкости перегородки составляет не менее EI 240 (согласно сертификату НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00539).

Утепление фасада выполнено минераловатными плитами Rockwool Фасад Баттс КМ0 толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием «BAUMIT Mineral» К0 и окраской негорючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя.

Проектом предусмотрена огнезащита металлических элементов несущих конструкций участвующих у общей устойчивости и пространственной неизменяемости здания путем оштукатуривания составом «FERTEK-300» (расход 3,9 кг/м², t=13 мм) до состояния R90 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту. сертификат № ССГБ.RU.ПБО4.Н.00597.

Проектом предусмотрена огнезащита металлических элементов конструкций перекрытий, не участвующих в общей устойчивости здания путем оштукатуривания составом «FERTEK-300» (расход 2,9 кг/м², t=10,5 мм) до состояния R45 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту. сертификат № ССГБ.RU.ПБО4.Н.00597

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Конструкция пола и покрытие представлено в разделе АР. Перегородки выполнены из газоблока толщиной 100 мм.

Все покрытия имеют сертификат соответствия для применения в зданиях общепромышленных учреждений.

Отделка внутренних помещений решена с учетом функционального назначения помещений и необходимого уровня комфорта с соблюдением санитарных, пожарных норм и особенностей технологии.

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол	уч	Лист	Н	док		16

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Для обеспечения защиты конструкций здания от влаги предусмотрены следующие конструктивные решения:

защита фундаментов и грунтов основания от разрушения путем частичной замены отмостки шириной 1000 мм с покрытием из брусчатки 100х200х50 и основанием из бетона В15W4F150 ГОСТ 26633-2015 по песчаной подготовке;

- защита новых железобетонных конструкций ниже поверхности земли обмазочной гидроизоляцией.

Антикоррозионные мероприятия предусматривают:

- защиту всех закладных и крепежных элементов металлическими и лакокрасочными покрытиями;

- защиту всех стальных конструкций лакокрасочными покрытиями;

- защиту арматуры в железобетонных конструкциях соблюдением требуемых защитных слоев бетона;

- применение для железобетонных конструкций бетона требуемой морозостойкости;

- стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполняются со сплошными швами и с заваркой торцов.

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

На территории здания не зафиксировано проявлений опасных природных процессов и явлений техногенного воздействия, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а также их имуществу.

Вводы в здание инженерных коммуникаций, попадающие в предварительную зону влияния земляных работ при замене входных групп, дебаркадера и устройстве фундаментов для эвакуационной лестницы, залегают ниже проектной глубины котлованов (см. л. 64 ГЧ), иные коммуникации в предварительную зону влияния не попадают. Нагрузки на грунты основания при замене конструкций не увеличиваются, в связи с этим защитных мероприятий не требуется, негативное влияние на существующие сети и окружающую застройку отсутствует.

						203-25-КР-ТЧ	Лист
Изм	Кол уч	Лист	Н док	Подпись	Дата		17

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Принятые проектные решения соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений в части требований по энергетической эффективности.

Проектом предусмотрена система утепления минераловатными плитами Rockwool Фасад Баттс КМ0 толщиной 150 мм.


о(2)) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, обратного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Проектом предусмотрена замена инженерных коммуникаций и оборудования по существующему положению.


Описания по повышению энергетической эффективности внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений описаны в соответствующих разделах.


						203-25-КР-ТЧ	Лист
							18
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

План подвала

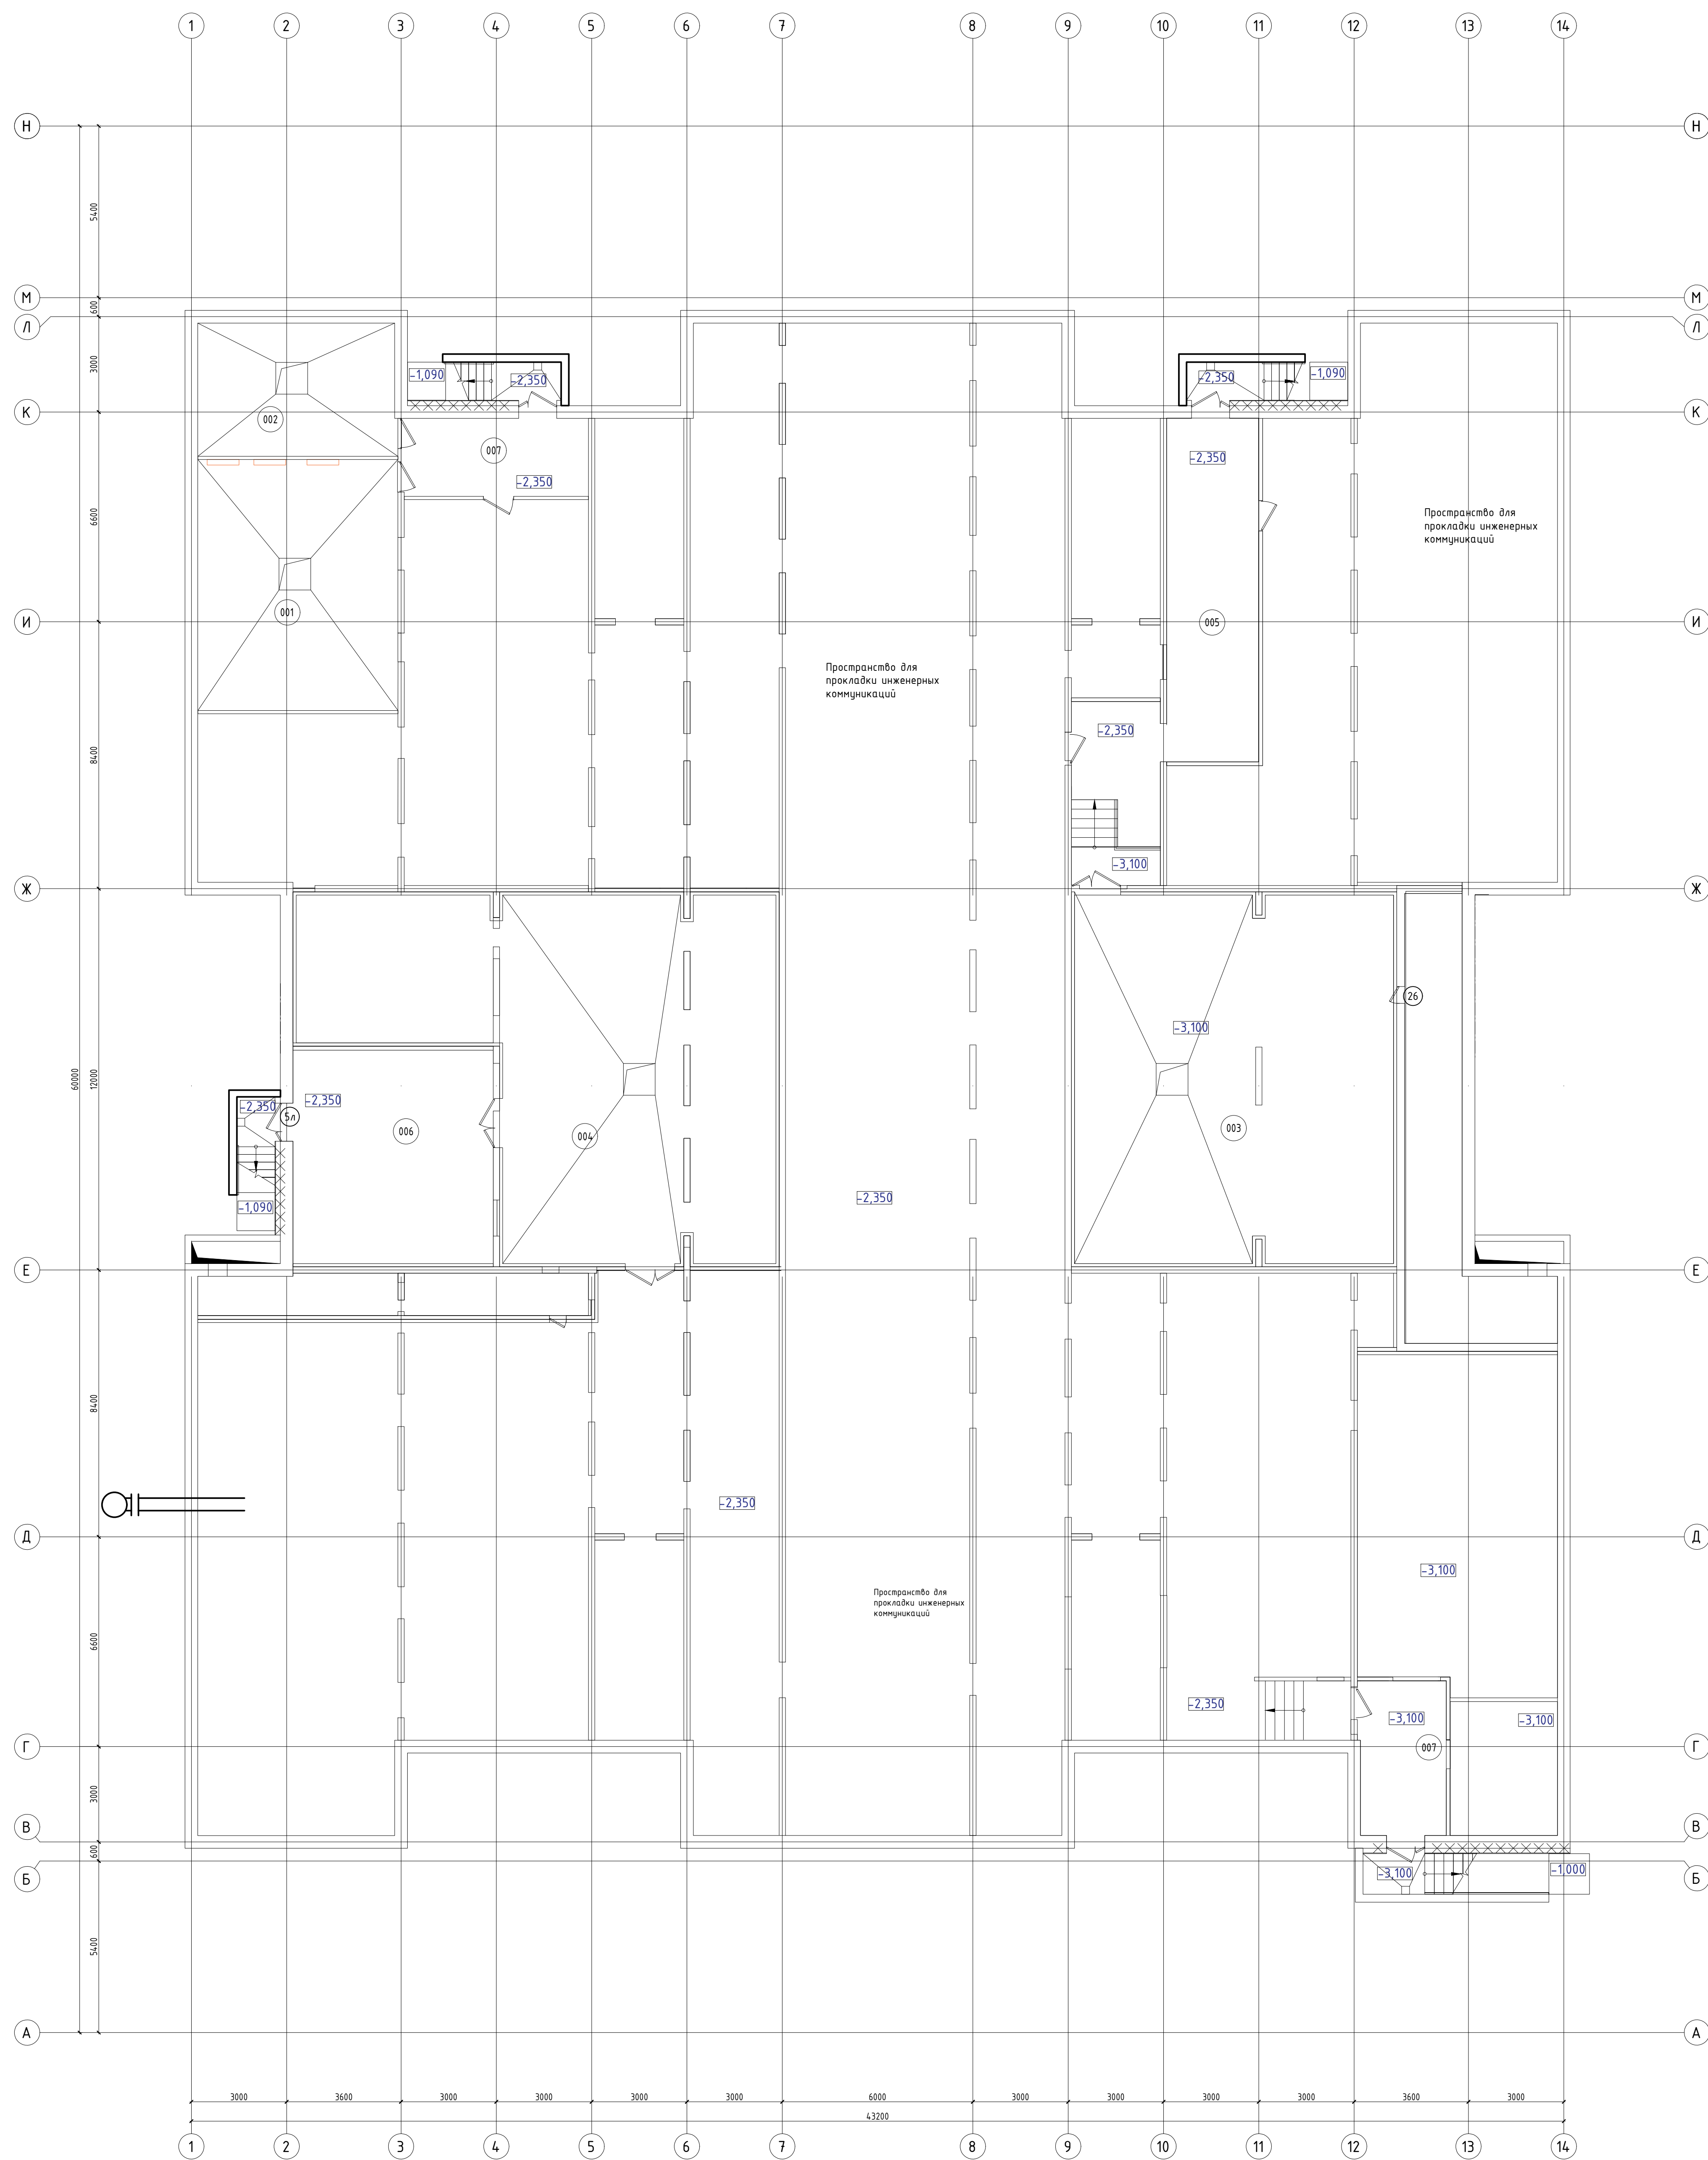


Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование помещений	Пл.-ф. № м²	Кат. п.
00000	ИТП	00000	04
00000	Водонагревательная	00000	04
00000	Вентиляционная камера	00000	04
00000	Вентиляционная камера	00000	04
00000	Коридор	00000	
00000	Коридор	00000	
00000	Коридор	00000	
	Итого:	442,1	


						203-25-КР					
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1932" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2.					
Изм.	Коп.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения					
						0		1	64		
ГМП	Гаршин					План подавала				000 ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.	Кашинко										
Н. контр.	Караков										

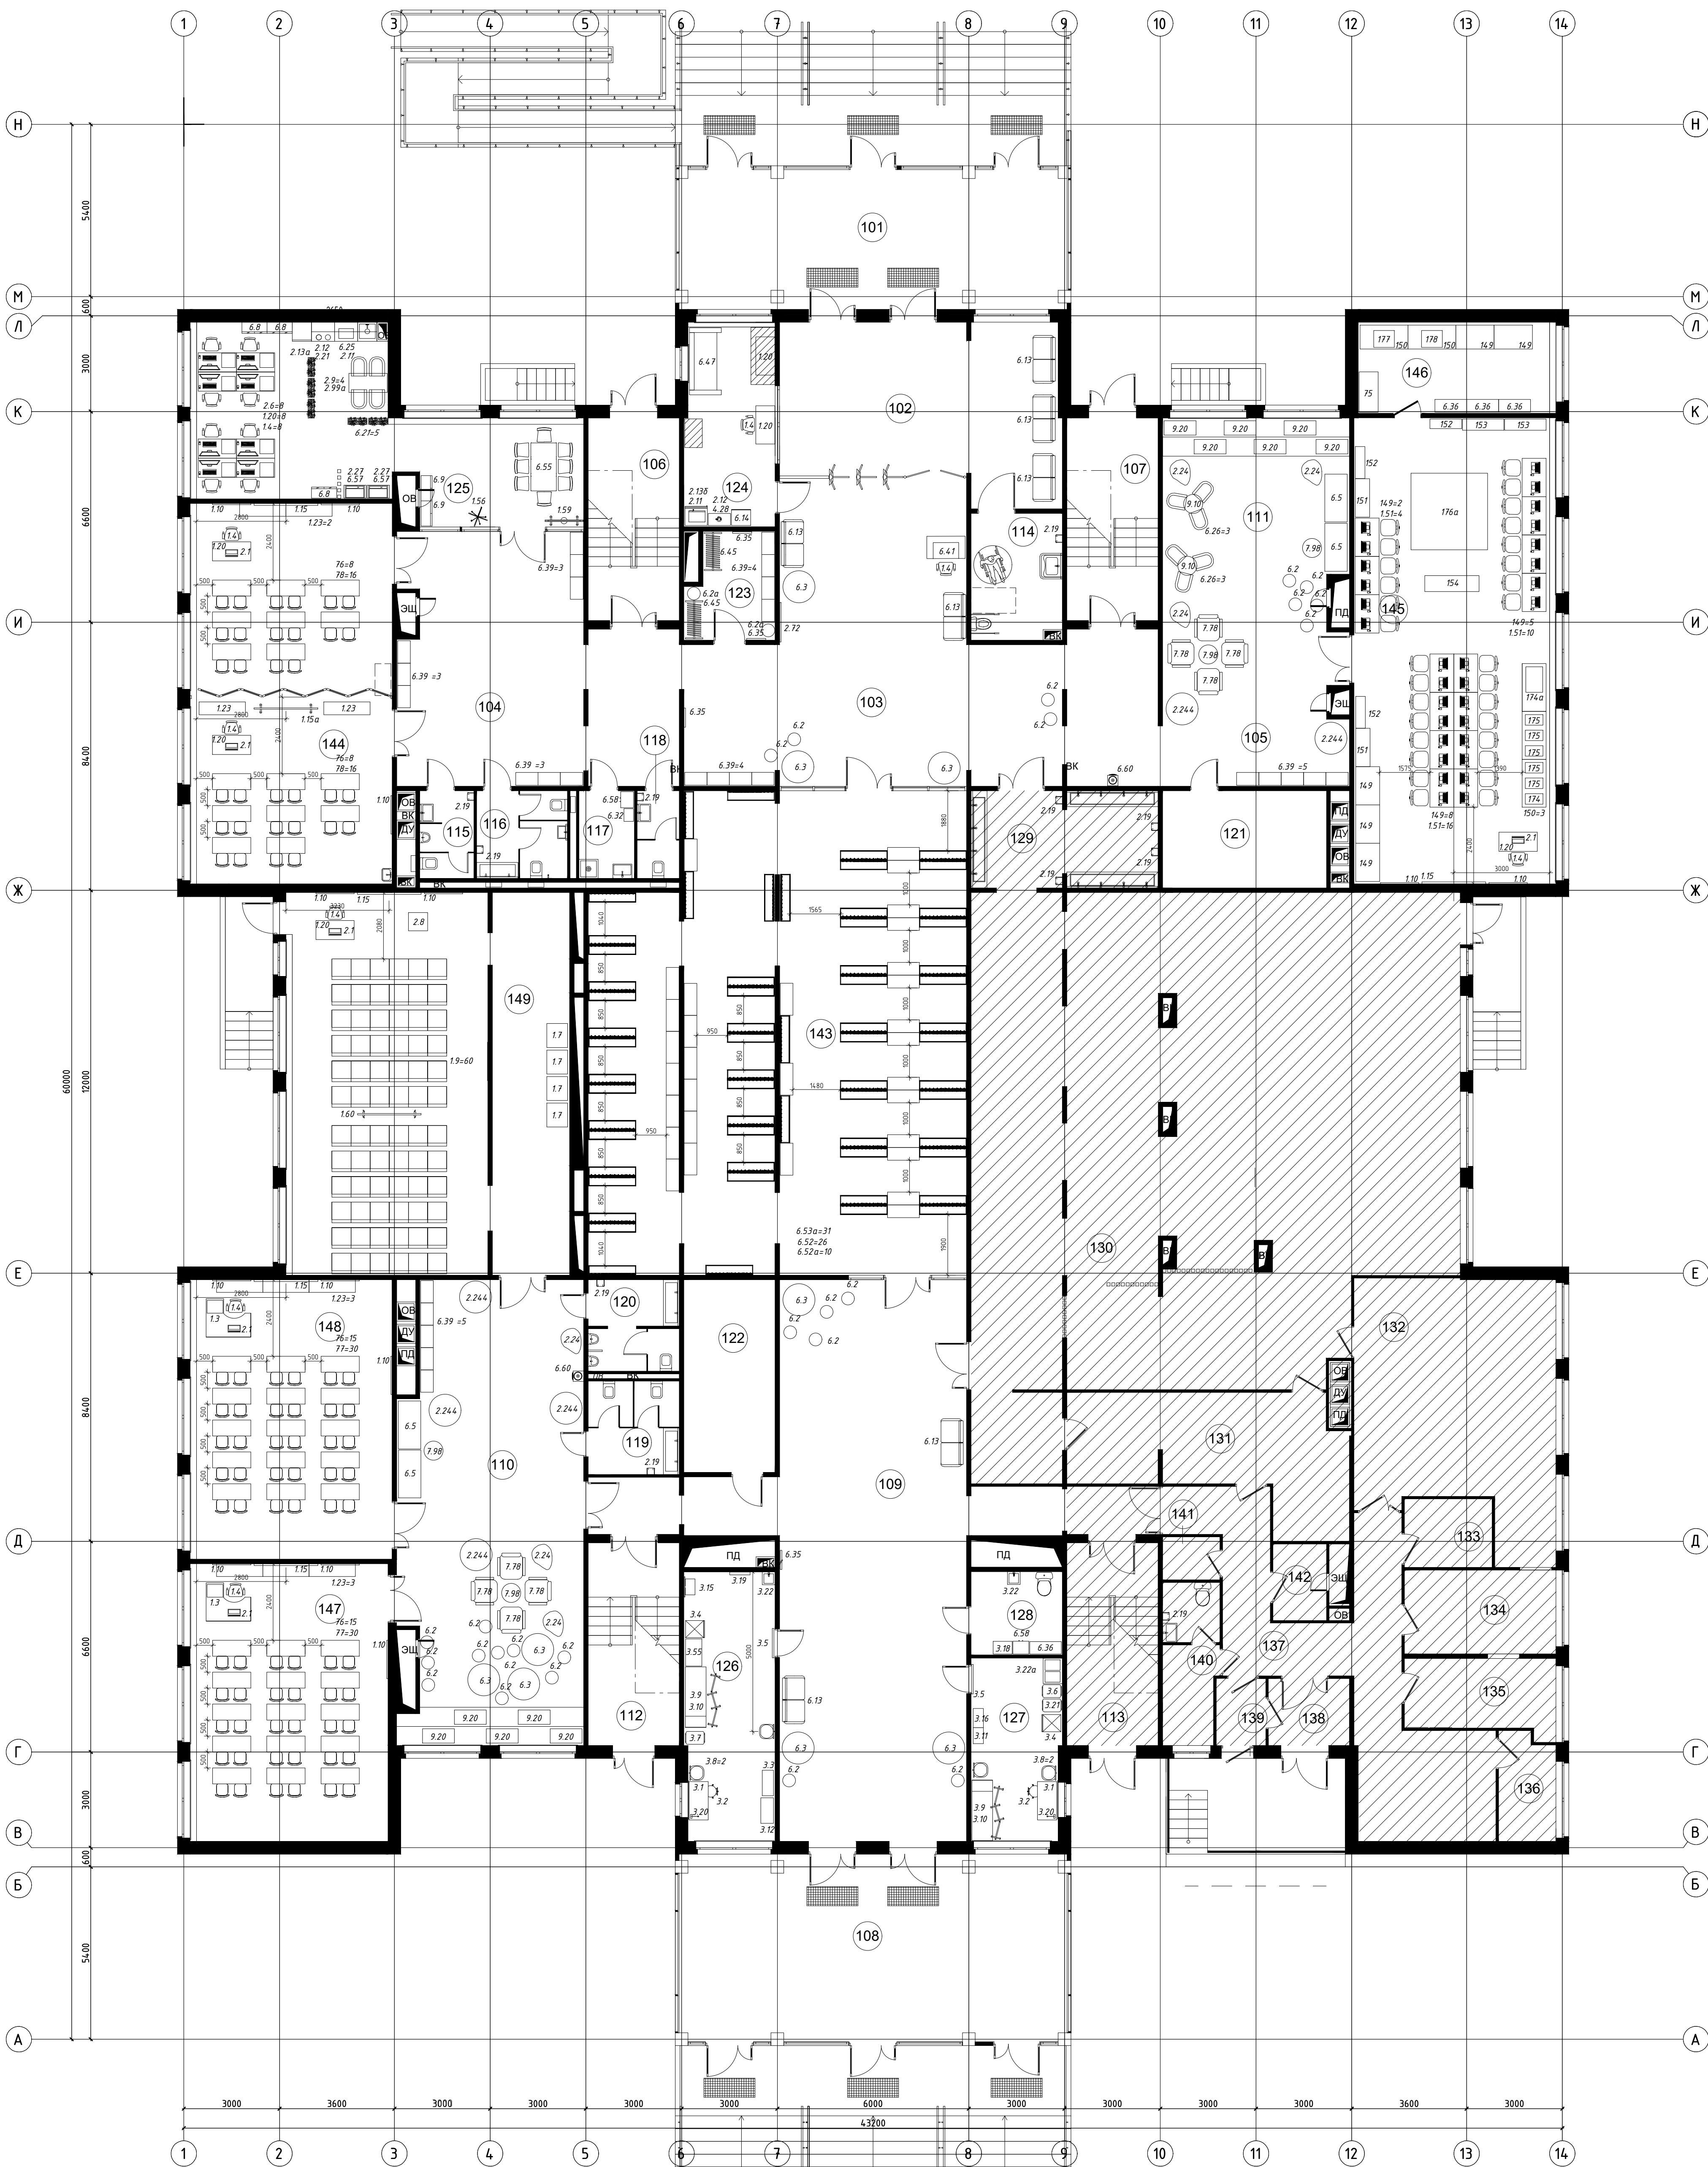


Экспликация помещений 1-й этаж			Экспликация помещений 1-й этаж		
№ пом.	Название помещения	пл-дь м ²	кат. пом.	№ пом.	Название помещения
101	Тамбур	70.18		136	Кладовая сухих продуктов
102	Вестибюль (зона ожидания для посетителей)	40.89		137	Коридор с местом установки холодильного оборудования
103	Вестибюль	94.5		138	Загрузочный цех
104	Рекреация	46.4		139	Кладовая и моечная оборотной тары
105	Коридор	64.4		140	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)
106	Лестничная клетка	18.27	Туп. Н-2	141	Помещение для хранения уборочного инвентаря (пищеблок)
107	Лестничная клетка	18.27	Туп. Н-2	142	Помещение для временного хранения пищевых отходов
108	Тамбур	71.98		143	Гардероб для обучающихся
109	Вестибюль	202.5		144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения
110	Рекреация	74.46		145	Кабинет информационных технологий
111	Рекреация	4.5		146	Лаборантская кабинета информационных технологий
112	Лестничная клетка	17.6	Туп. Н-2	147	Кабинет математики
113	Лестничная клетка	17.6	Туп. Н-2	148	Кабинет математики
114	Санузел для МГН	10.4		149	Лекционная аудитория
115	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	4.6			
116	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены				
117	ПУИ	3.7	В4		
118	Санузлы персонала	3			
119	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	7.9			
120	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	7.3			
121	Электрощитовая	15.8	В3		
122	Помещение связи (серверная)	17.2	В3		
123	Гардеробная комната (для учителей)	8.8			
124	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	17.6			
125	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 3	54.5			
126	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	23.4			
127	Процедурный (прививочный) кабинет	15.8			
128	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.3	В4		
129	Умывальные	17.4			
130	Обеденный зал	231.5			
131	Моечная для столовой посуды	23.1	В3		
132	Горячий цех	47.9	В3		
133	Моечная для кухонной посуды	5.6	В4		
134	Холодный цех	11.7	В4		
135	Догоготовочный цех	11.3	В4		

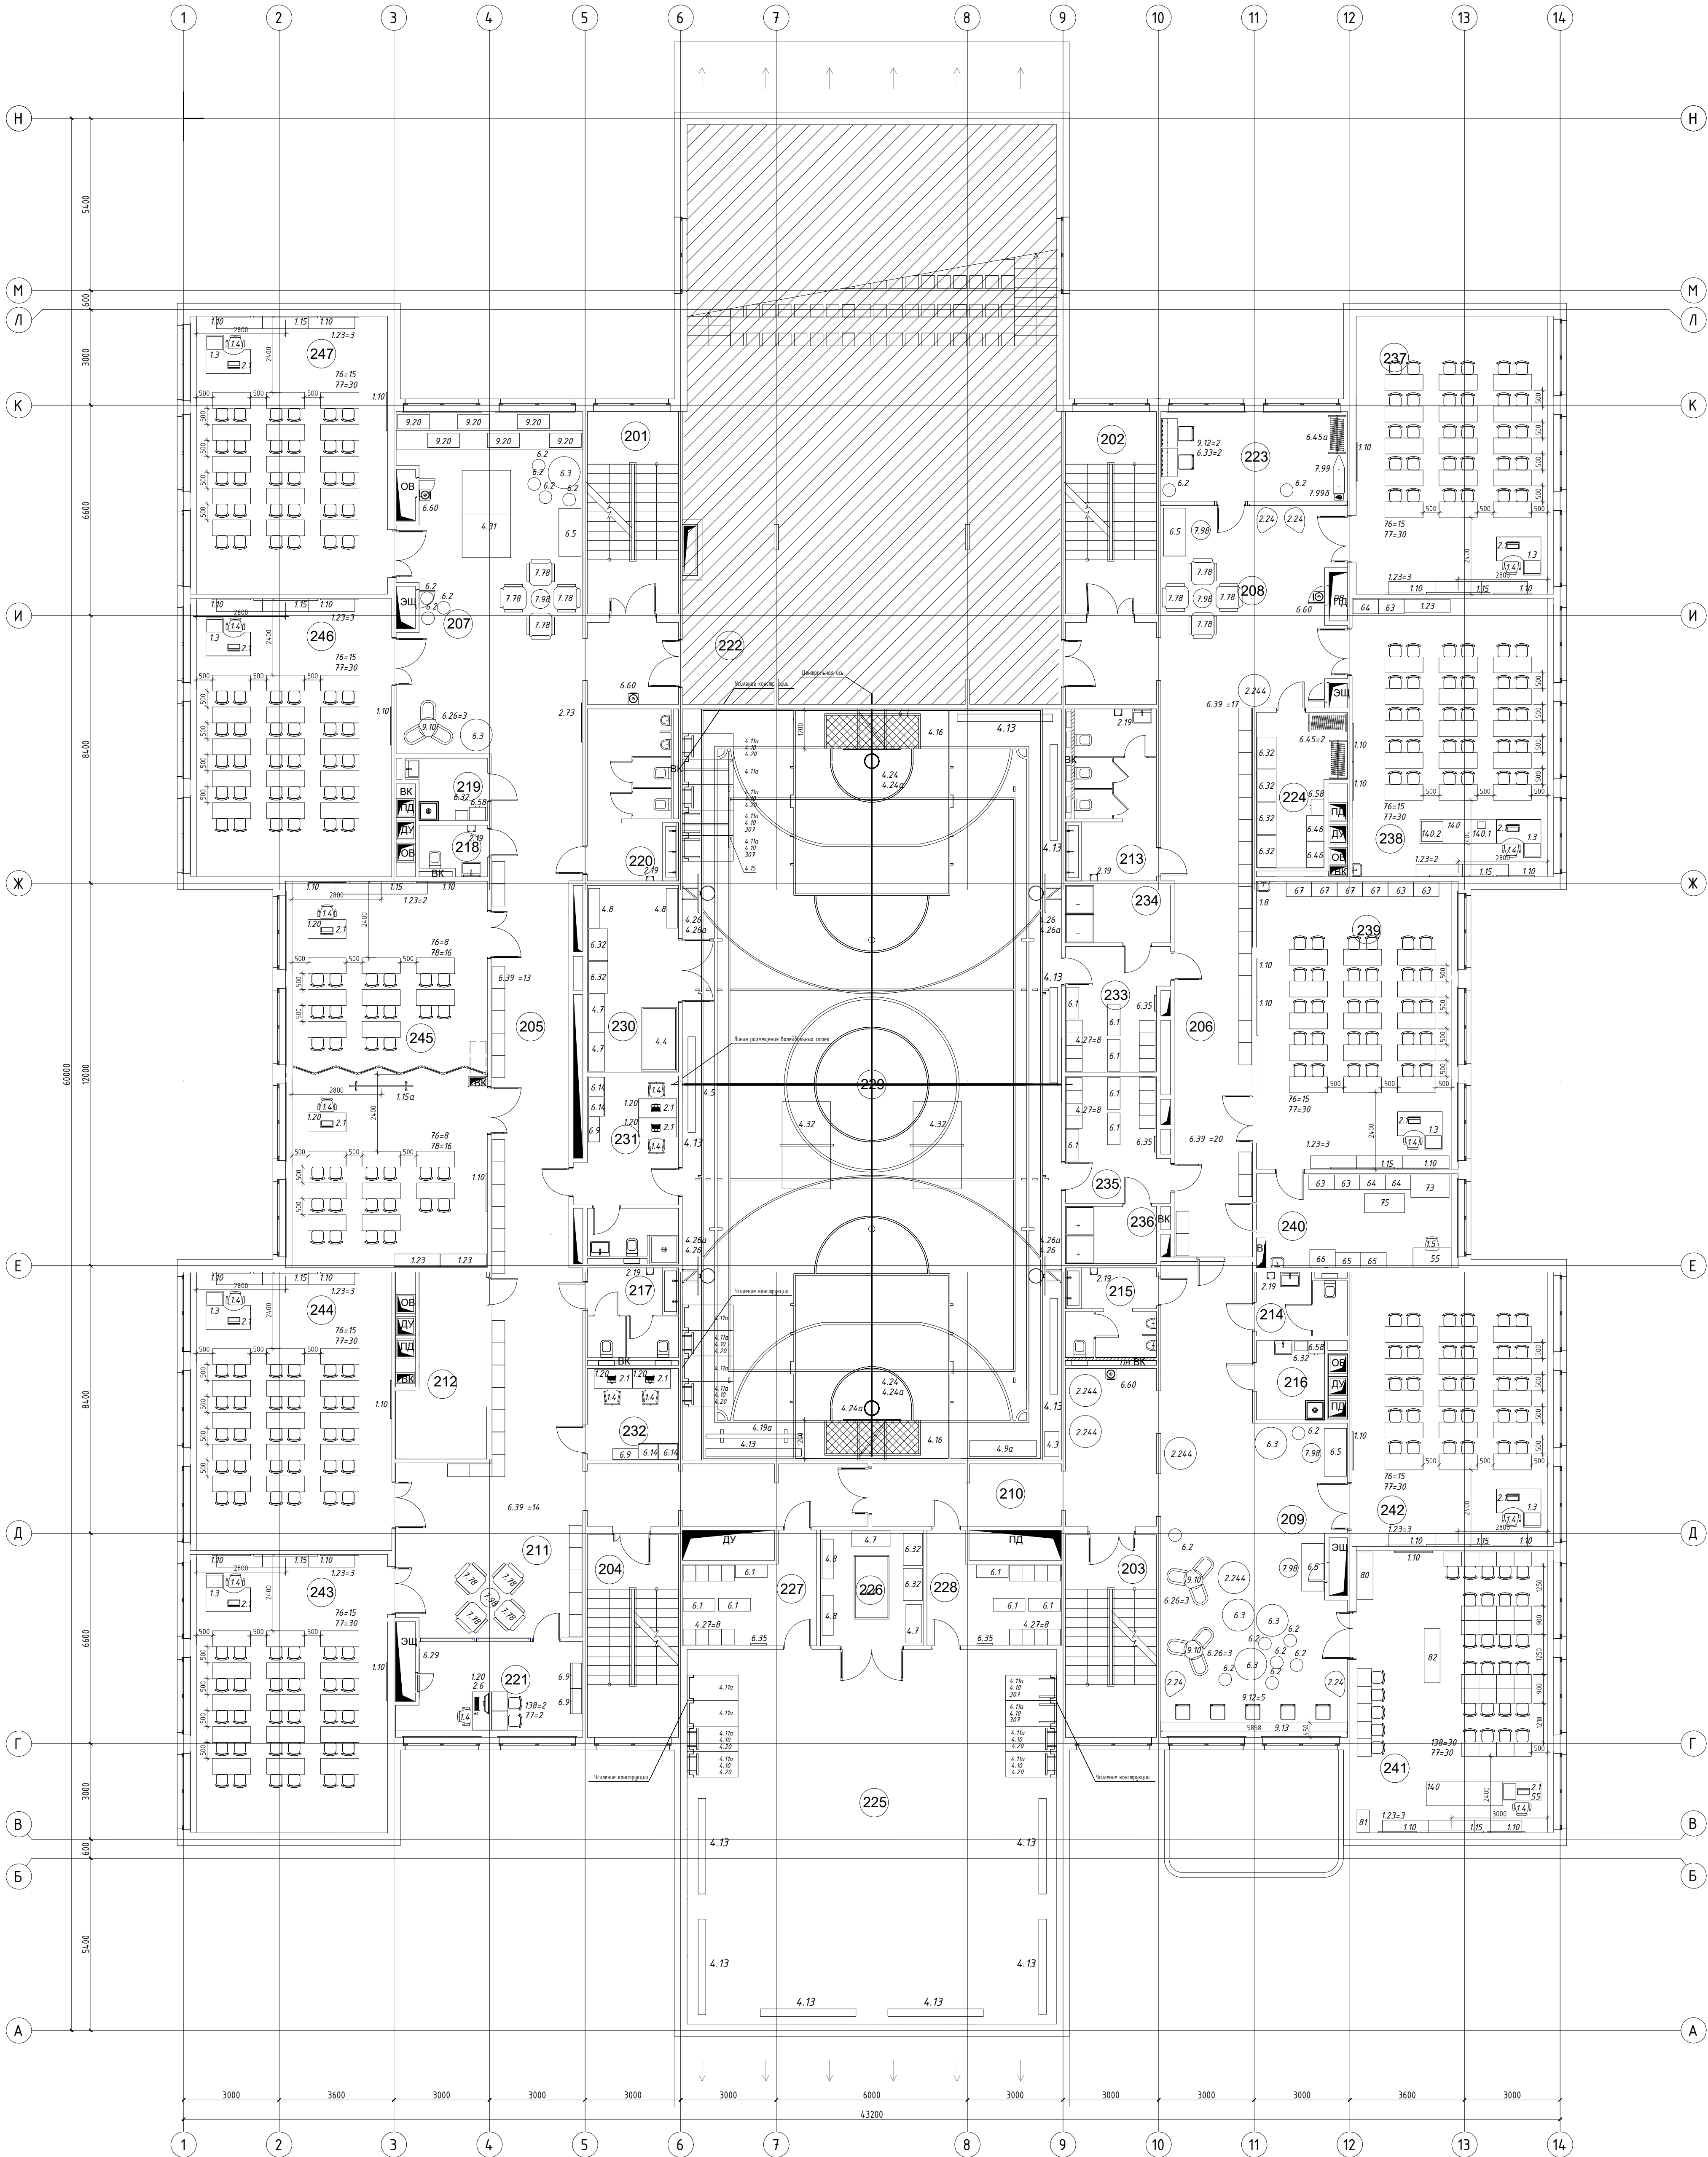

Экспликация помещений 2-й этаж			Экспликация помещений 2-й этаж		
№ пом.	Название помещения	пл-дь м ²	кат. пом.	№ пом.	Название помещения
201	Лестничная клетка	17.6	Туп Н-	233	Раздевалочные
202	Лестничная клетка	17.6	Туп Н-	234	Душевые
203	Лестничная клетка	17.6	Туп Н-	235	Раздевалочные
204	Лестничная клетка	17.6	Туп Н-	236	Душевые
205	Коридор	180.2		237	Кабинет математики
206	Коридор	180.2		238	Кабинет математики
207	Рекреация	62.06		239	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология
208	Рекреация	38.56		240	Лаборантская кабинета биологии
209	Рекреация	93.4		241	Кабинет основ безопасности и защиты Родины
210	Коридор	22.64		242	Кабинет биологии (универсальный)
211	Рекреация	32.4		243	Кабинет русского языка и литературы
212	Подсобное помещение	15.66		244	Кабинет русского языка и литературы
213	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	13.8		245	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения
214	Санузлы персонала	5.6		246	Кабинет математики
215	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	7.84		247	Кабинет математики
216	ПУИ	5.04	В4		
217	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	7.5			
218	Санузлы персонала	3.6			
219	ПУИ	4	В4		
220	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	13.4			
221	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	15.1			
222	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	211.1			
223	Артистические	16.3			
224	Кладовая инвентаря	10.9	В3		
225	Малый спортивный зал	132.2			
226	Снарядная	15.2	В3		
227	Раздевалочные	11.52			
228	Раздевалочные	15.12			
229	Универсальный спортивный зал	277.3			
230	Снарядная	15.96	В3		
231	Комната инструктора (с душем и санузлом)	16.68			
232	Комната инструктора	7.84			

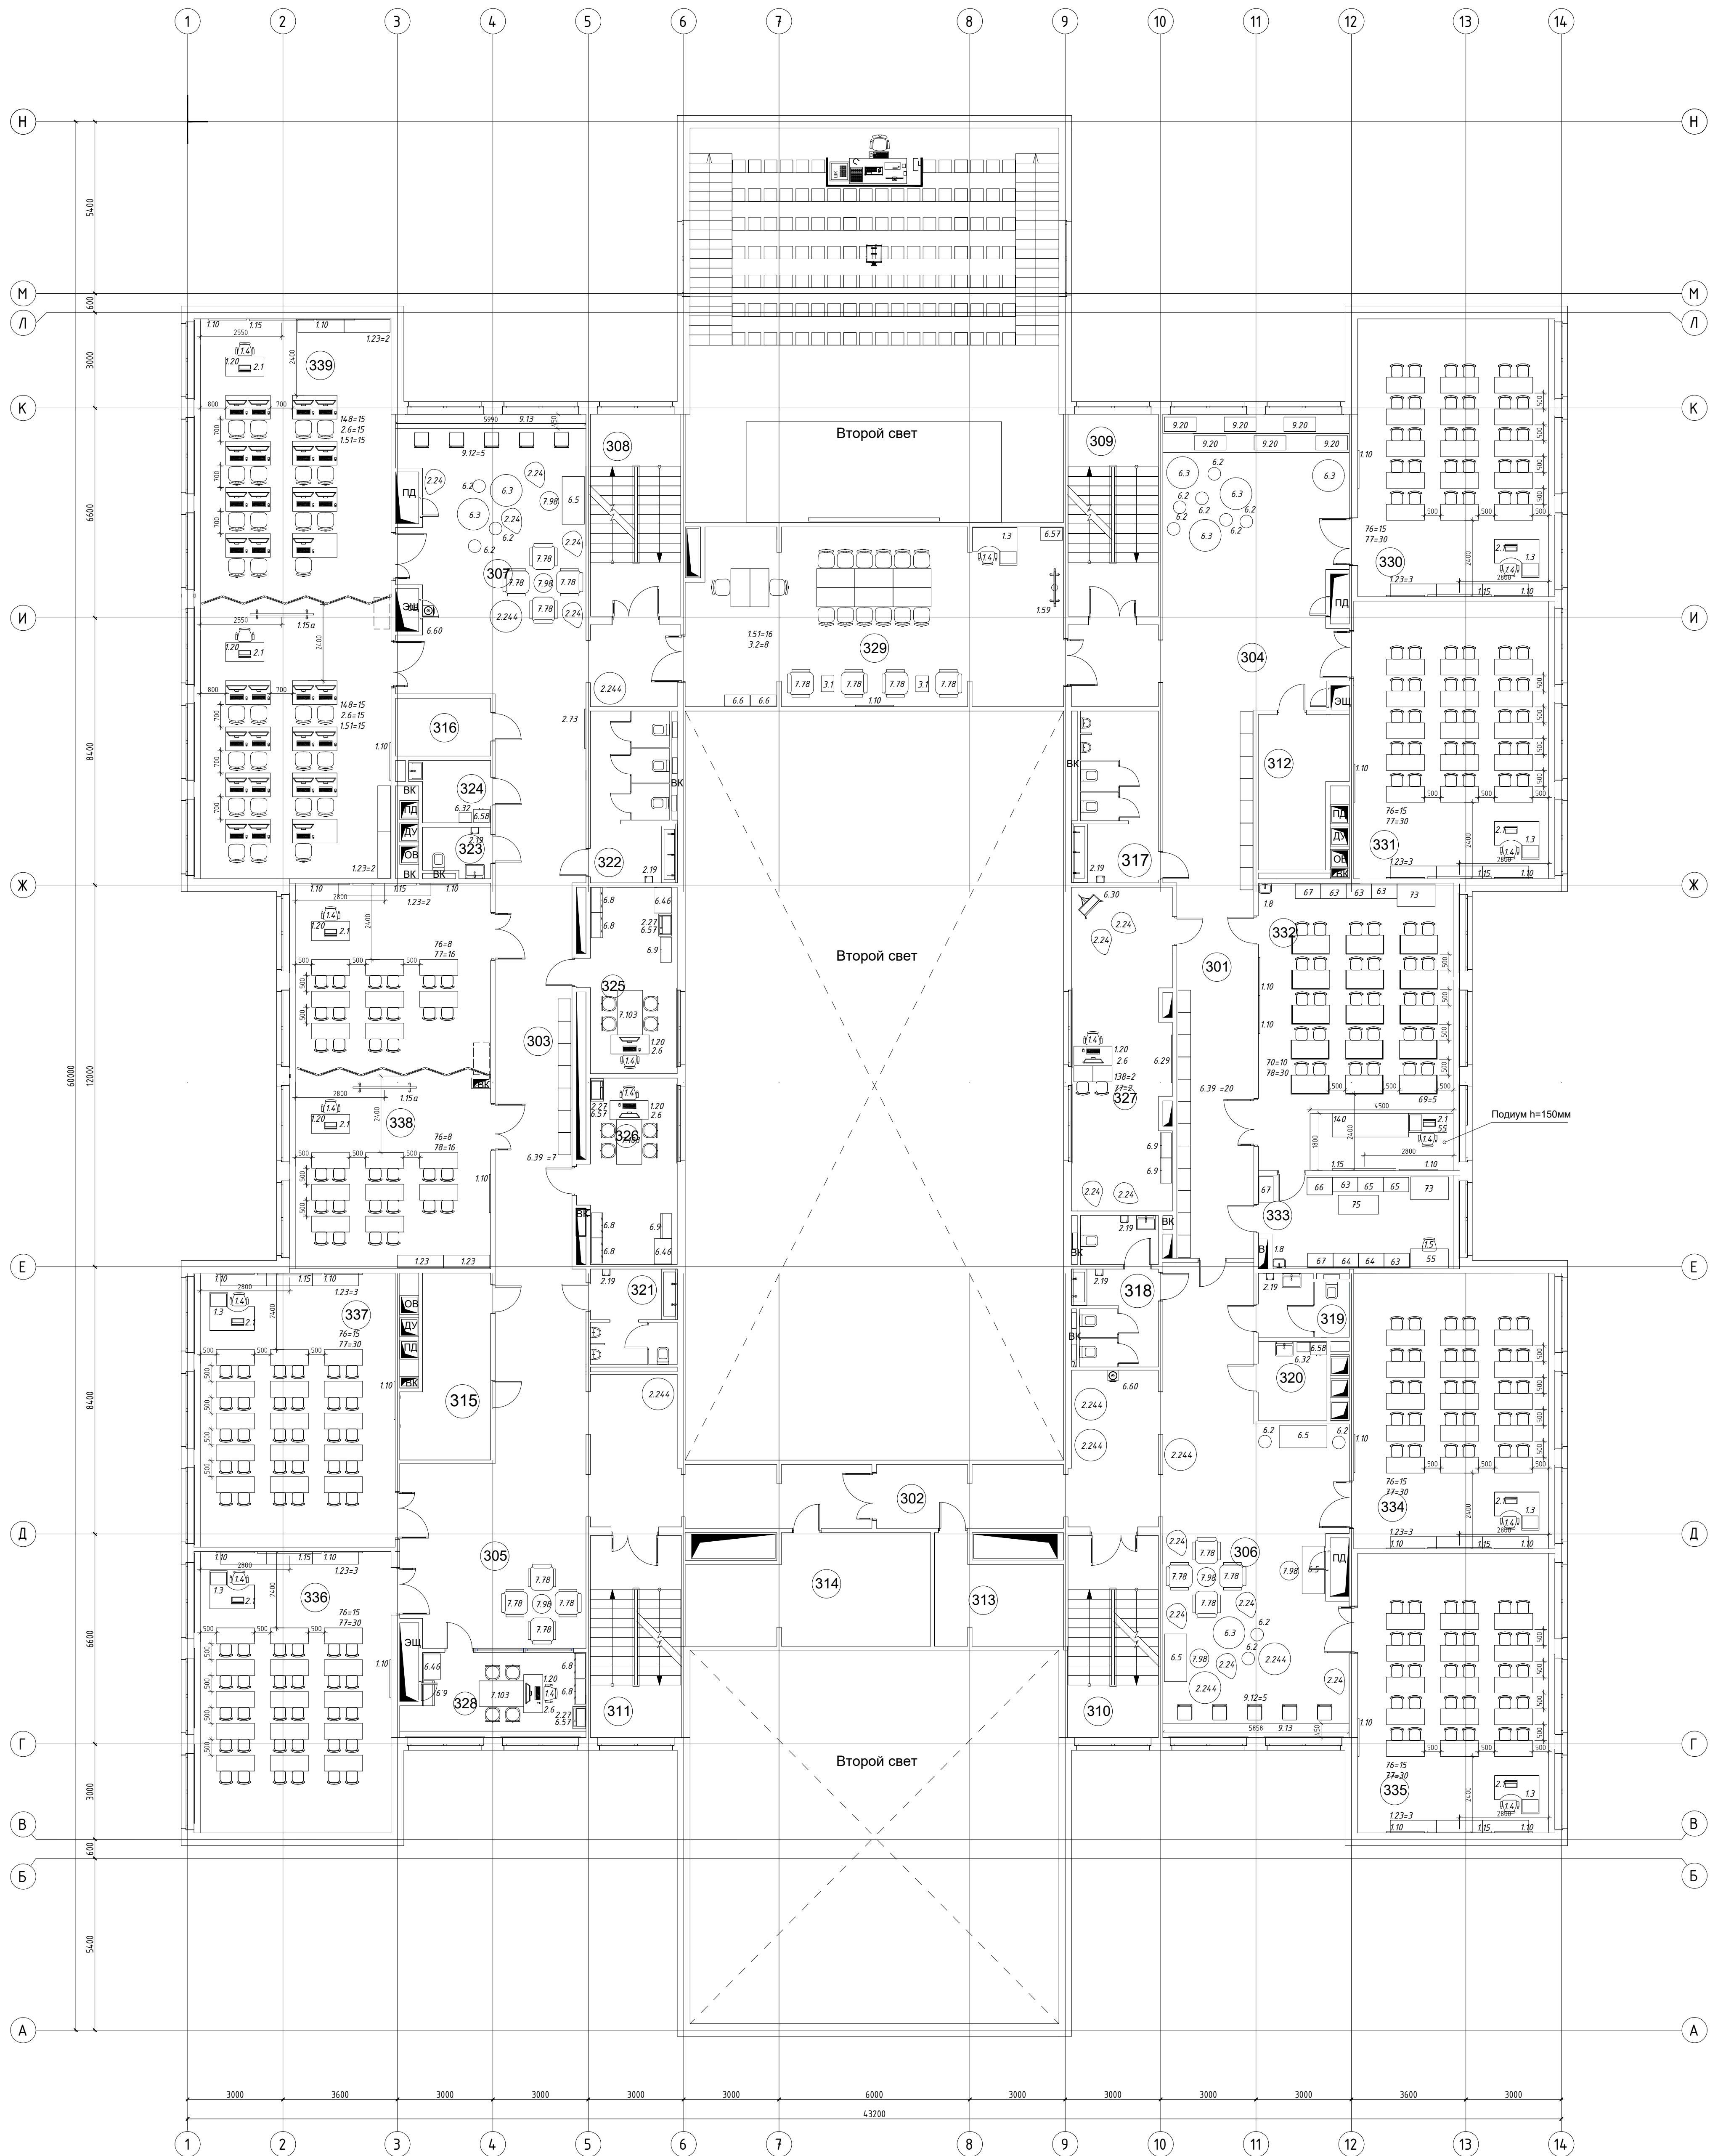


Экспликация помещений 3-й этаж		пл-дь м ²	кат. пом.	Экспликация помещений 3-й этаж		пл-дь м ²	кат. пом.
№ пом.	Название помещения			№ пом.	Название помещения		
301	Коридор	41.28		334	Кабинет физики (универсальный)	54.9	
302	Коридор	23.8		335	Кабинет истории тип 1	55.1	
303	Коридор	41.28		336	Универсальный учебный кабинет	55.5	
304	Рекреация	64.4		337	Кабинет географии	54.5	
305	Рекреация	32.4		338	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	74.3	
306	Рекреация	93.4			Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109.12	
307	Рекреация	62.06					
308	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2				
309	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2				
310	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2				
311	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2				
312	Крессовая	12.1	B3				
313	Подсобное помещение	11.2	B3				
314	Венткамера	25.2					
315	Крессовая	12.7	B3				
316	Подсобное помещение	5.22	B3				
317	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	13.8					
318	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	10.4					
319	Санузлы персонала	5.6					
320	ПУИ	5.25	B4				
321	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	7.5					
322	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	3.6					
323	Санузлы персонала	3.74					
324	ПУИ	5.32	B4				
325	Административный кабинет	16.5					
326	Административный кабинет	16.8					
327	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	29.6					
328	Административный кабинет	15.12					
329	Медиацентр тип 1	67.84					
330	Кабинет русского языка и литературы	54.9					
331	Кабинет русского языка и литературы	55.1					
332	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	56.0					
333	Лаборантская кабинета физики	17.7	B3				

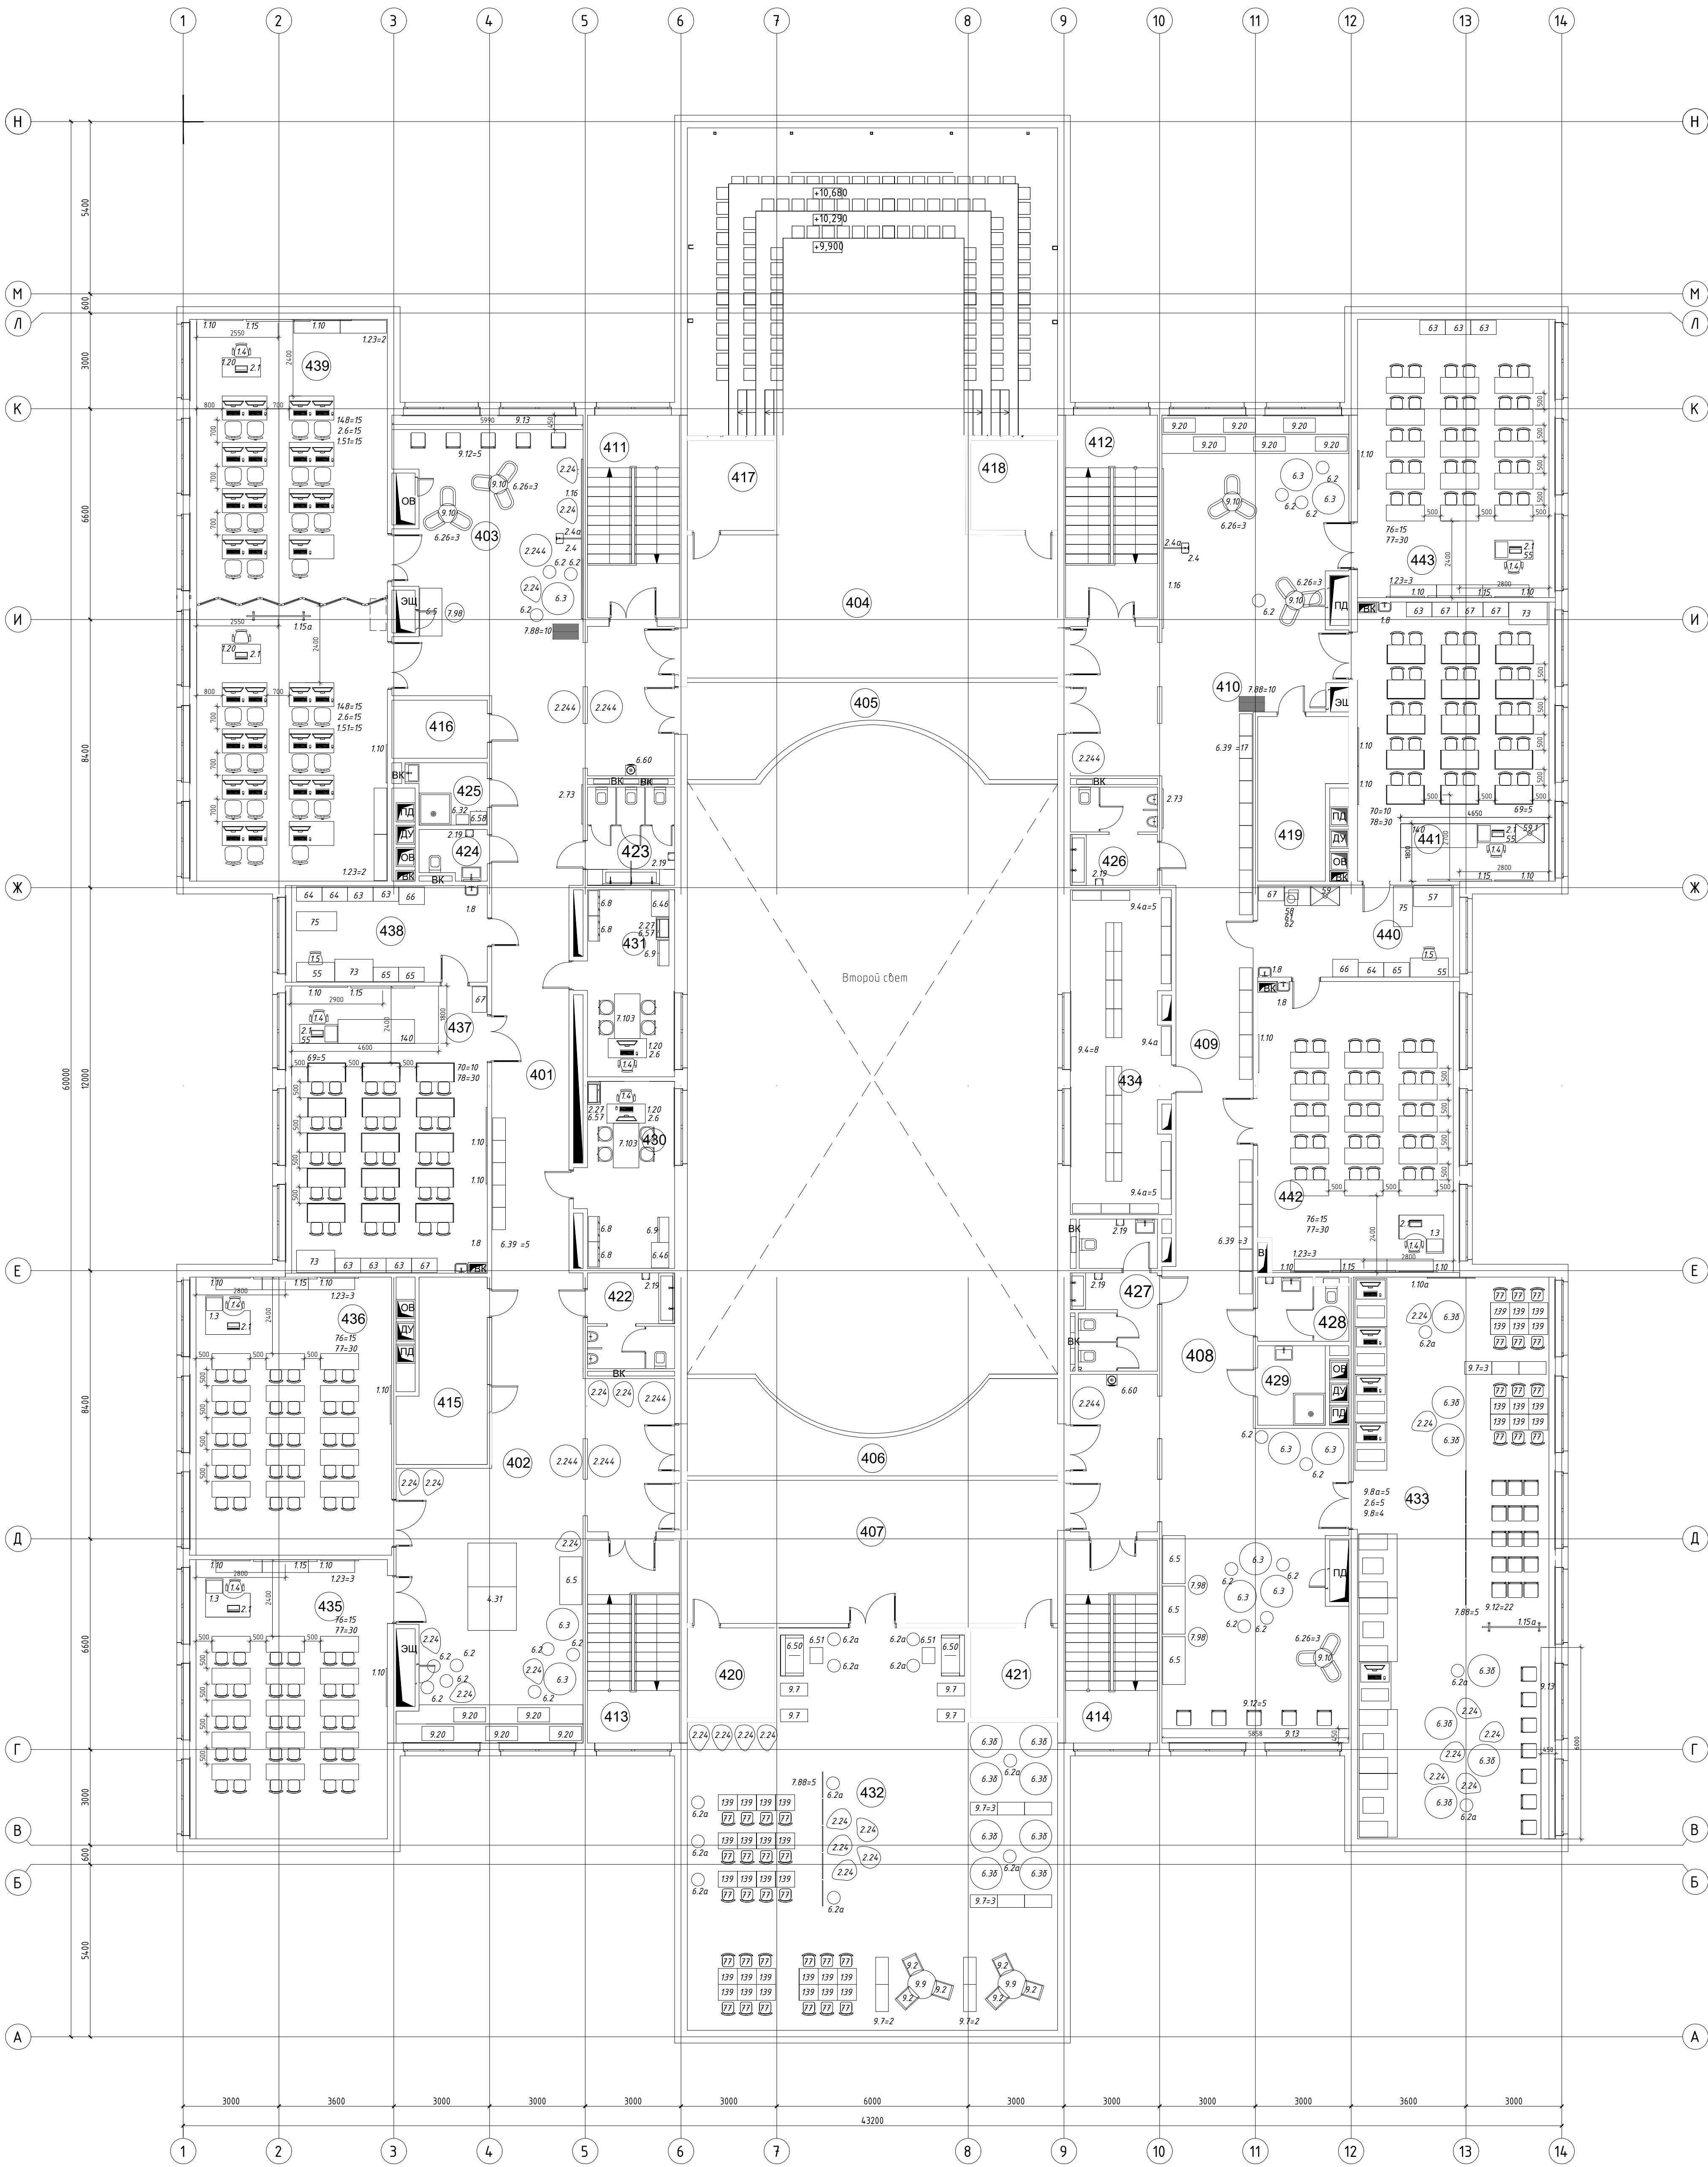


Экспликация помещений 4-й этаж			Экспликация помещений 4-й этаж		
№ пом.	Название помещения	пл-дь м ²	кат. пом.	№ пом.	Название помещения
401	Коридор	41.8		435	Кабинет истории тип 1
402	Рекреация	32.4		436	Кабинет истории тип 1
403	Рекреация	62.06		437	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика
404	Рекреация с возможностью проведения мероприятий	205.6		438	Лабарантская кабинета физики
405	Коридор	28.84		439	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения
406	Коридор	28.84			
407	Коридор	41.56			
408	Рекреация	32.4		440	Лабарантская кабинета физики
409	Коридор	41.8		441	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия
410	Рекреация	64.7			
411	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2	442	Кабинет химии (универсальный)
412	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2	443	Кабинет русского языка и литературы
413	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2		
414	Лестничная клетка	17.4	Tun H-2		
415	Подсобное помещение	12.5			
416	Подсобное помещение	5.2			
417	Техническое помещение	7.6	B3		
418	Техническое помещение	7.6	B3		
419	Кроссовая	12.1			
420	Техническое помещение	7.6	B3		
421	Техническое помещение	7.6	B3		
422	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	7.5			
423	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	7.5			
424	Санузлы персонала	3.52			
425	ПУИ	5.2	B4		
426	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	7.5			
427	Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	12.4			
428	Санузлы персонала	4			
429	ПУИ	55			
430	Административный кабинет	16.5			
431	Административный кабинет	16.8			
432	информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных заданий	129.36			
433	информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных заданий	54.9			
434	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение книг)	28.6			

Узел 1 усиления проема в стене шириной
от 965 до 1450 мм (1:20)

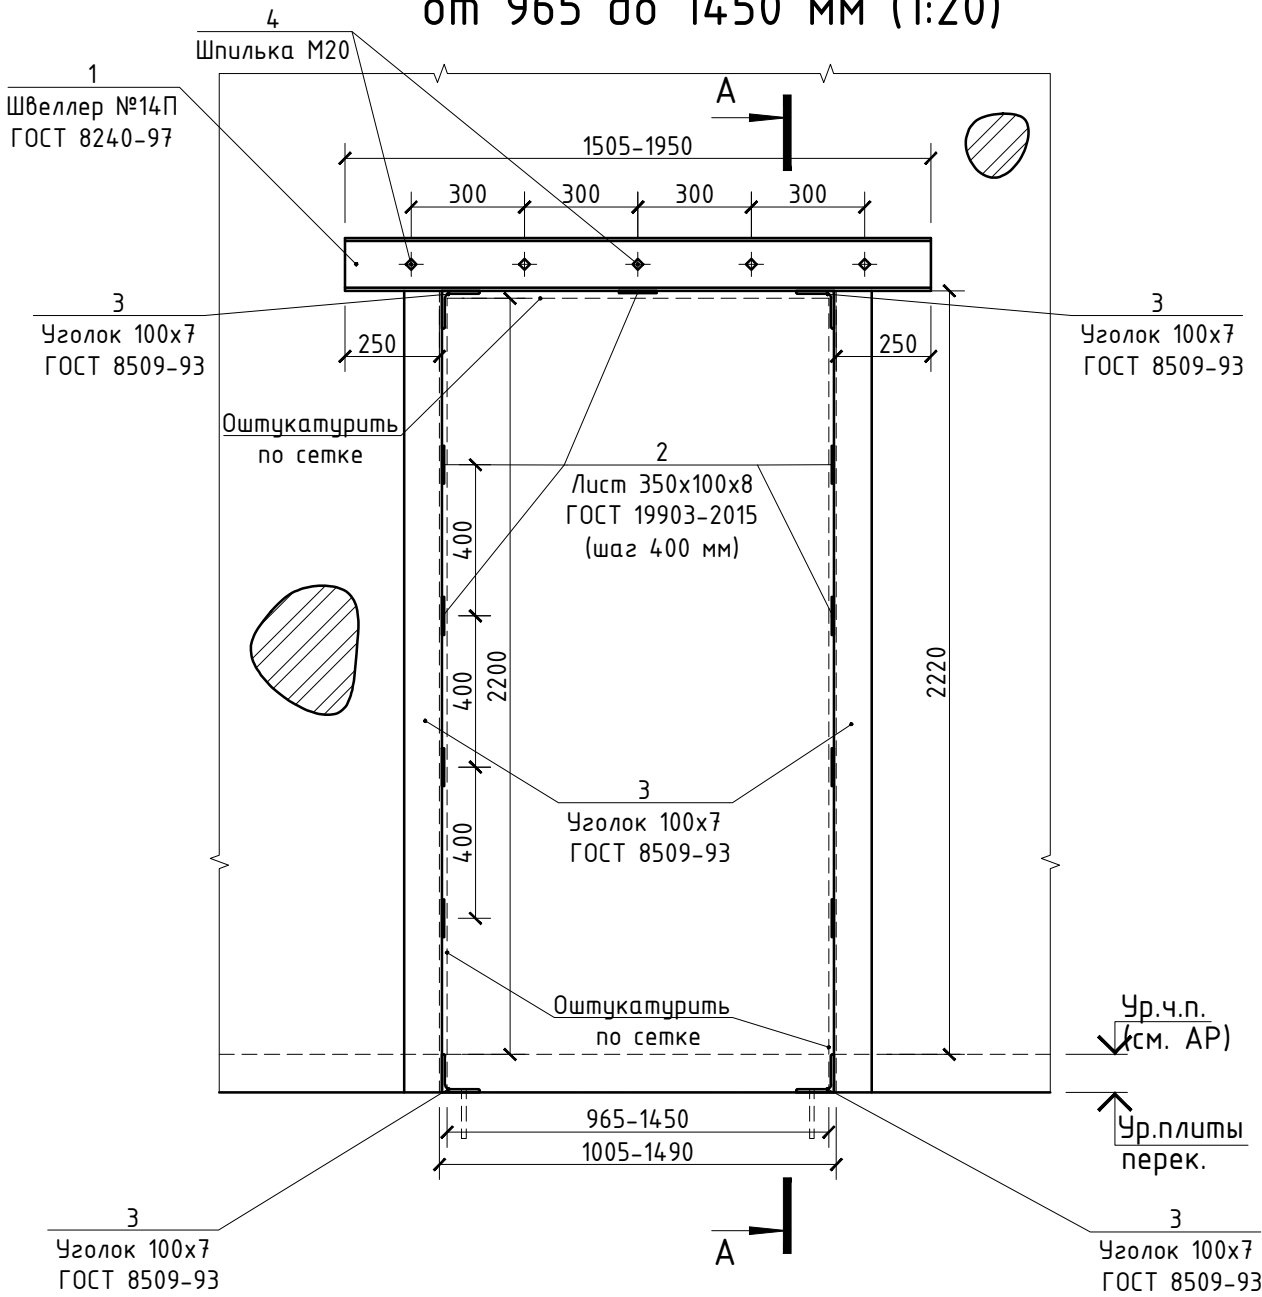


Разрез А-А (1:20)

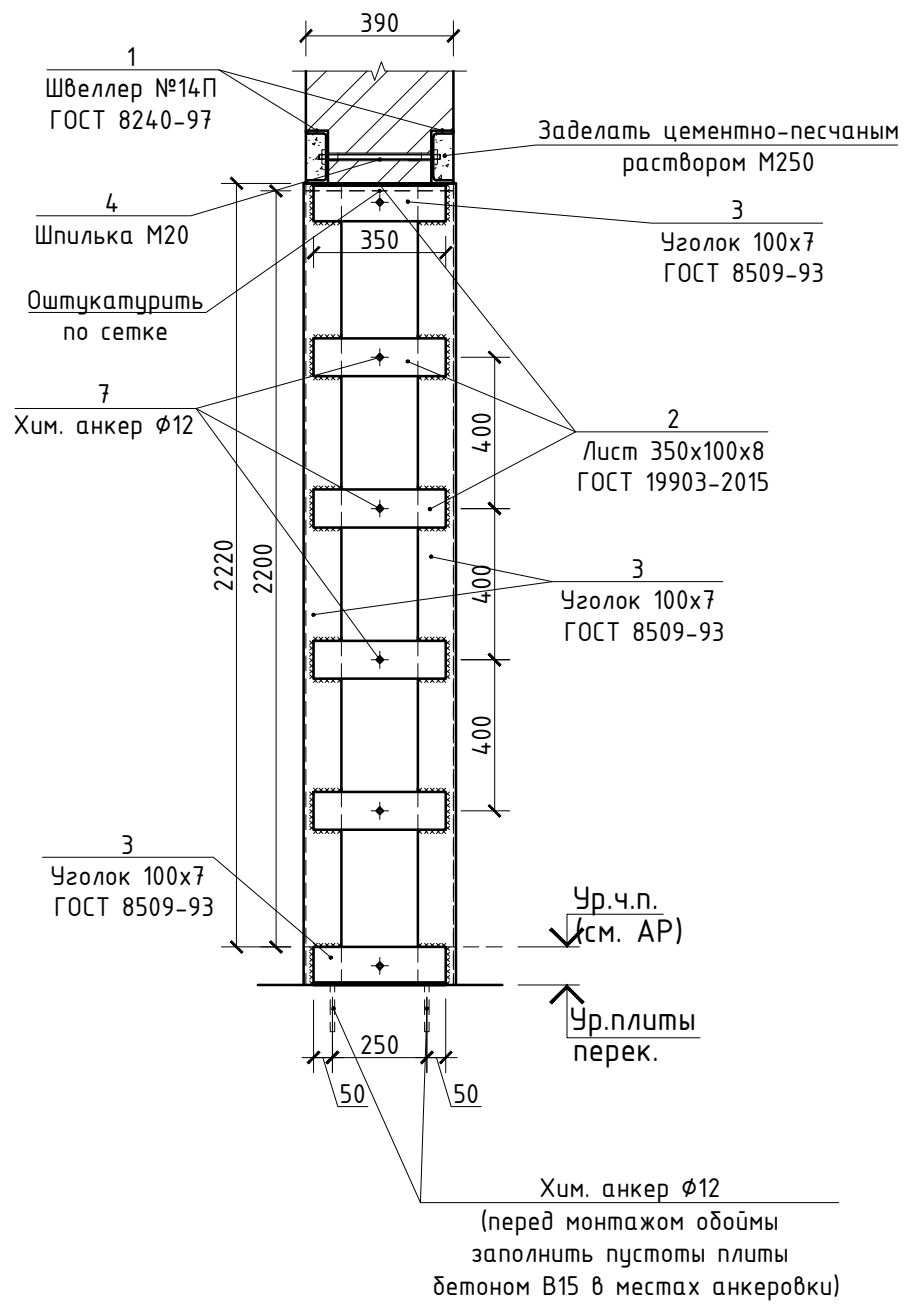


Примечание:
1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы обоймы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	5
ГИП		Гаршин				Узел 1 усиления проемов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Узел 2 усиления проема в стене шириной
от 1480 до 2100 мм (1:20)

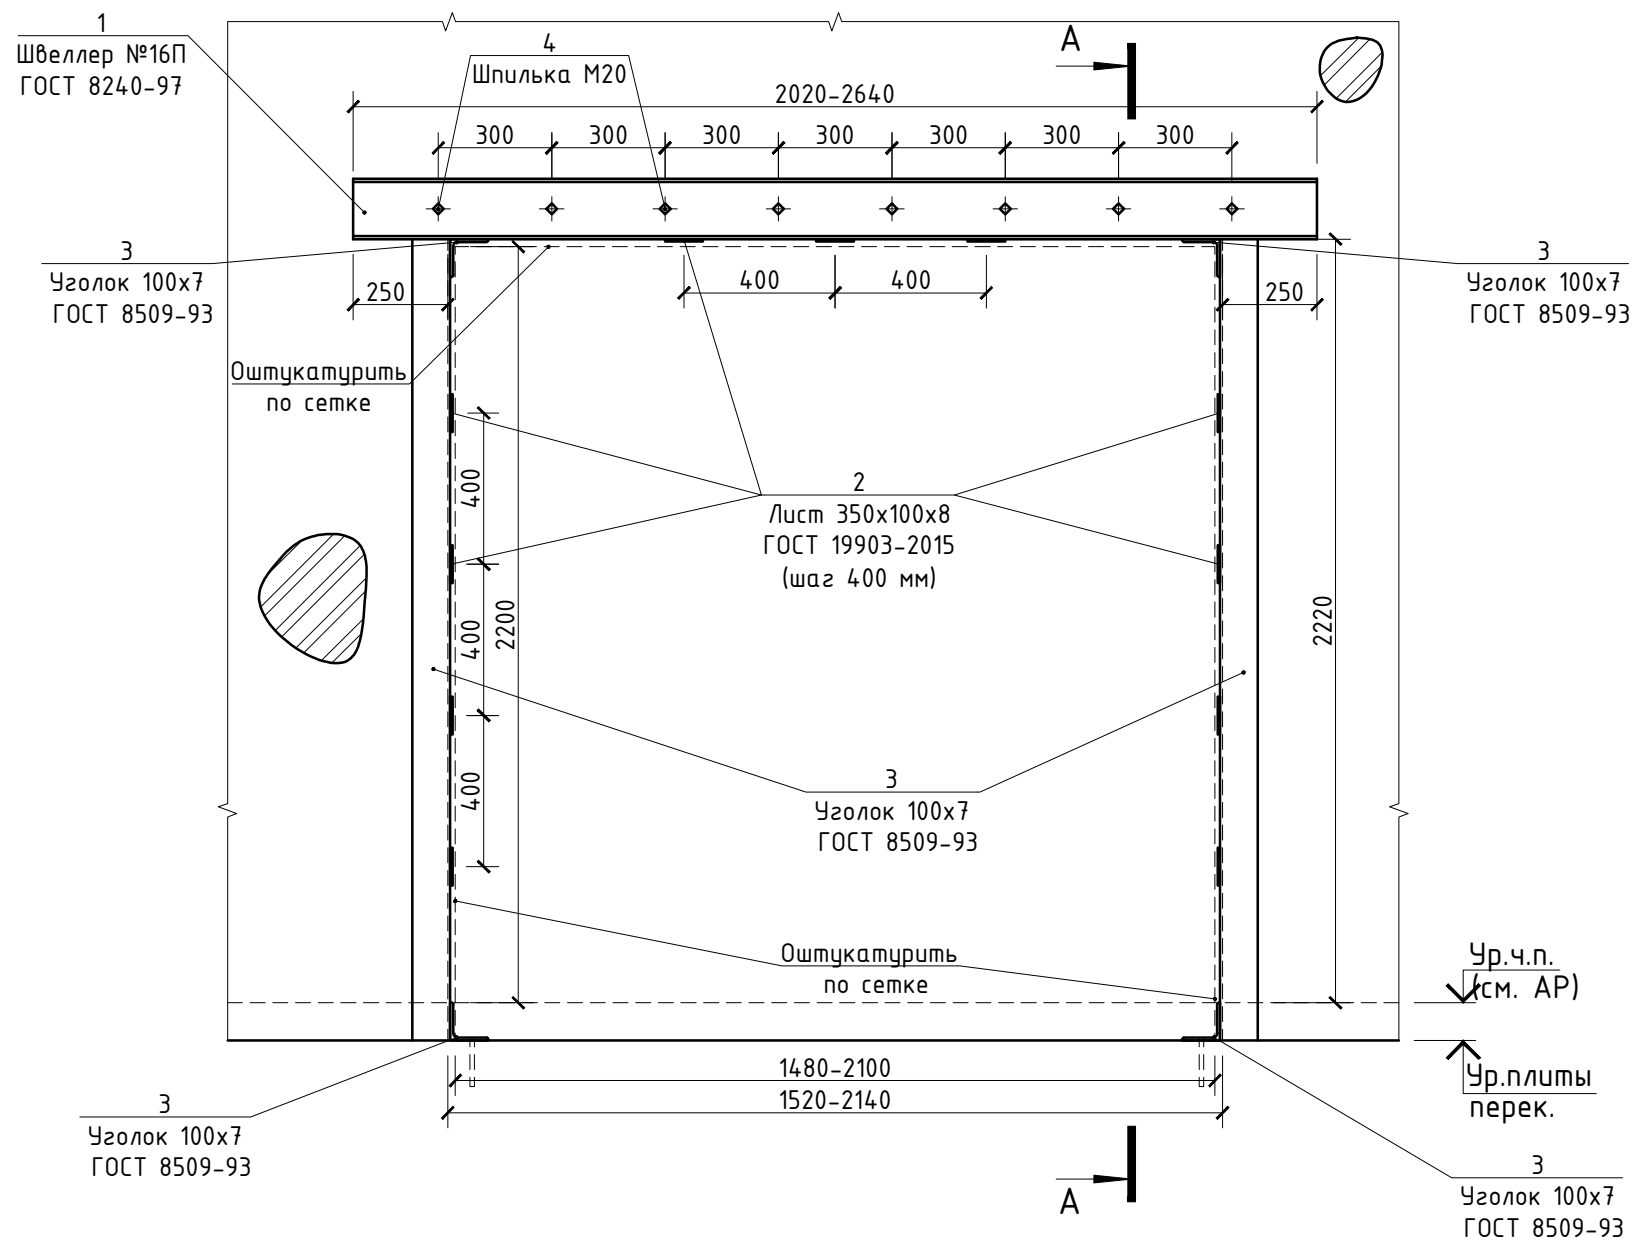

Разрез А-А (1:20)

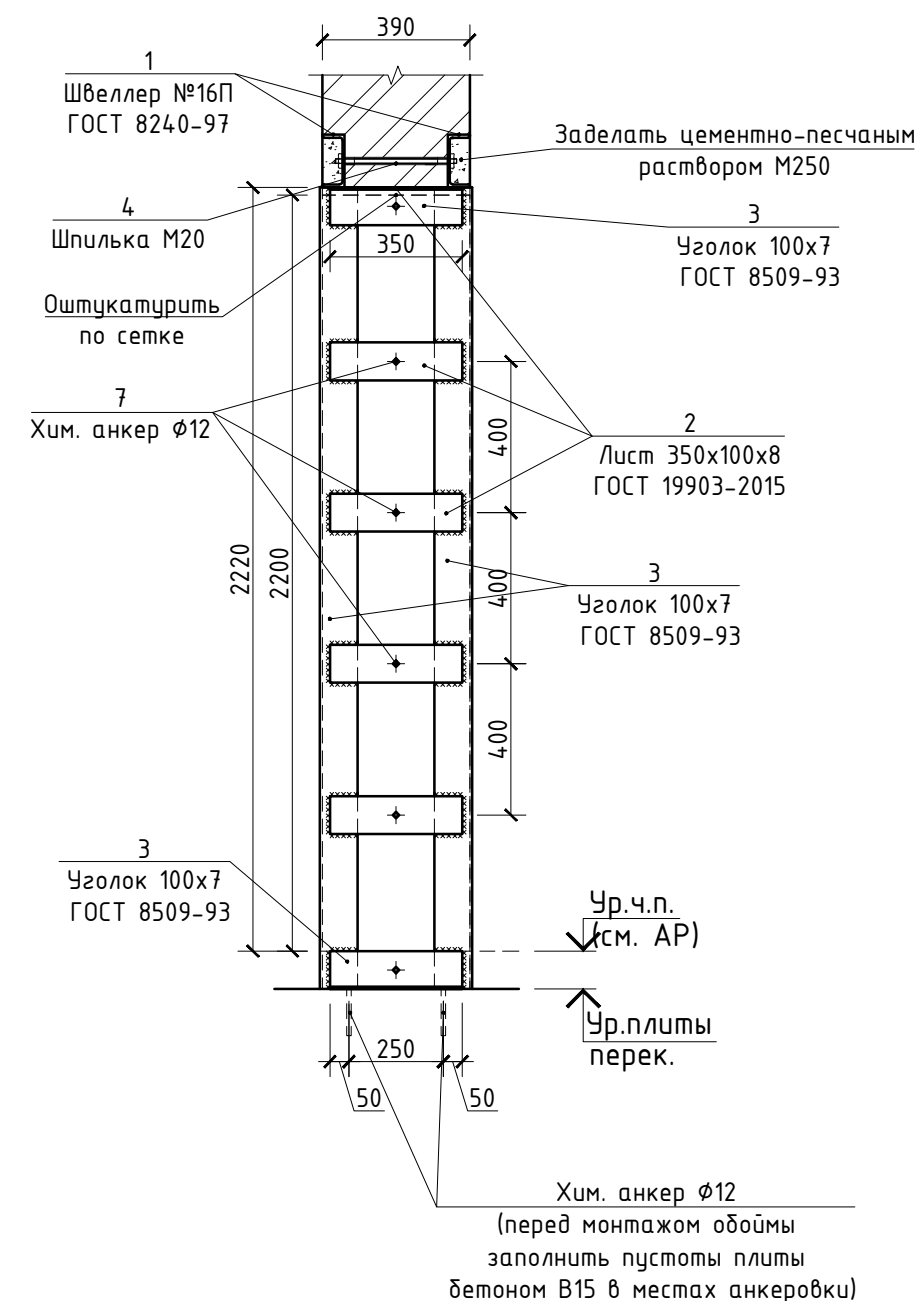

Примечание:



1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы обоймы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

						203-25-КР				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	6	
ГИП		Гаршин				Узел 2 усиления проемов		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Формат А3

Узел 3 усиления проема в стене шириной
от 965 до 1450 мм (1:20)

Разрез А-А (1:20)

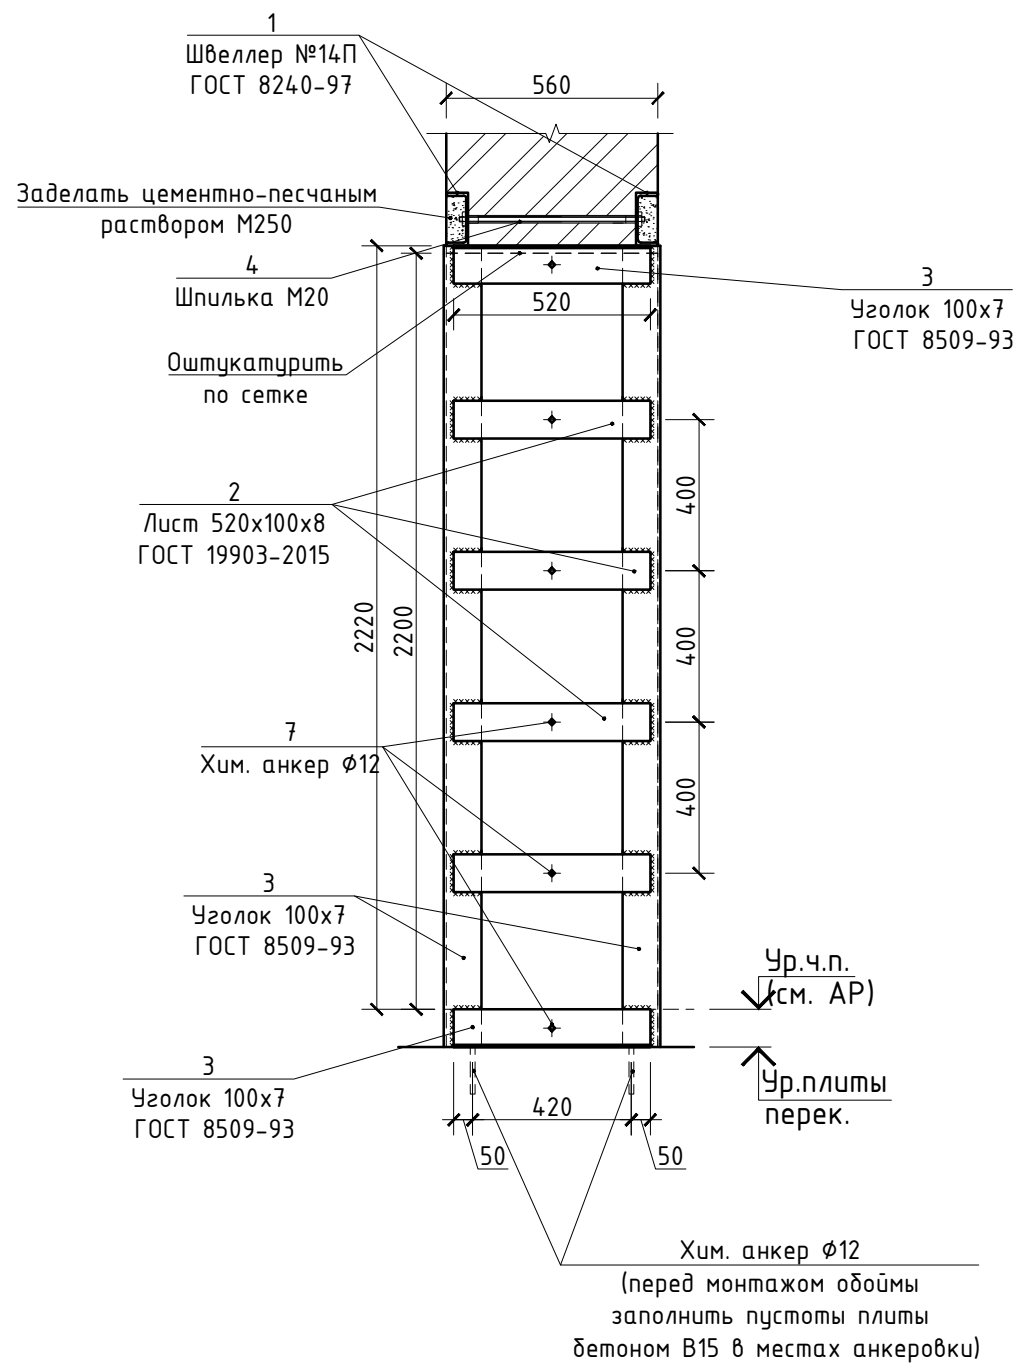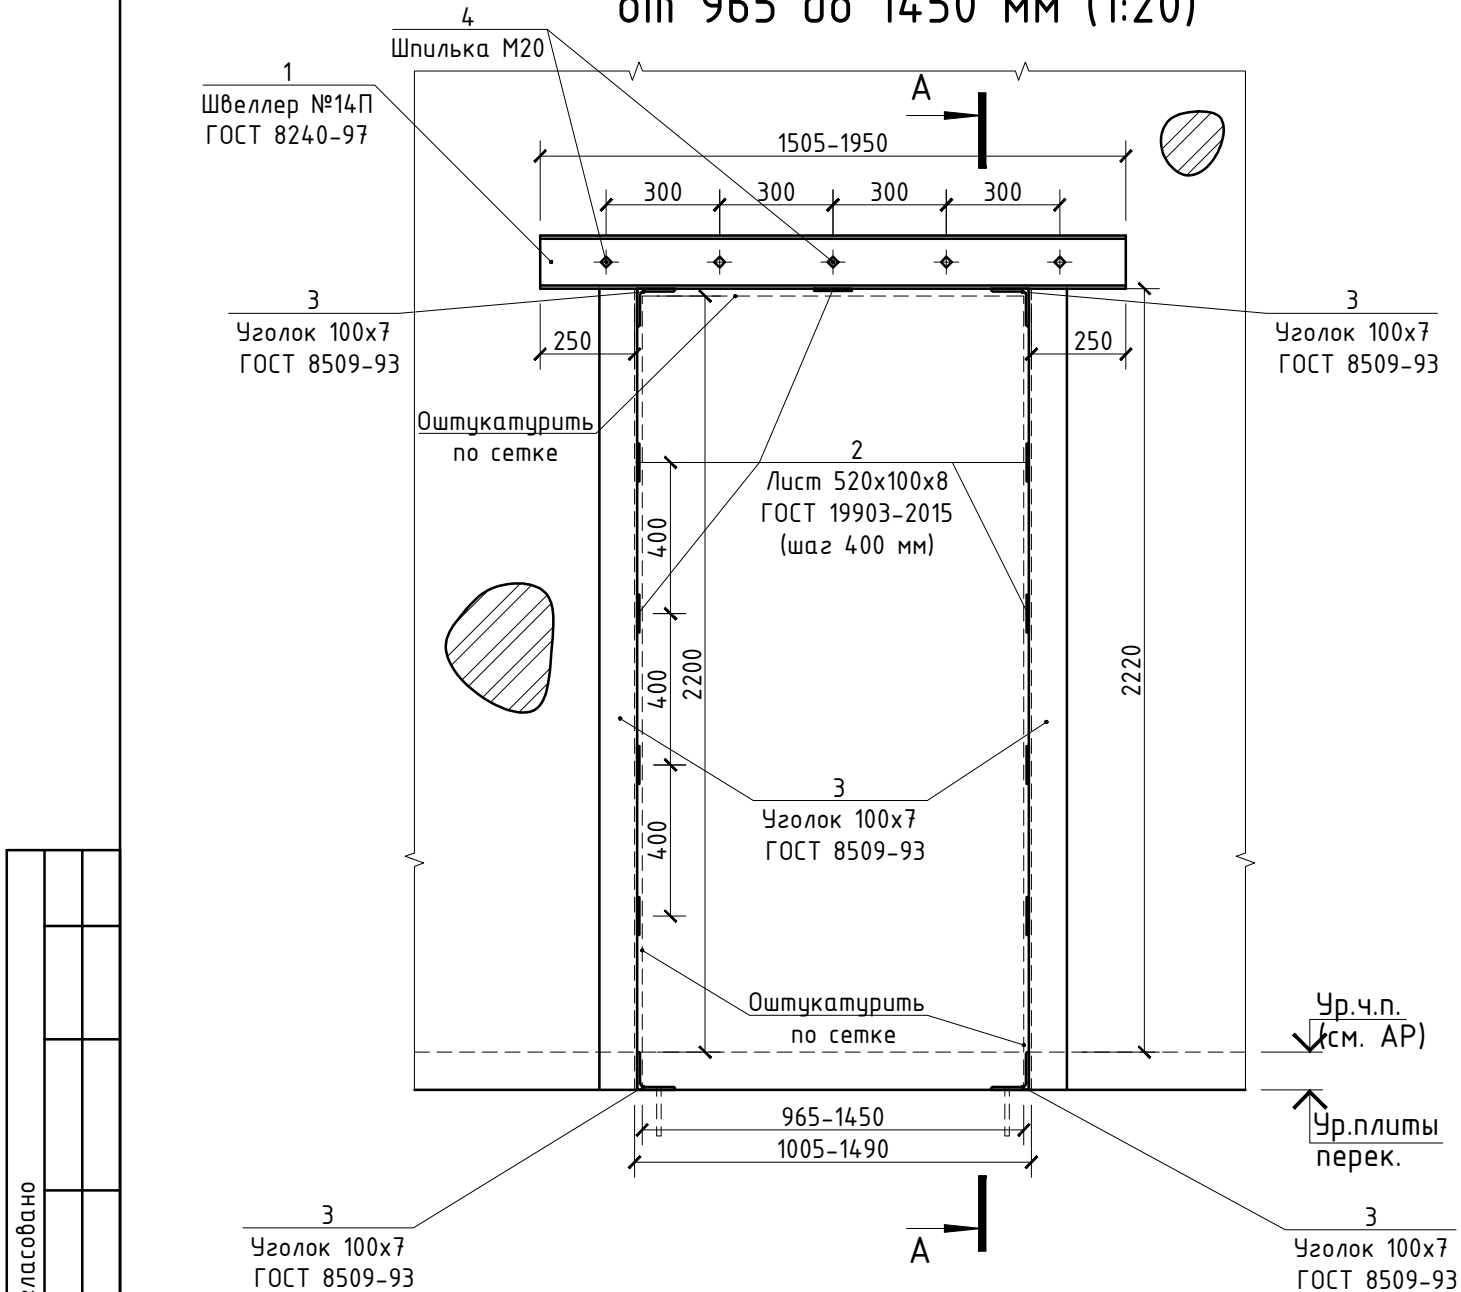



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. №подл.					

Примечание:
1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы ободы усиливать сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	7	
ГИП		Гаршин				Узел 3 усиления проемов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Узел 4 усиления проема в стене шириной
от 1480 до 2100 мм (1:20)

Разрез А-А (1:20)

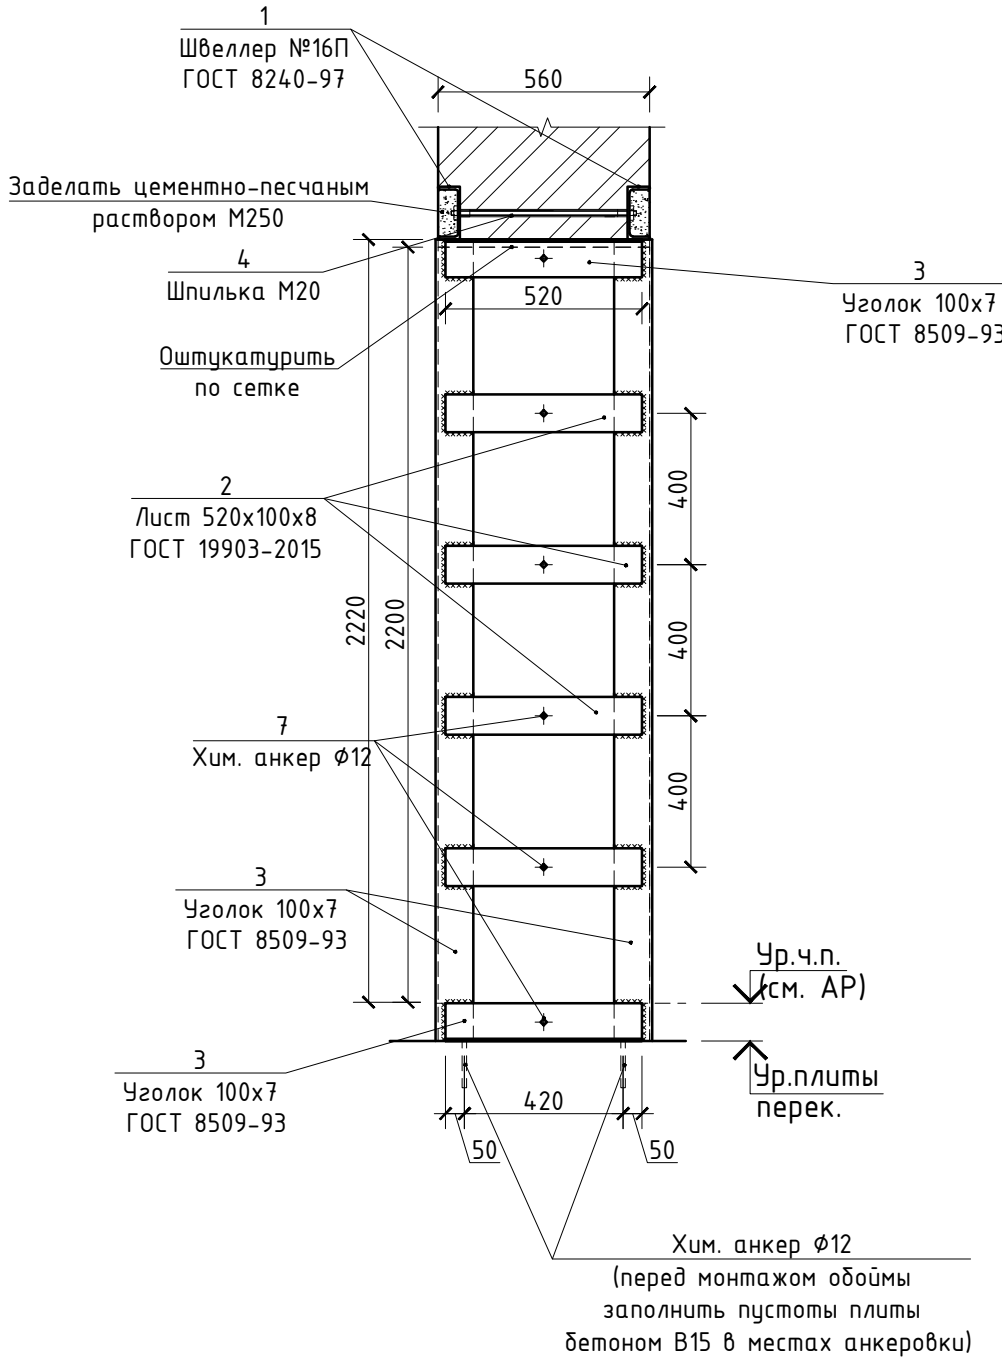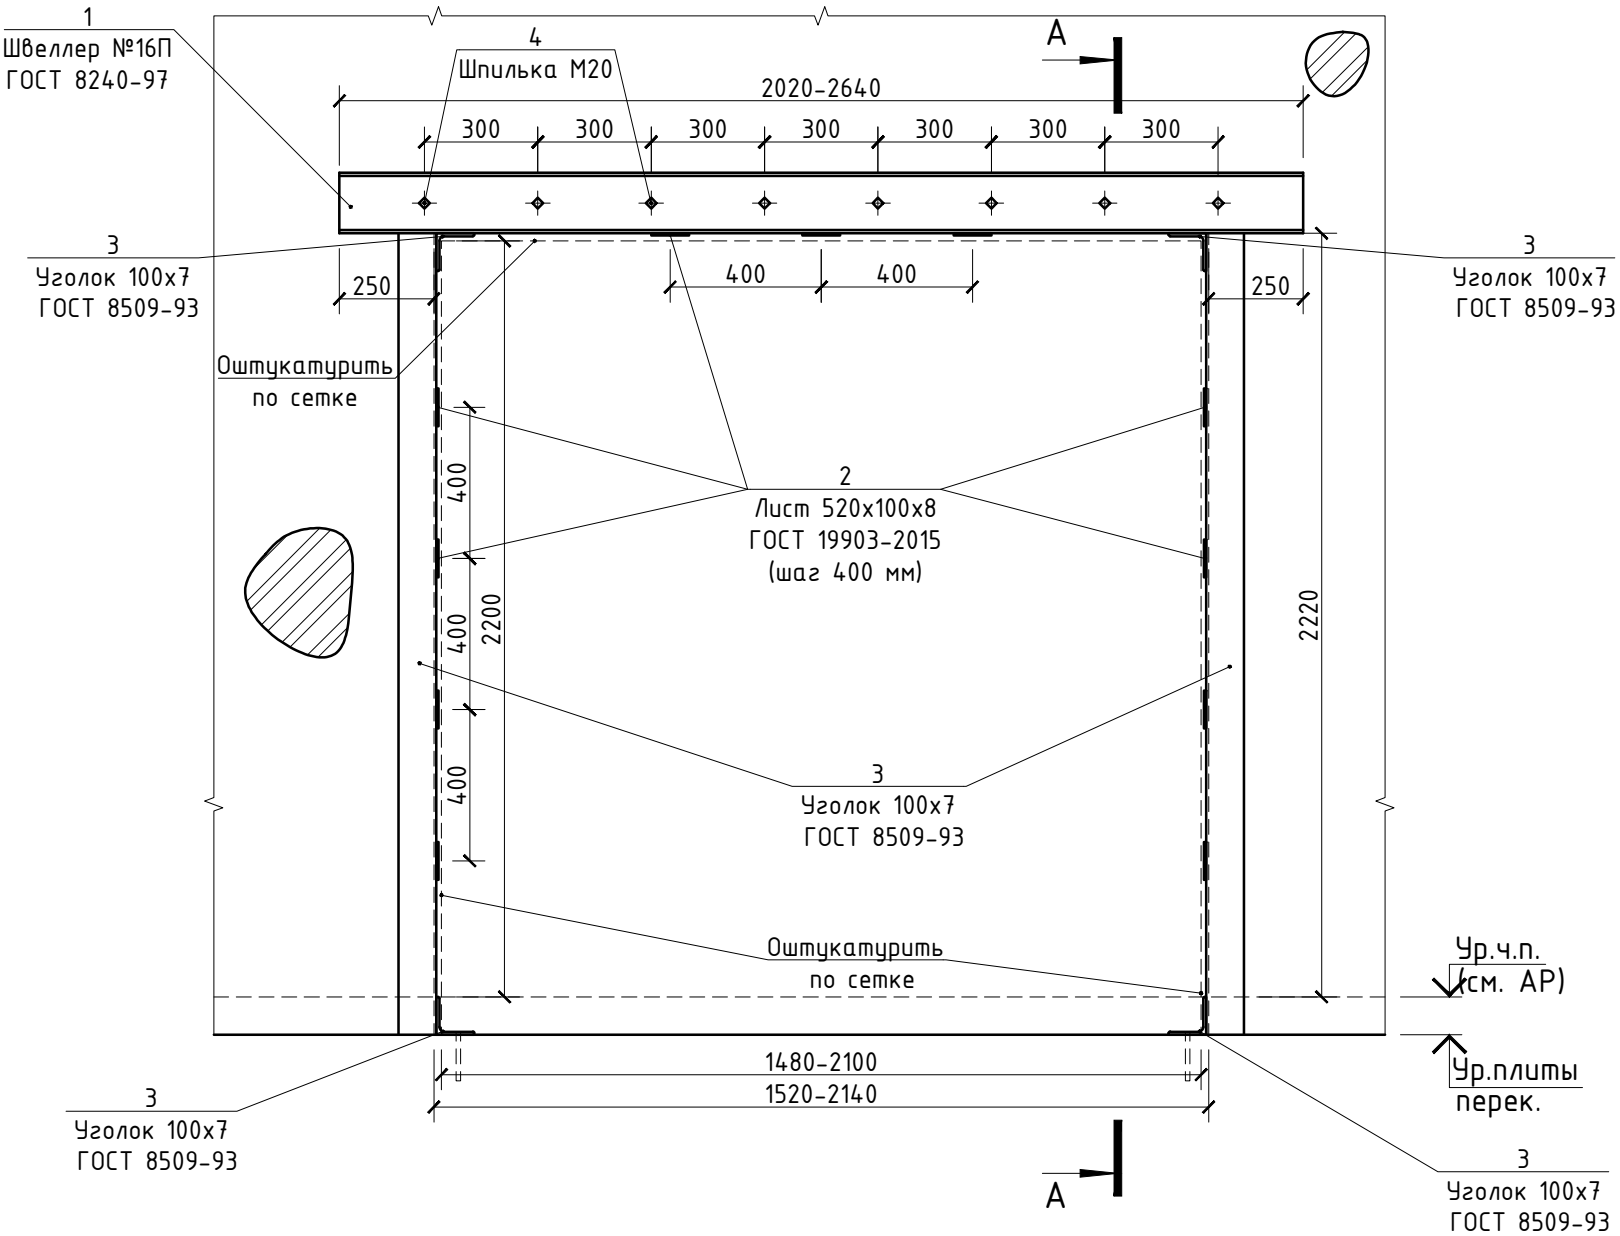


Примечание:

1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы обоймы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	8
ГИП		Гаршин				Узел 4 усиления проемов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						


Узел 5 усиления проема в стене шириной
1000 мм (1:20)

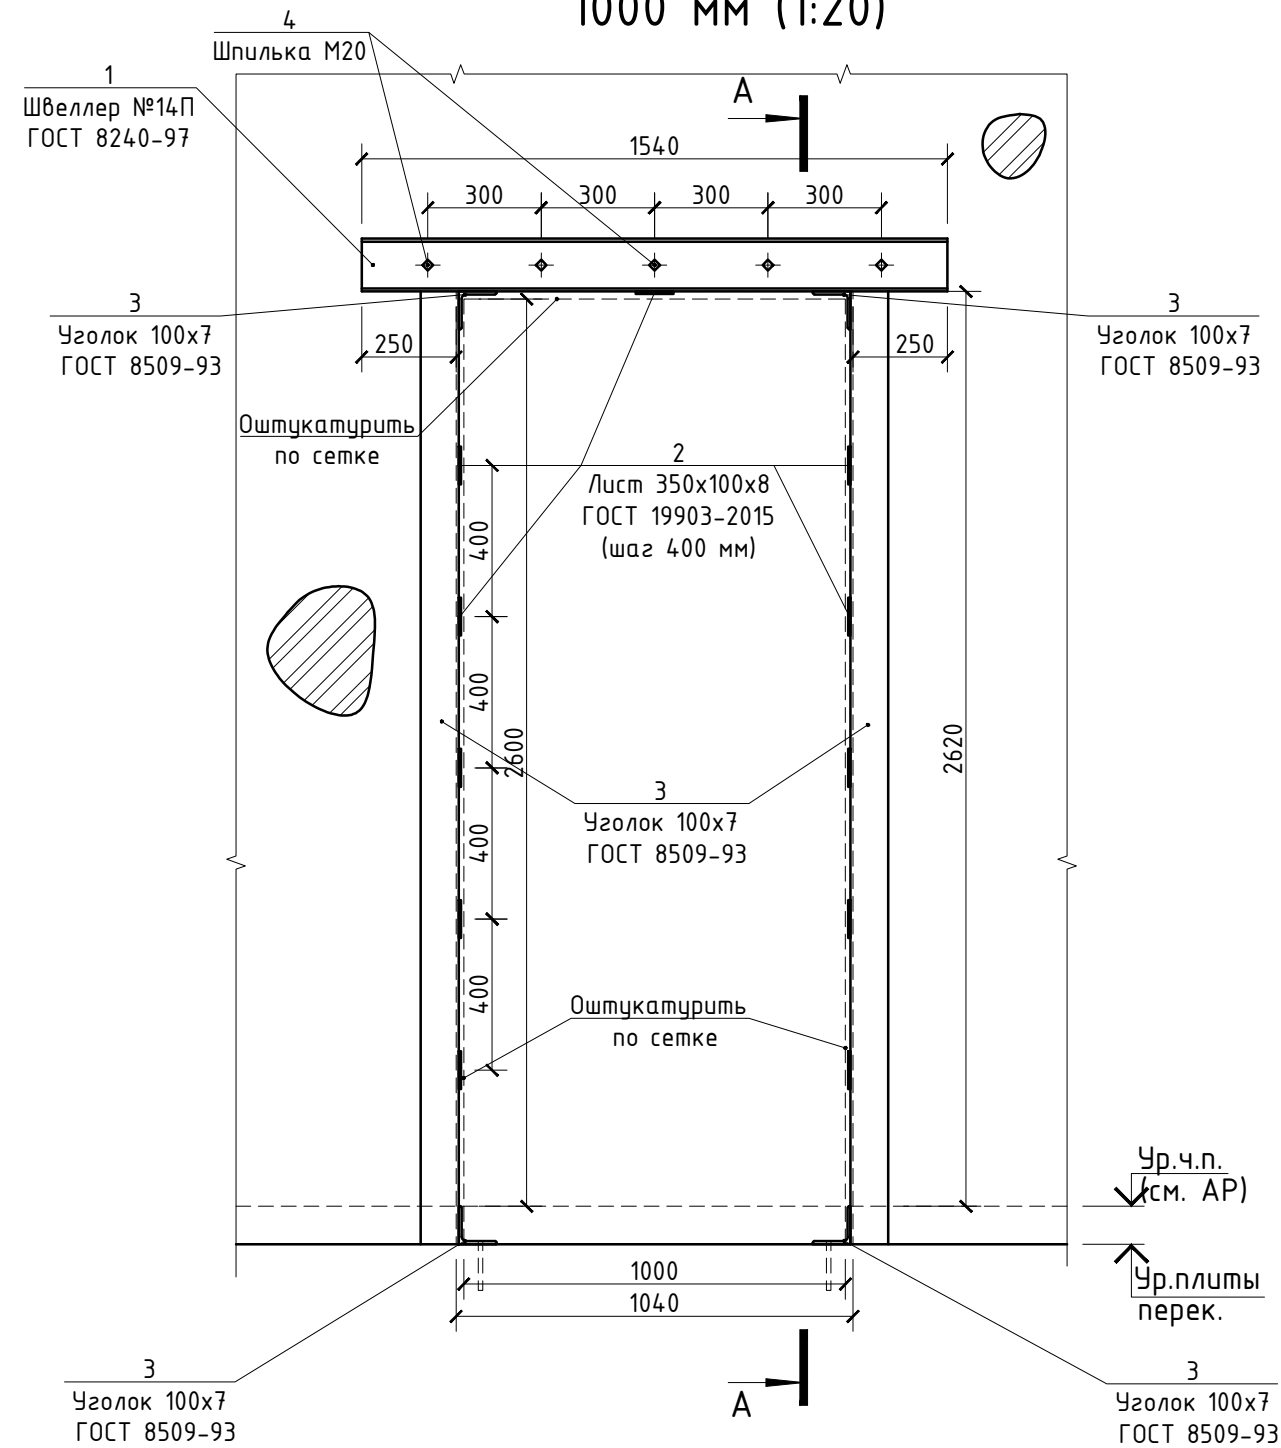

Примечание:


1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы ободы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

Разрез А-А (1:20)

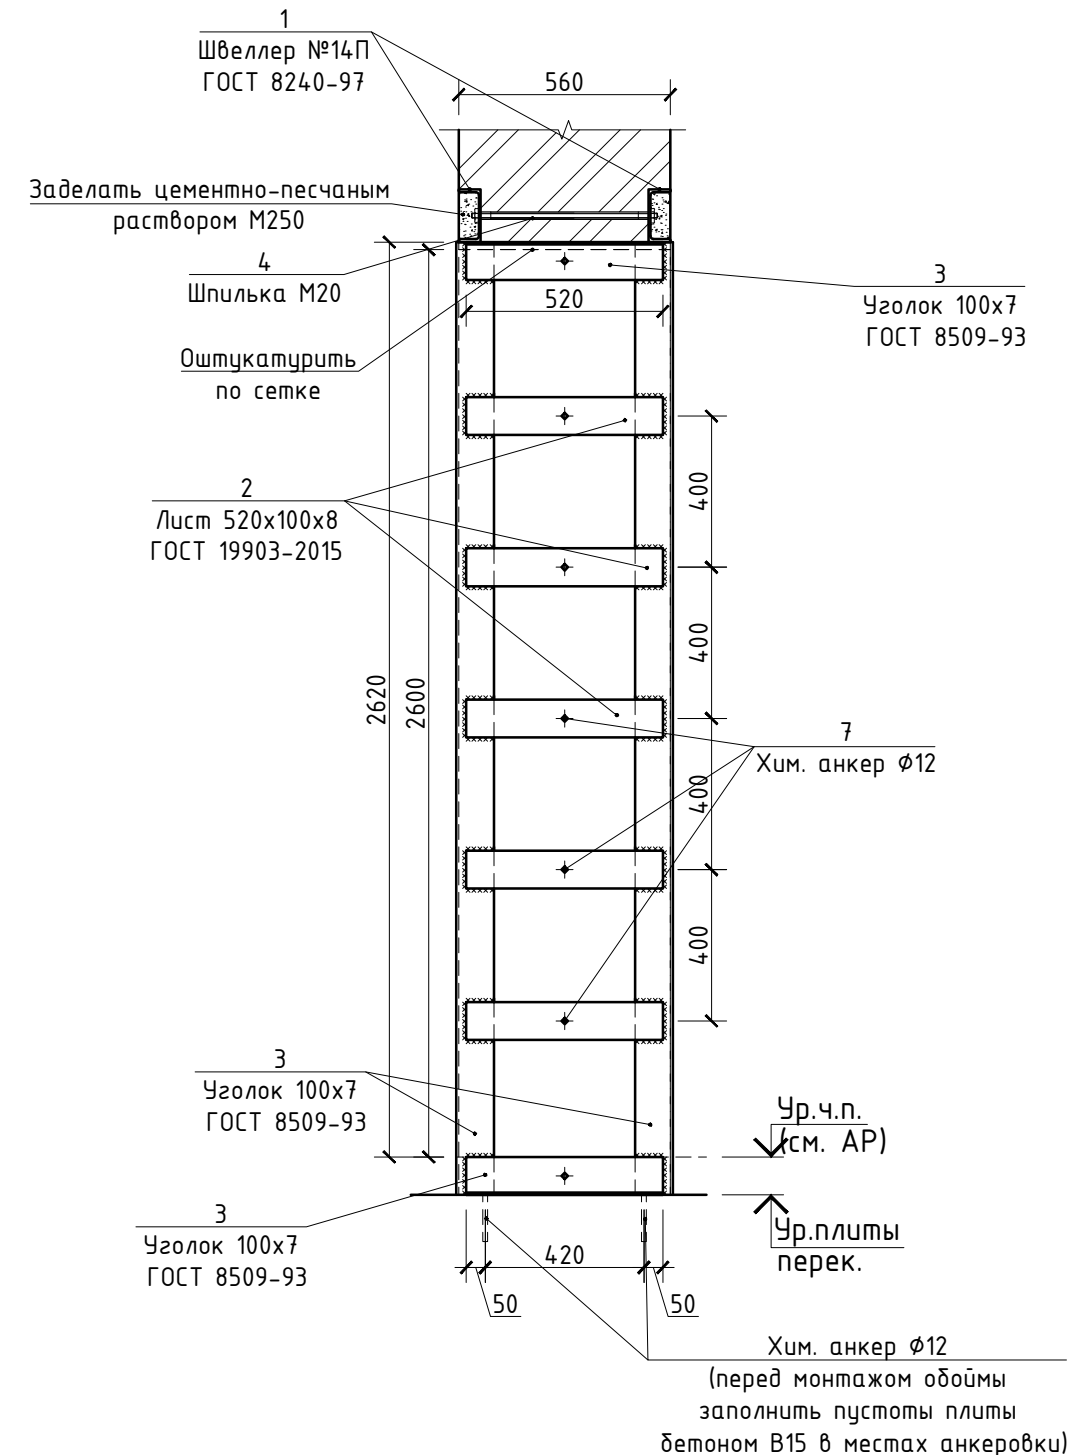


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Конструктивные решения	П	9	
ГИП		Гаршин					Узел 5 усиления проемов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Узел 6 усиления проема в стене (1:20)

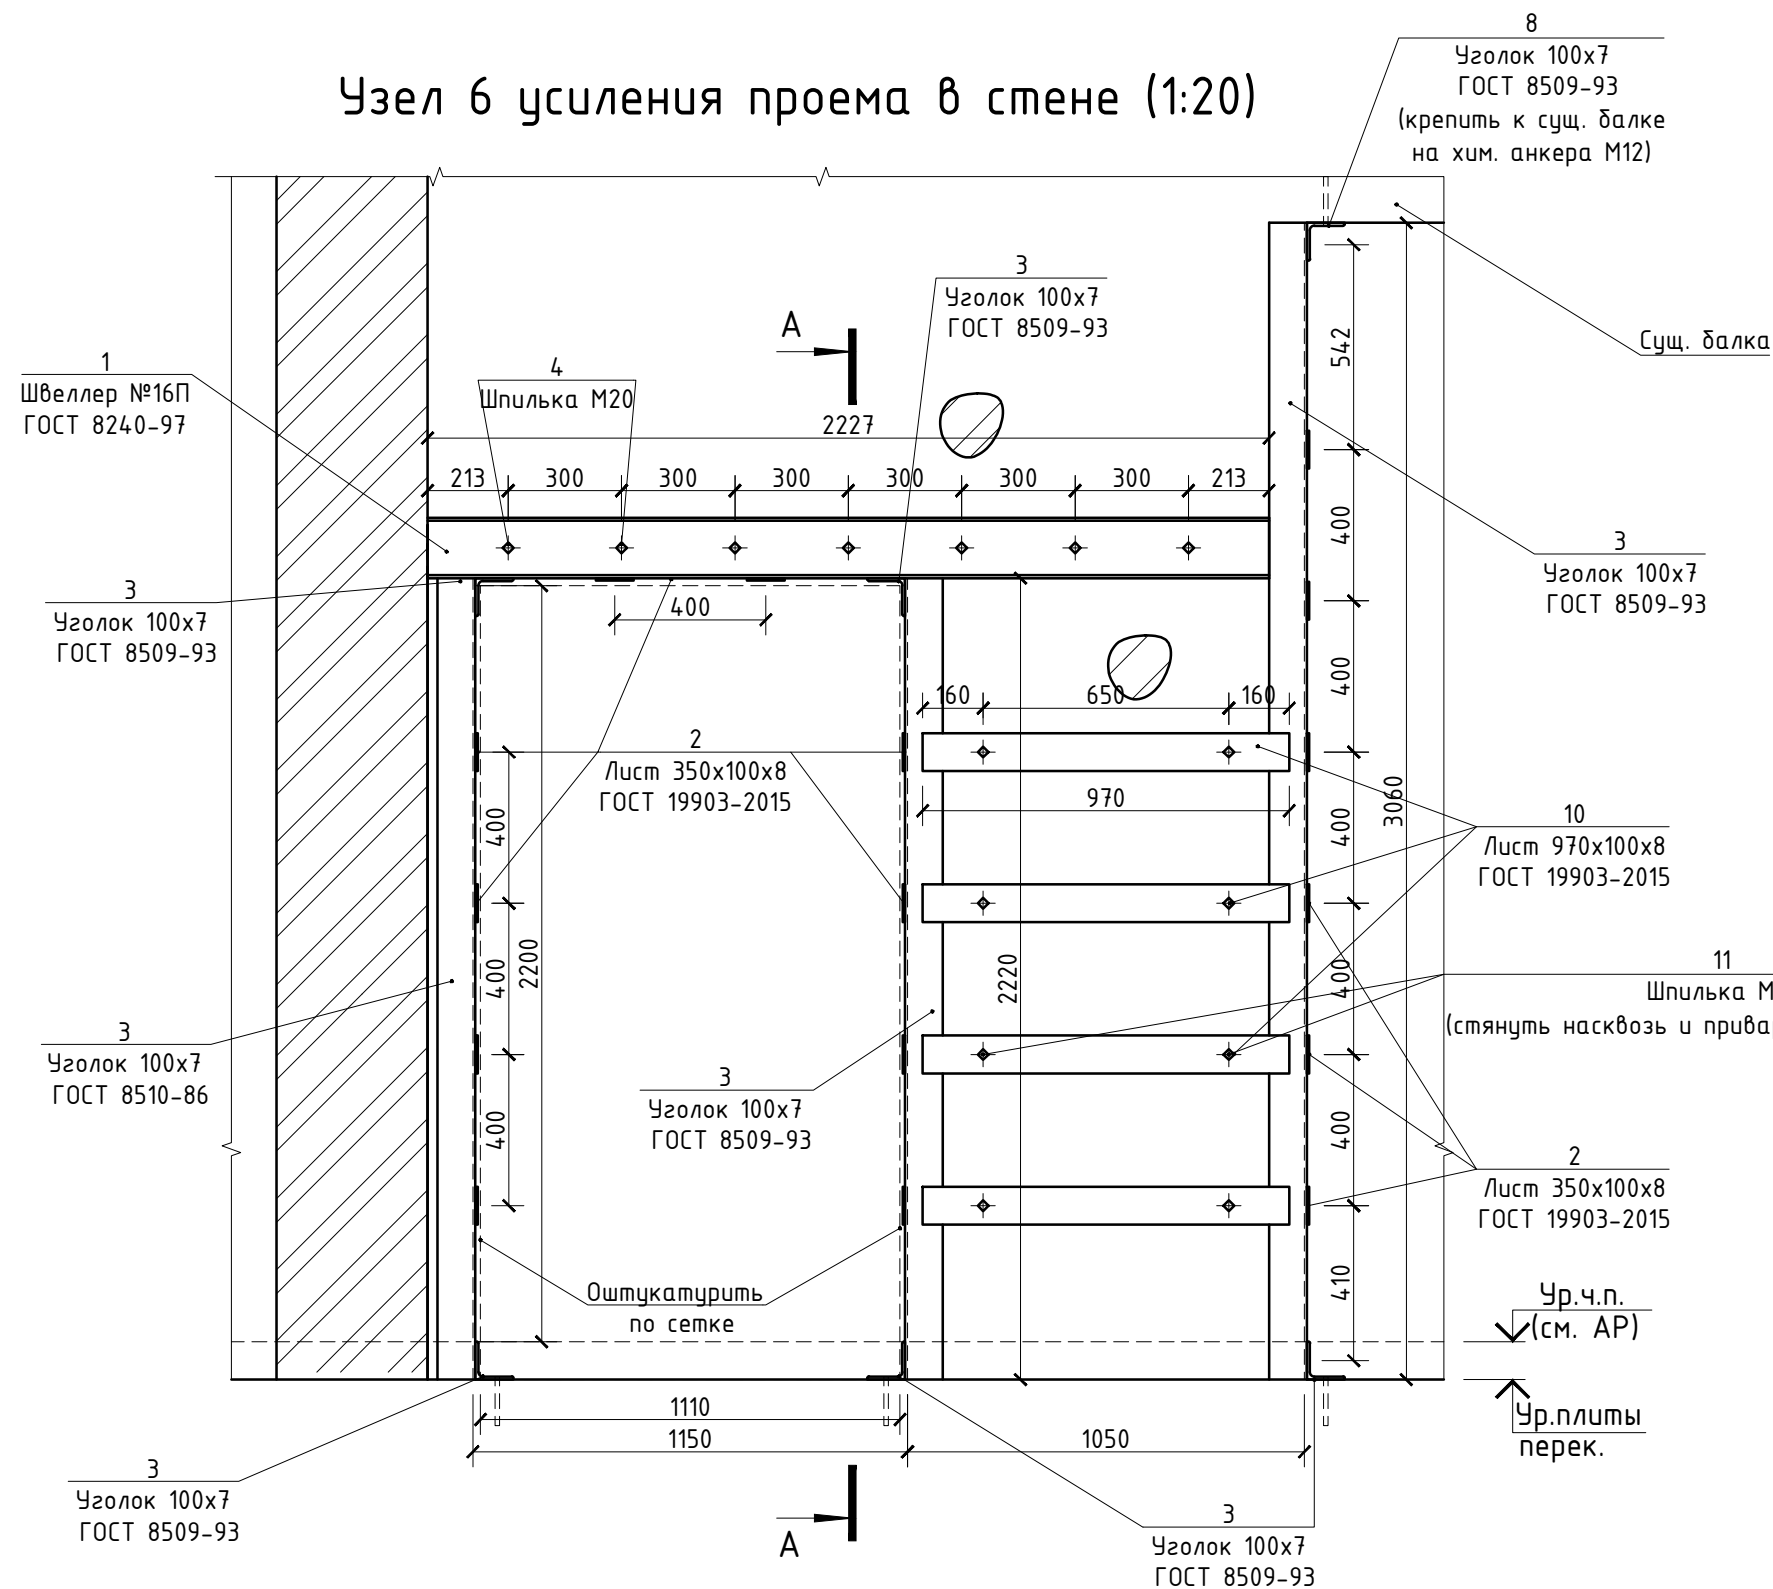

Разрез А-А (1:20)

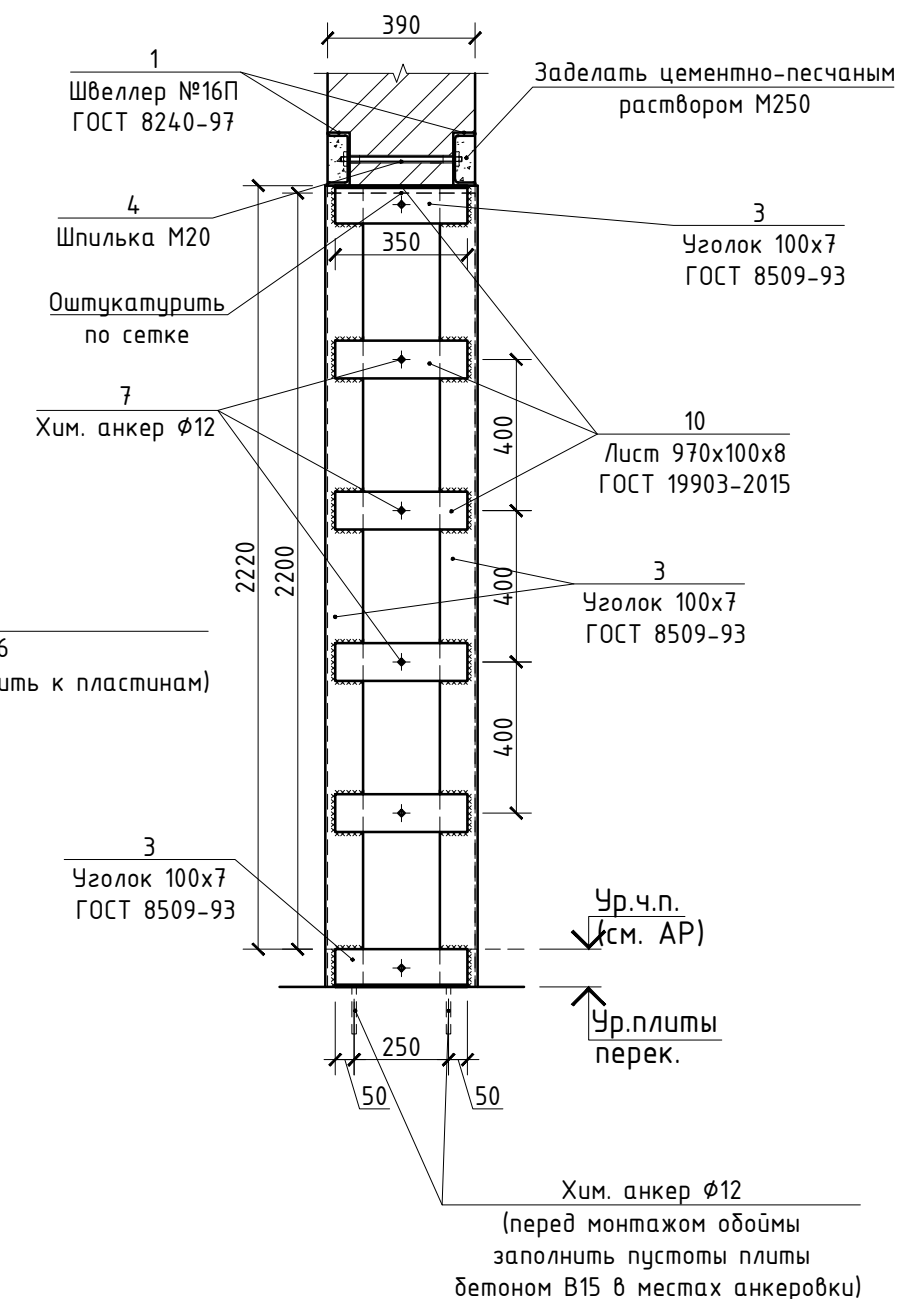


Примечание:

1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы ободы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.


						203-25-КР				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	10	
ГИП		Гаршин				Узел 6 усиления проемов		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Формат А3

Узел 7 усиления оконного проема в стене
шириной 2000 мм (1:20)

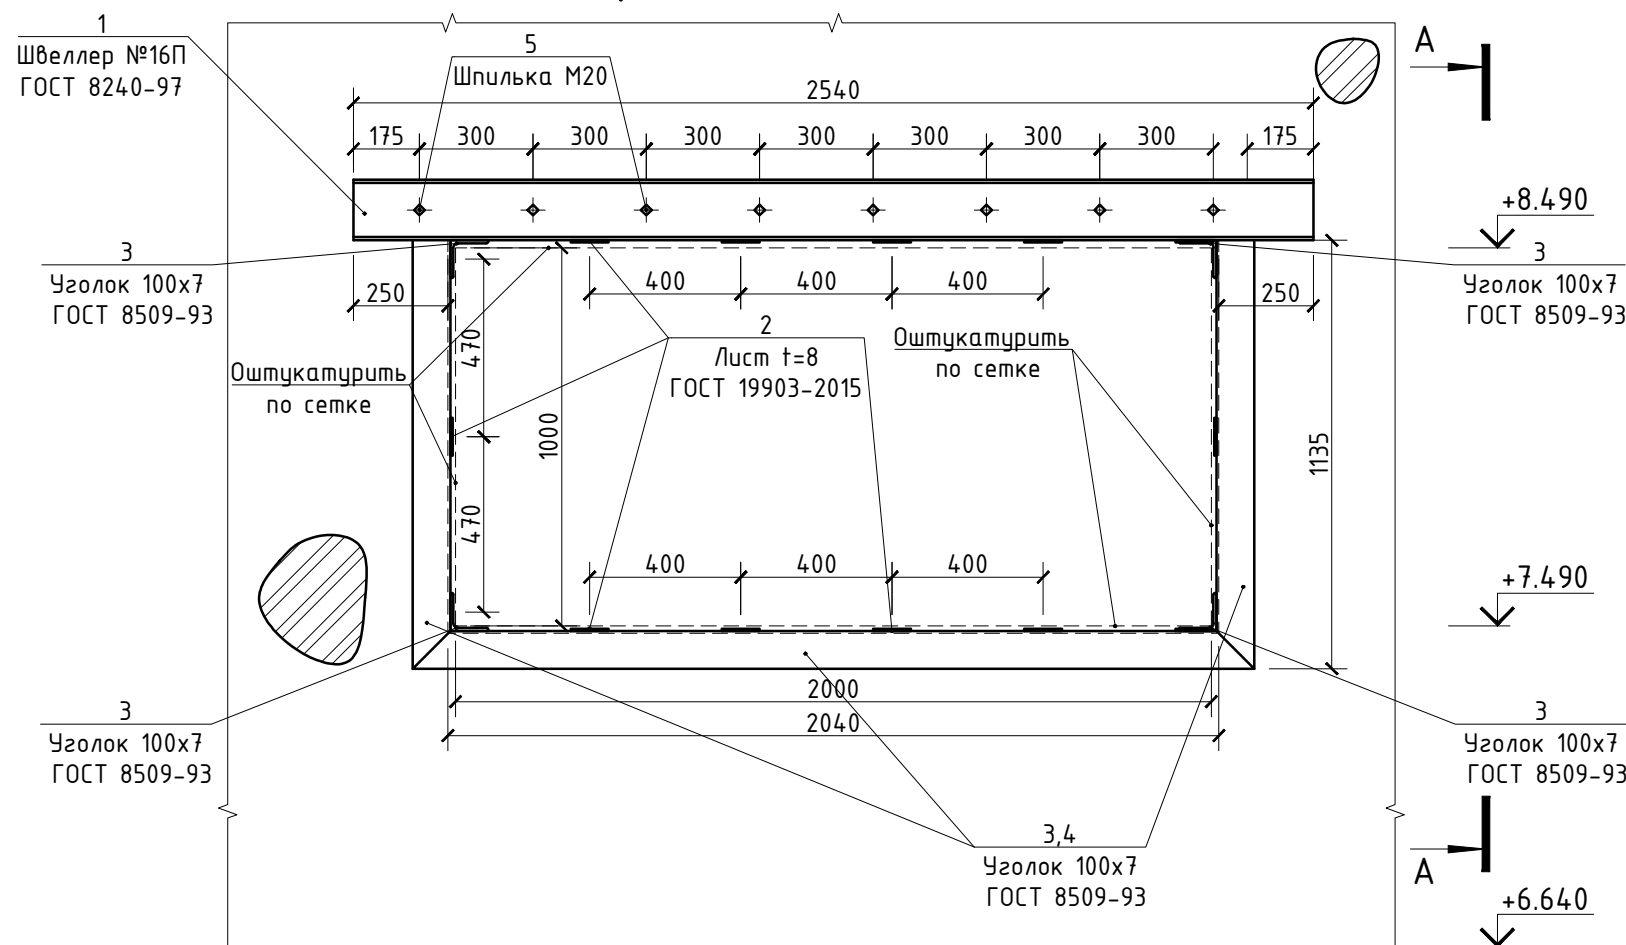

Разрез А-А (1:20)

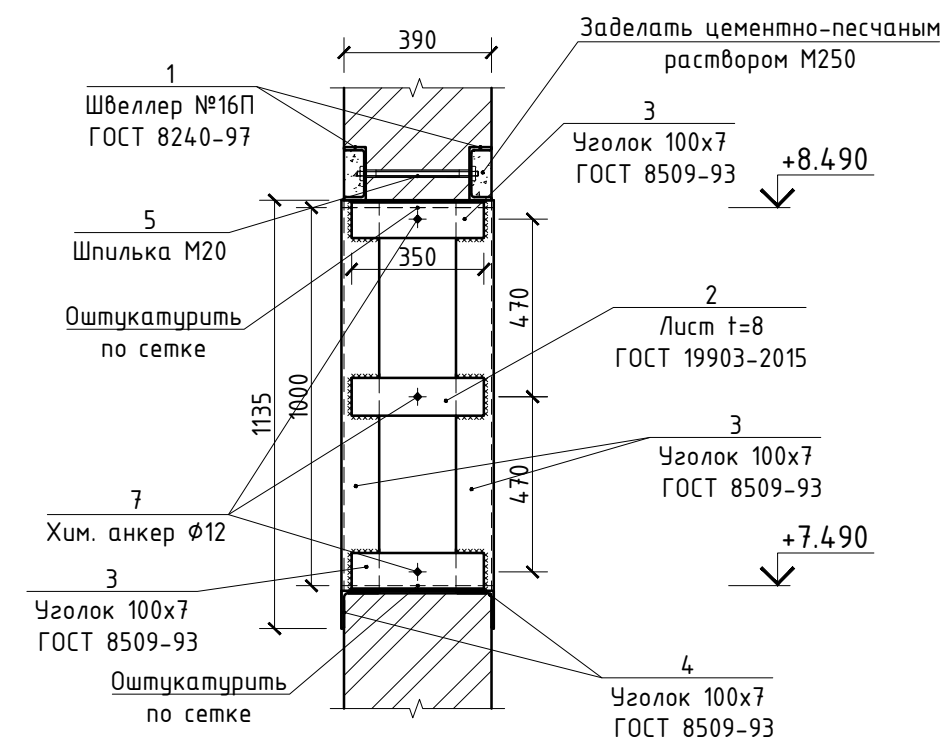


Примечание:


1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Металлические элементы обоймы усиления сажать на безусадочный ЦПР М150.
4. Перед производством работ выполнить мероприятия по разгрузке плит перекрытия.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	11
ГИП		Гаршин				Узел 7 усиления проемов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Узел 8 усиления проема в стене (1:20)

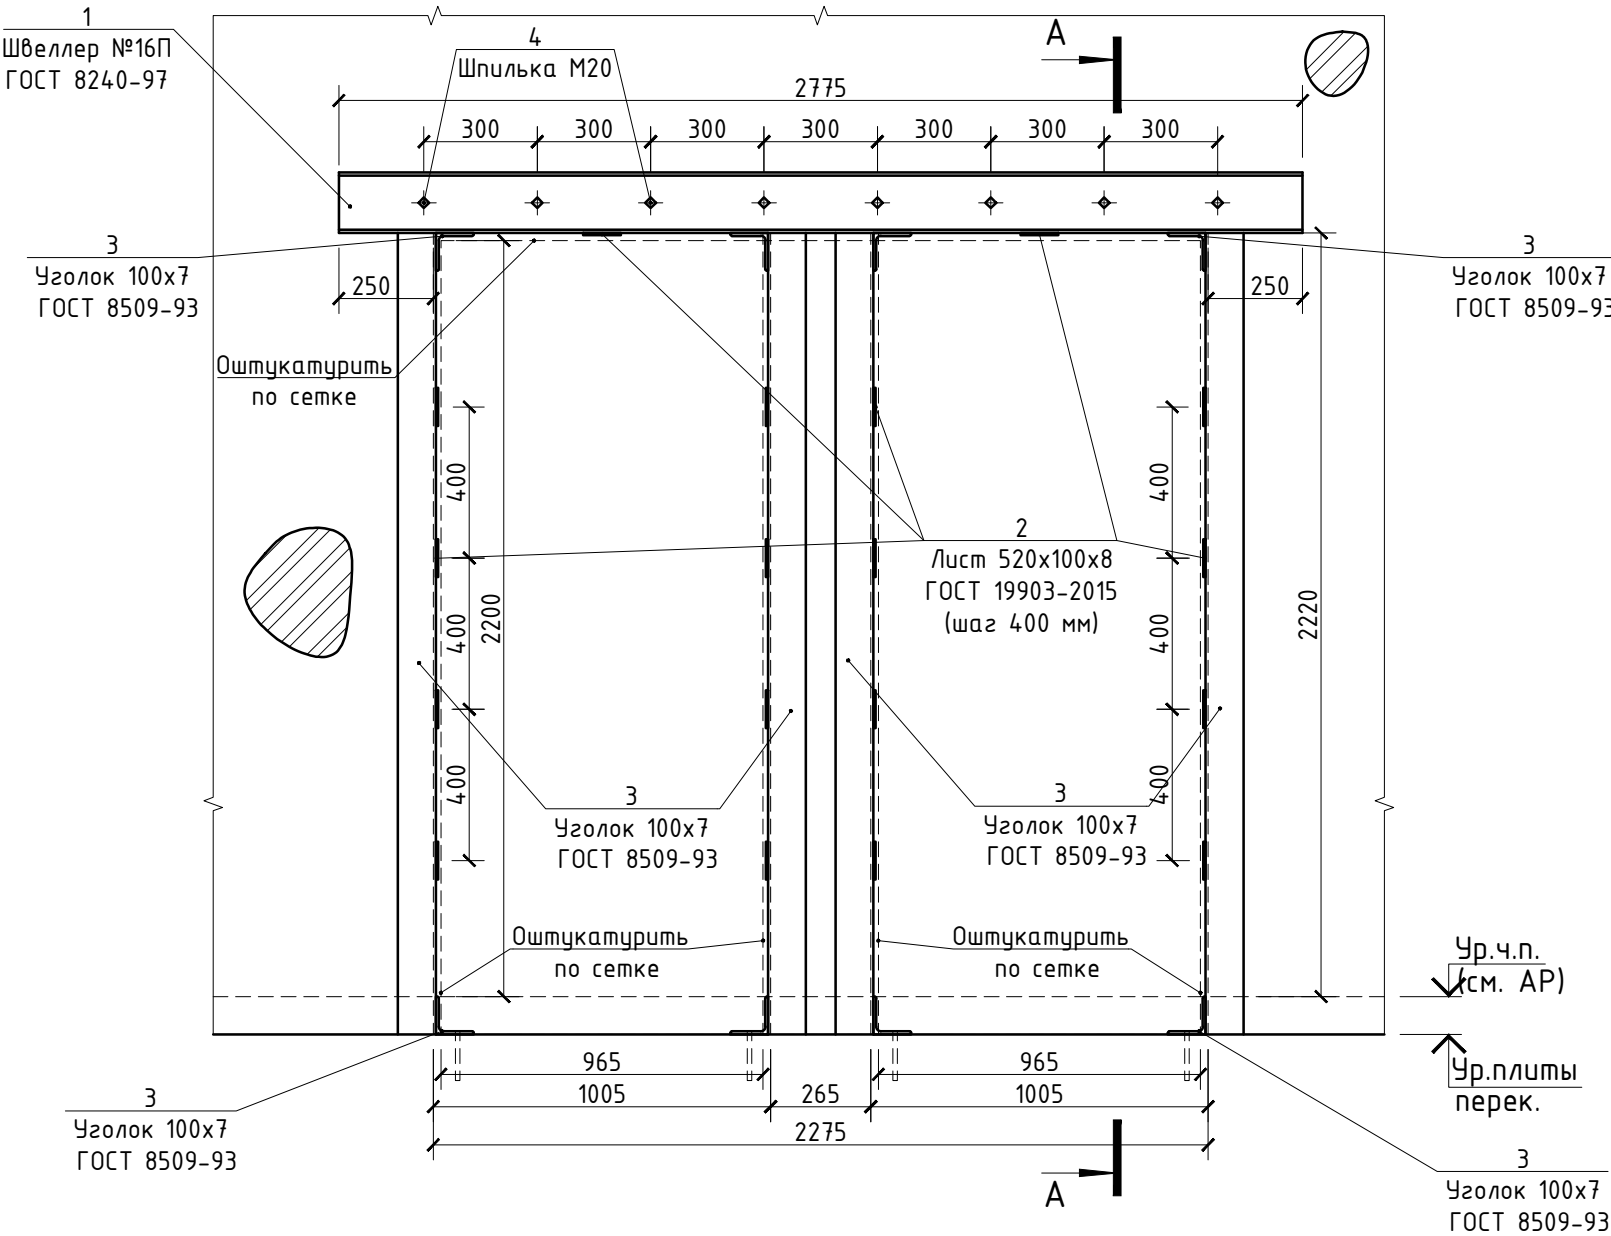


Разрез А-А (1:20)

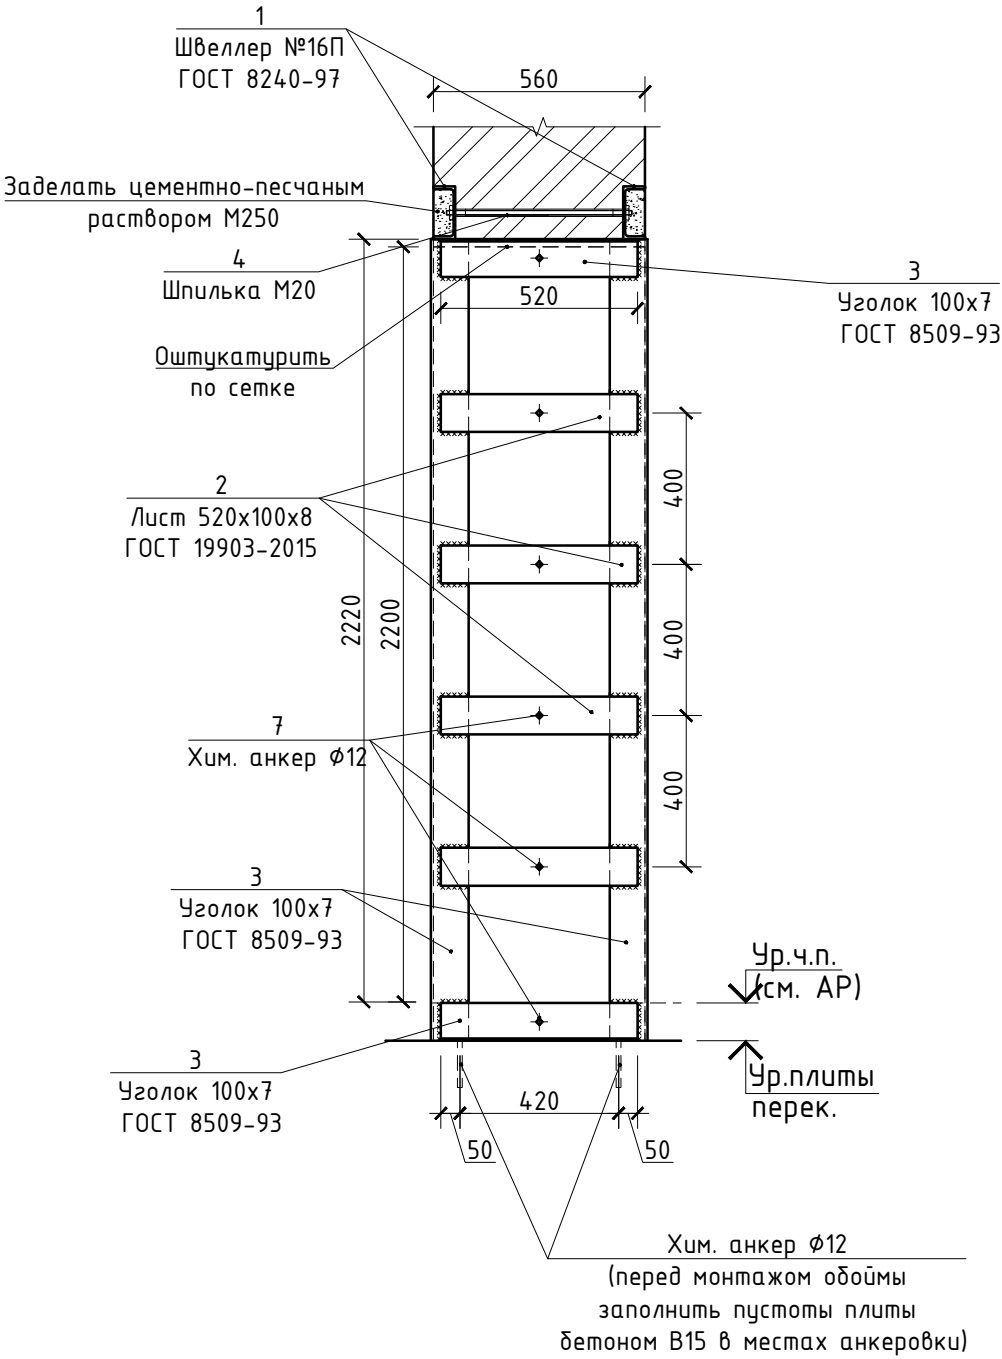


Согласовано					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

						203-25-КР					
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
									П	12	
ГИП		Гаршин				Узел 8 усиления проемов			ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова									
Н. контр.		Казаков									


Схема прямка Пк-1 (1:50)

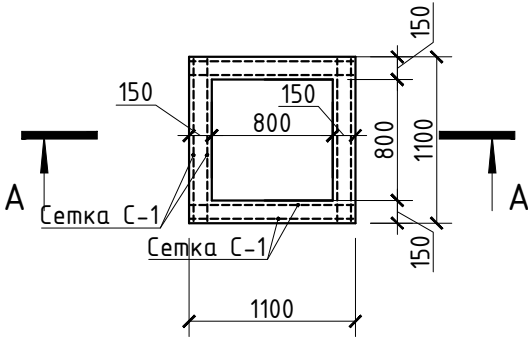

Петля П-1 (1:20)

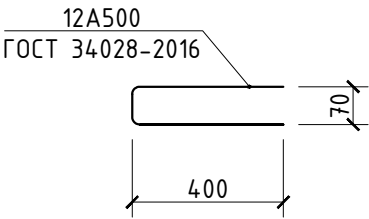

Разрез А-А (1:20)

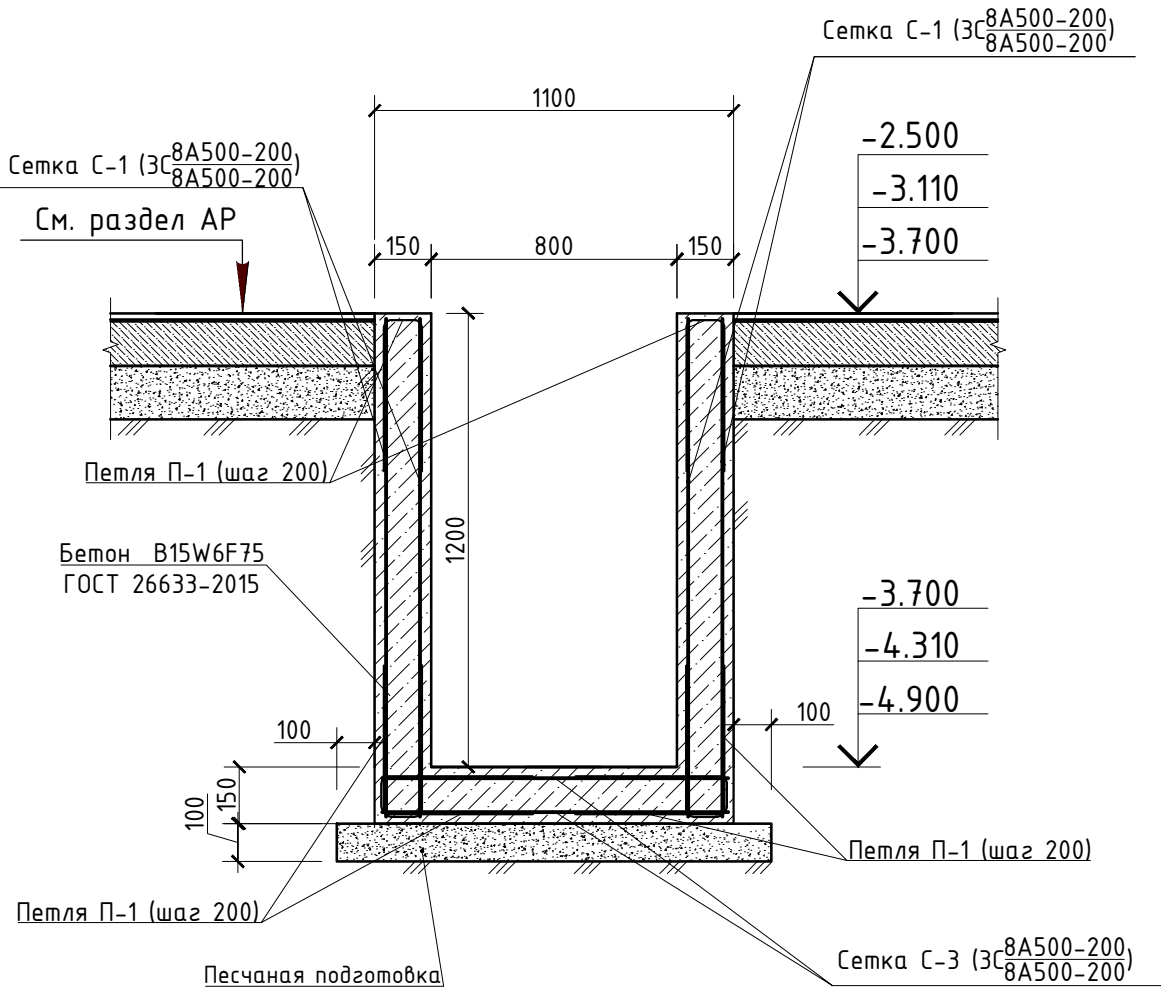


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. №подл.					


						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	13
ГИП		Гаршин				Прямок Пк-1	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Узлы ремонта плит перекрытия в местах отслоения
защитного слоя бетона


1. Удаление разрушенного бетона, очистка
арматуры, механическая очистка
ремонтируемого участка

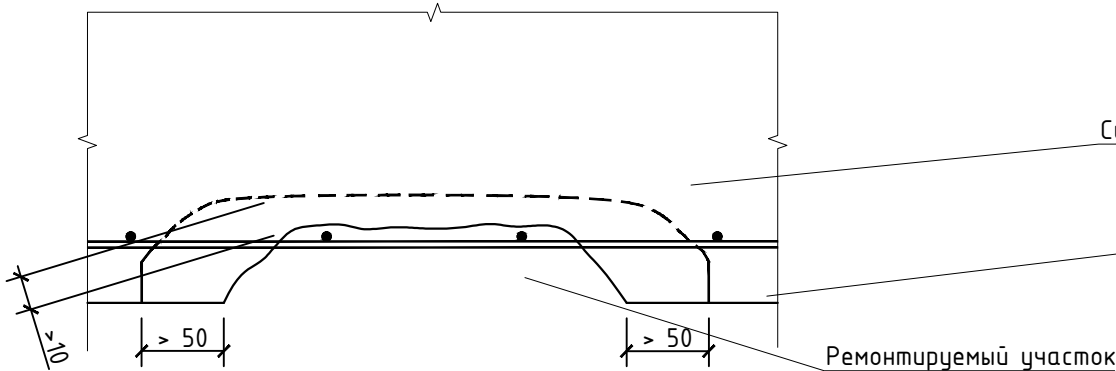

2. Обработка арматуры антикоррозионным
составом, заполнение выбоин ремонтным
составом

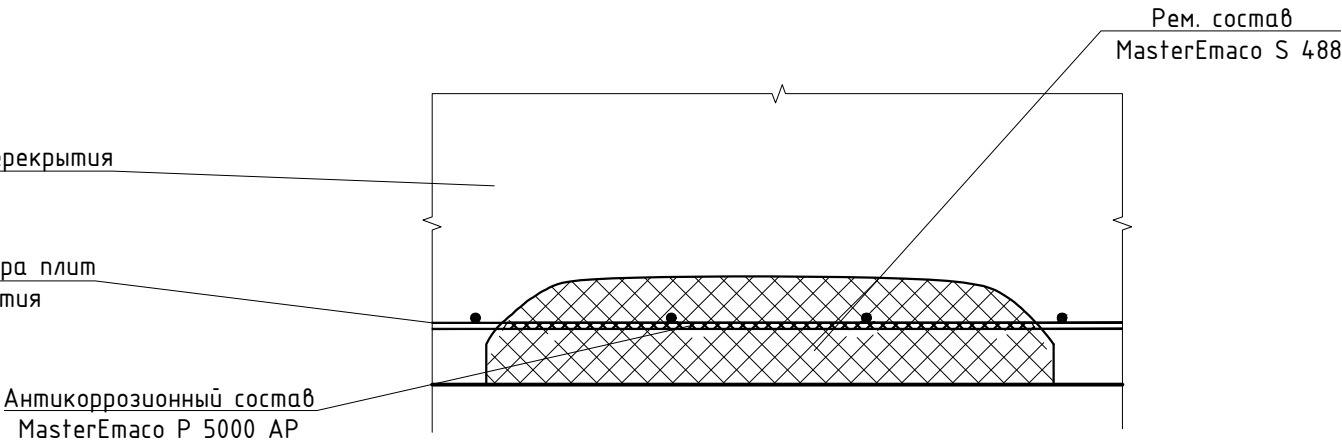

Узлы ремонта межплитных швов

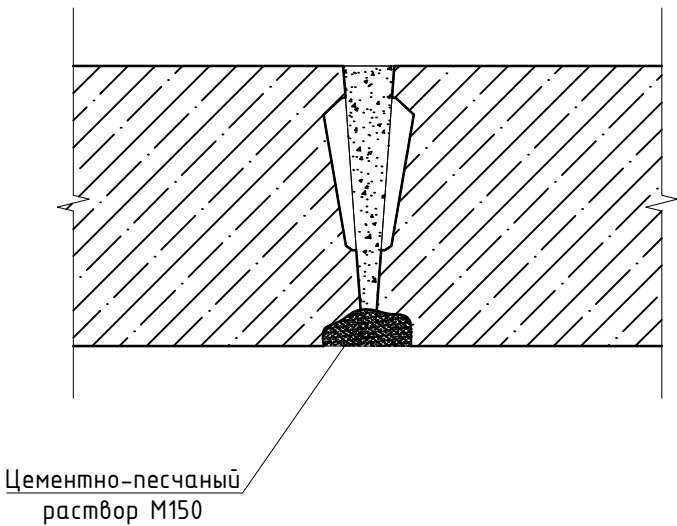

Указания по производству работ:

1. Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса, используя перфоратор типа Hilti TE-75 с лопаткой Hilti TE-C-FM.
2. Очистить оголенную арматуру плиты перекрытия до стального блеска с помощью угольчатого пистолета AIRTEK типа AT-1-K, металлических щеток или пескоструйной очисткой.
3. Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар, используя насосную установку типа Kranzle.
4. На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав MasterEmaco P 5000 AP.
5. Приготовить грунтовочный слой из MasterEmaco S 488 более жидкой консистенции и нанести на поверхность, втирая смесь в основание при помощи щетки с жесткой щетиной.
6. Заполнить выбоину составом MasterEmaco S 488 методом "мокрое по мокрому".
7. За отремонтированным участком необходимо обеспечить влажностный уход как минимум на 24 часа.
8. После отвердения состава MasterEmaco S 488 нанести защитное полимерное покрытие THOROSEAL FX-100.
9. Покрытие выдержать до полного отвердения не менее 7 суток.

Примечание:


1. Аналогично ремонту плит перекрытий предусмотреть ремонт стеновых блоков, колонн и ригелей в местах разрушения защитного слоя бетона в подвальной части здания.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. №подл.					


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	14	
ГИП		Гаршин					Узлы ремонта плит перекрытия в местах отслоения защитного слоя бетона, узел ремонта межплитных швов	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Согласовано		
Взам. инв.№		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		


Типовой разрез по участку заменяемого перекрытия (1:10)

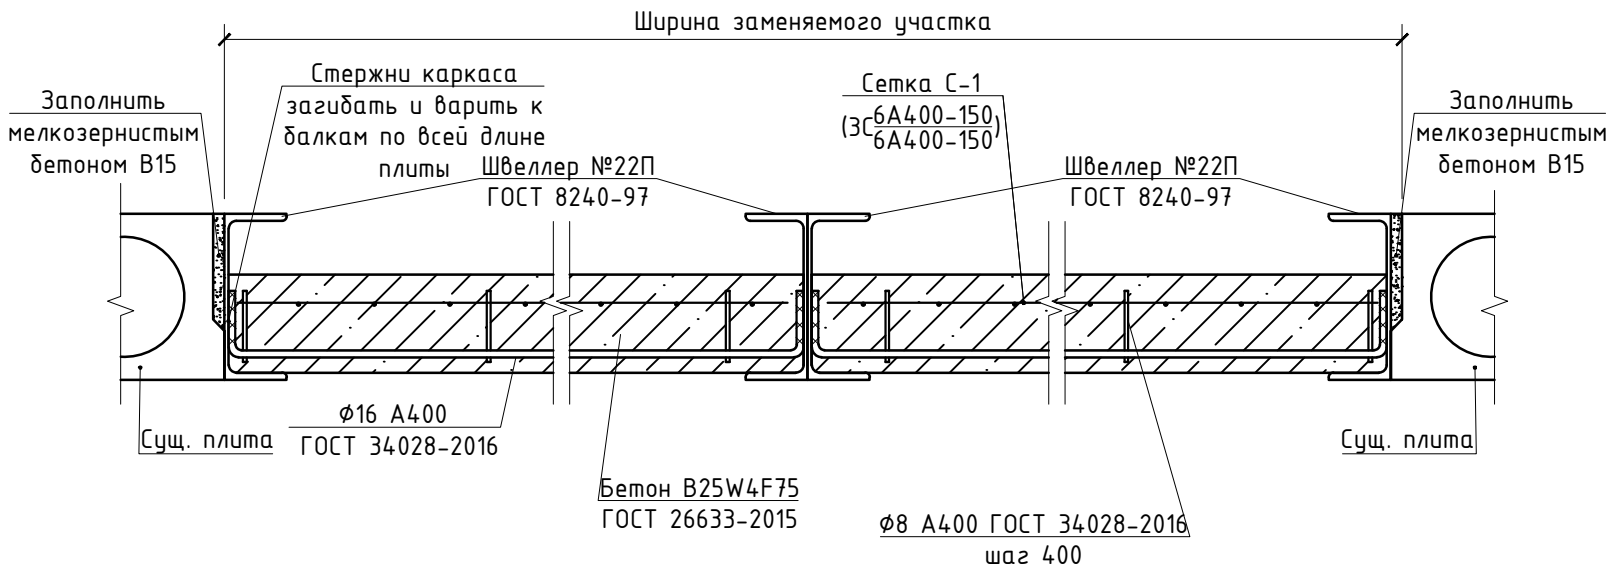


Узел опирания балок перекрытия на стены (1:10)

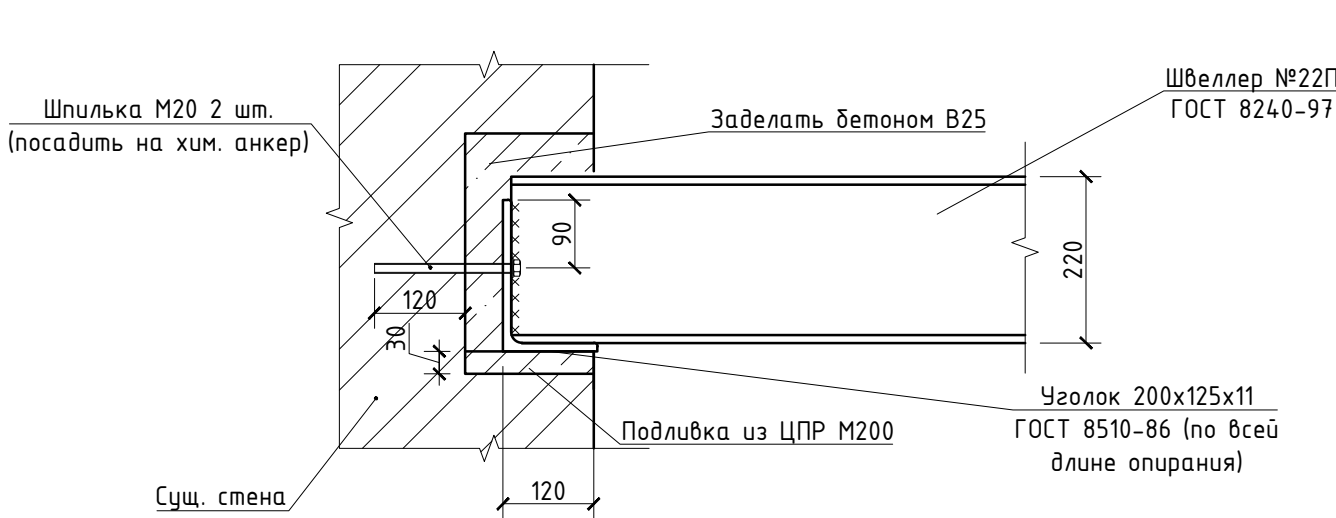


Общая схема монолитной плиты перекрытия (1:10)

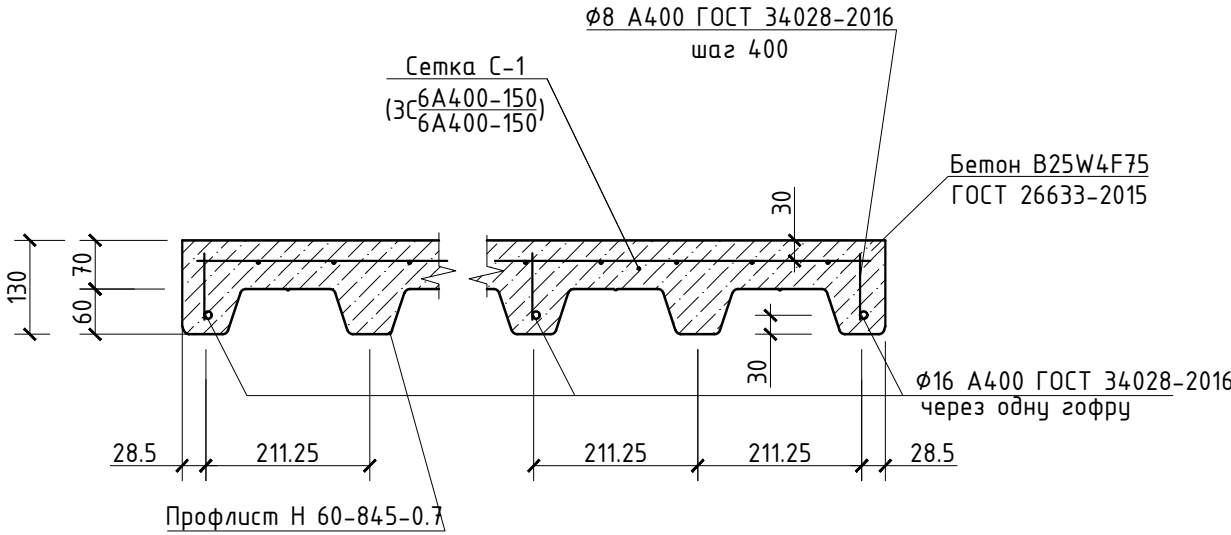


Узел угловой стыковки балок (1:5)

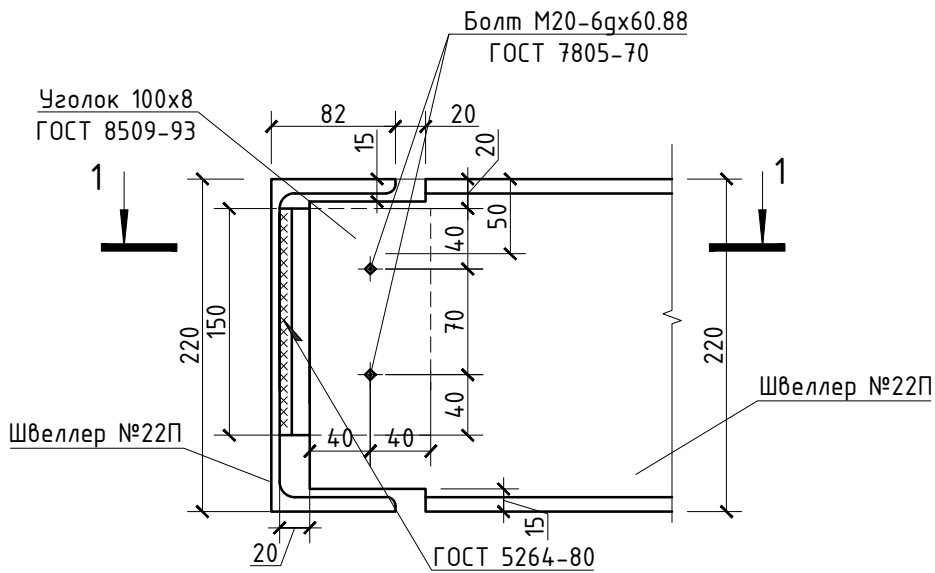


Разрез 1-1 (1:5)

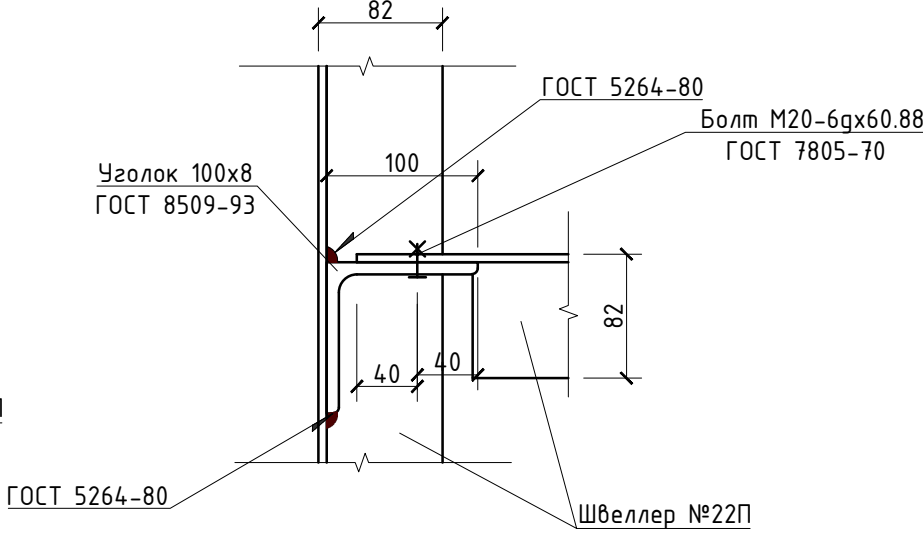


Узел стыковки балок по длине (1:5)

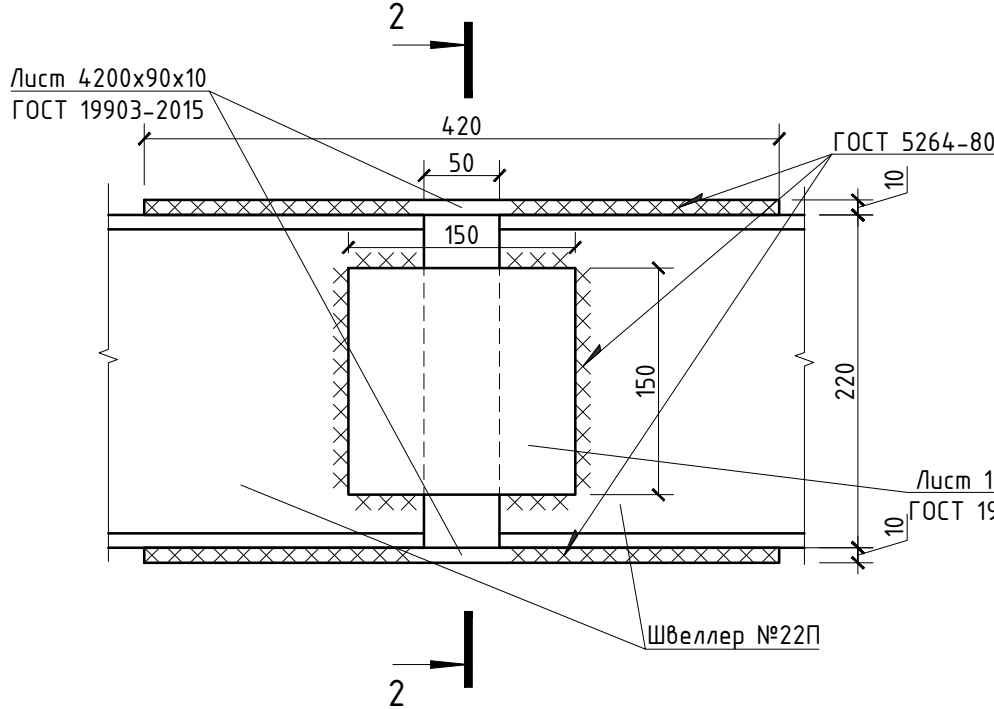


Разрез 2-2 (1:5)

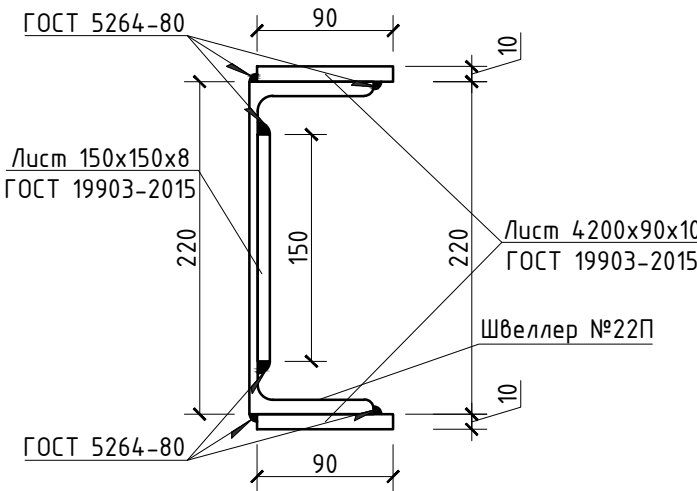

Узел обрамления отверстий в плитах перекрытия и покрытия (1:10)

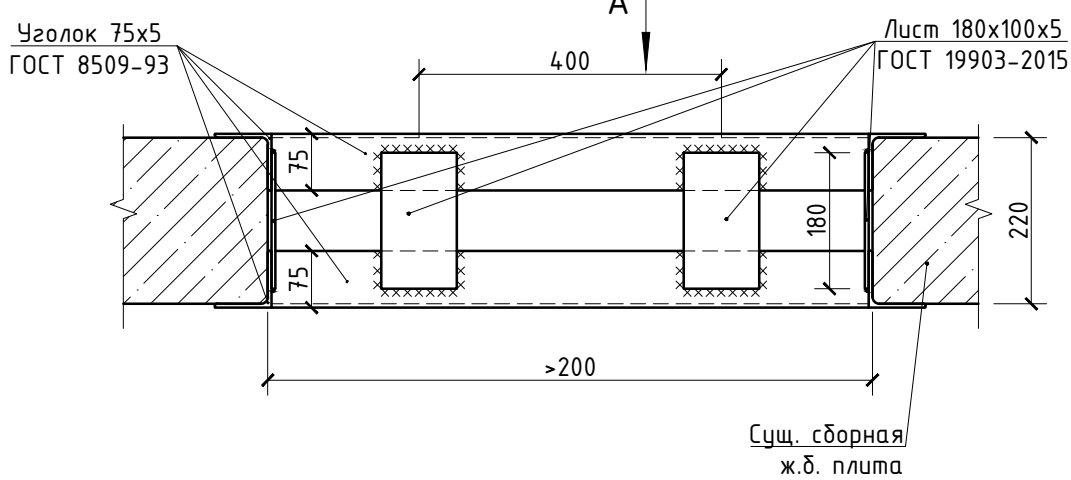

Вид А (1:20)

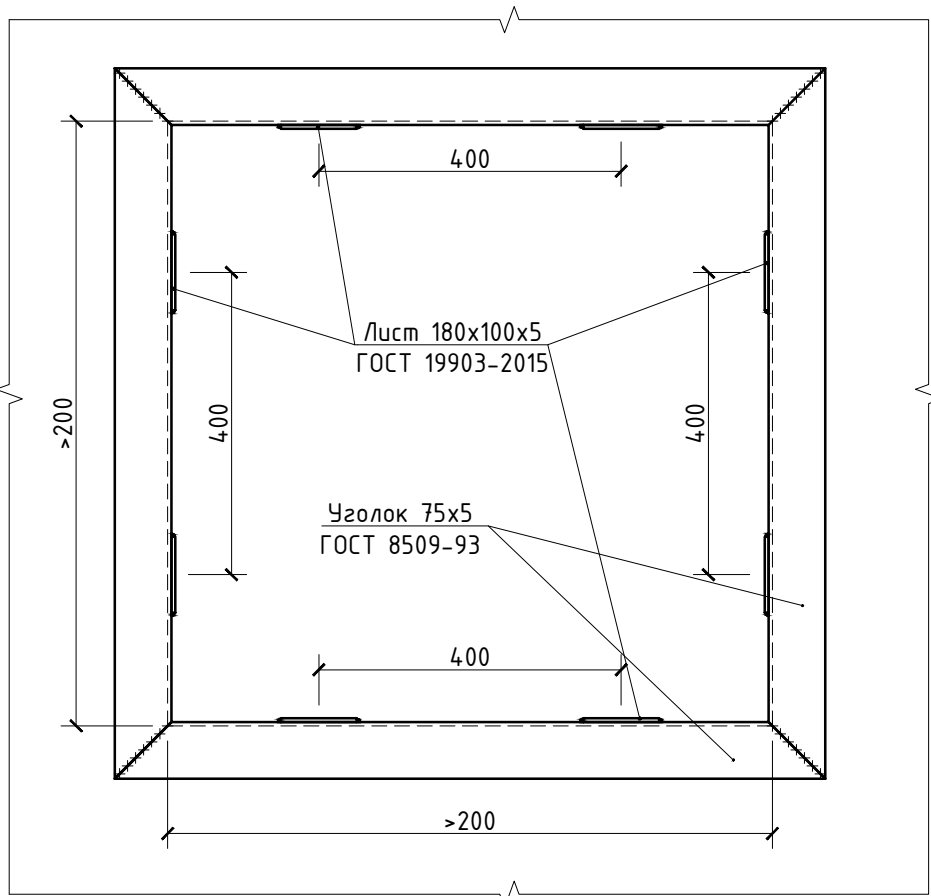


*уголки обрамления сажают на ЦПР М200

Примечание:


1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	19	
ГИП	Гаршин					Узлы монолитного перекрытия по профлисту, узел обрамления отверстий сущ. в плитах перекрытия и покрытия	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								


Узел ремонта плит перекрытия и покрытия в месте прохода труб отопления и горячего водоснабжения

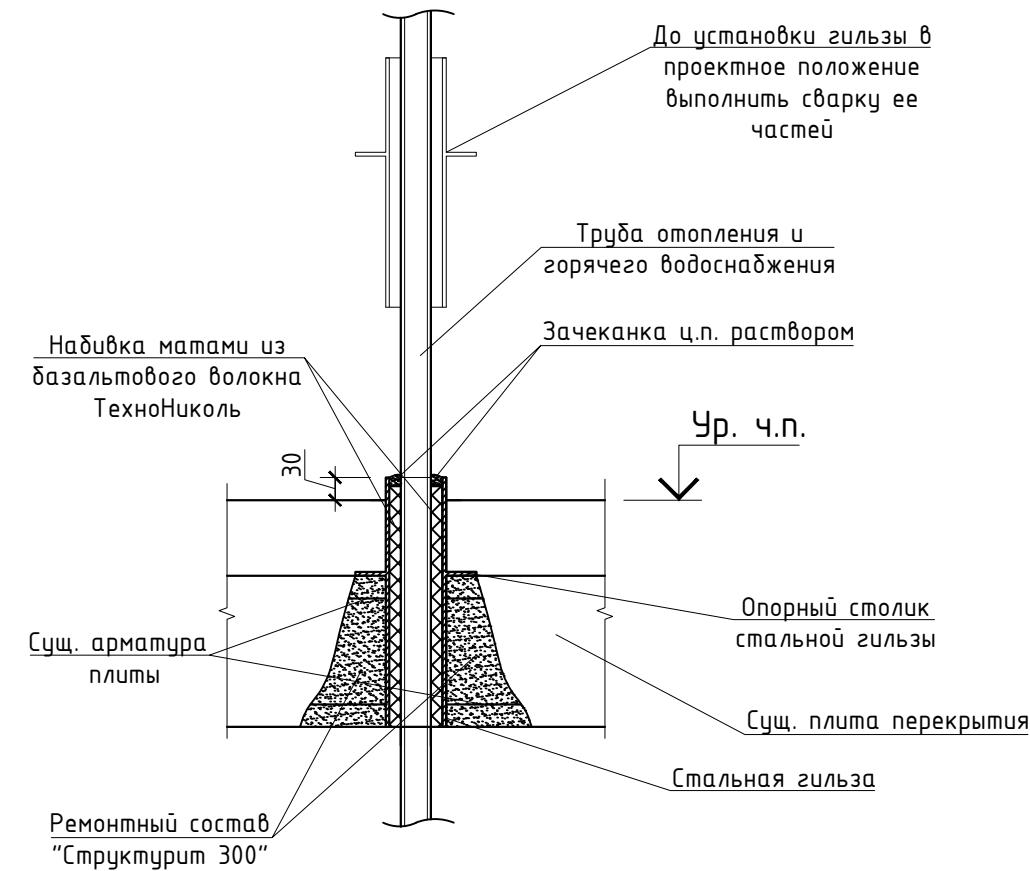


Узел ремонта плит перекрытия и покрытия в месте прохода труб холодного водоснабжения и канализации

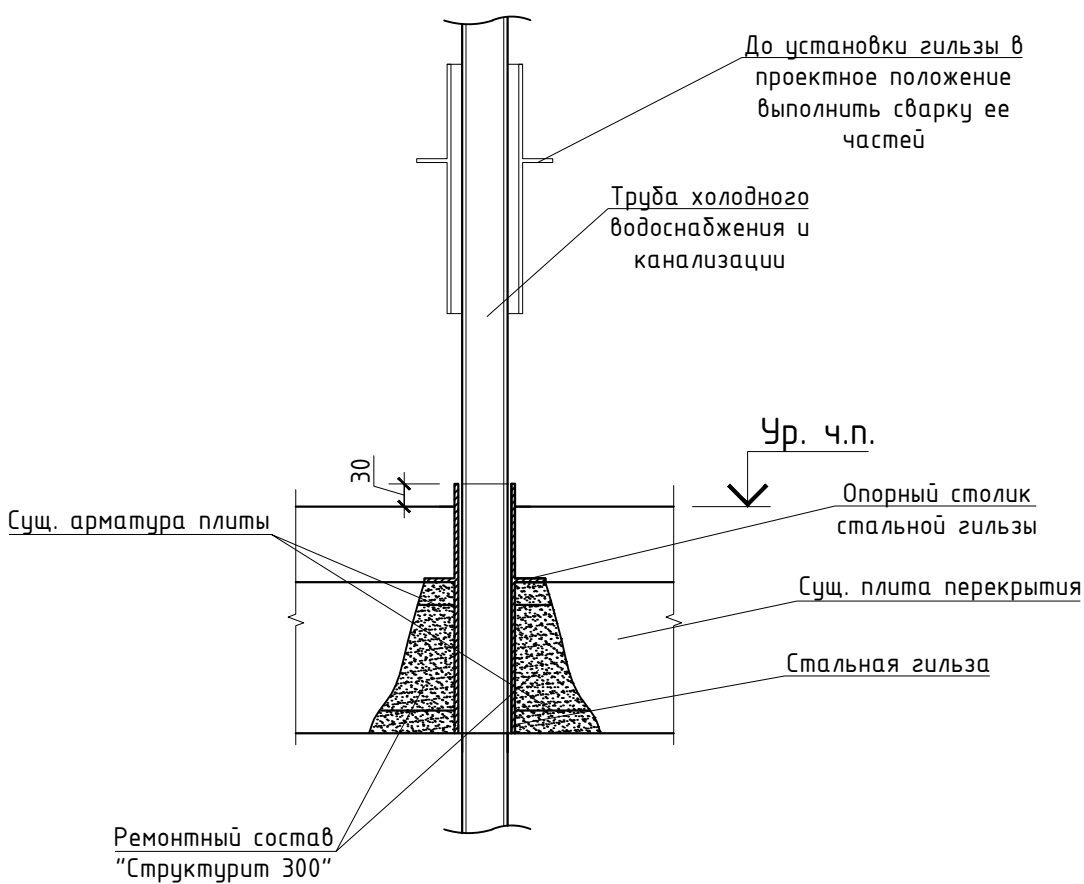

Стальная гильза

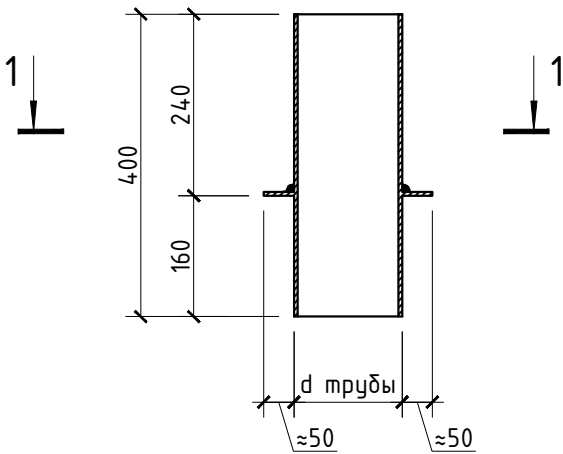

Разрез 1-1

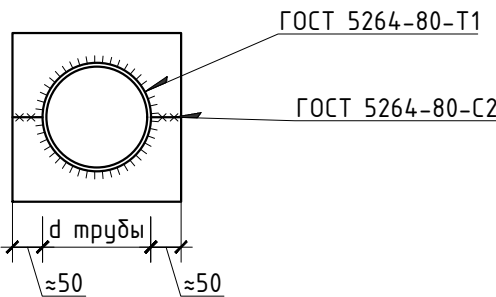


Указания по производству работ:

1. Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса, используя перфоратор типа Hilti TE-75 с лопаткой Hilti TE-C-FM.
2. Установить и закрепить стальную гильзу.
3. В зазор между трубой отопления (горячего водоснабжения) и стальной гильзой набить маты из базальтового волокна ТехноНиколь. Верх набивки зачеканить цементно-песчаным раствором.
4. Очистить оголенную арматуру плиты перекрытия до стального блеска с помощью угольчатого пистолета AIRTEK типа AT-1-K, металлических щеток или пескоструйной очисткой.
5. Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар, используя насосную установку типа Krazzle.
6. На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР.
7. Обрабатываемую поверхность увлажнить водой или обработать высокопроникающей грунтовкой Акрил 60.
8. Заполнить выбоину составом "СТРУКТУРИТ 300" по штукатурной сетке после схватывания антикоррозионного покрытия, но не ранее чем через 30 минут на еще влажный связующий слой.
9. После отвердения состава "СТРУКТУРИТ 300" поверхность обработать грунтовочным составом "СТРУКТУРИТ FC".
10. Нанести защитное полимерное покрытие THOROSEAL FX-100.
11. Покрытие выдержать до полного отвердения не менее 7 суток.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	20	
ГИП		Гаршин				Узлы ремонта плит перекрытия и покрытия в зоне прохода труб инженерных коммуникаций	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							


План эвакуационных лестниц Л-1 и Л-2 (1:50)

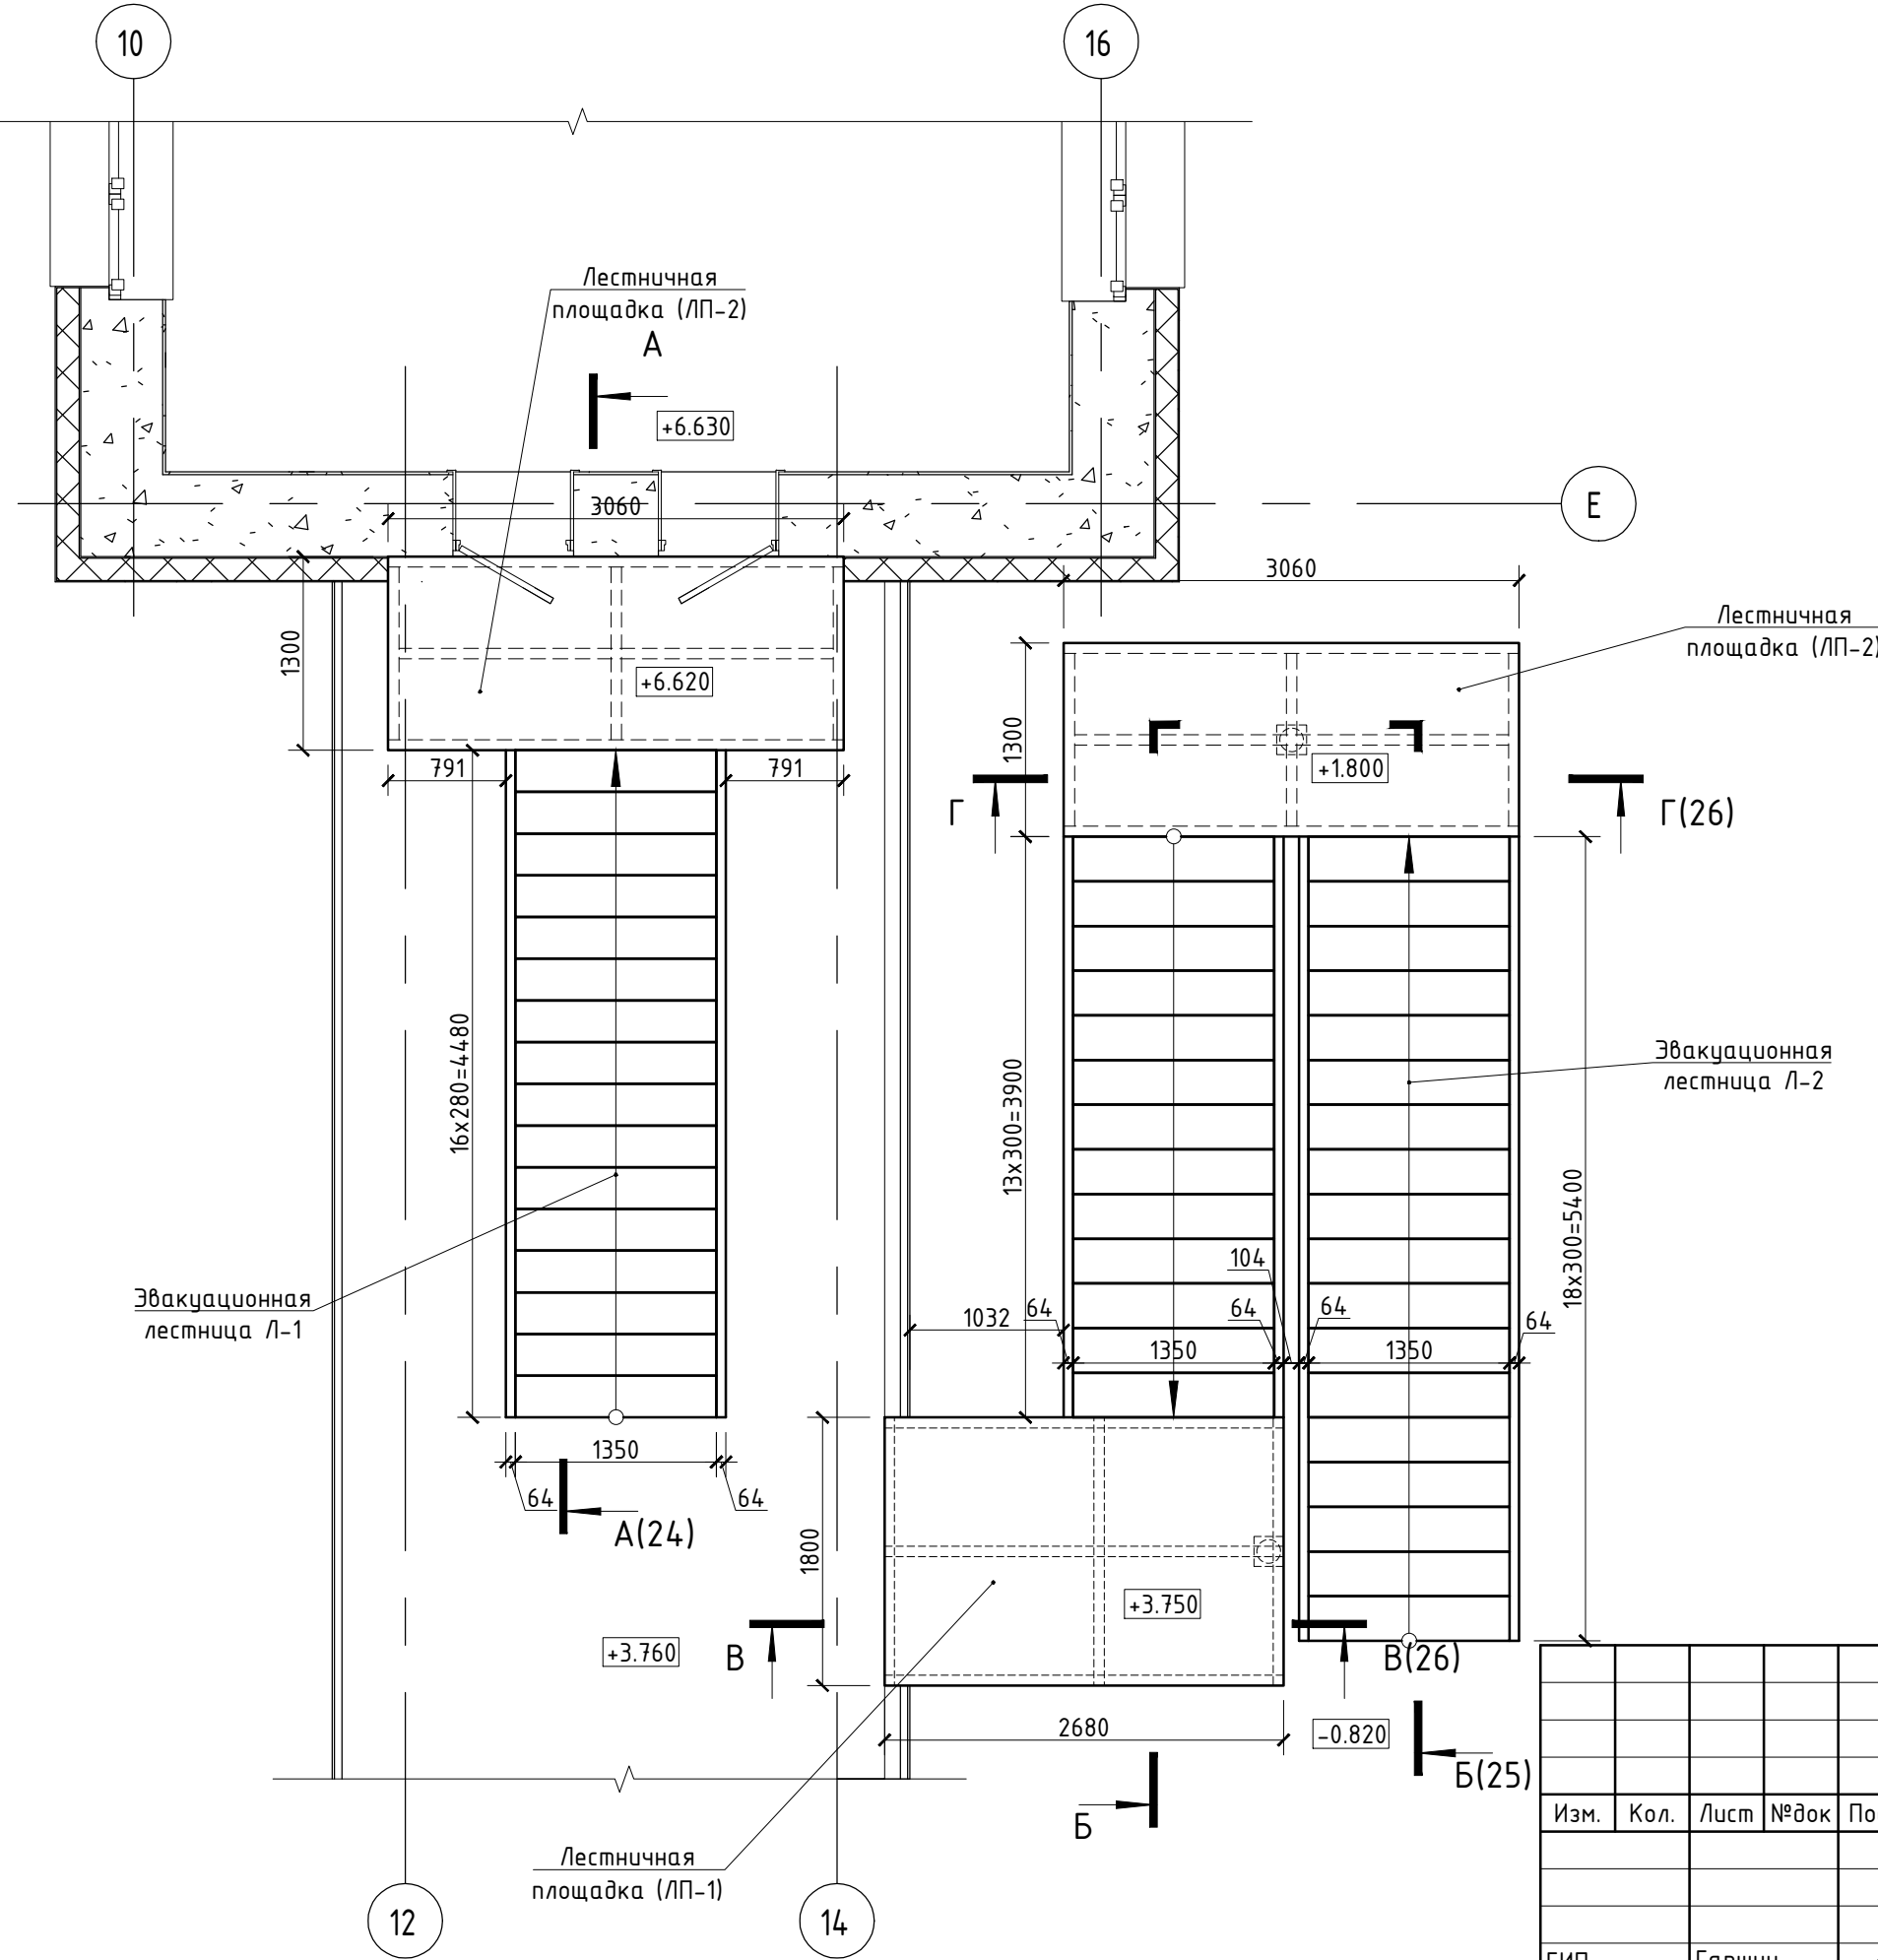

Согласовано		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. №подл.	

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.						Кол.	Лист	Листов
						№док	Подпись	Дата
						Конструктивные решения		
						П		
ГИП						Гаршин		
Разраб.						Кашикова		
Н. контр.						Казаков		
						План эвакуационных лестниц Л-1 и Л-2		
						ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		

План фундаментов эвакуационной лестницы Л-2 (1:50)

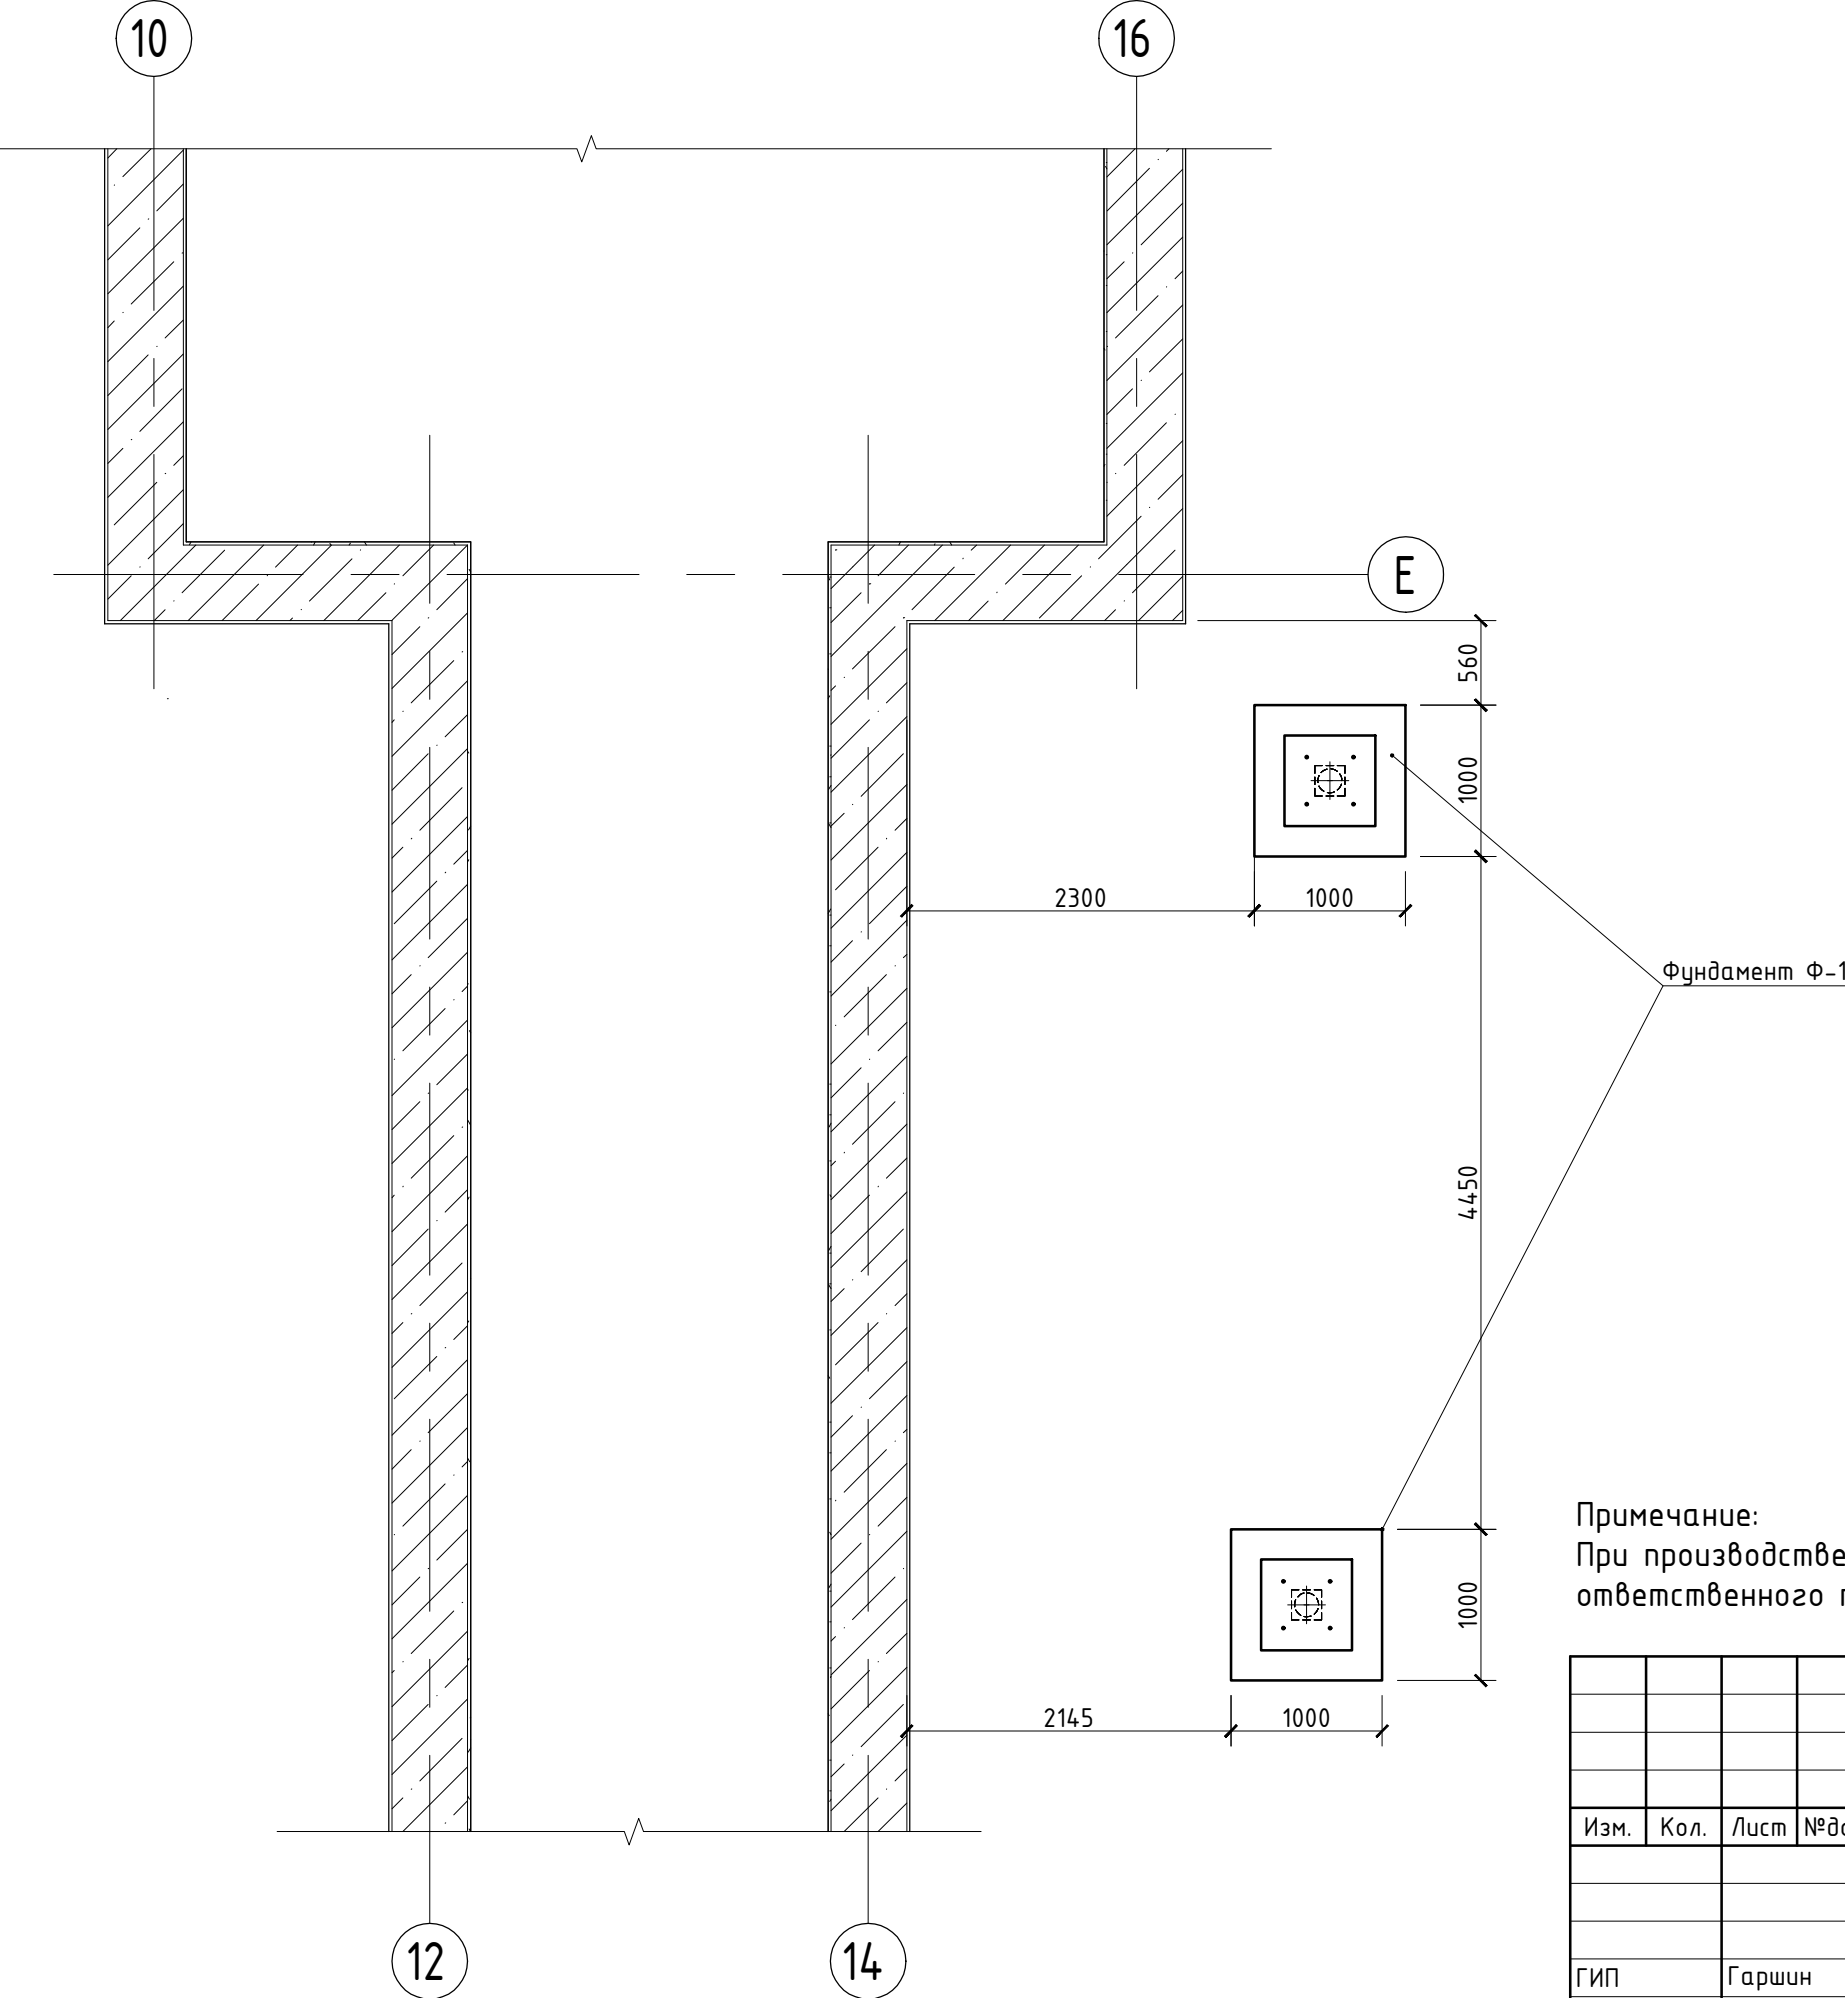


Примечание:
При производстве земляных работ уточнить наличие подземных коммуникаций с вызовом ответственного представителя.


Согласовано		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. №подл.	

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
						П	22	
ГИП		Гаршин				План фундаментов эвакуационной лестницы Л-2		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						


Фундамент Ф-1 (1:20)

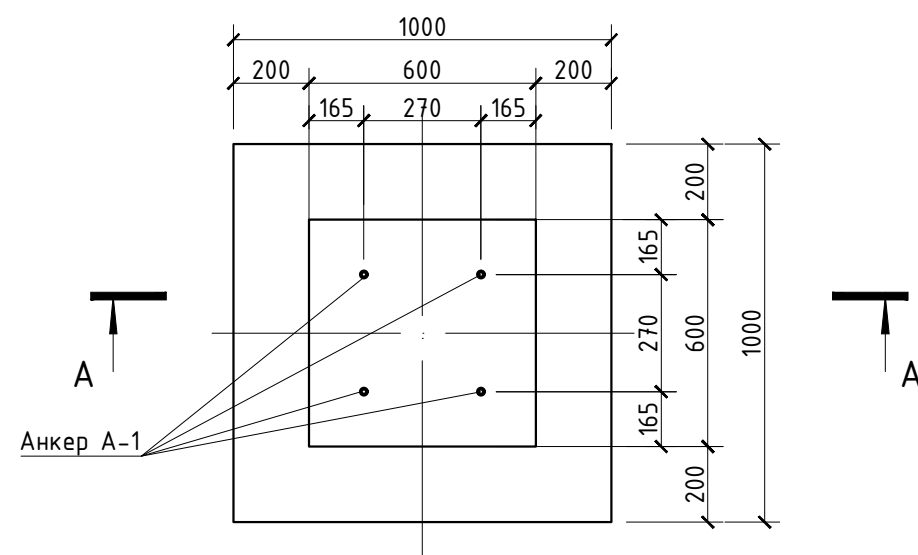


Сетка С-1 (1:20)

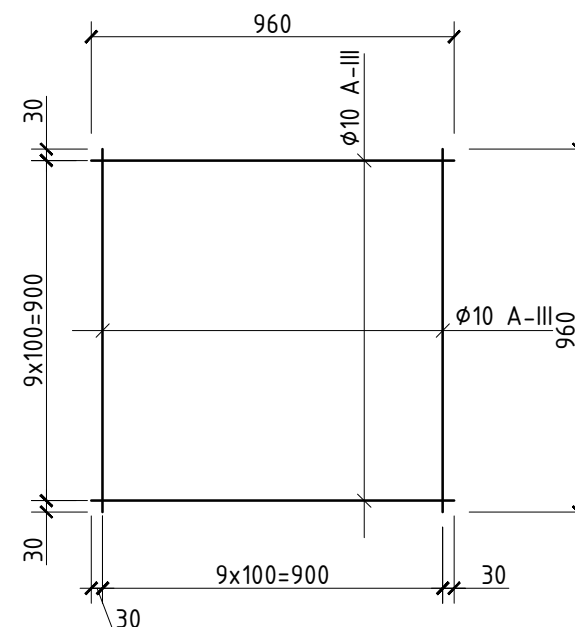


Каркас К-1 (1:10)

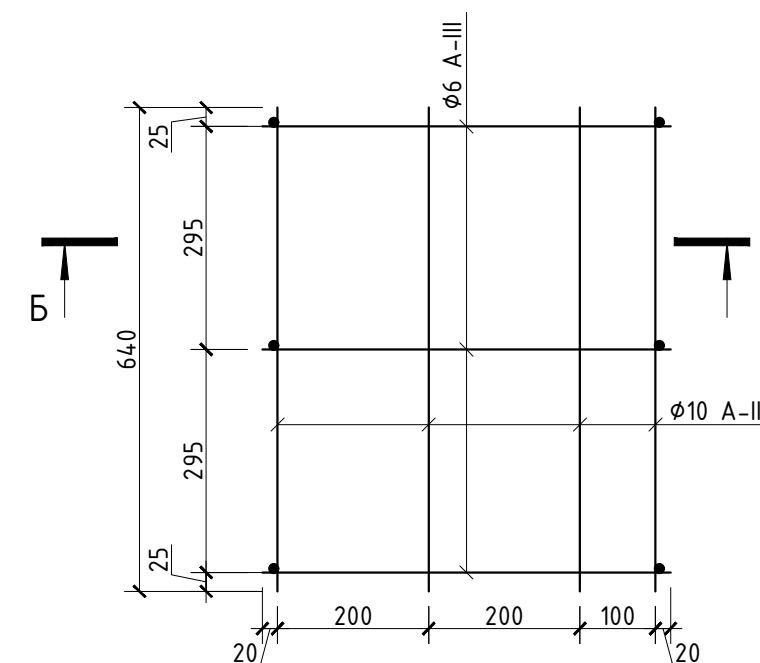


А-А (1:20)

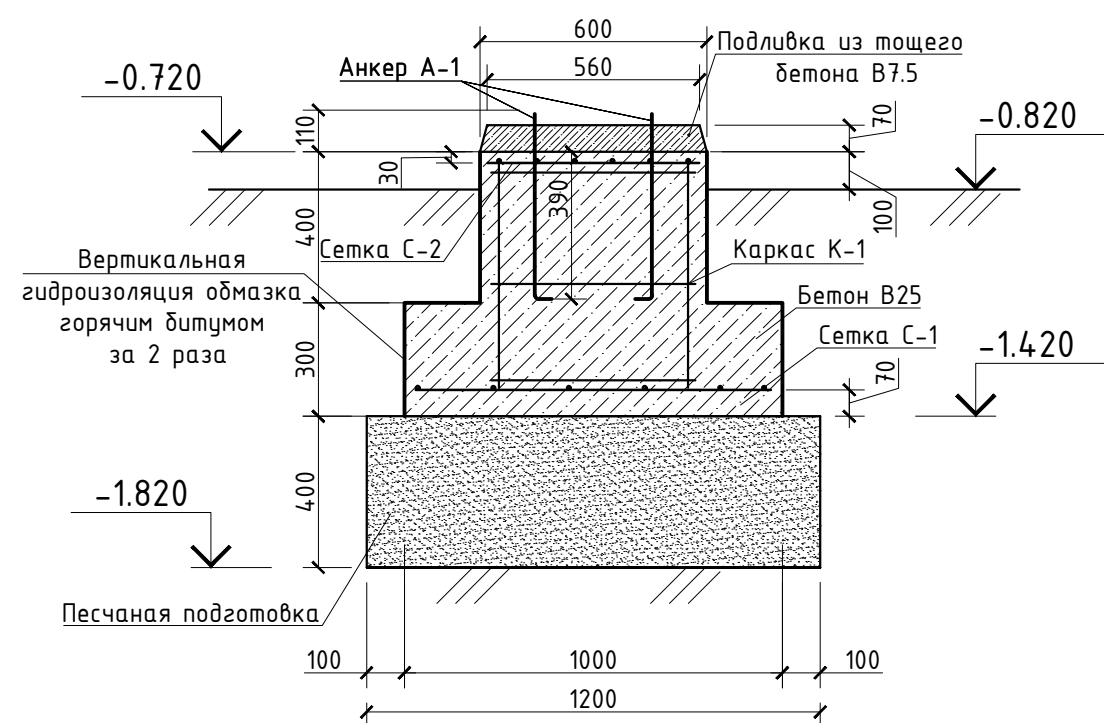

Сетка С-2 (1:20)

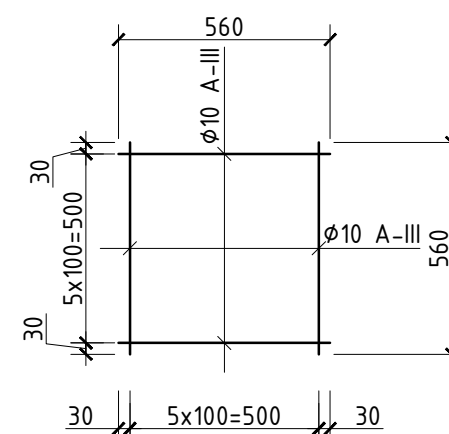


Б-Б (1:10)

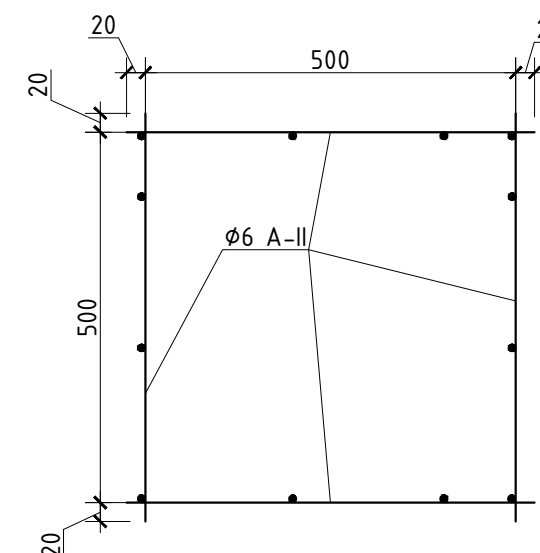

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	23	
ГИП		Гаршин				Эвакуационные лестницы Л-1,2 (фундамент Ф-1)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Примечание:
При производстве земляных работ уточнить наличие подземных коммуникаций с вызовом ответственного представителя.

Разрез А-А (1:20)

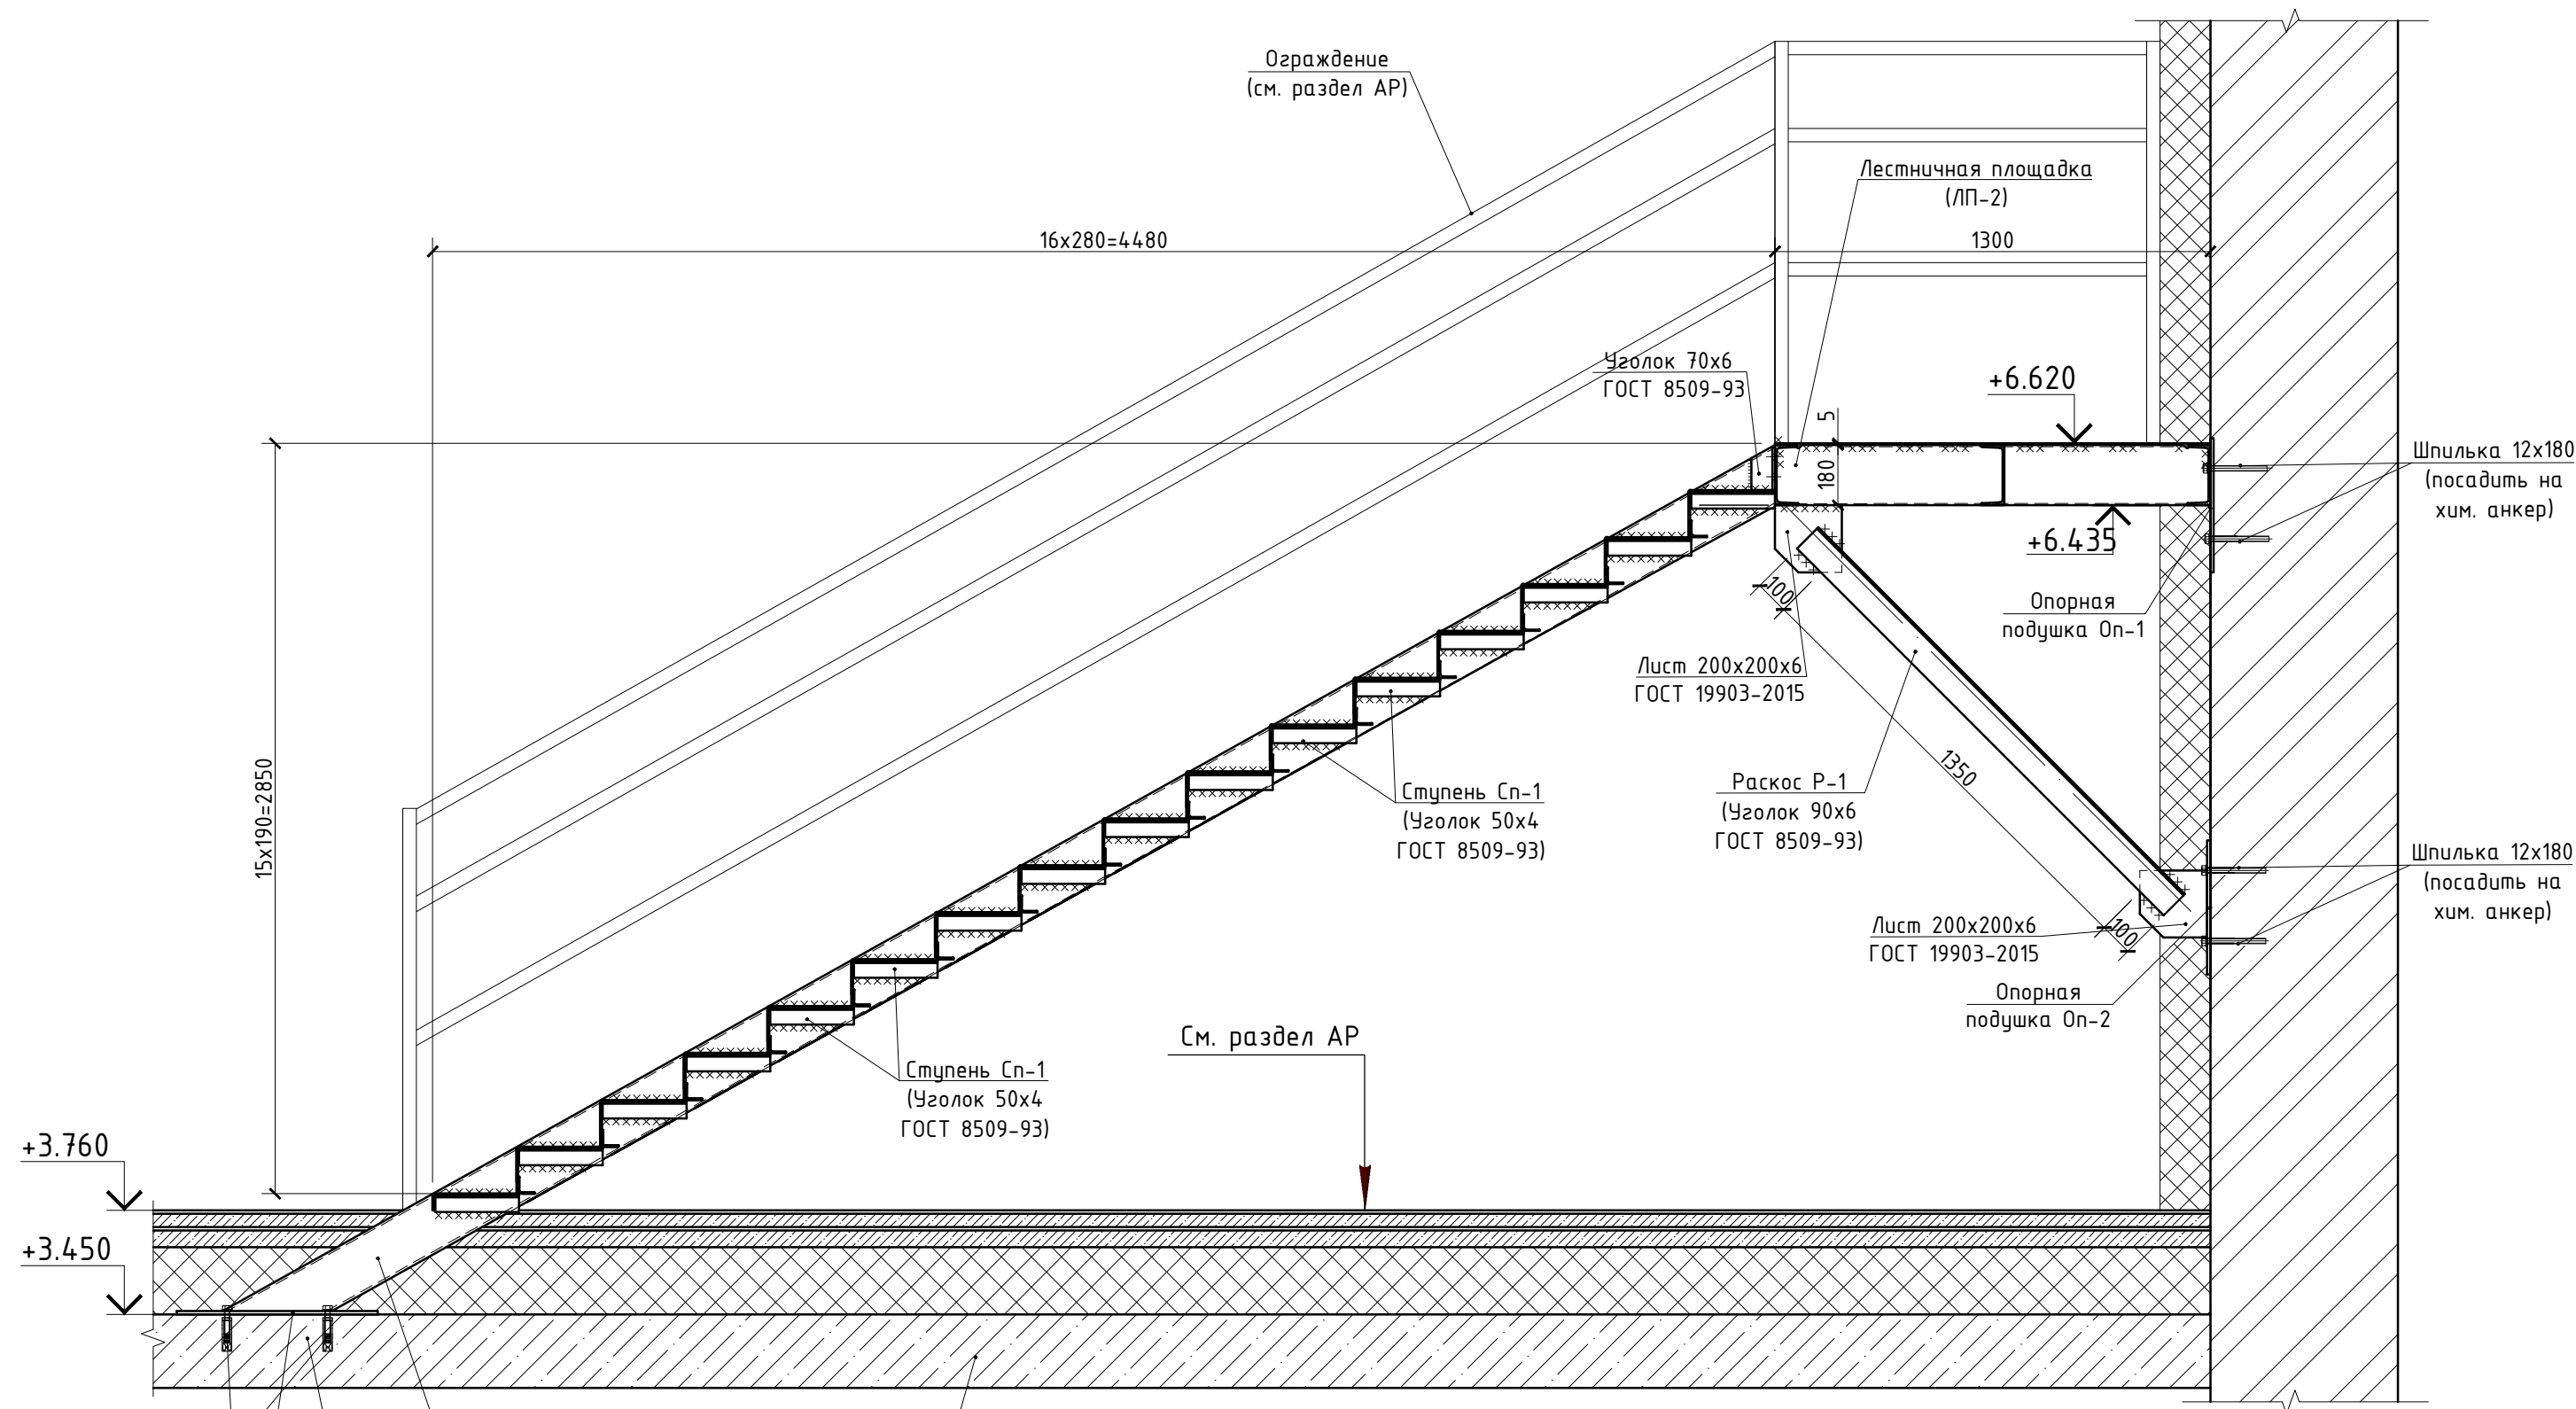


Примечание:
Ограждение лестницы на разрезах показано условно.


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	24	
ГИП		Гаршин				Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрез А-А)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Разрез Б-Б (1:20)

Металлический косяк
Кр-2 (Швеллер №16У ГОСТ 8240-97)

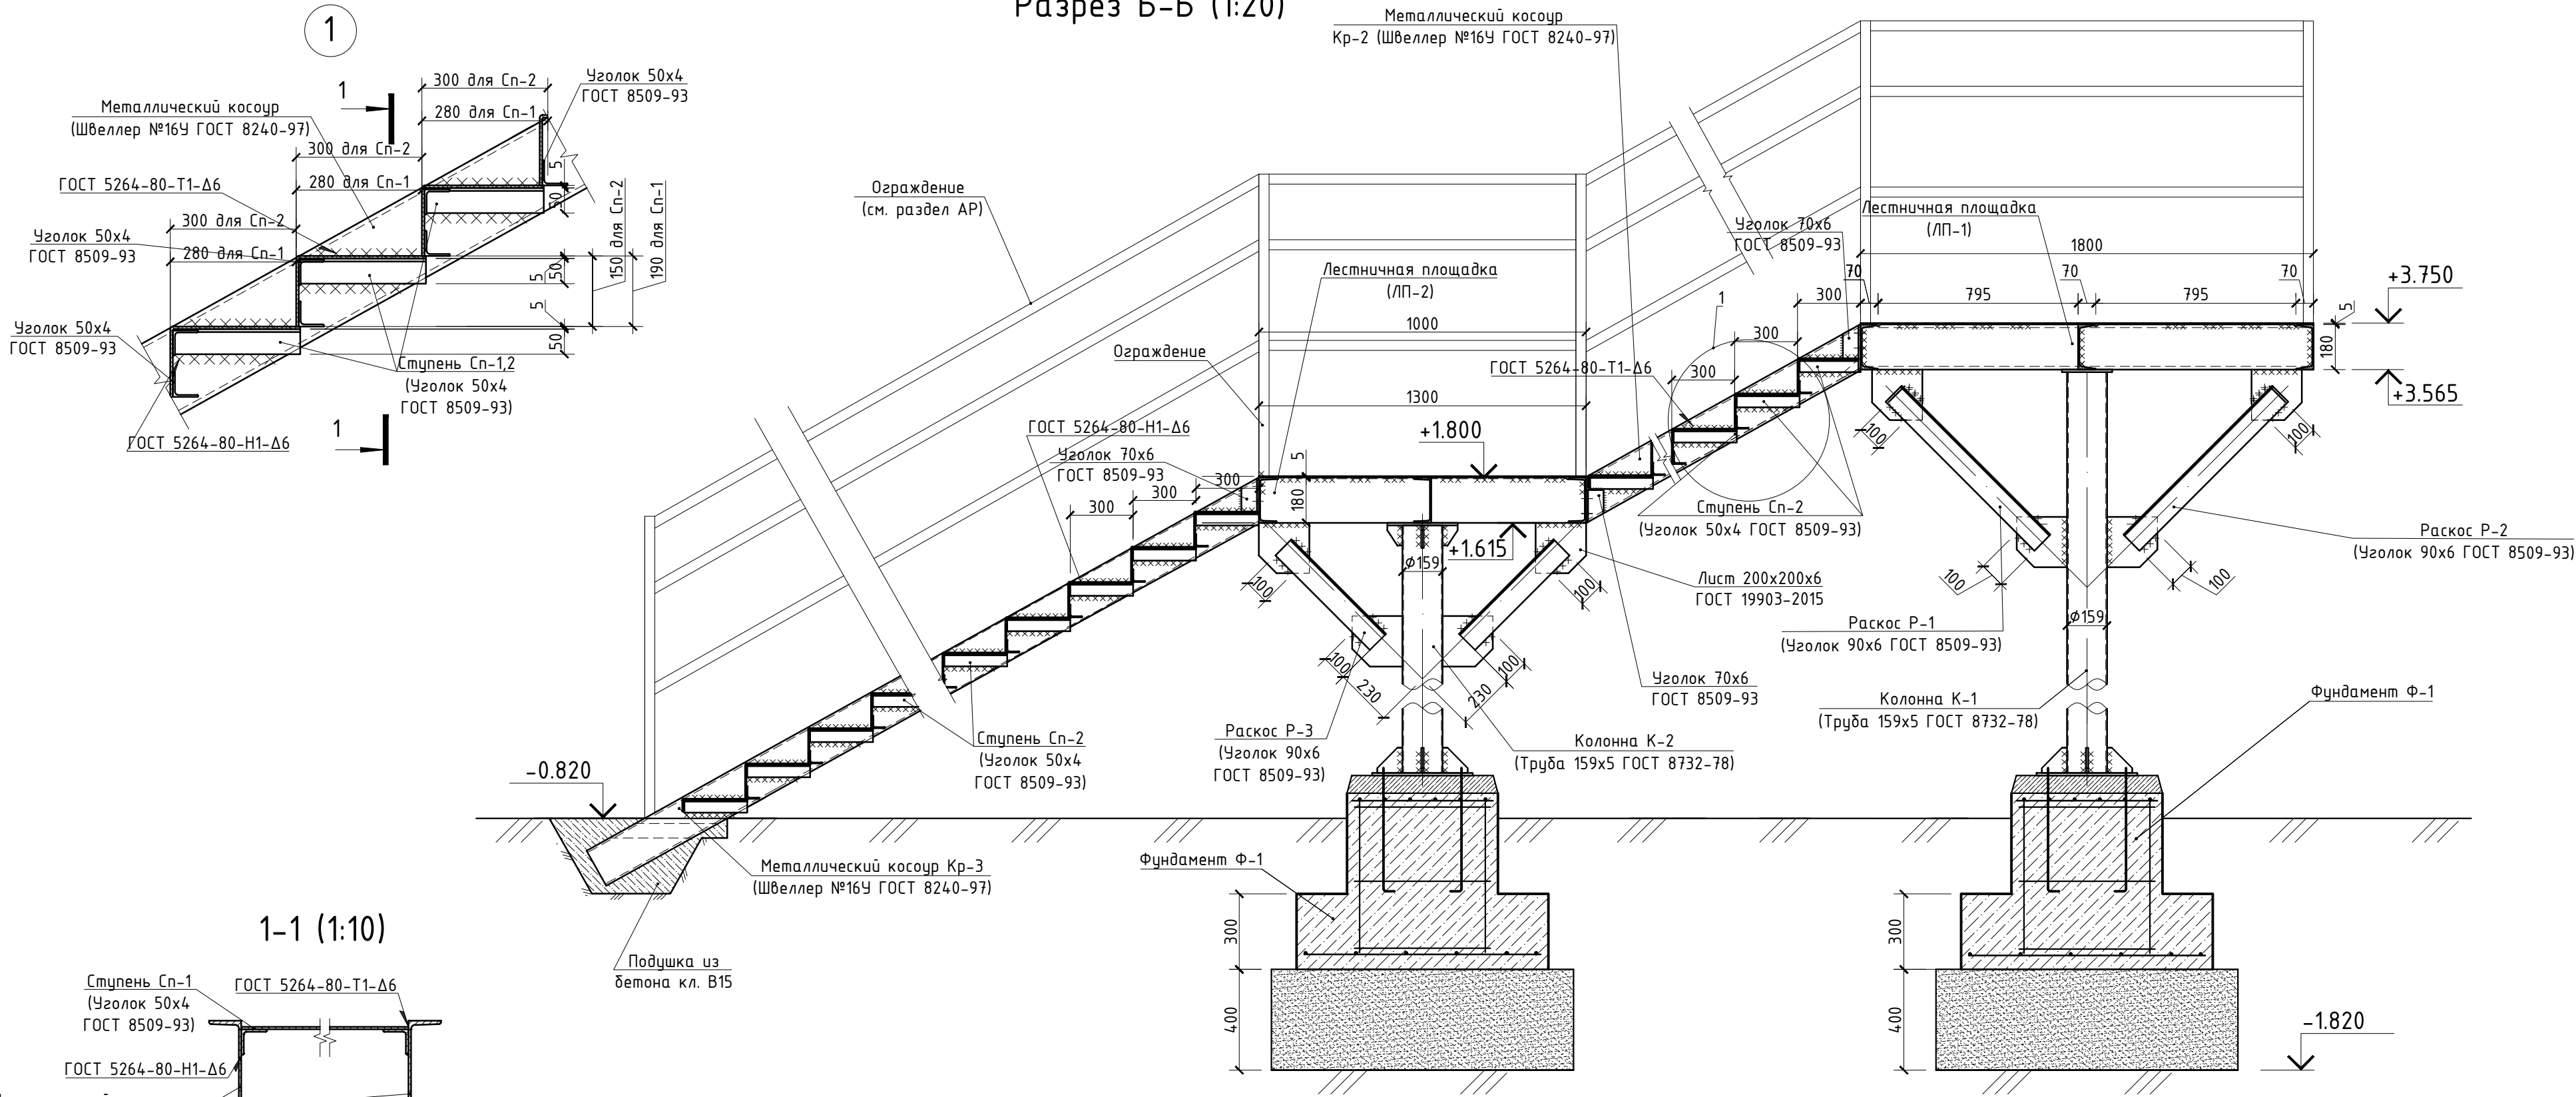

1-1 (1:10)

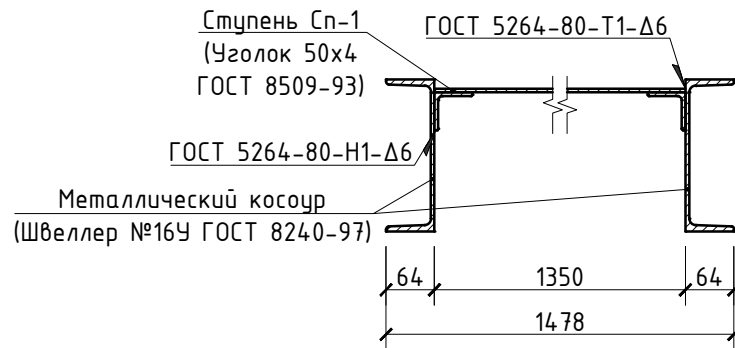


Примечание:
Ограждение лестницы на разрезах показано условно.


						203-25-КР				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	25	
ГИП	Гаршин					Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрез Б-Б)		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова									
Н. контр.	Казаков									

Согласовано					
Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			


В-В (1:20)

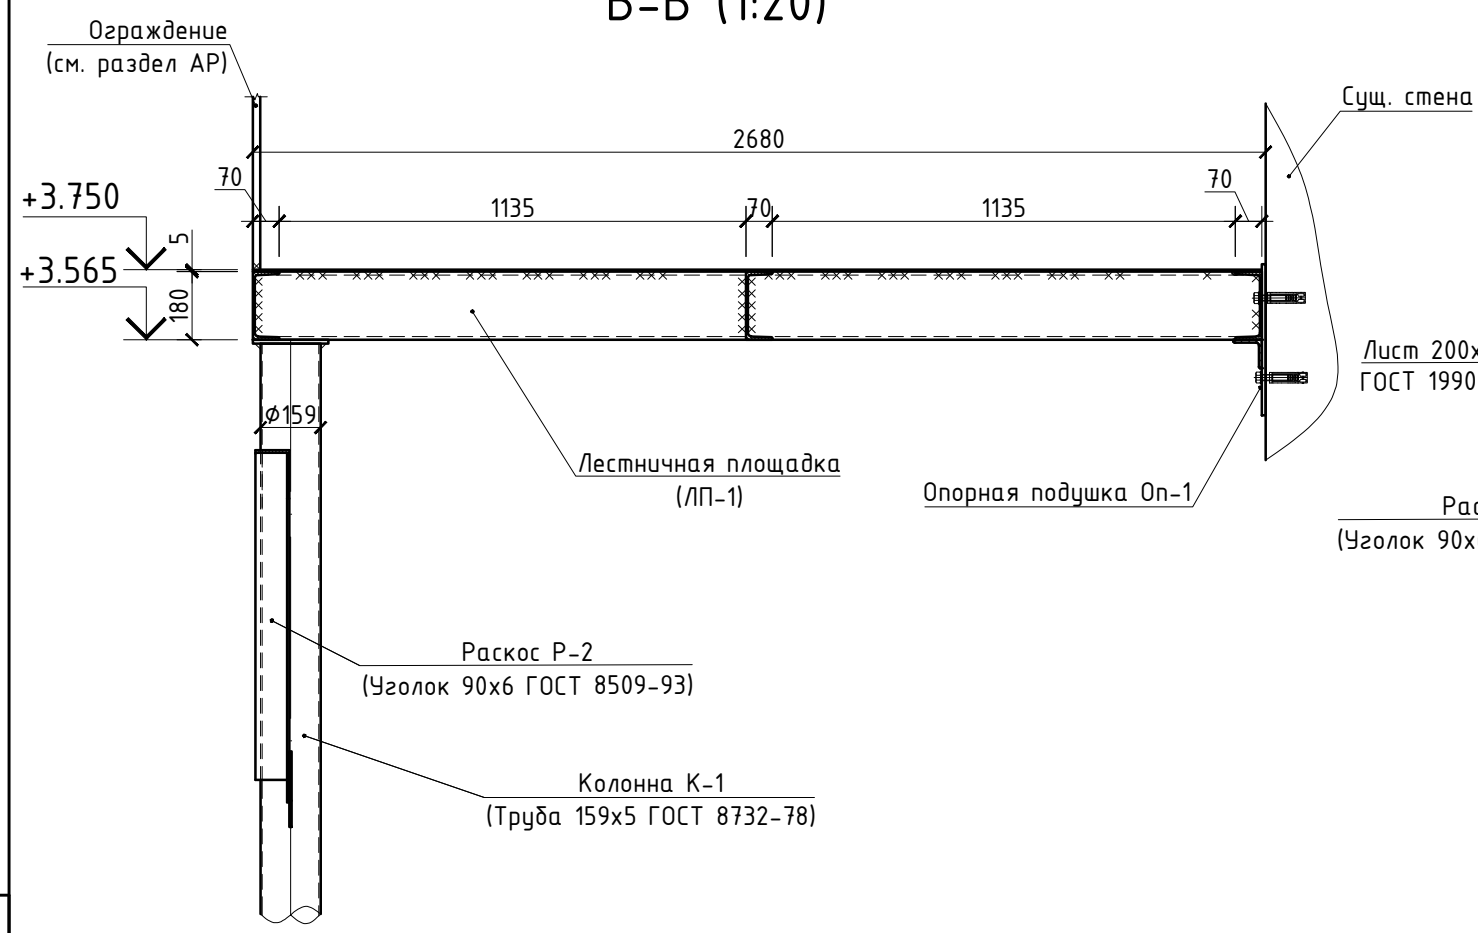


Г-Г (1:20)

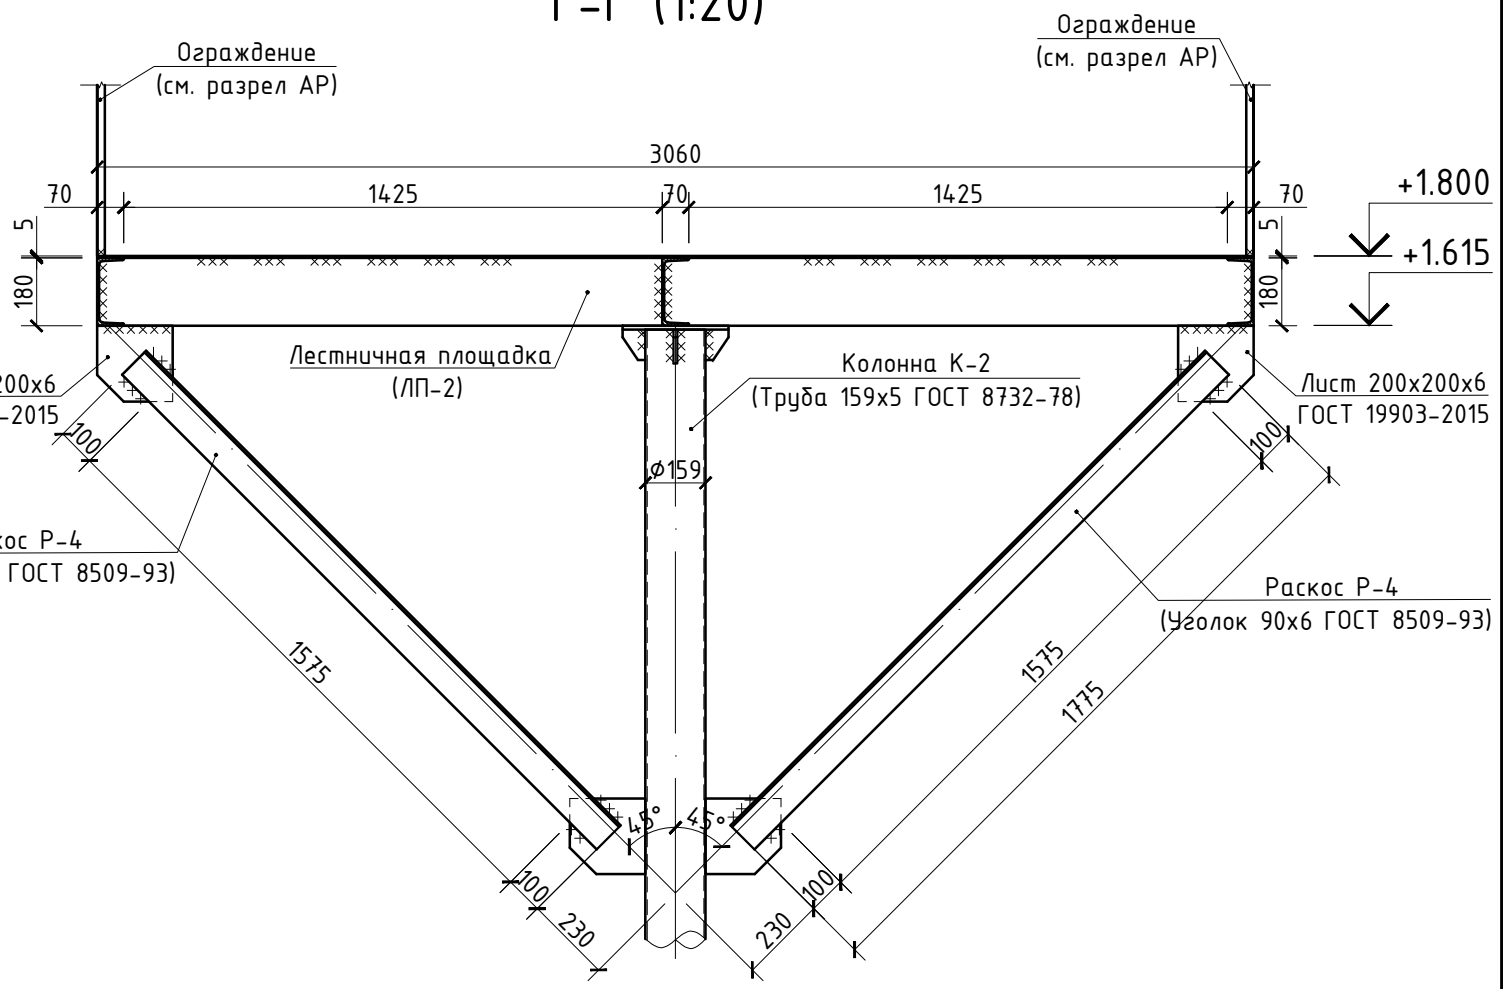


Опорная подушка Оп-1 (1:10)

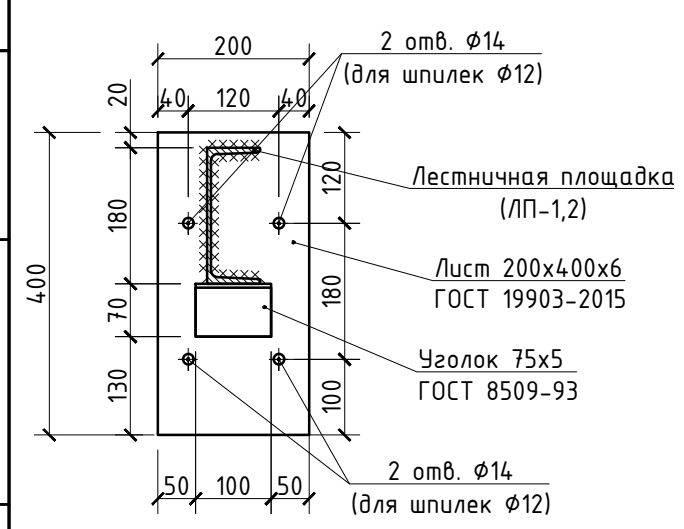


Опорная подушка Оп-2 (1:10)

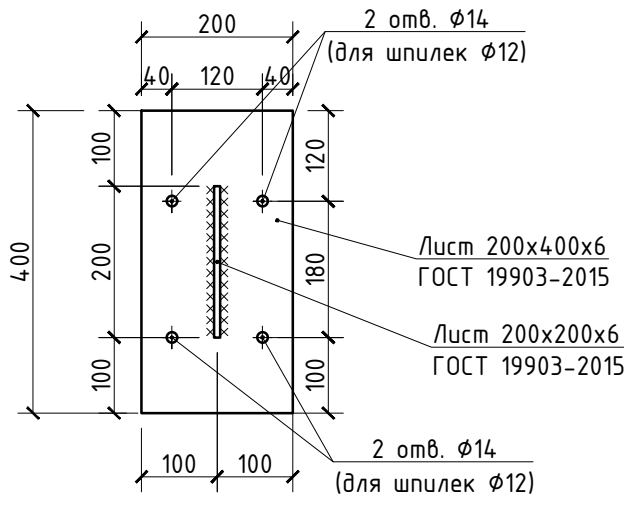

Ступень Ст-1 (1:10)

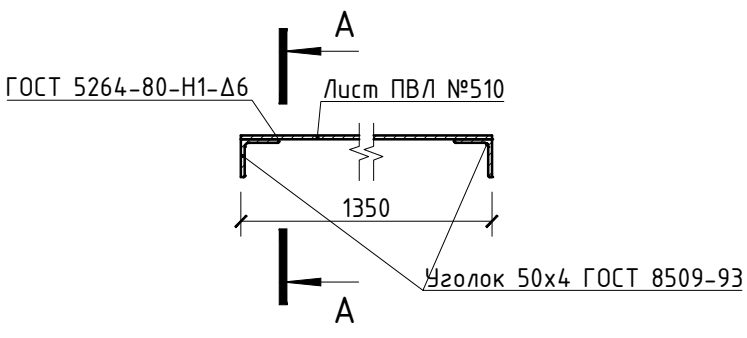


А-А (1:5)

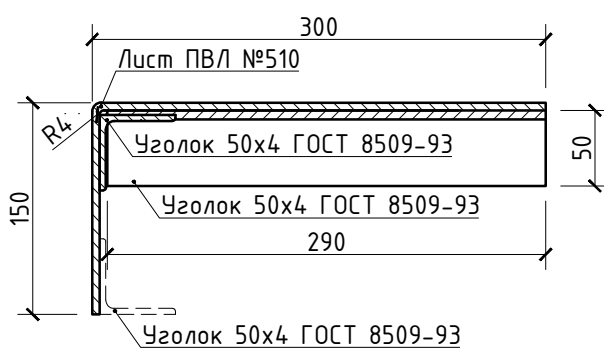

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	26	
ГИП	Разраб.	Н. контр.	Гаршин	Кашикова	Казаков	Эвакуационные лестницы Л-1,2 (разрезы В-В, Г-Г, опорные подушки Оп-1,2, ступень Ст-1)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

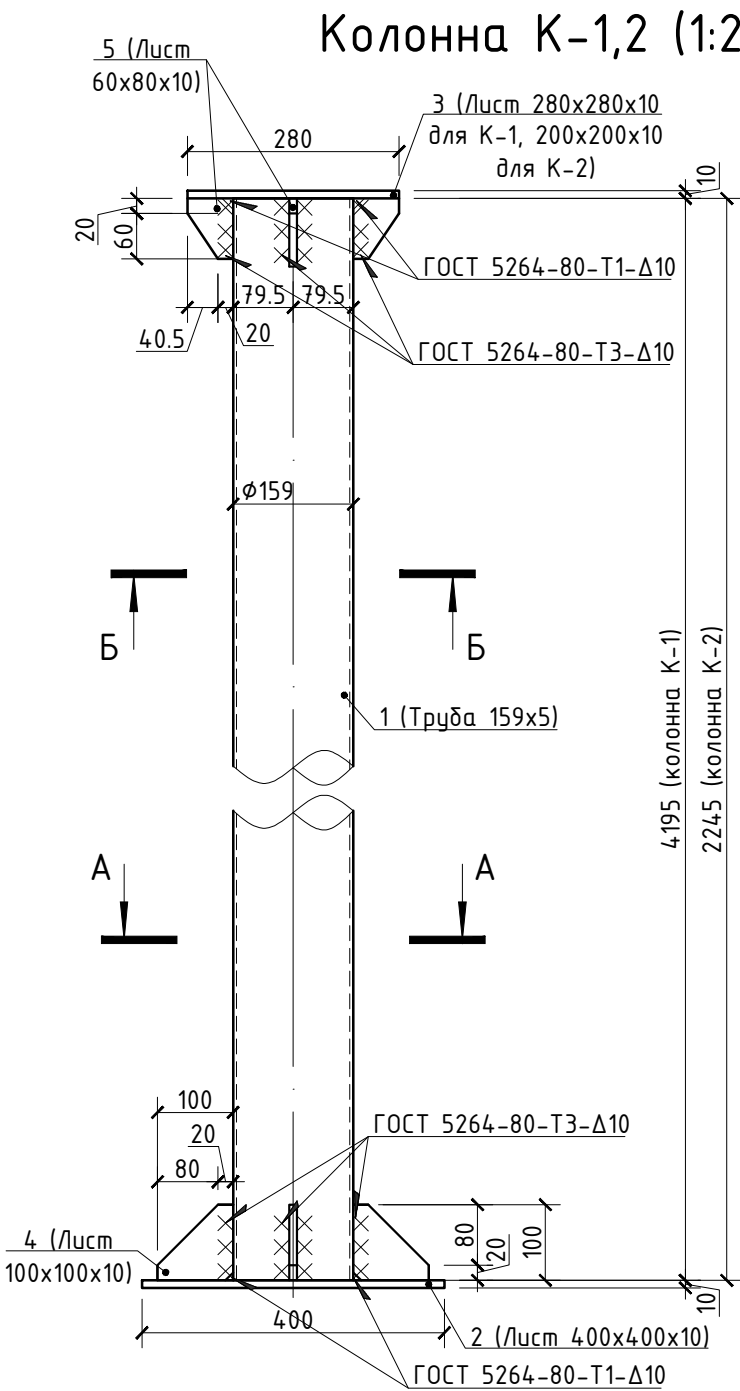


Примечание:
 1. Сварка ручная дуговая электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
 2. Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.


+3.565 для К-1
 +1.615 для К-2

-0.650 для К-1,2


А-А (1:10)

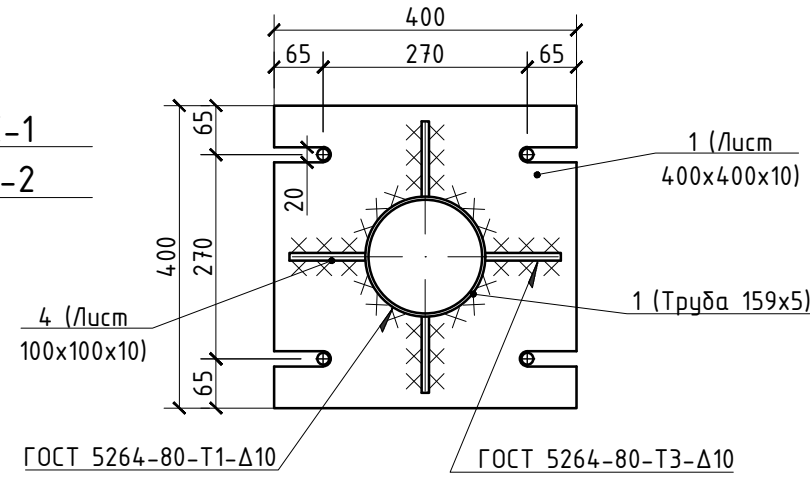

Б-Б (1:10) для К-1

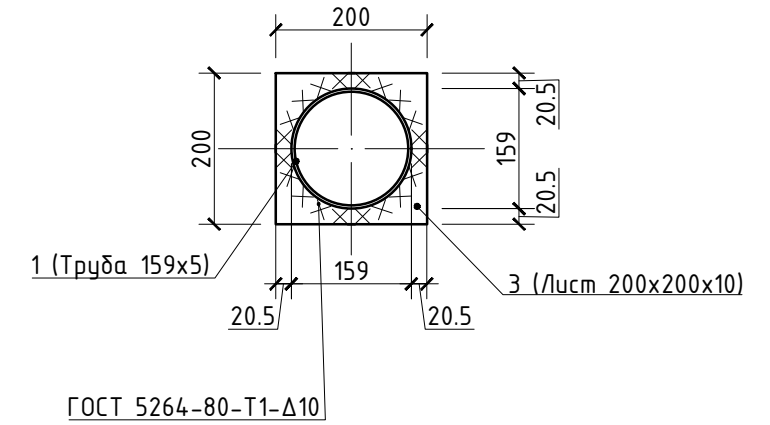


Б-Б (1:10) для К-2

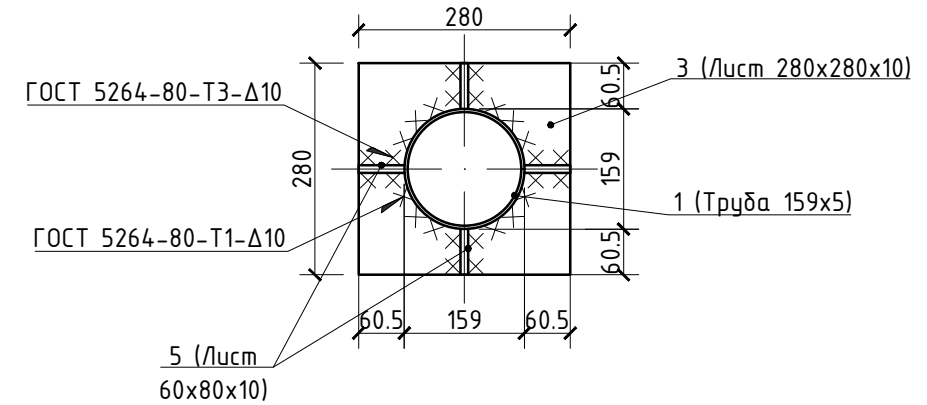


						203-25-КР					
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата						
						Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
									П	27	
ГИП		Гаршин				Эвакуационные лестницы Л-1,2 (колонны К-1,2)			ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова									
Н. контр.		Казаков									

Лестничная площадка ЛП-1 (1:20)

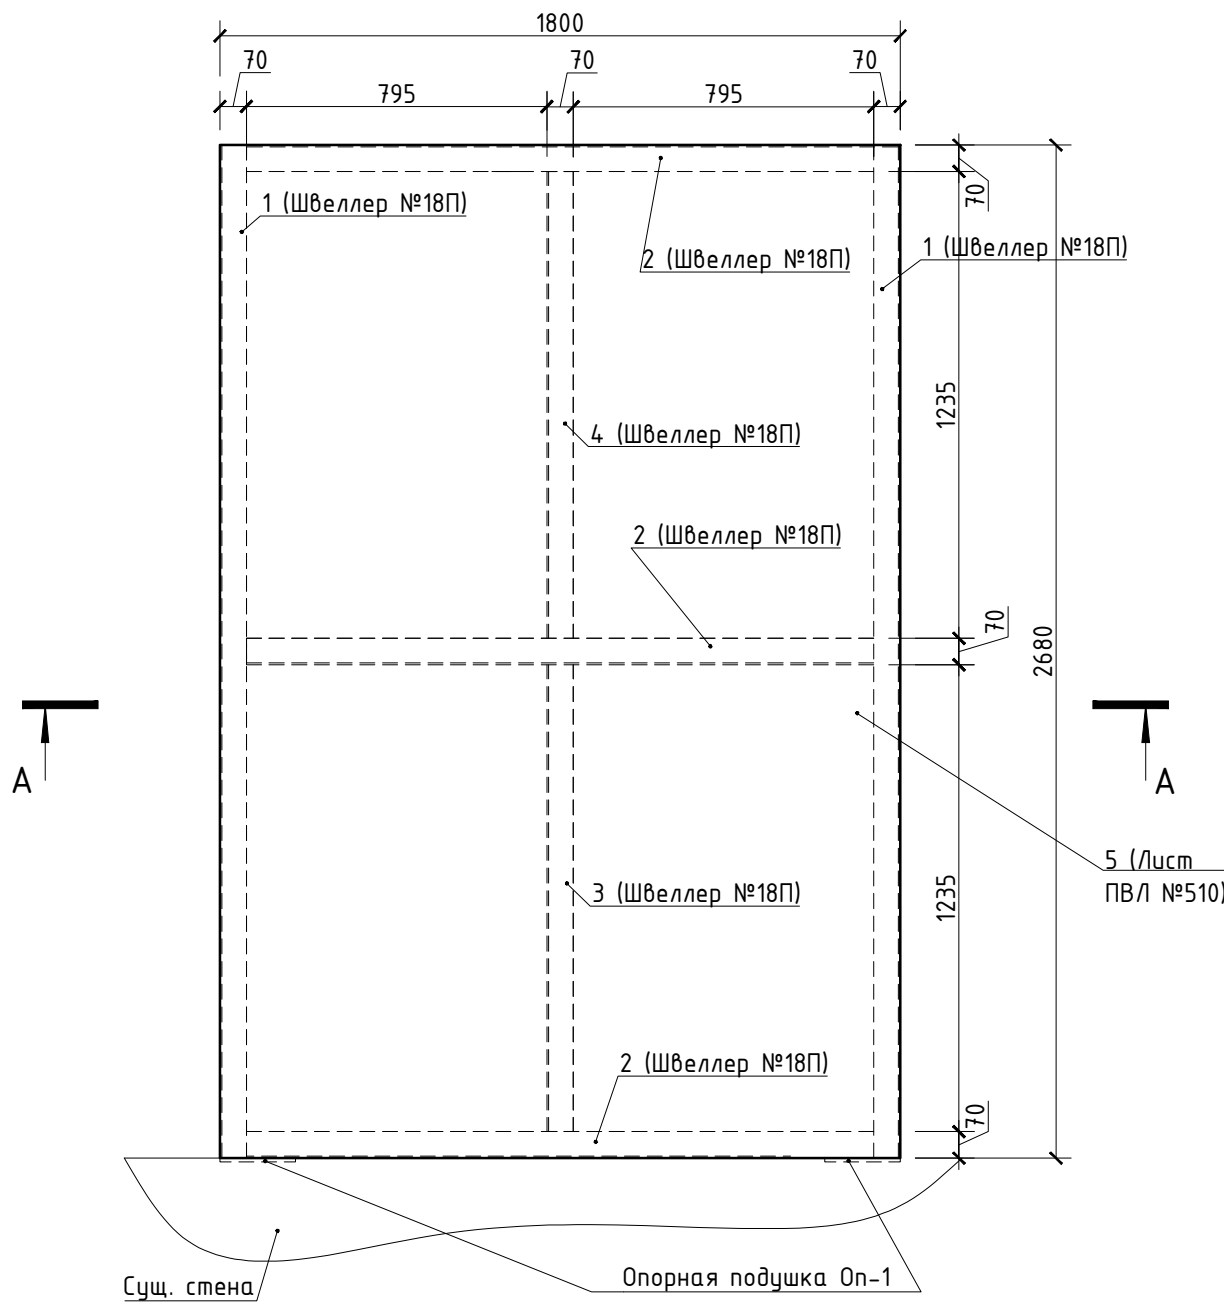


А-А (1:20)

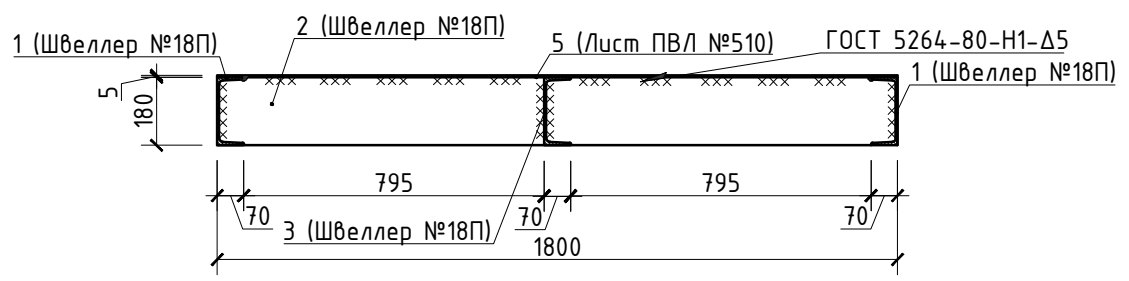


Примечание:
1. Сварка ручная дуговая электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.


Площадочная балка (поз.1)

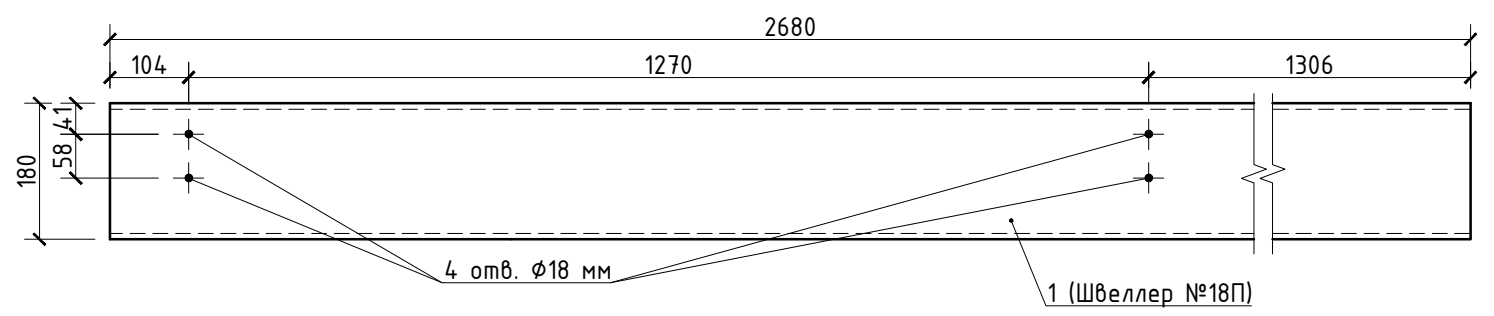


Площадочная балка (поз.2)

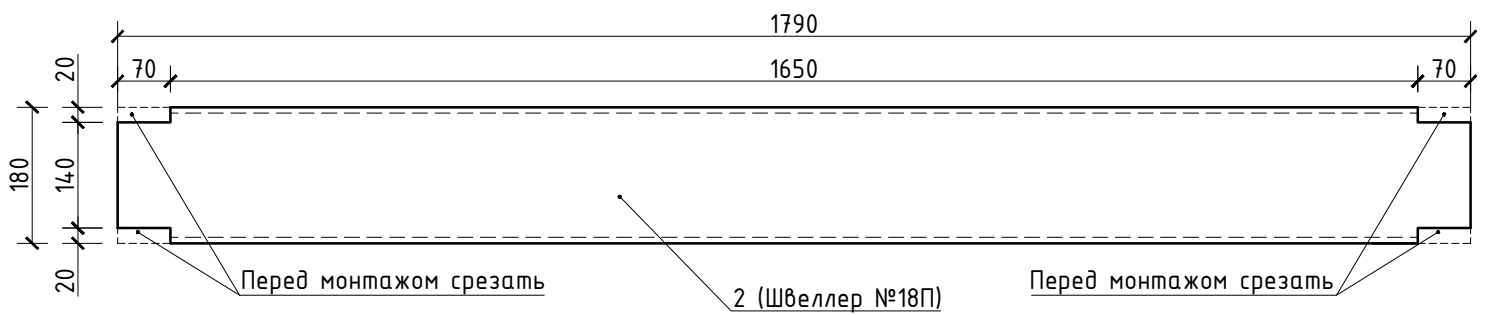

Площадочная балка (поз.4)

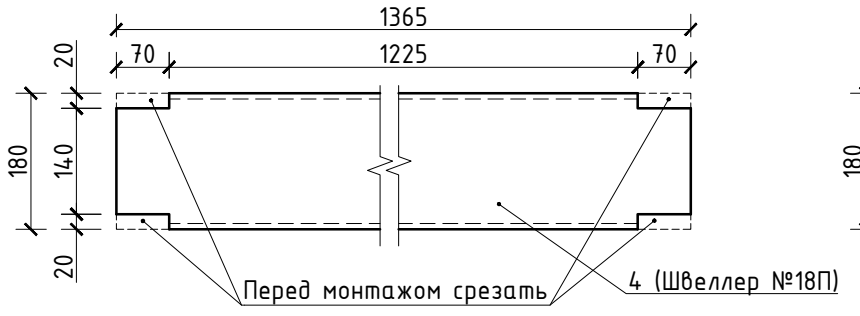


Площадочная балка (поз.3)

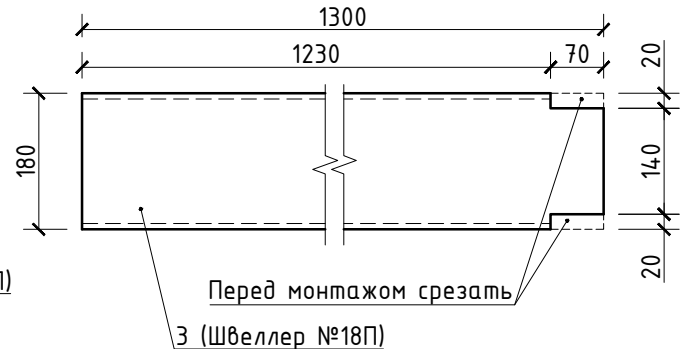


						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	28
ГИП	Гаршин					Эвакуационные лестницы Л-1,2 (лестничная площадка ЛП-1)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.	Кашикова							
Н. контр.	Казаков							

Лестничная площадка ЛП-2 (1:20)

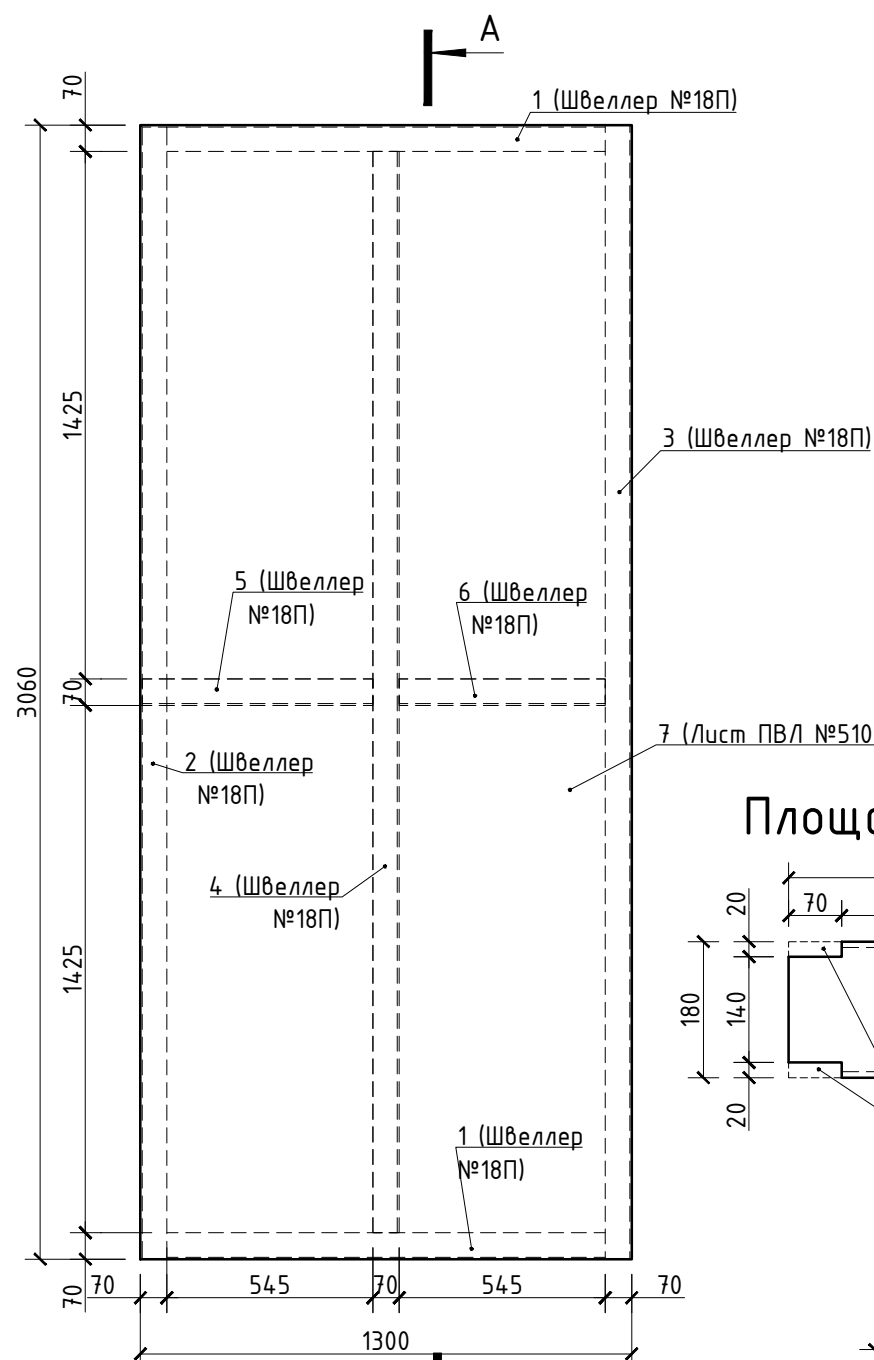


Разрез А-А

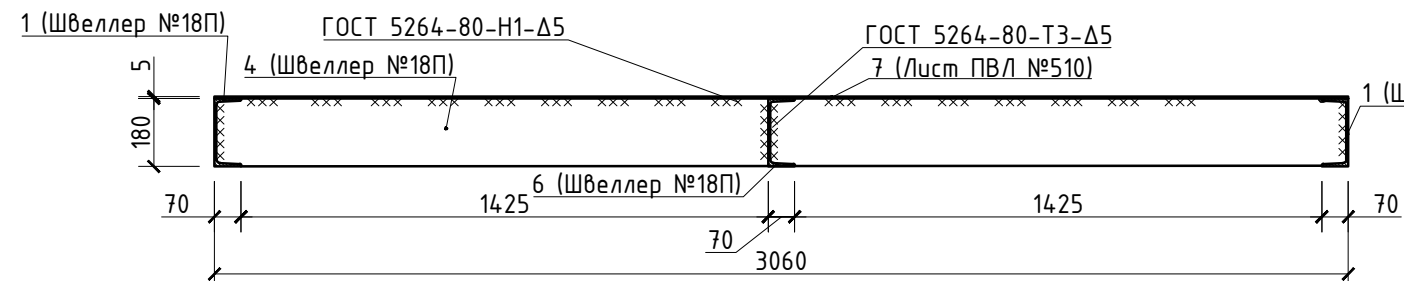


Примечание:
1. Сварка ручная дуговая электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Площадочная балка (поз.2) для лестницы Л-1 (1:10)

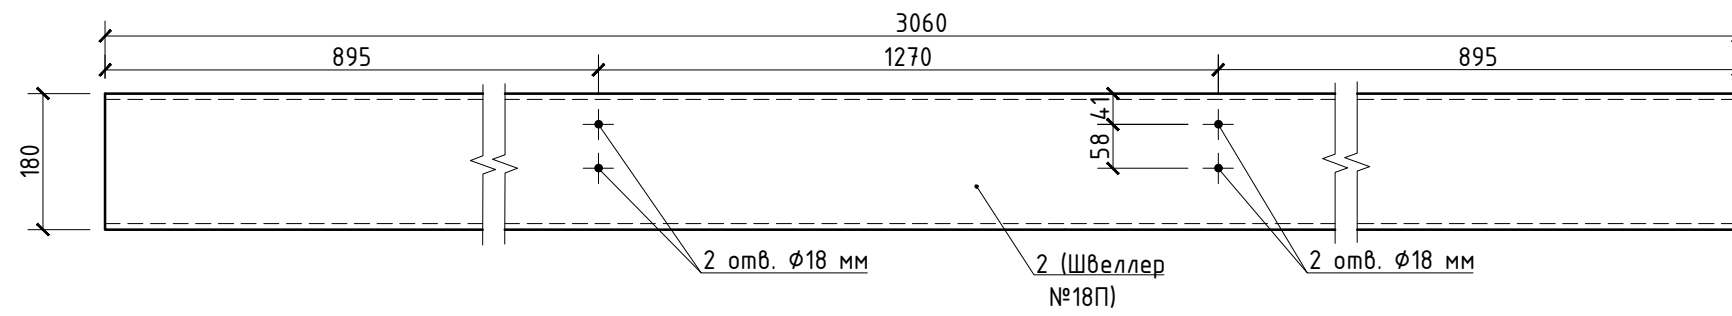


Площадочная балка (поз.2) для лестницы Л-2 (1:10)

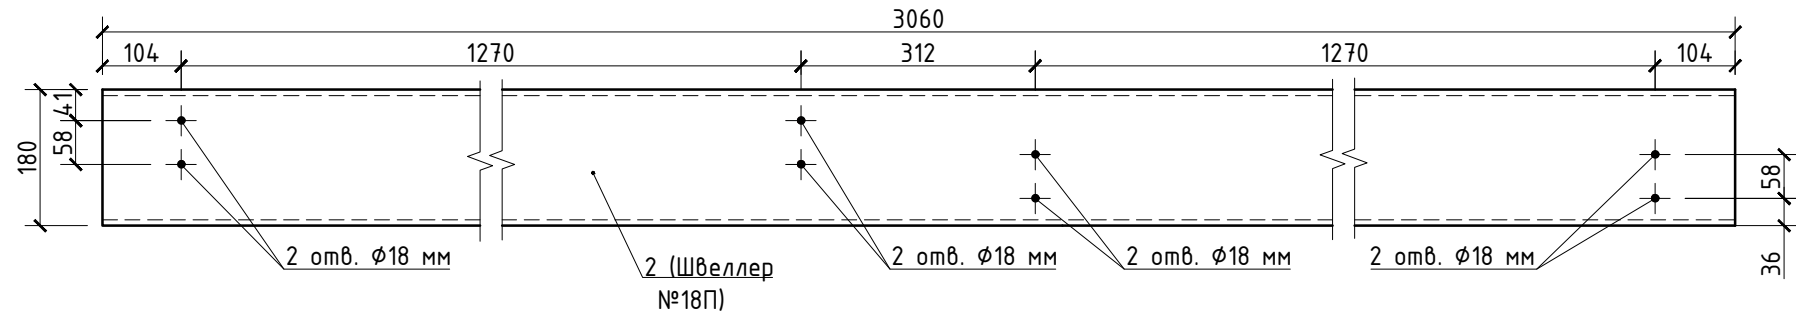


Площадочная балка (поз.5)




Площадочная балка (поз.4)

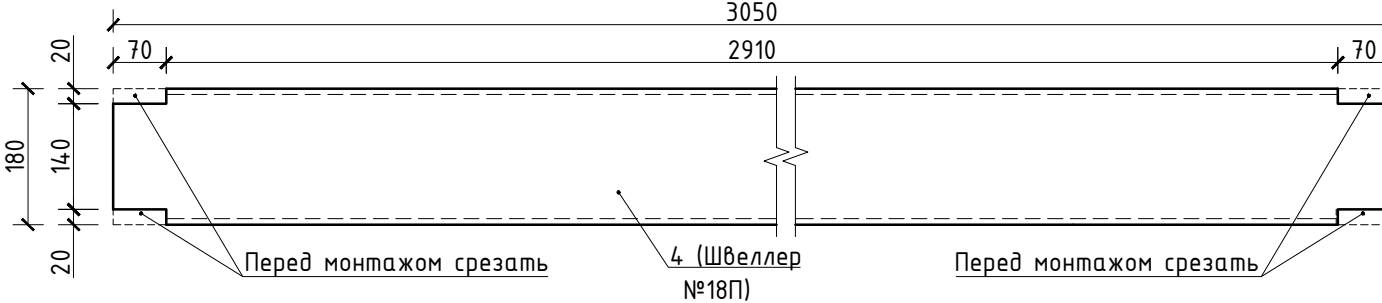

Площадочная балка (поз.1) (1:10)

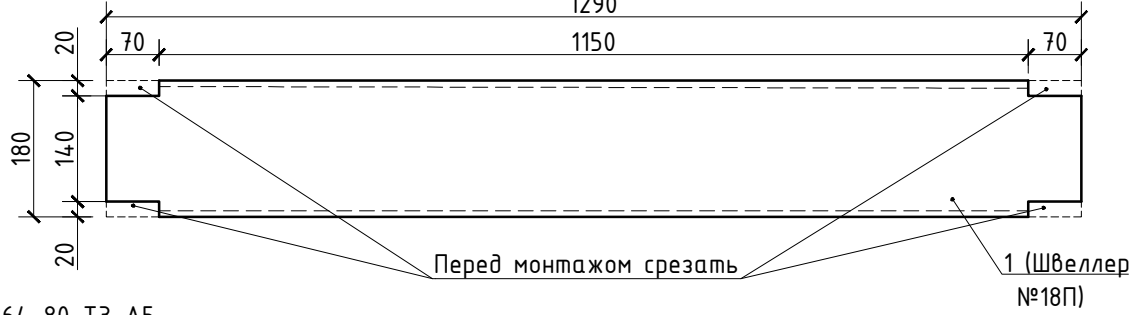


Площадочная балка (поз.6)

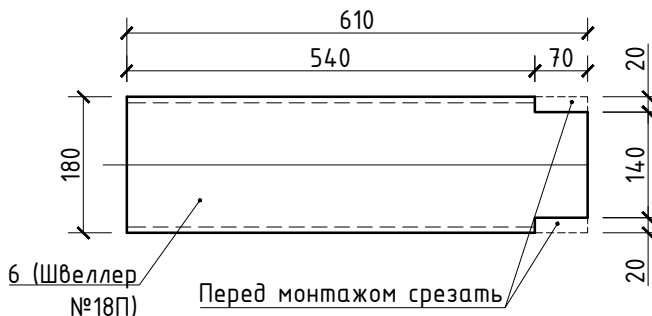


						203-25-КР					
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
									П	29	
ГИП		Гаршин				Эвакуационные лестницы Л-1,2 (лестничная площадка ЛП-2)			ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова									
Н. контр.		Казаков									


Металлический косоур Кр-1 (1:10)

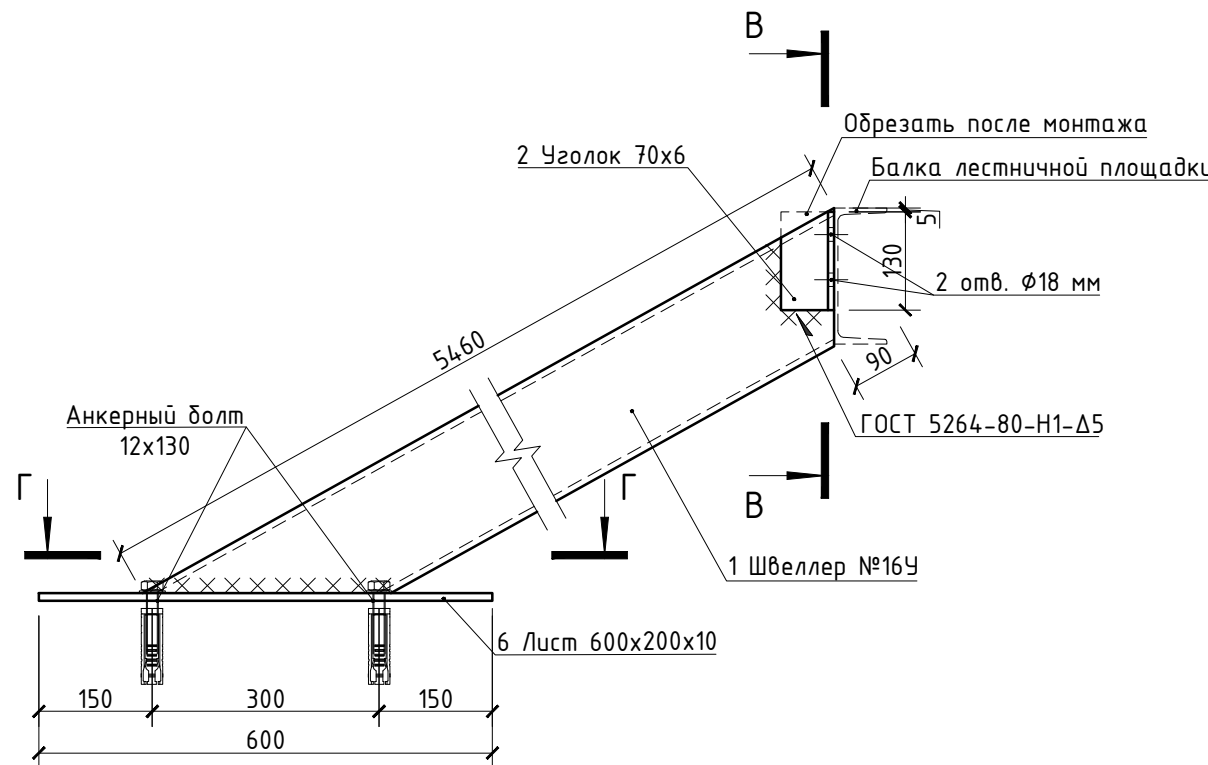


Металлический косоур Кр-2 (1:10)

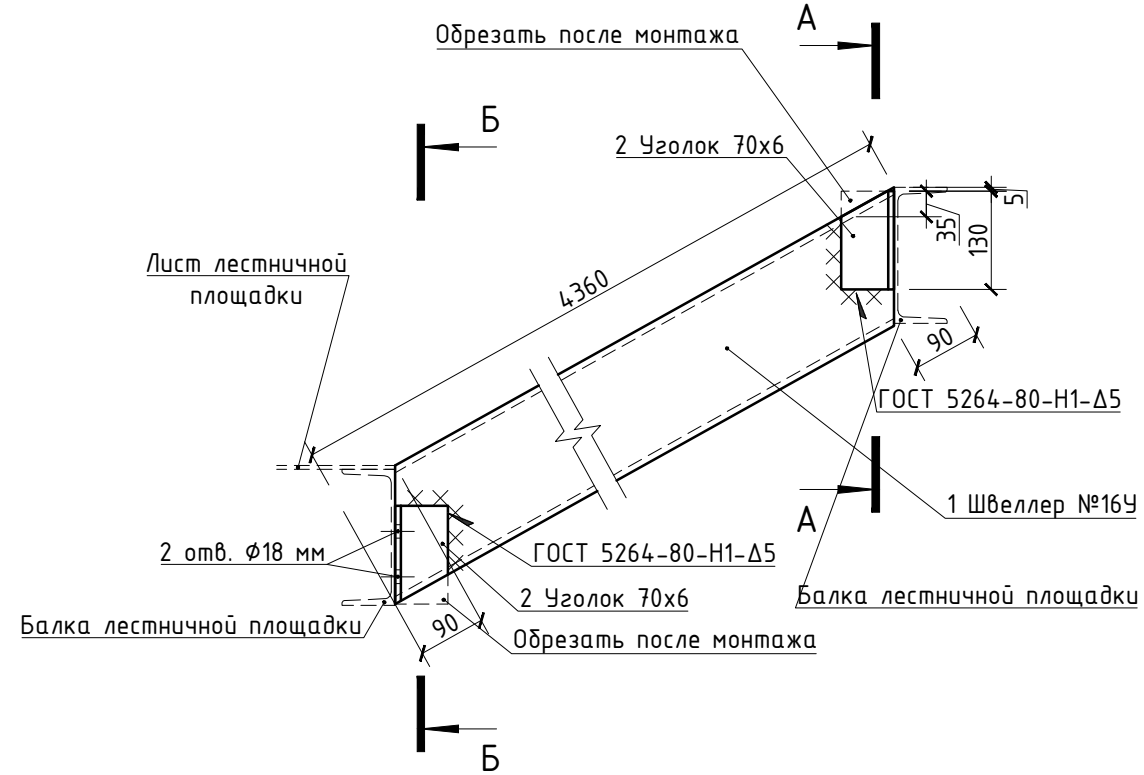


Металлический косоур Кр-3 (1:10)

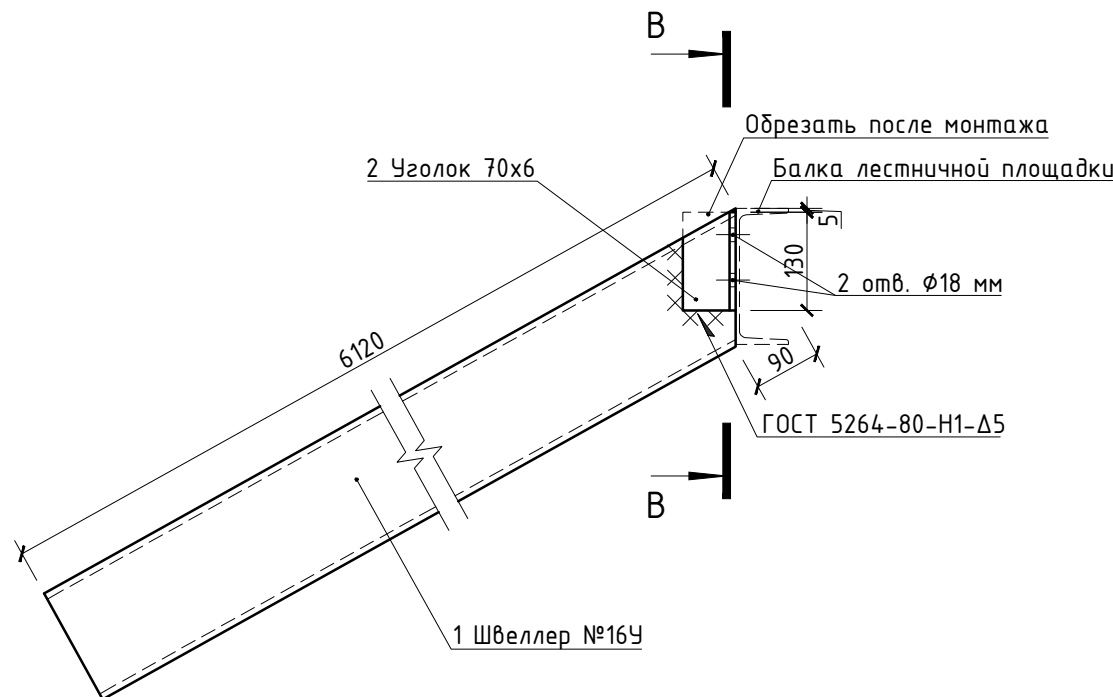


А-А (1:10)

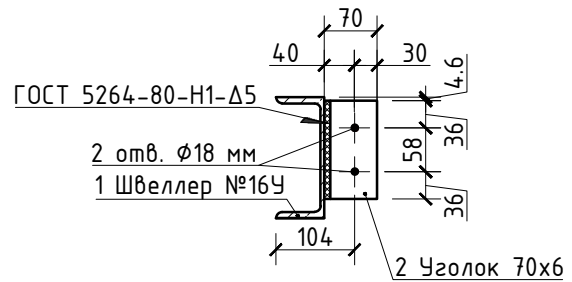


Б-Б (1:10)

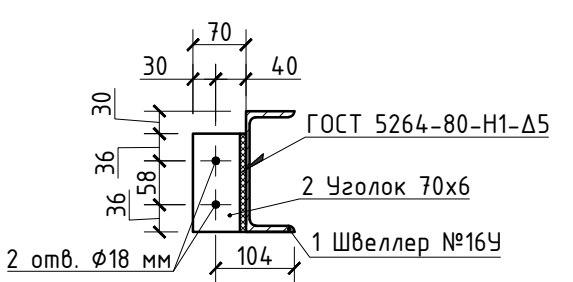

Г-Г (1:10)

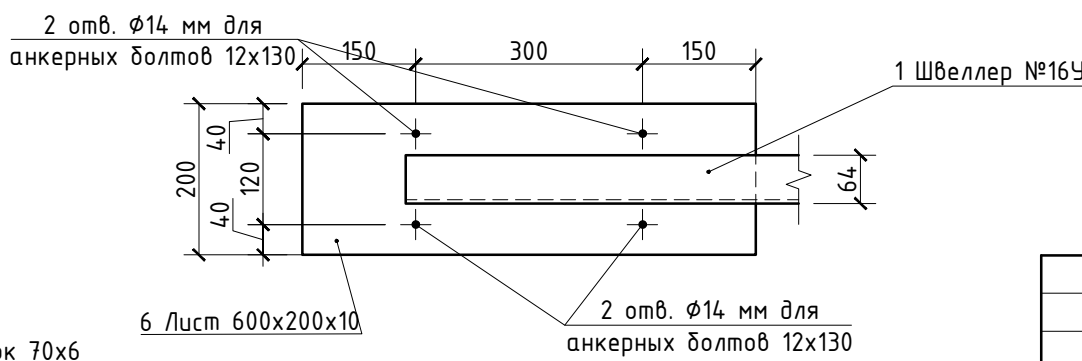


В-В (1:10)

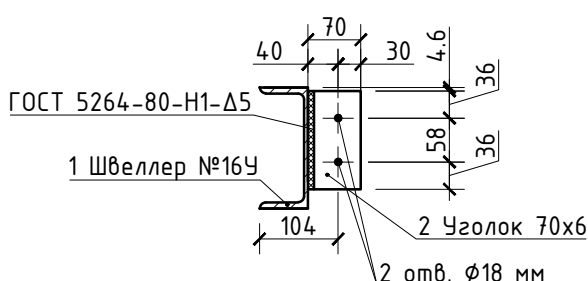


Примечание:
1. Сварка ручная дуговая электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	30	
ГИП	Гаршин						Эвакуационные лестницы Л-1,2 (металлические косоуры К-1...3)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								


План входа В-1 (1:100)

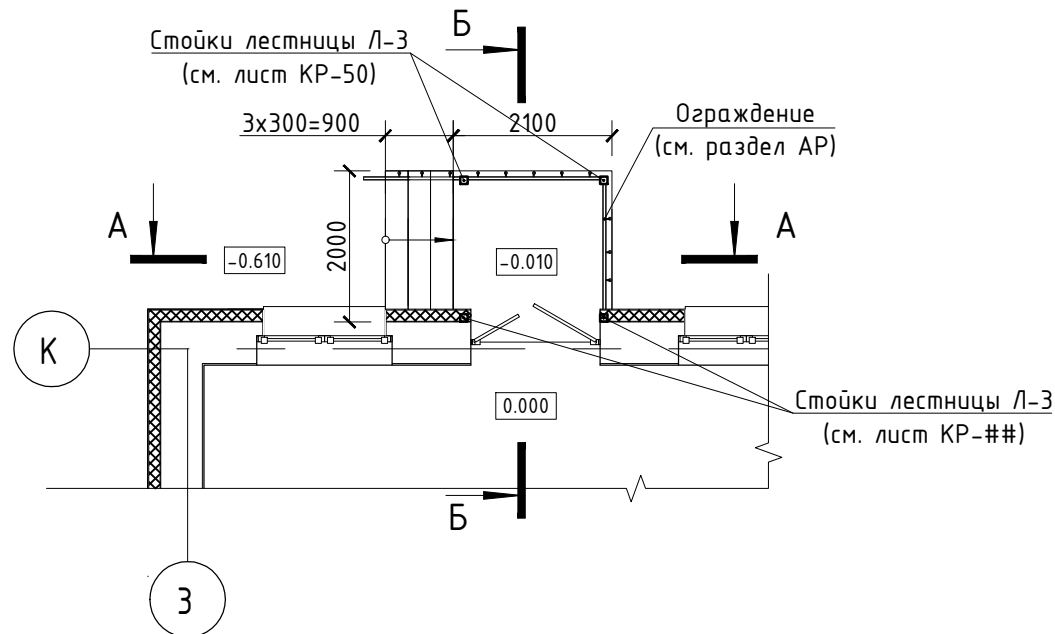


План входа В-2 (1:100)

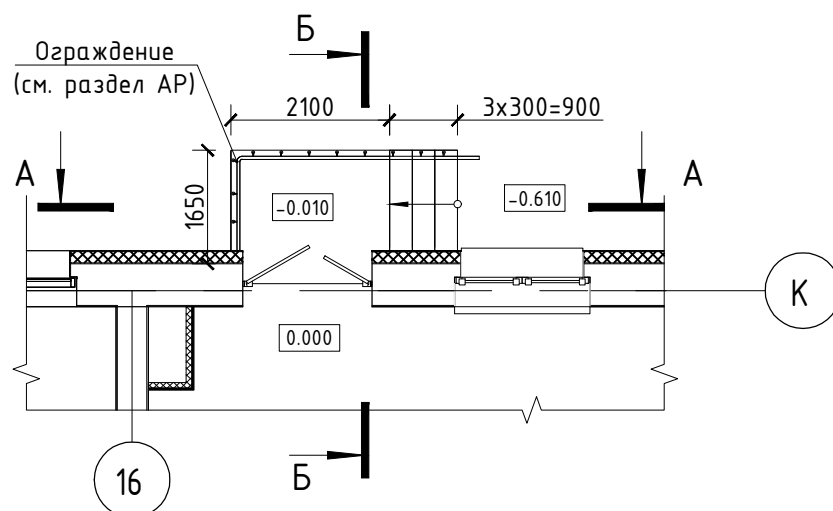


Разрез Б-Б (1:50)

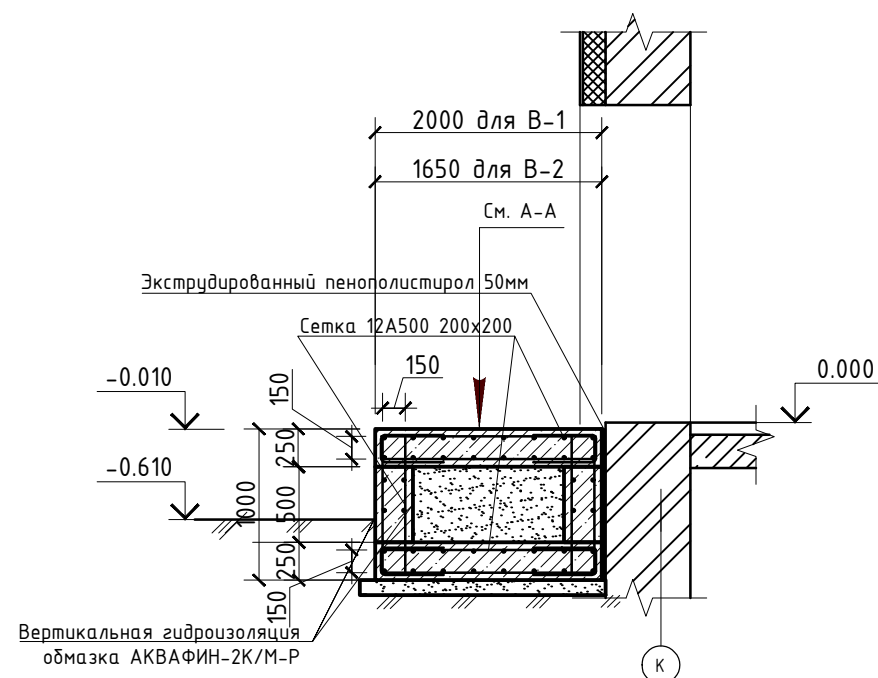

Разрез А-А (1:50)

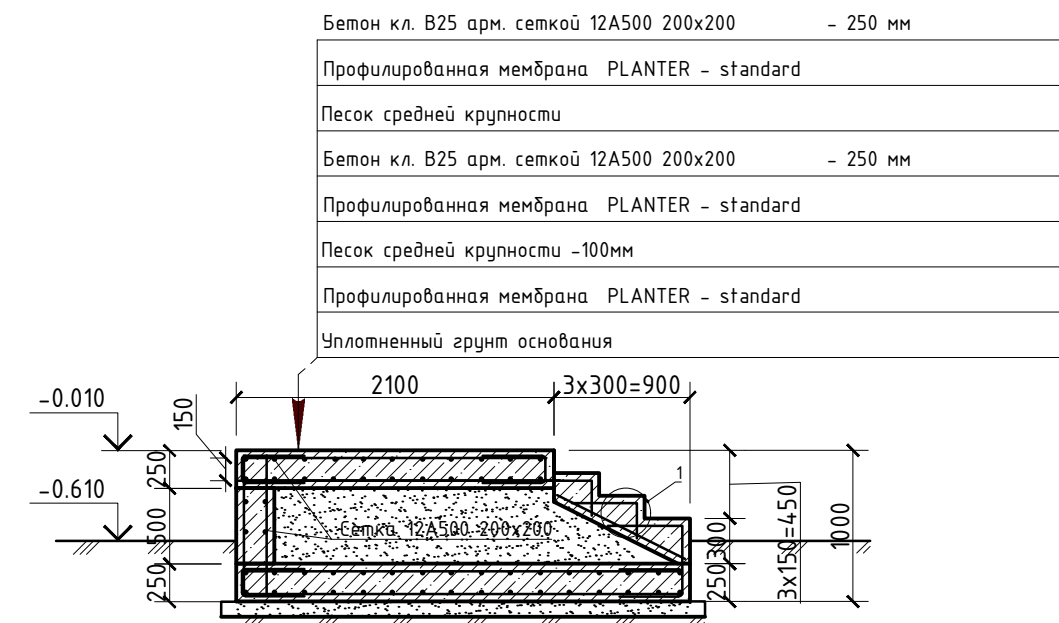

Узел 1 (1:10)


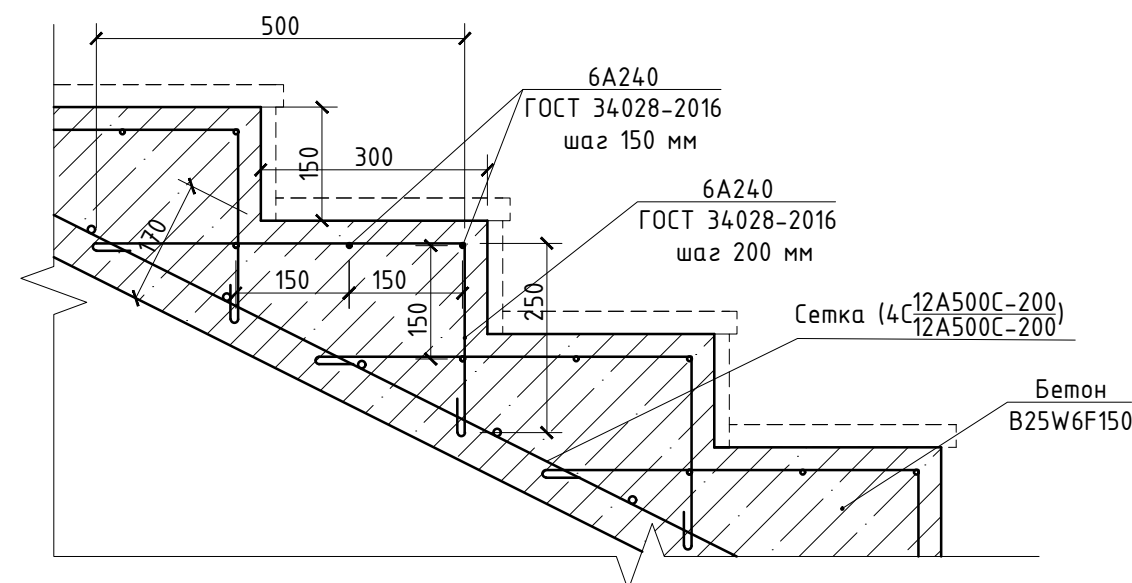


Примечание:

- Входы В-1, 2 выполнить из монолитного бетона В25W6F150, армированного сеткой 12А500 200х200. Основание под бетон выполнить подсыпкой из песка ср. крупности
- Облицовка площадки, ступеней и боковых стенок см. раздел АР.
- Ограждение см. раздел АР.


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	32	
ГИП		Гаршин					Входы В-1, 2	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		

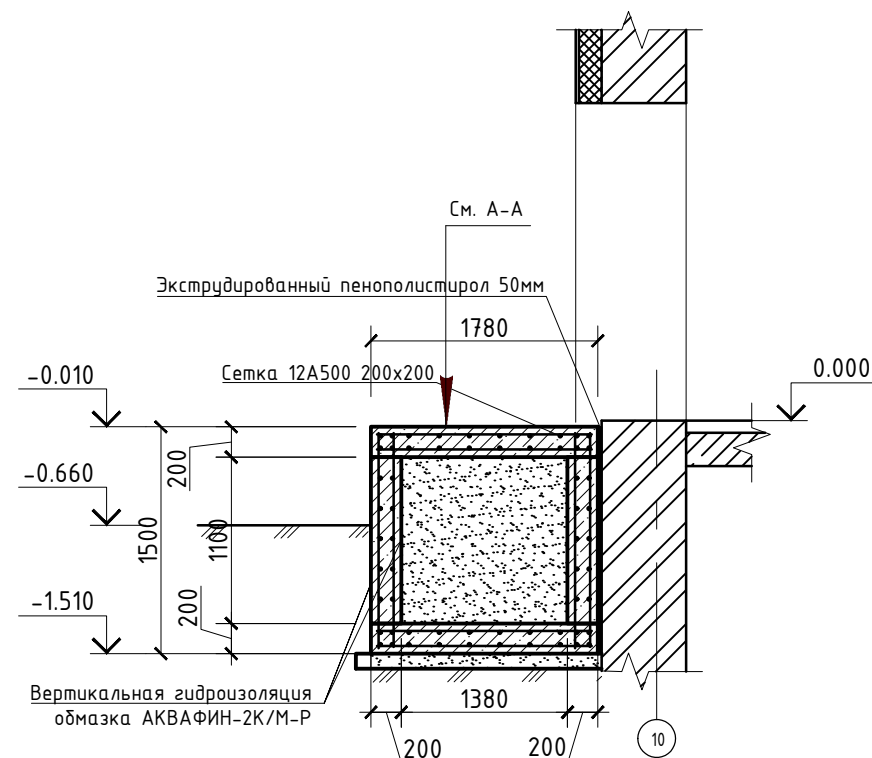

1. Вход В-3 выполнить из монолитного бетона В25W6F150, армированного сеткой 12A500 200x200. Основание под бетон выполнить подсыпкой из песка ср. крупности.
2. Облицовка площадки, ступеней и боковых стенок см. раздел АР.
3. Ограждение см. раздел АР.


Бетон кл. В25 арм. сеткой 12А500 200х200	- 250 мм
Профилированная мембрана PLANTER – standard	
Песок средней крупности	
Бетон кл. В25 арм. сеткой 12А500 200х200	- 250 мм
Профилированная мембрана PLANTER – standard	
Песок средней крупности -100мм	
Профилированная мембрана PLANTER – standard	
Уплотненный грунт основания	

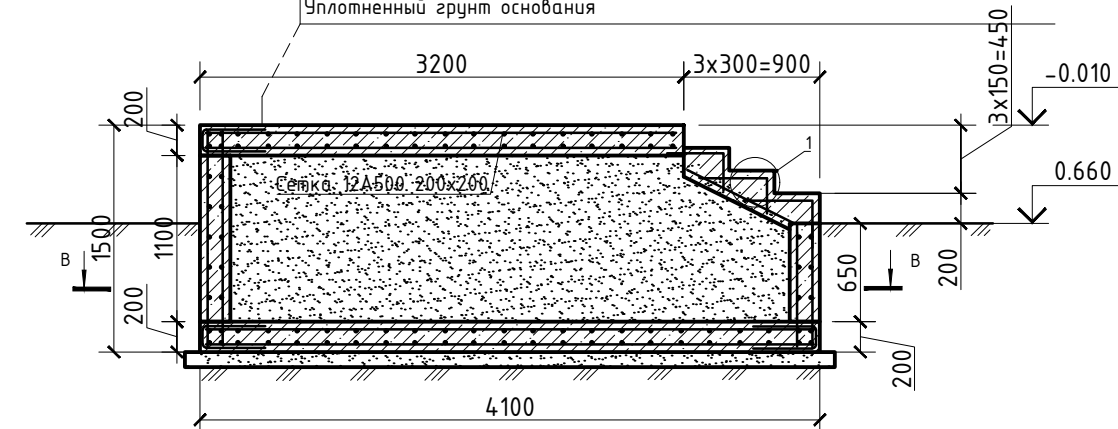


Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 1.10). The drawing shows a rectangular slab with overall dimensions of 4100 mm by 1780 mm. The internal dimensions are 3700 mm by 1380 mm. The slab is reinforced with 12A5 bars, with a spacing of 200 mm in both directions. The reinforcement is shown as a grid of dots within the slab area. The drawing includes dimension lines and labels for the reinforcement and dimensions.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	33	
ГИП		Гаршин				Вход В-3	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

План входа в подвал В-5 (1:100)

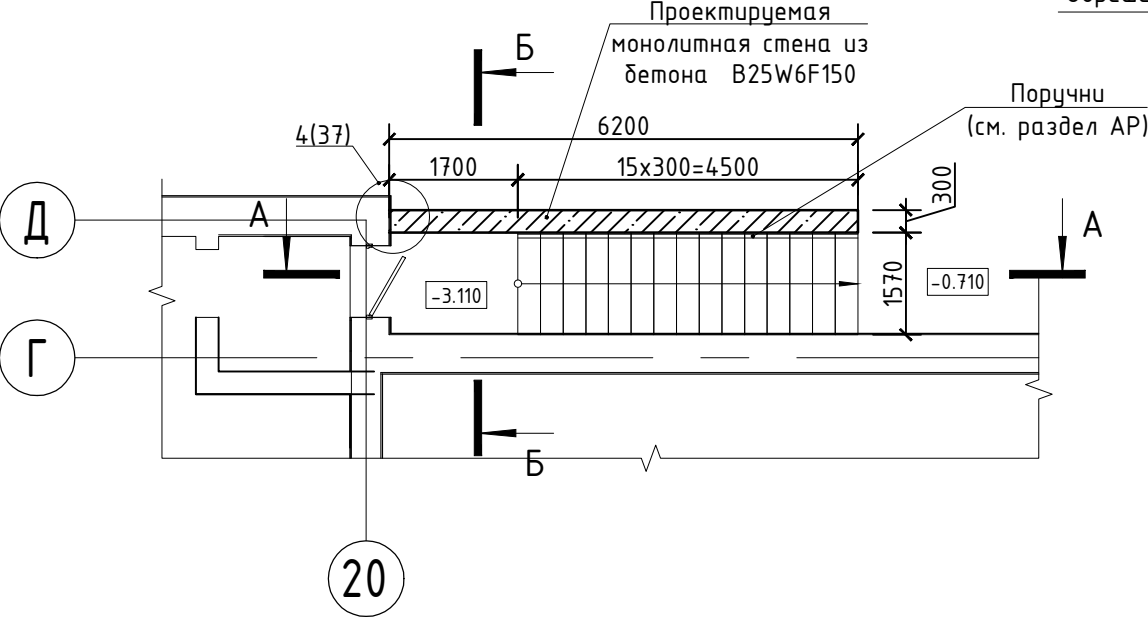


Разрез Б-Б (1:50)

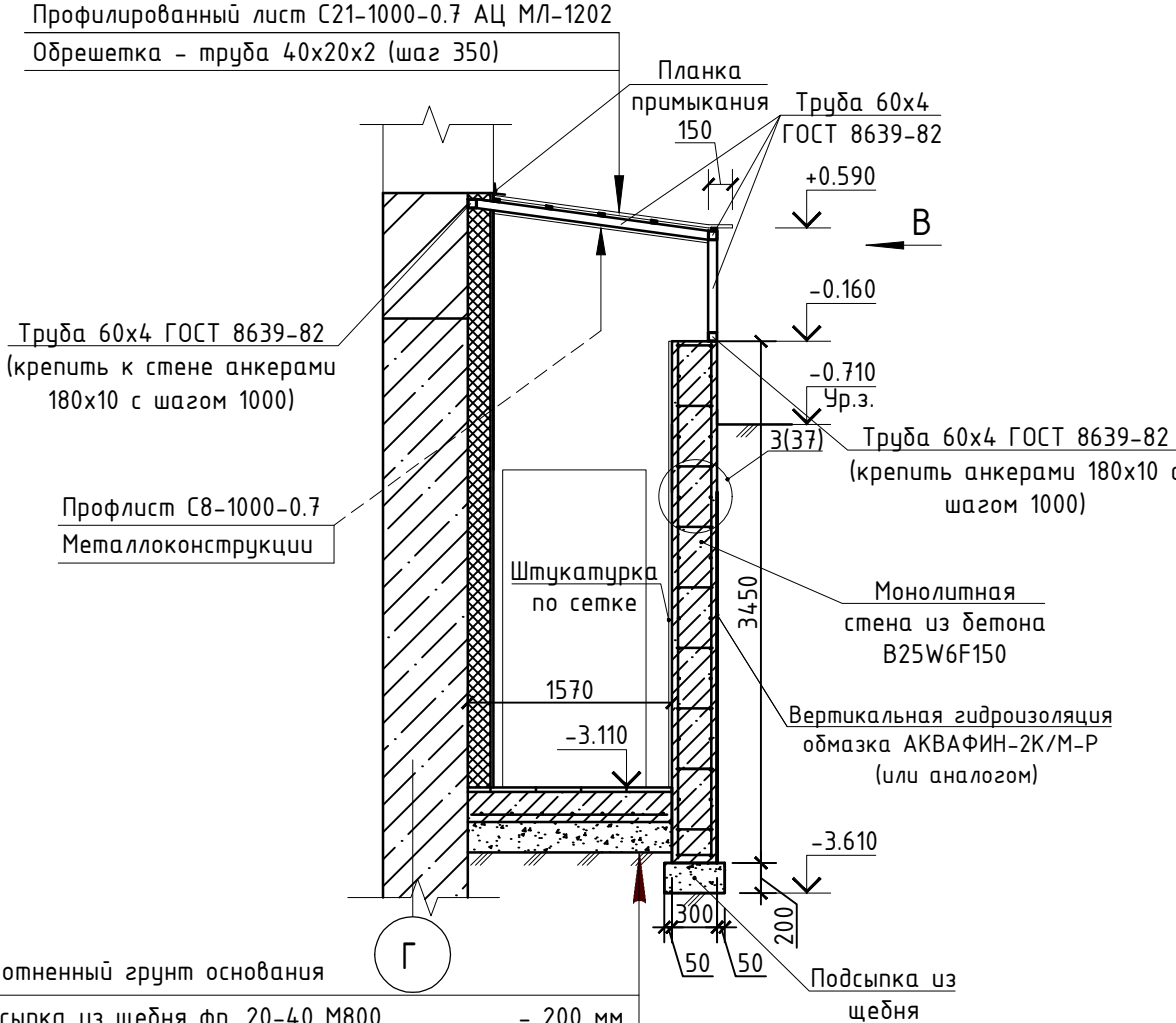

Уплотненный грунт основания	
Подсыпка из щебня фр. 20-40 М800	- 200 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)	
Бетон кл. В25 арм. сеткой Ø12А500 200x200	- 200 мм
Плитка керамогранитная (см. раздел АР)	- 30 мм

Разрез А-А (1:50)

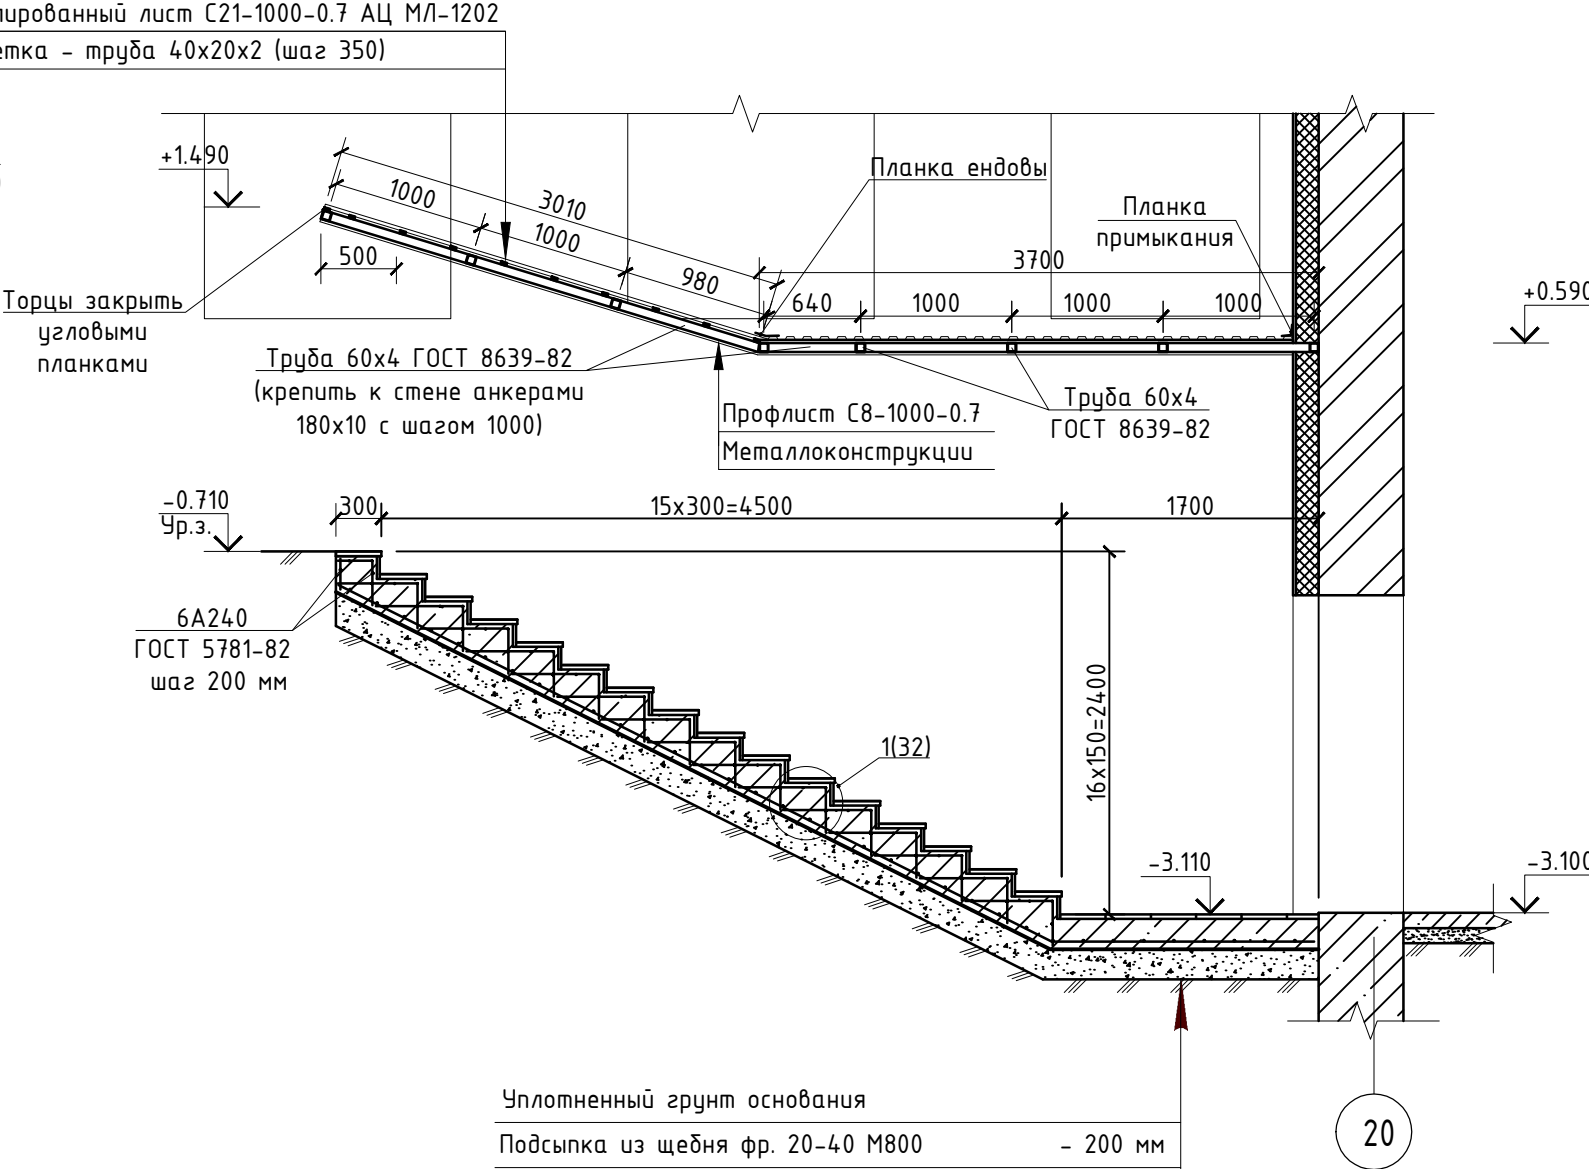


Уплотненный грунт основания	
Подсыпка из щебня фр. 20-40 М800	- 200 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)	
Бетон кл. В25 арм. сеткой Ø12А500 200x200	- 200 мм
Плитка керамогранитная (см. раздел АР)	- 30 мм


- Примечание:
1. Покрытие площадки и ступеней см. раздел АР.
 2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
 3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
 4. Потолок подшить профилированным листом С8-1000-0.7 АЦ МЛ-1202.
 5. Покрытие козырька - профлист по металлическим трубам 40x20x2 с шагом 350 мм.
 6. Внутреннюю поверхность стен входа в подвал оштукатурить по металлической сетке.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	35
ГИП	Разраб.	Н. контр.	Гаршин	Кашикова	Казаков	Вход в подвал В-5	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	


Узел 3 (1:10)

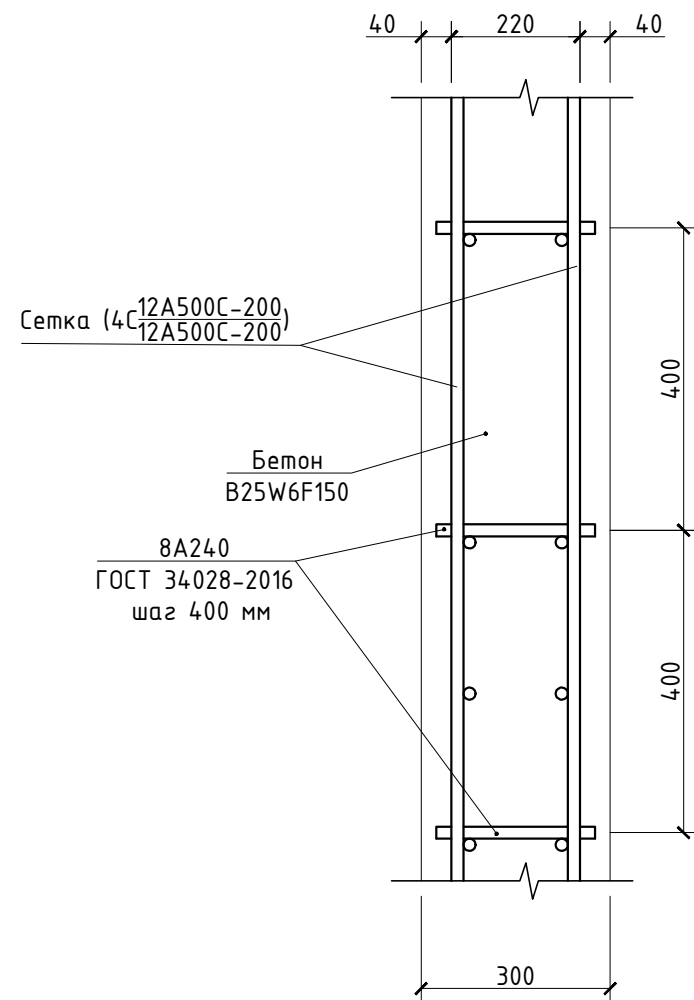


Петля П-1 (1:20)

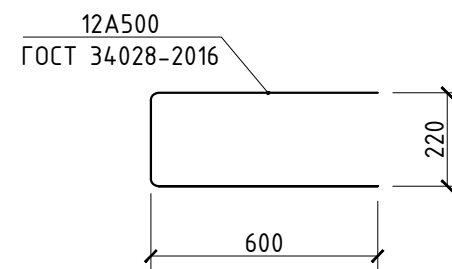

Узел 2 (1:10)

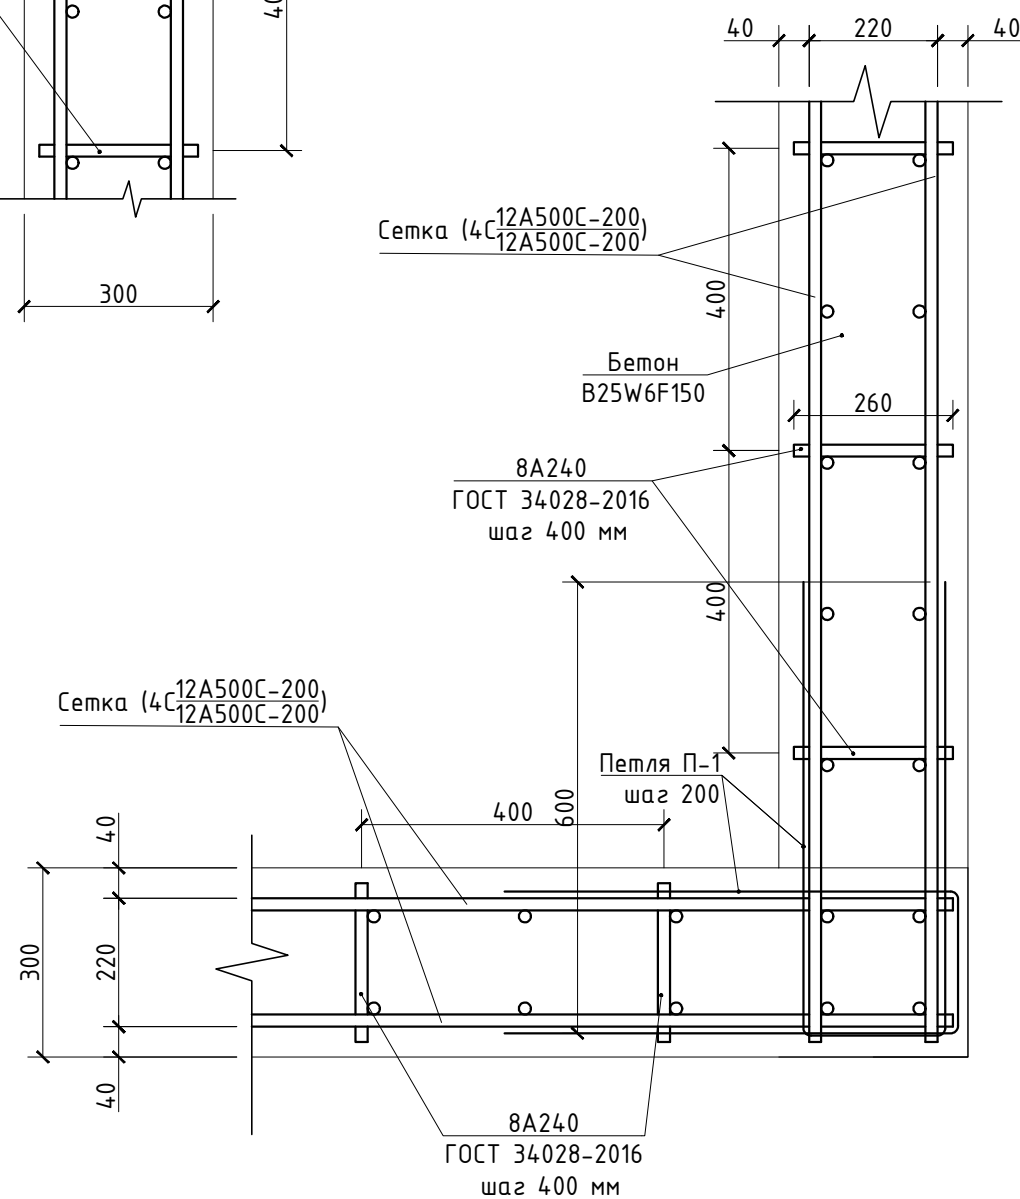


Узел 4 (1:10)

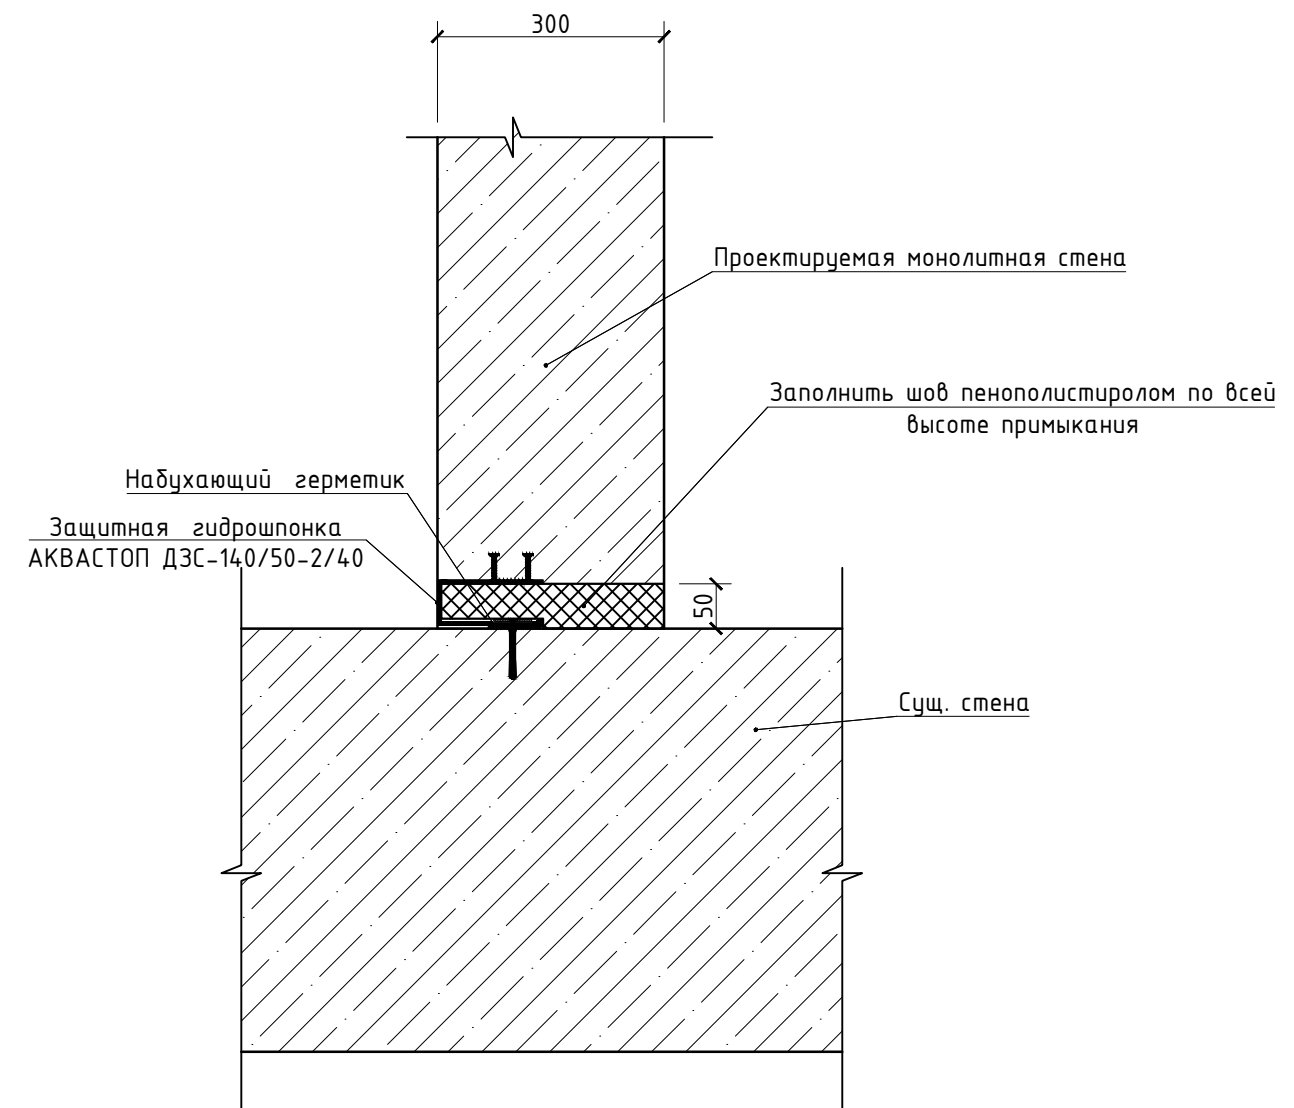

Согласовано					
Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	37	
ГИП		Гаршин					Входы в подвал В-4,5 (Узлы 2, 3, 4)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

План входа В-6 (1:100)

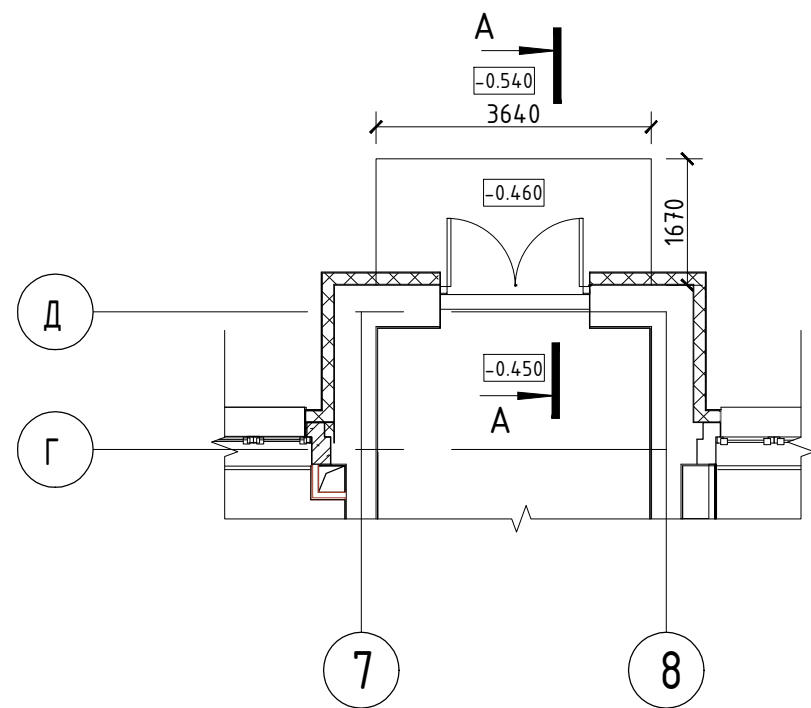


Разрез А-А (1:50)

Плитка керамогранитная (см. раздел АР)	- 30 мм
Бетон кл. В25 арм. сеткой $\Phi 12A500$ 200x200	- 200 мм
Профилированная мембрана PLANTER - standard	
Подсыпка из щебня фр. 20-40 М800	- 200 мм
Уплотненный грунт основания	

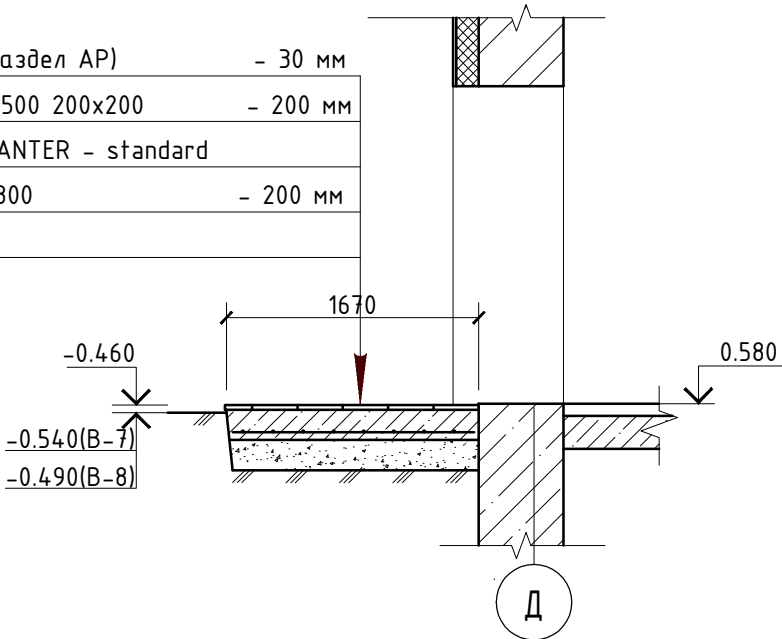


План входа В-7 (1:100)

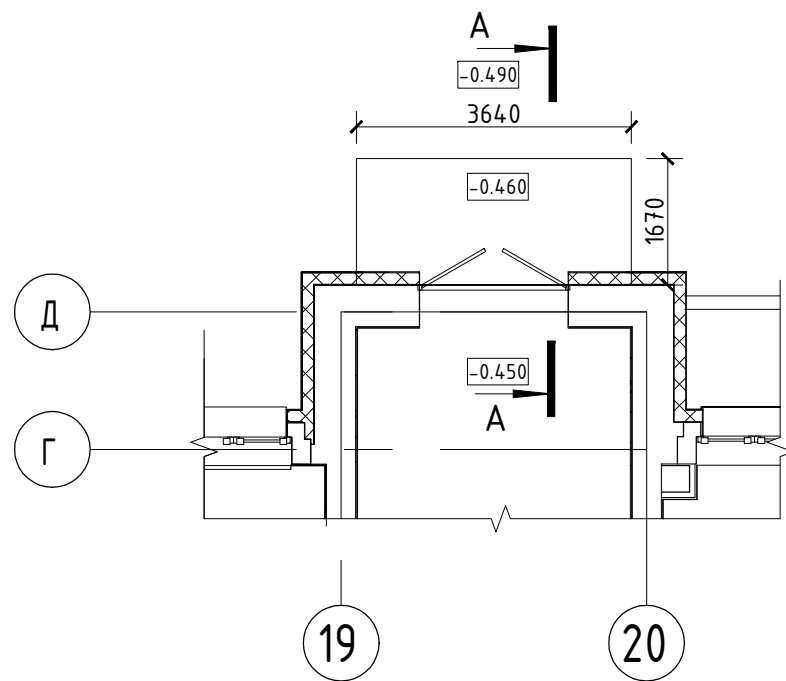


Примечание:
1. Входы В-6,7 выполнить из монолитного бетона В25W6F150, армированного сеткой 12A500 200x200. Основание под бетон выполнить подсыпкой из щебня фр. 20-40 марки М800.
2. Покрытие площадки см. раздел АР.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	38
ГИП		Гаршин				Входы В-6,7	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

План входа В-8 (1:100)

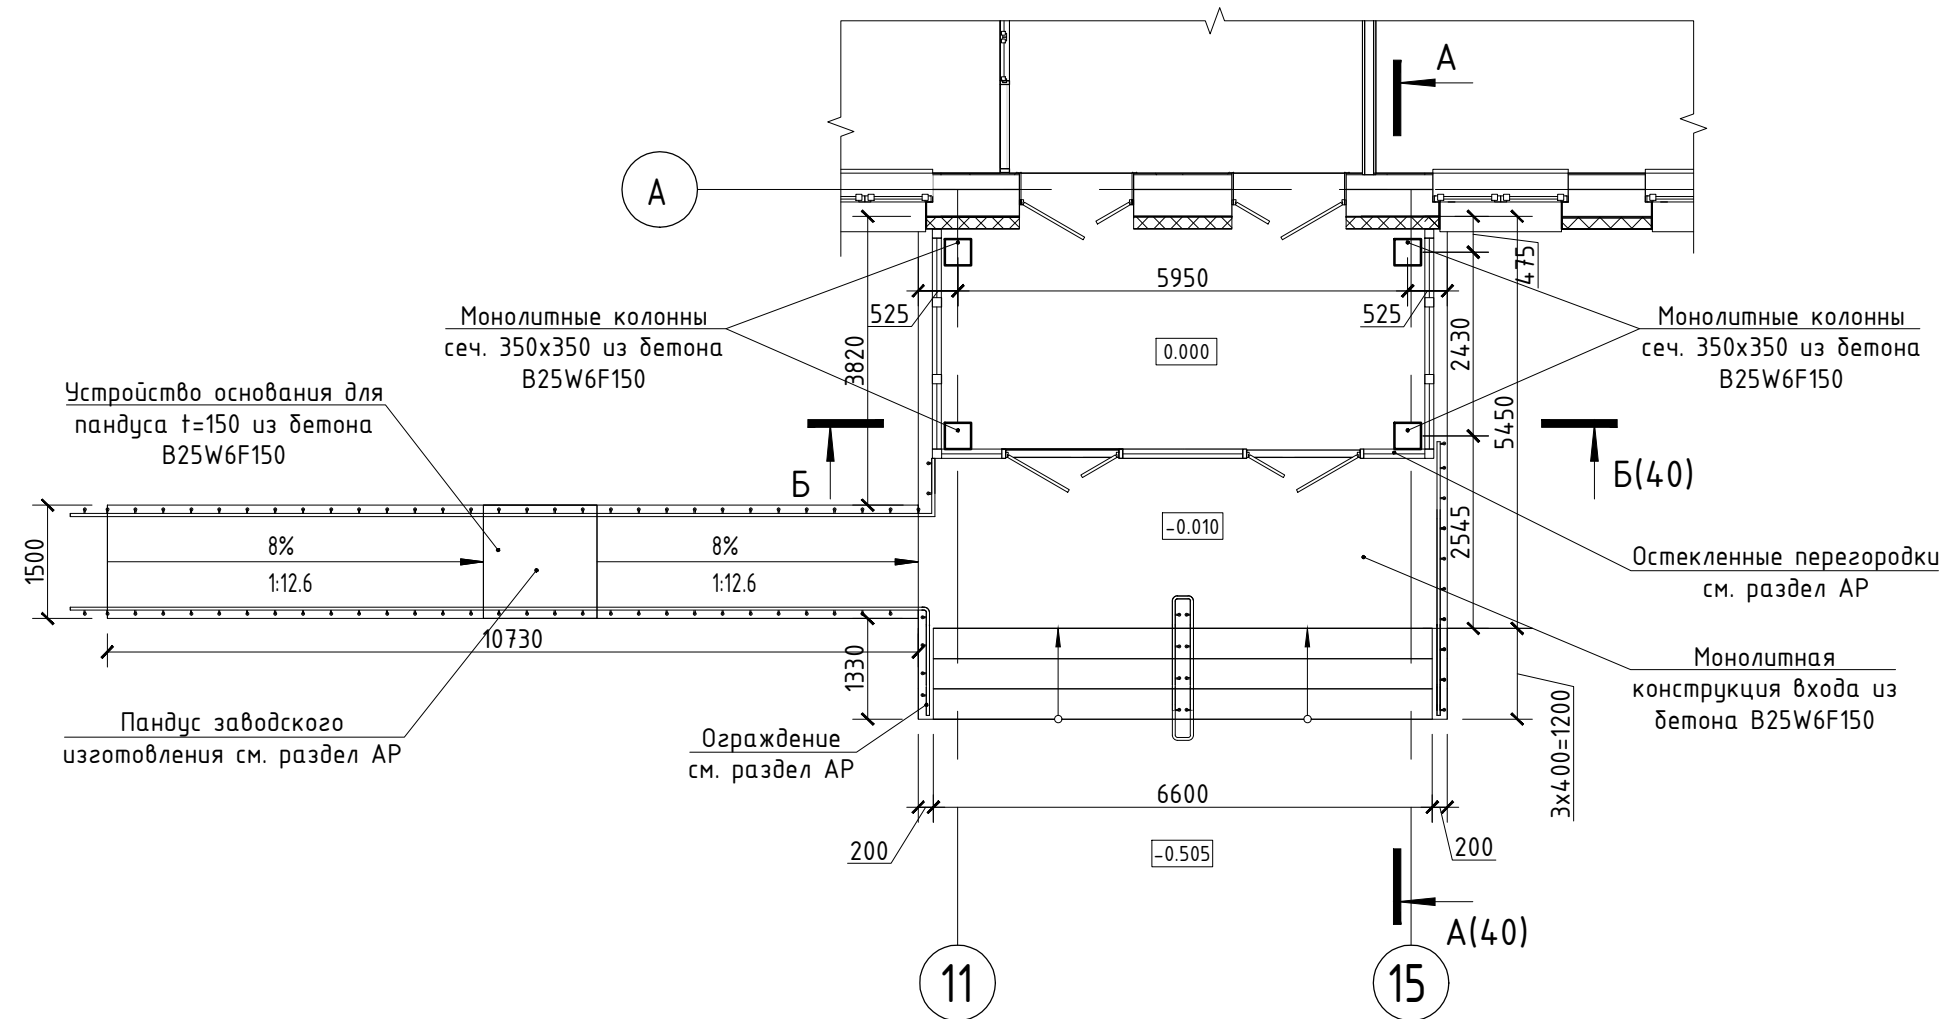


План конструкций козырька входа В-8 (1:100)

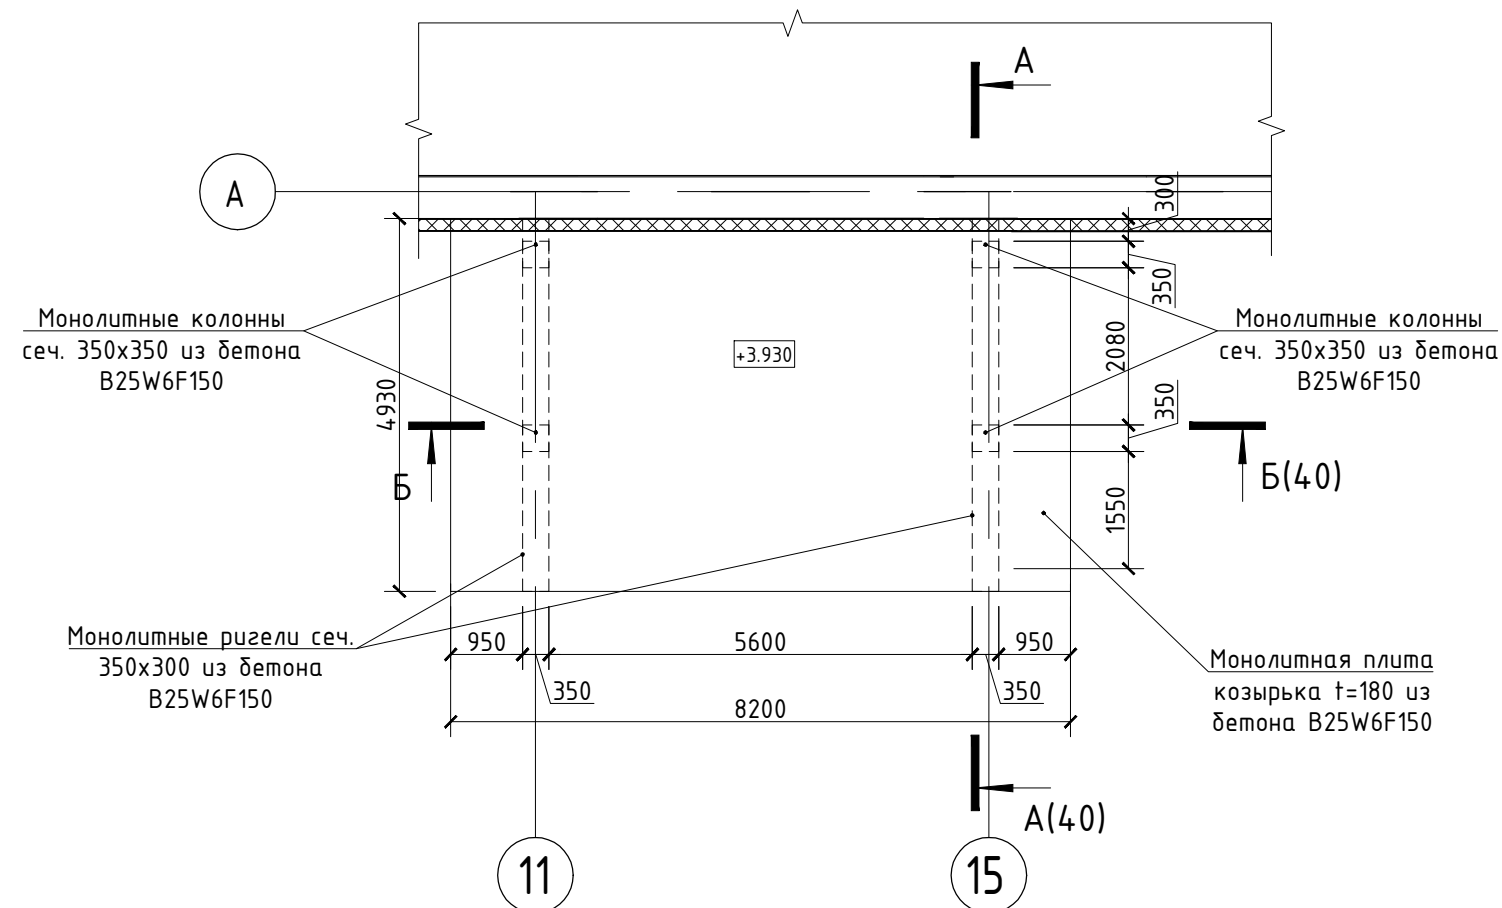


						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	39
ГИП		Гаршин				Вход В-8 (план входа, план конструкций козырька)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Разрез Б-Б (1:50)

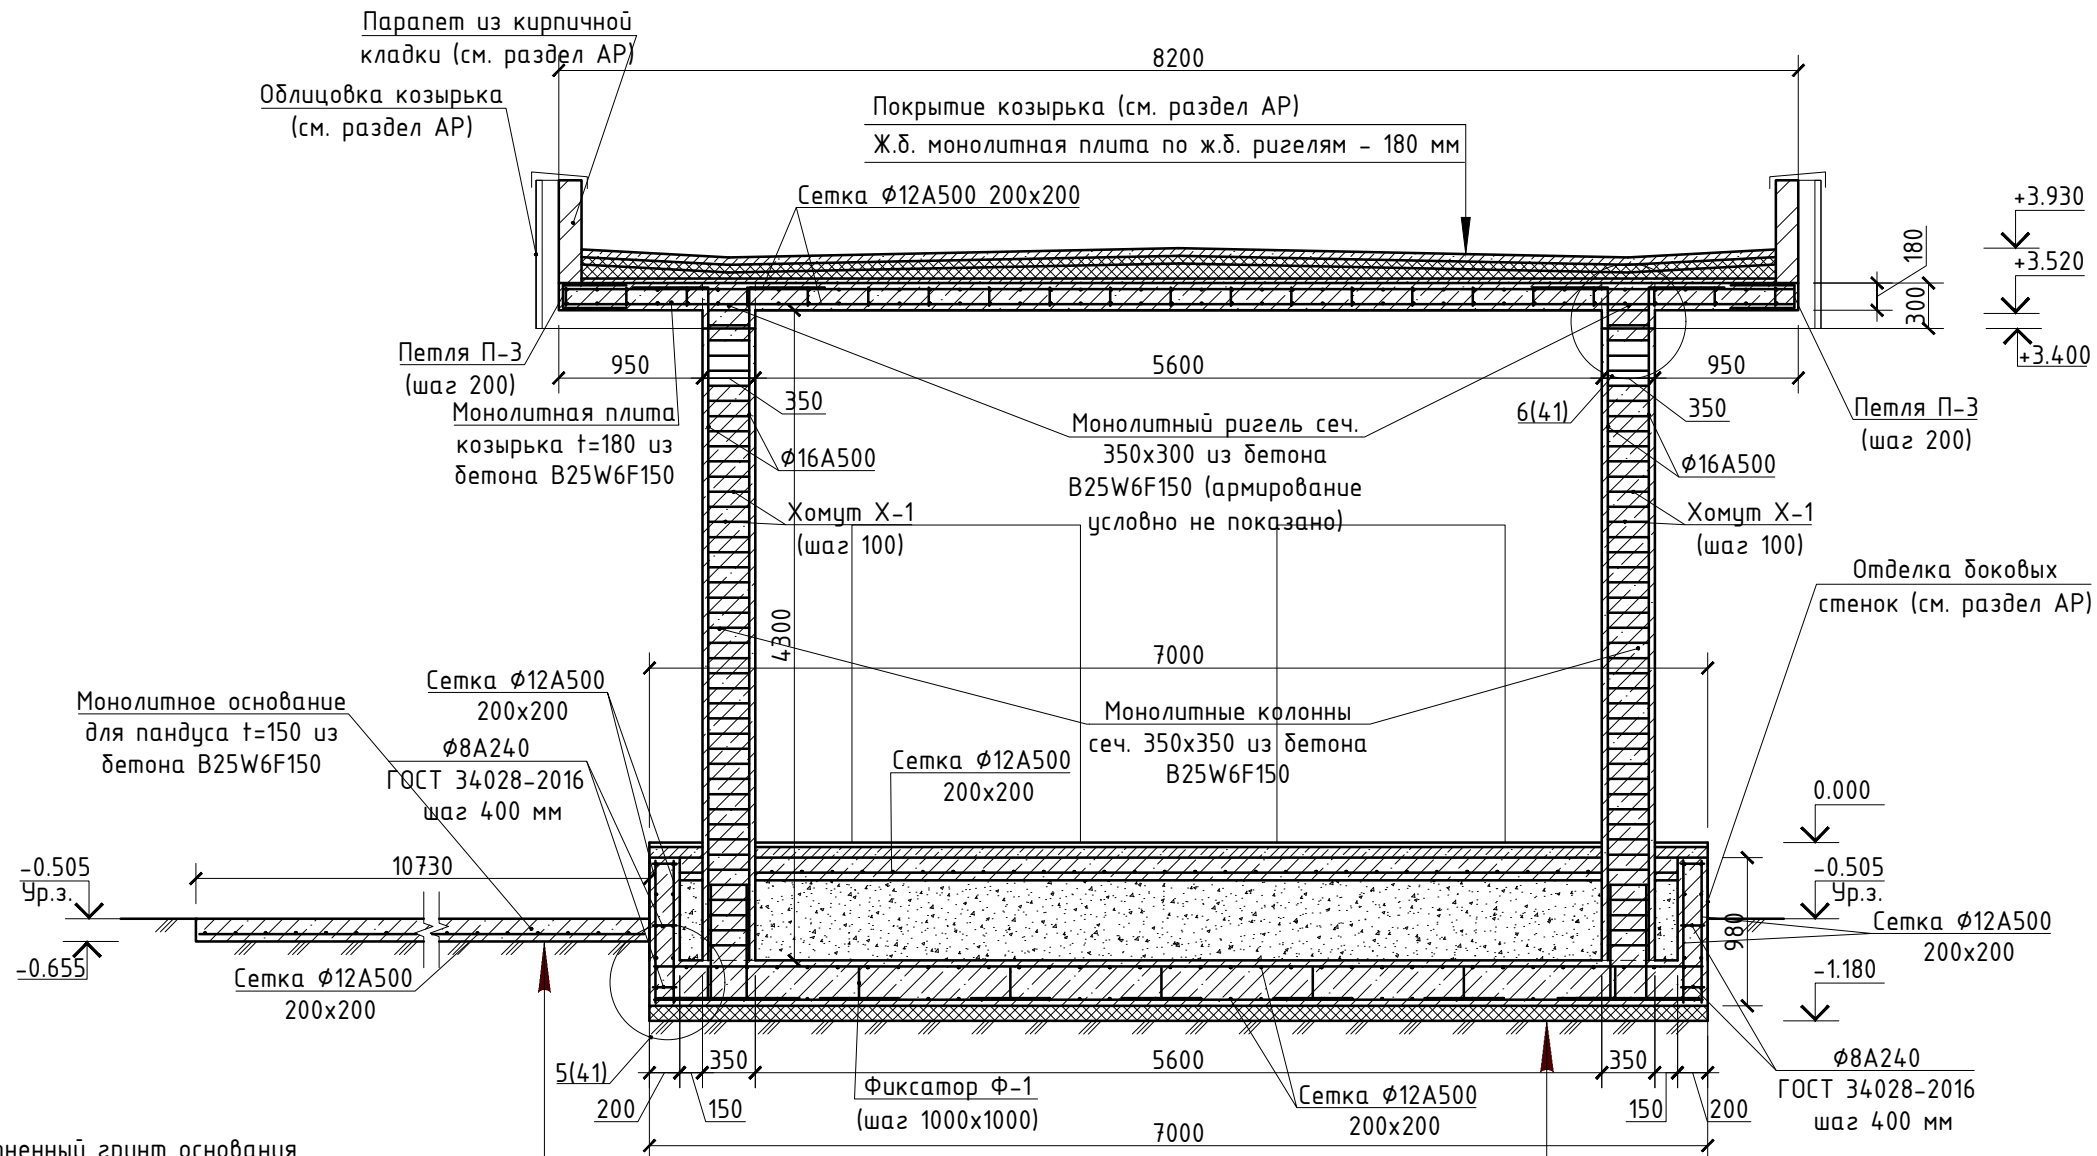

Уплотненный грунт основания	
Экструзионный пенополистирол	- 100 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)	
Фундаментная плита из бетона B25W6F150	- 300 мм
Засыпка керамзитом фр. 10-20	- 530 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)	
Плита пола из бетона B25W6F150	- 150 мм
Конструкция пола (см. раздел AP)	

Узел армирования ригеля (1:10)

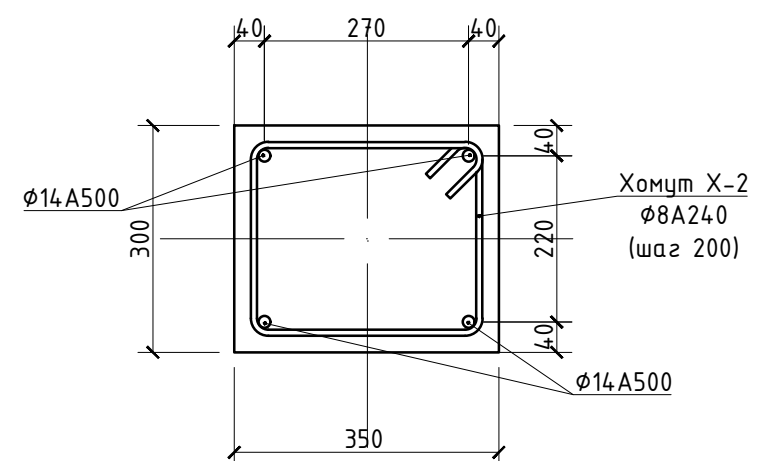


Примечание:


1. Покрытие площадки и ступеней см. раздел АР.
2. Внутреннюю отделку входа см. раздел АР.
3. Остекленные перегородки на разрезах А-А и Б-Б условно не показаны.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	40	
ГИП		Гаршин				Вход В-8 (разрезы А-А, Б-Б)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казачков							


Узел 5 (1:10)

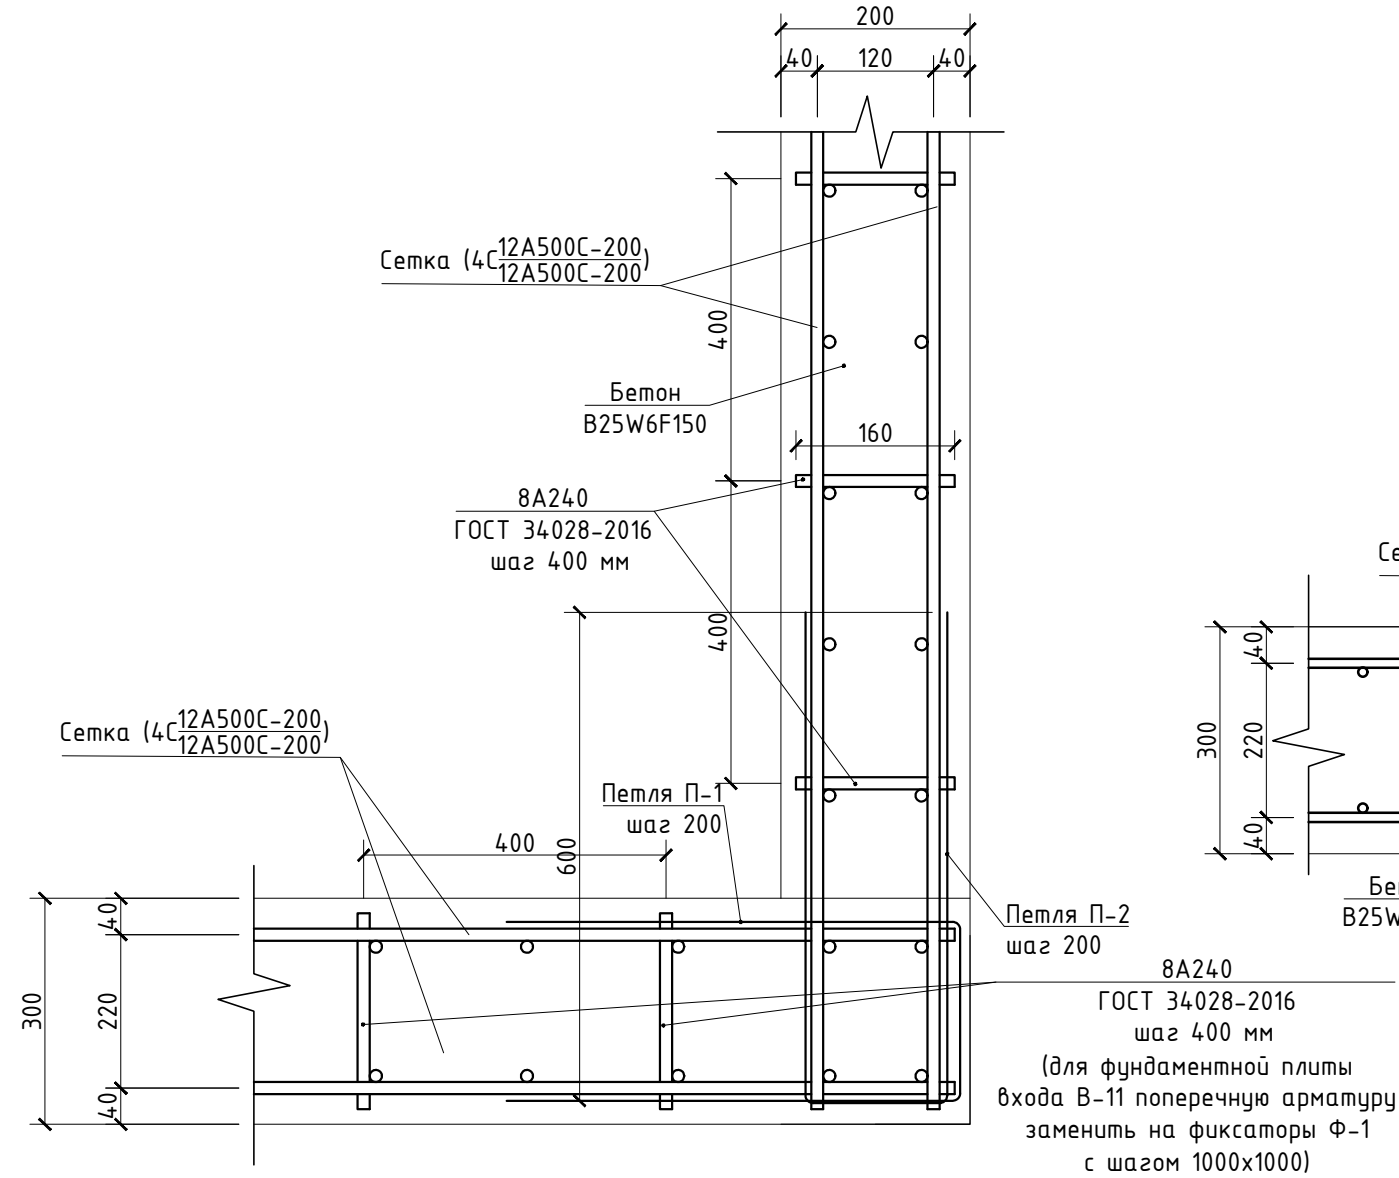


Узел 7 (1:10)

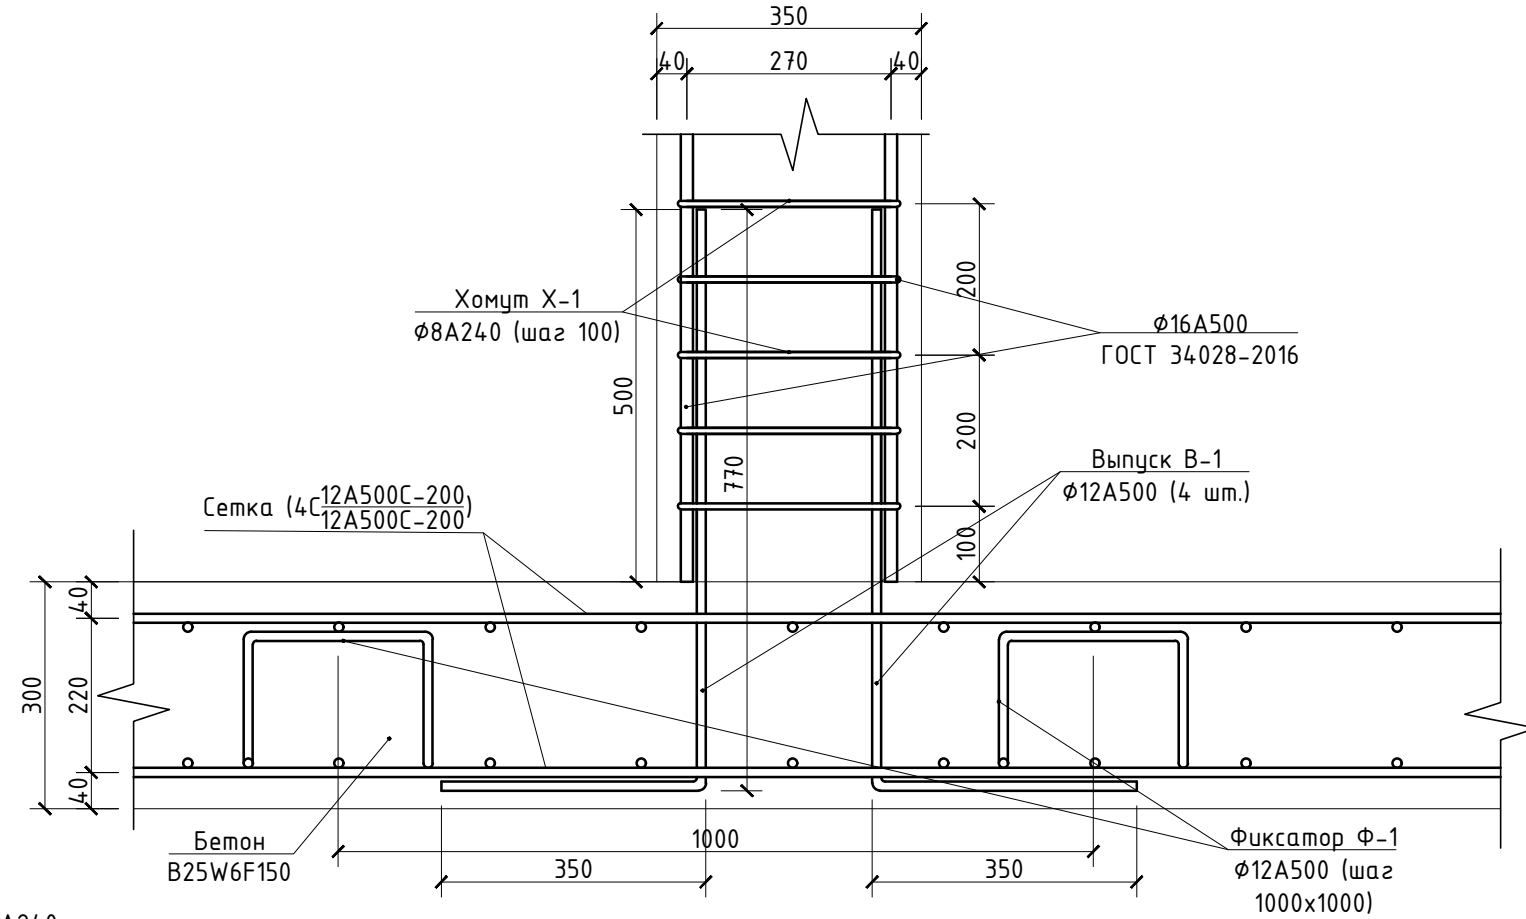


Узел 6 (1:10)

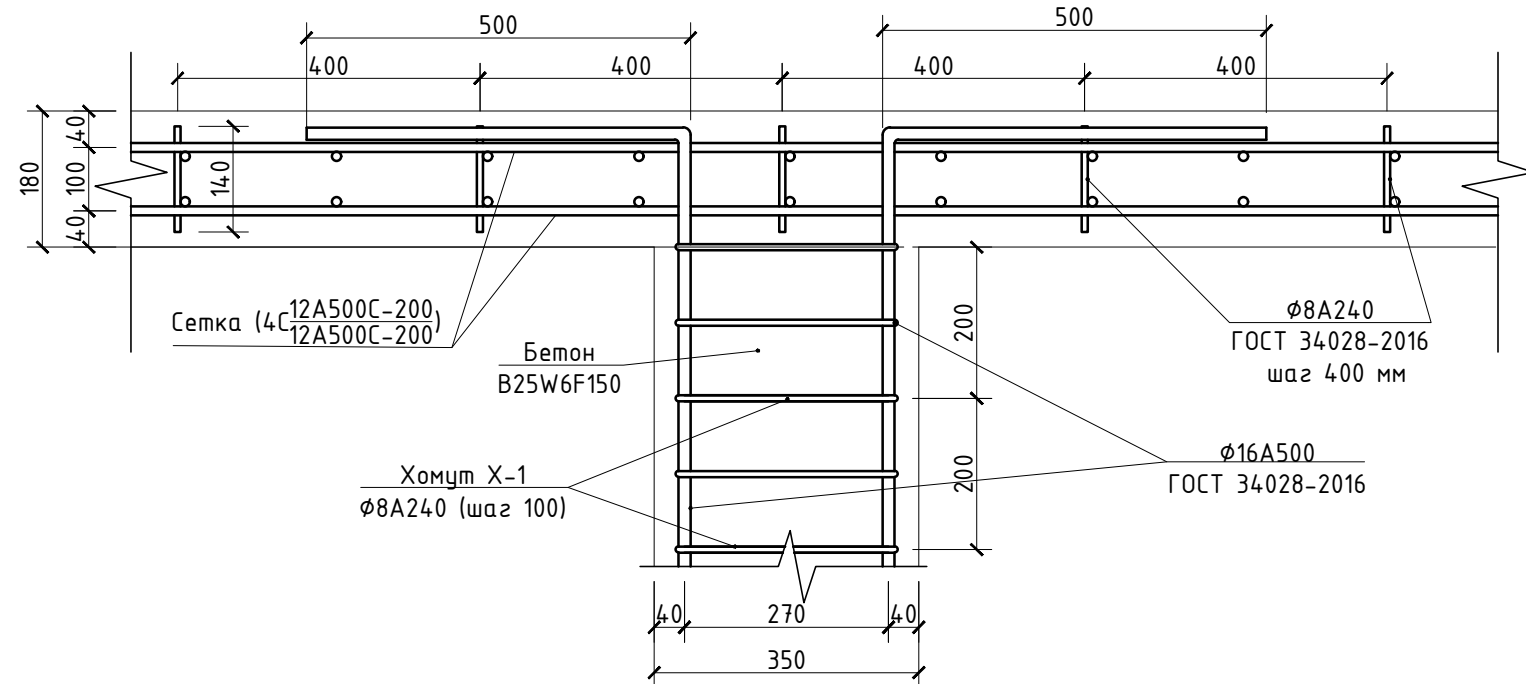


Петля П-2 (1:20)



Петля П-3 (1:20)





Фиксатор Ф-1

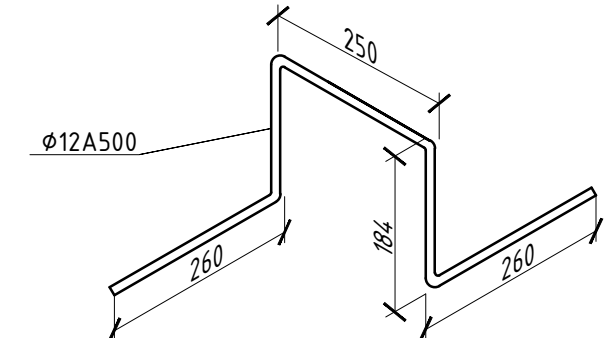

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	41	
ГИП		Гаршин				Вход В-8 (узлы 5,6,7)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

План входа В-9 на отм. -2.000 (1:100)


План входа В-9 на отм. -0.010 (1:100)

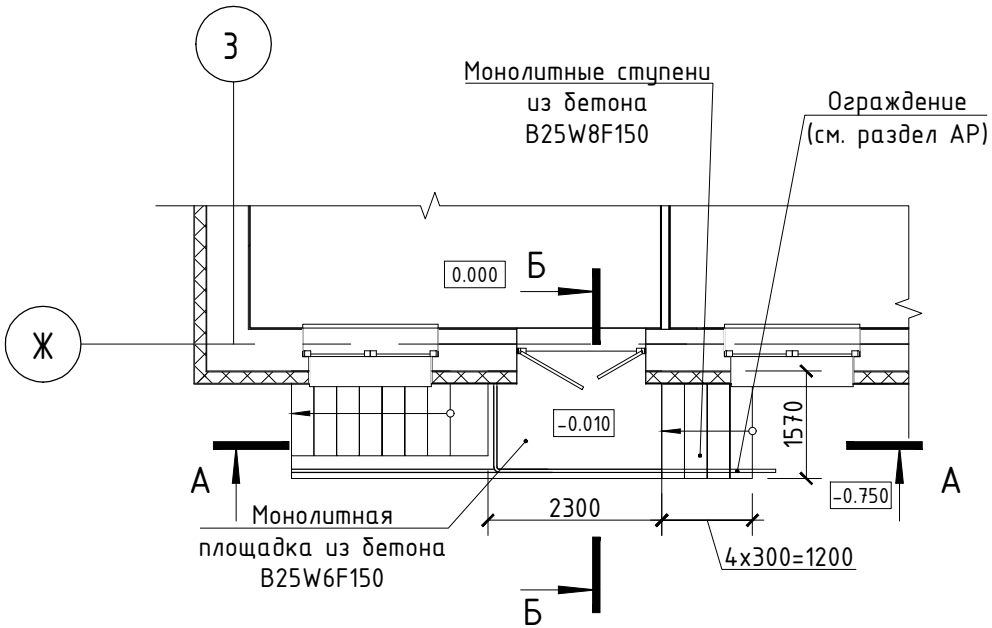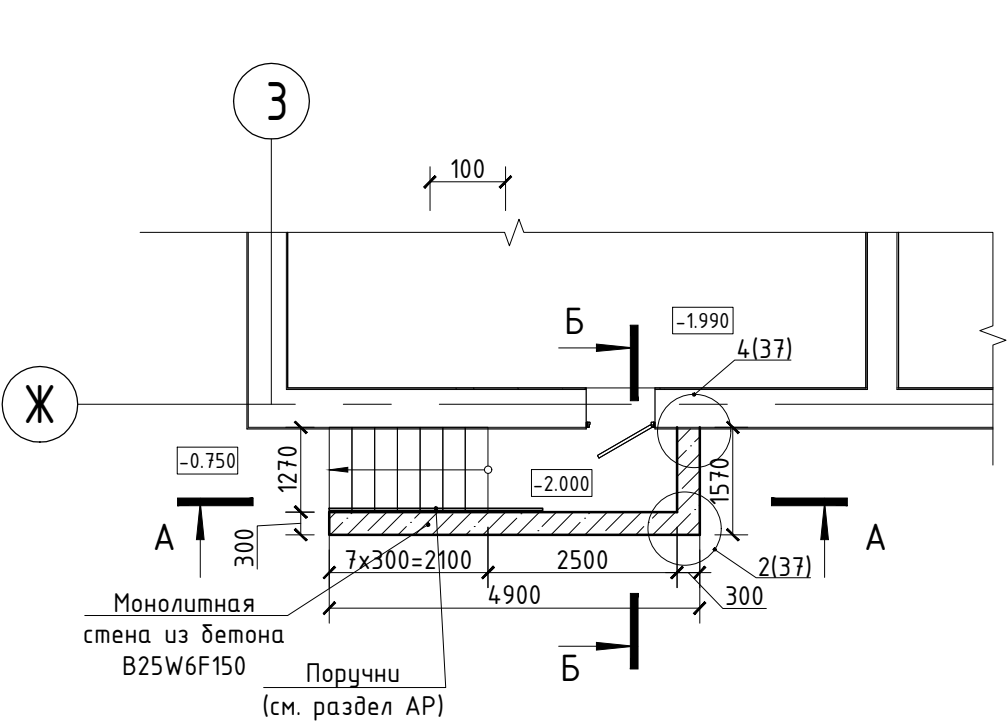

Разрез А-А (1:50)

Плитка керамогранитная (см. раздел АР) - 30 мм
Монолитная плита из бетона В25W6F150 - 200 мм

Плитка керамогранитная (см. раздел АР) - 30 мм
Монолитные ступени из бетона В25W6F150
Профилированная мембрана (PLANTER)
Засыпка из песка ср. гр. по крупности

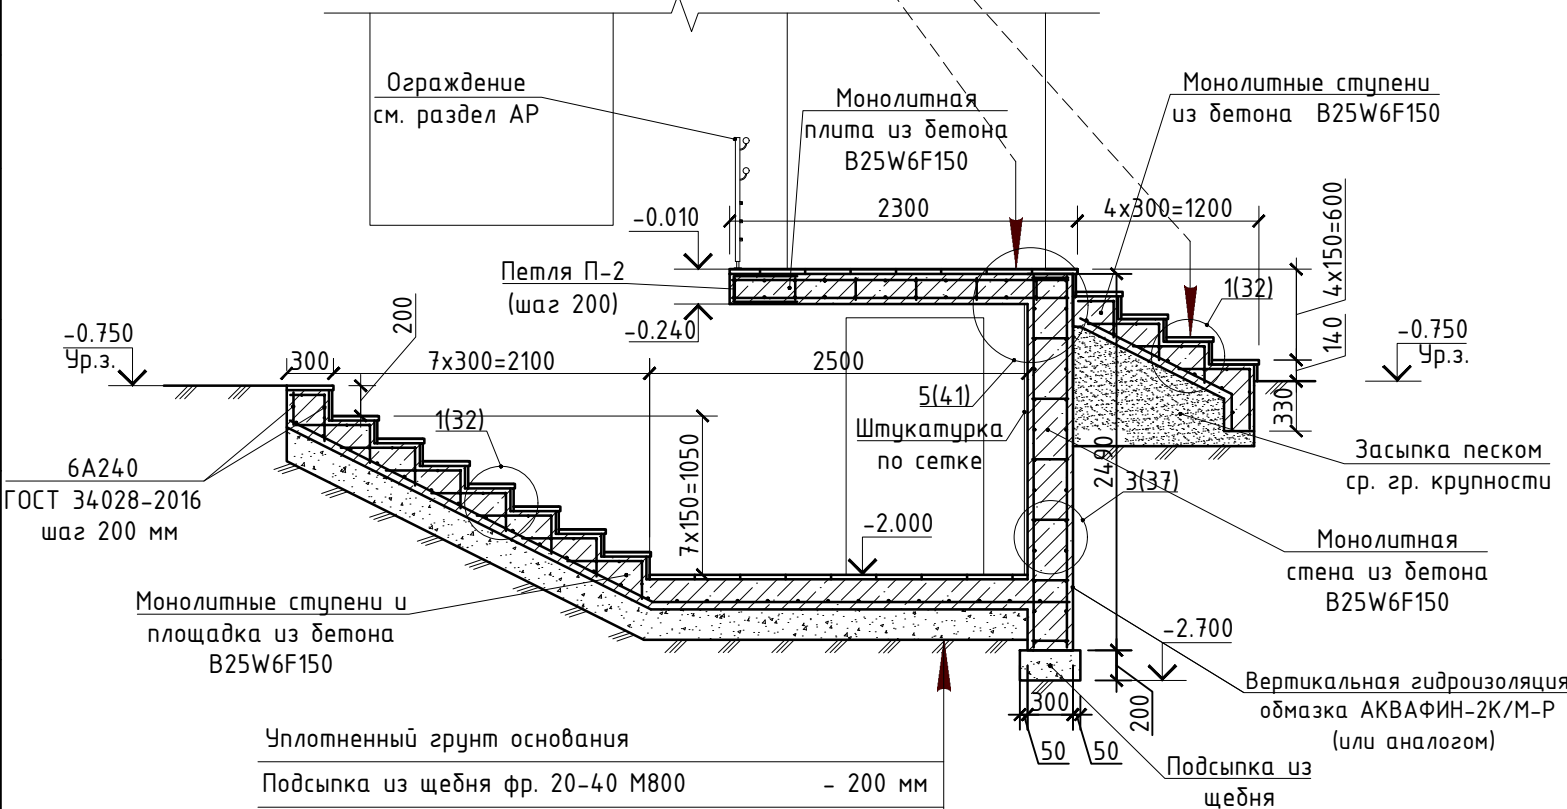


Уплотненный грунт основания
Подсыпка из щебня фр. 20-40 М800 - 200 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)
Бетон кл. В25 арм. сеткой $\phi 12A500$ 200x200 - 200 мм
Плитка керамогранитная (см. раздел АР) - 30 мм


Примечание:
1. Покрытие площадок и ступеней см. раздел АР.
2. Внутреннюю поверхность стен входа в подвал оштукатурить по металлической сетке.
3. Разработку грунта вести с особой точностью, в зоне проведения работ заложены сущ. сети канализации на отм. -3.250.

Разрез Б-Б (1:50)




Плитка керамогранитная (см. раздел АР) - 30 мм
Монолитная плита из бетона В25W6F150 - 200 мм

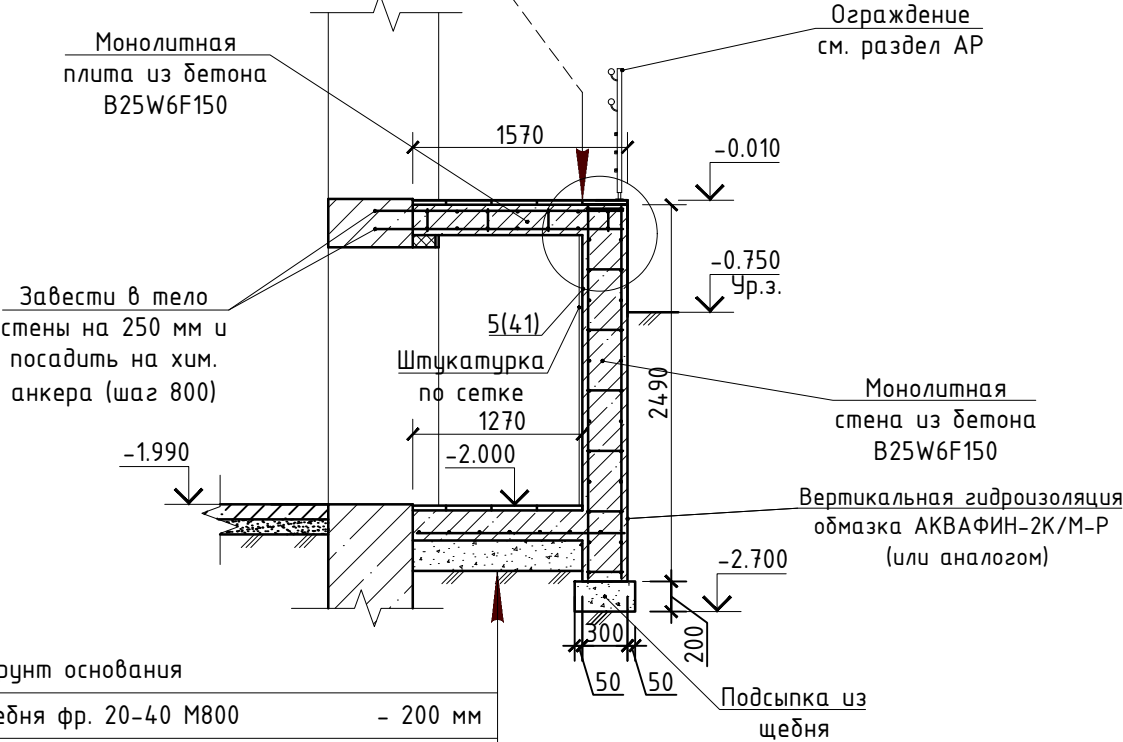

Уплотненный грунт основания
Подсыпка из щебня фр. 20-40 М800 - 200 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)
Бетон кл. В25 арм. сеткой $\phi 12A500$ 200x200 - 200 мм
Плитка керамогранитная (см. раздел АР) - 30 мм

						203-25-КР				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	42	
ГИП		Гаршин				Вход В-9		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								


Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		

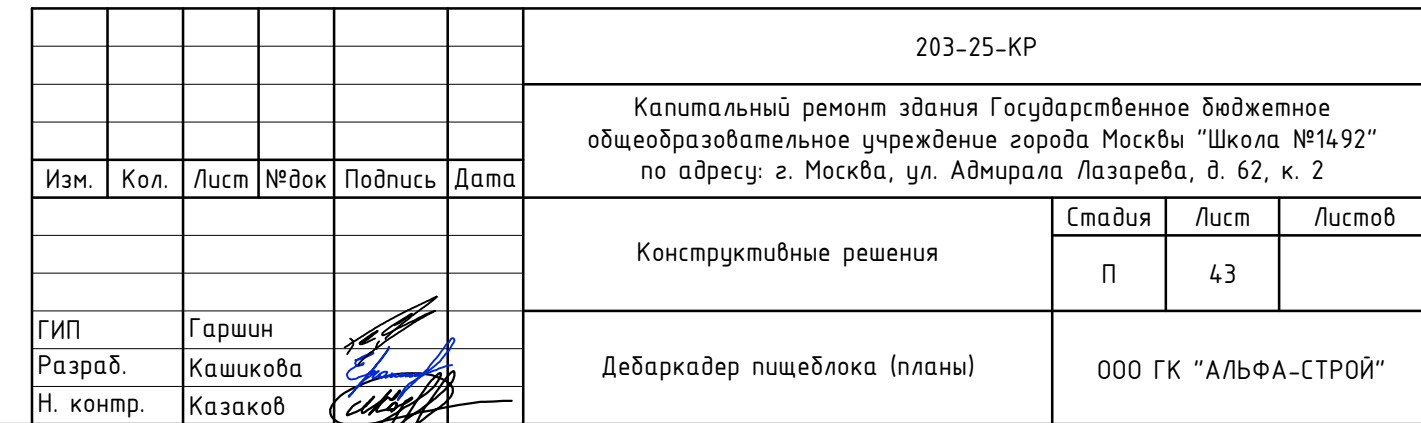

Разрез А-А (1:50)

Покрытие козырька (см. раздел АР)

Монолитная плита из бетона В25W6F150 180 мм

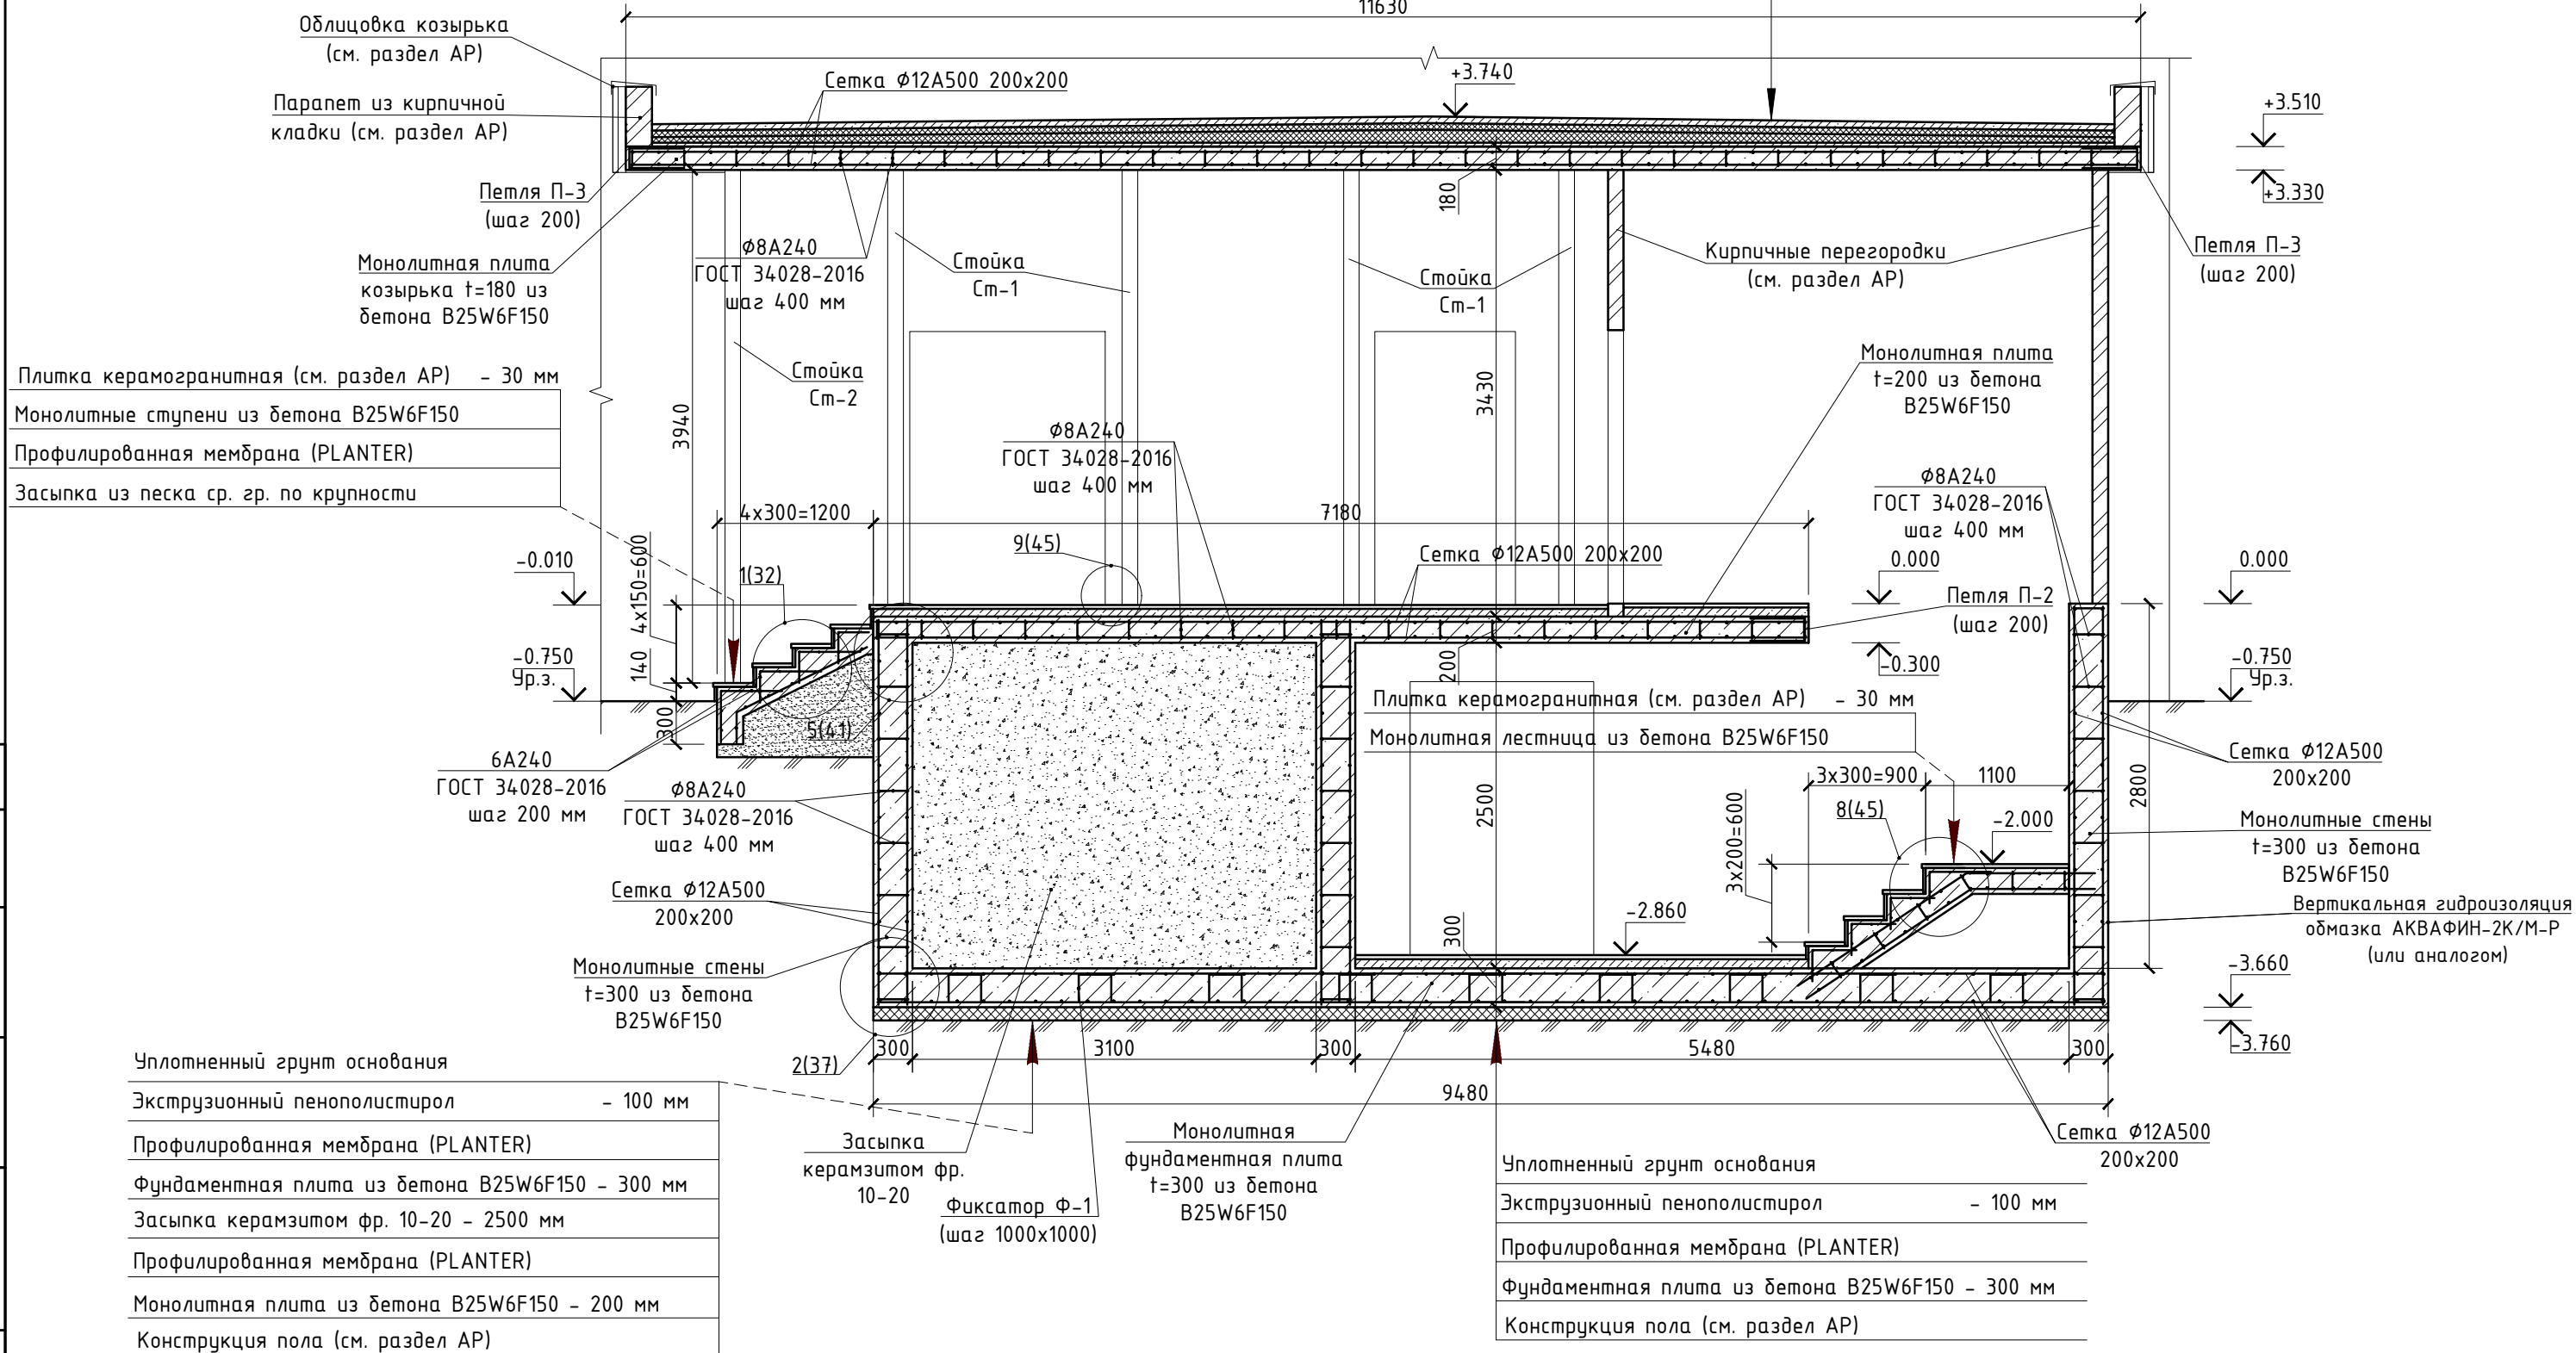


Примечание:


- Покрытие пола, площадок и ступеней см. раздел АР.
- Внутреннюю отделку дебаркадера см. раздел АР.
- Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
- После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Аналогично узлу крепления стоек Ст-1...3 к ж.б. основанию предусмотреть крепление стоек к ж.б. плите козырька (по узлу 9, см. лист КР-45)

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	44	
ГИП		Гаршин				Дебаркадер пищеблока (разрез А-А)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							


Разрез Б-Б (1:50)

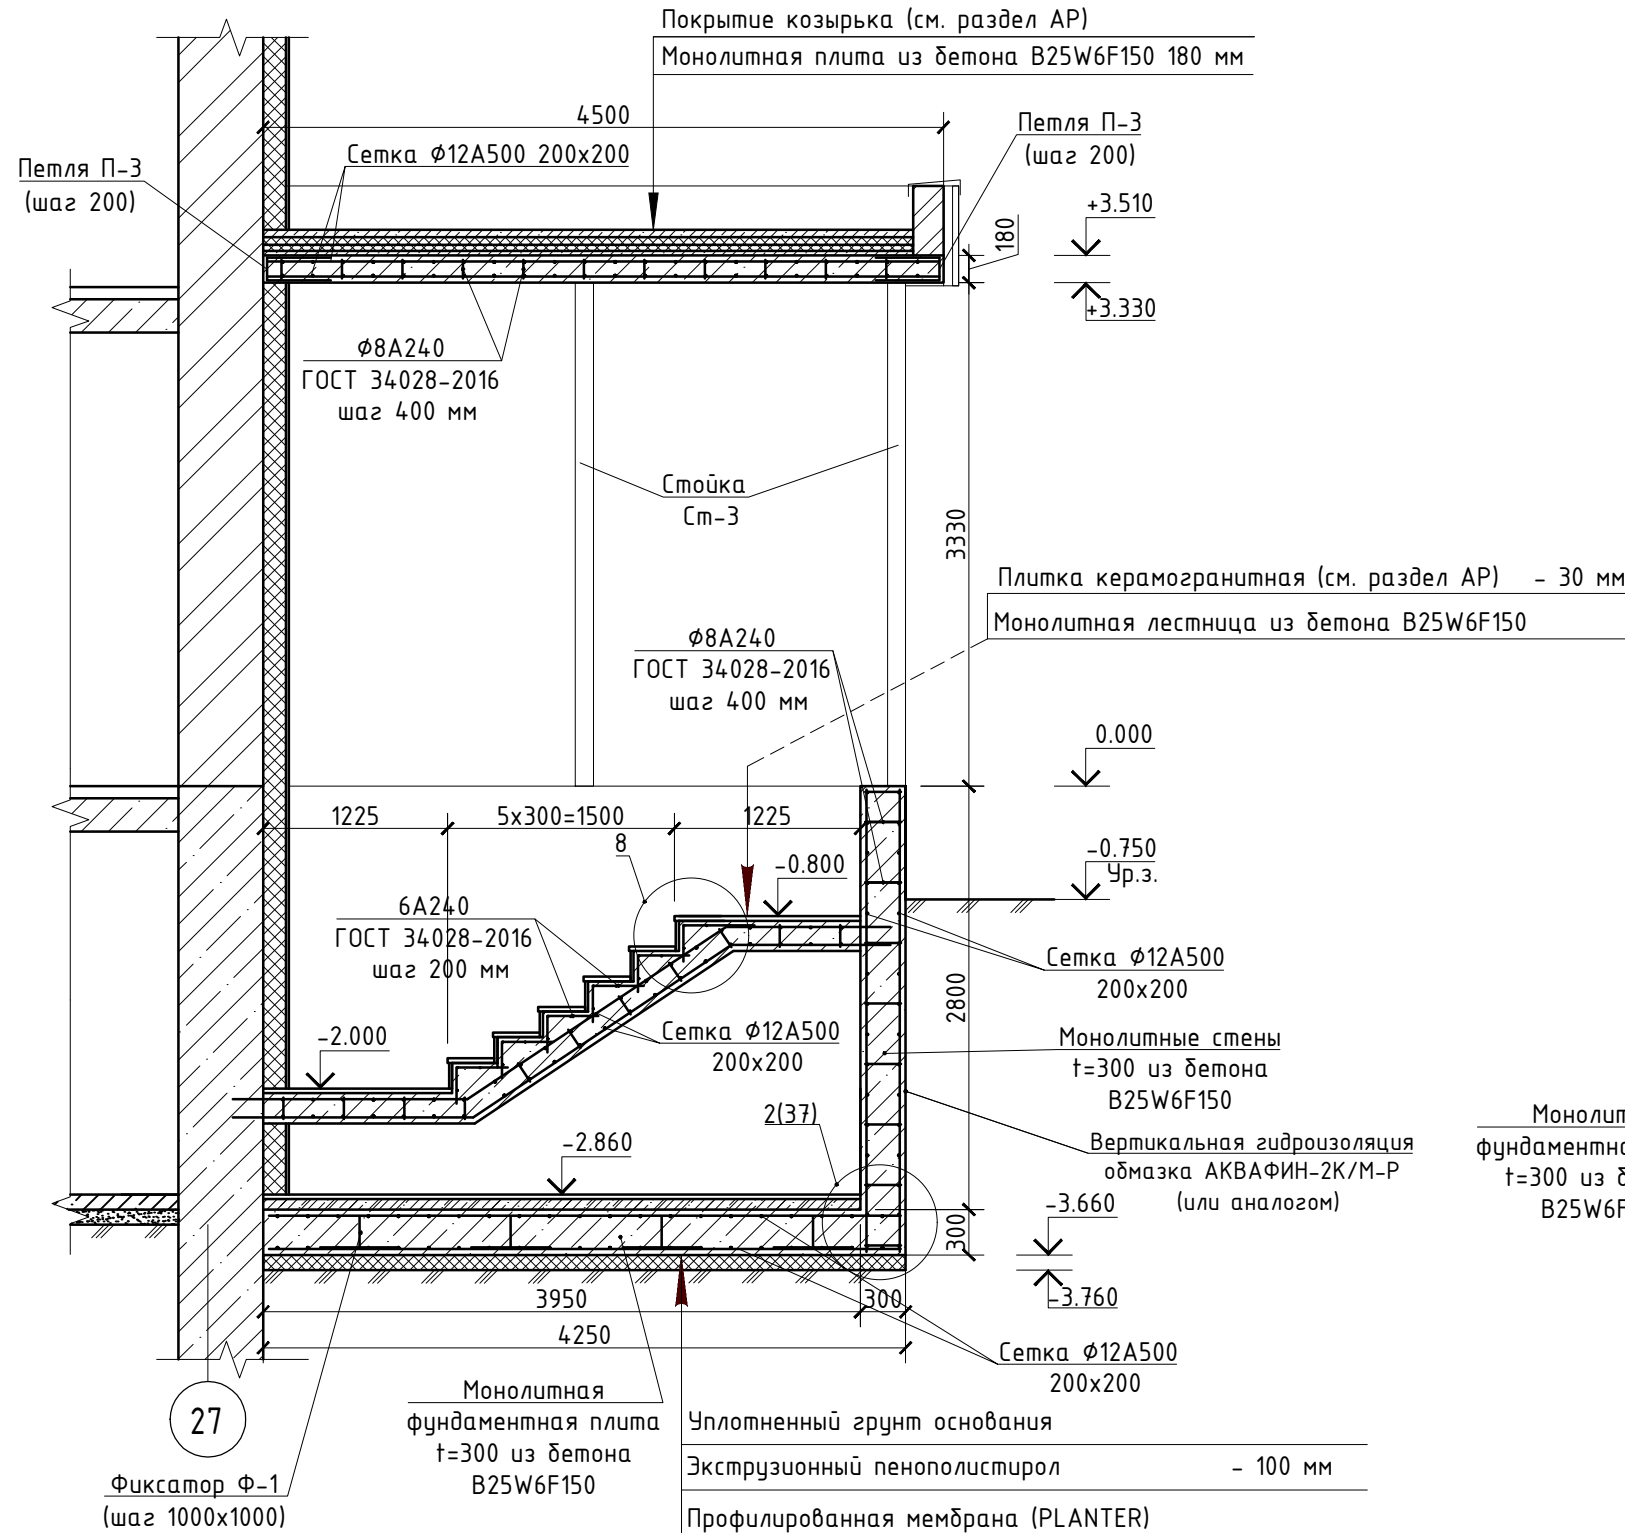


Разрез В-В (1:50)

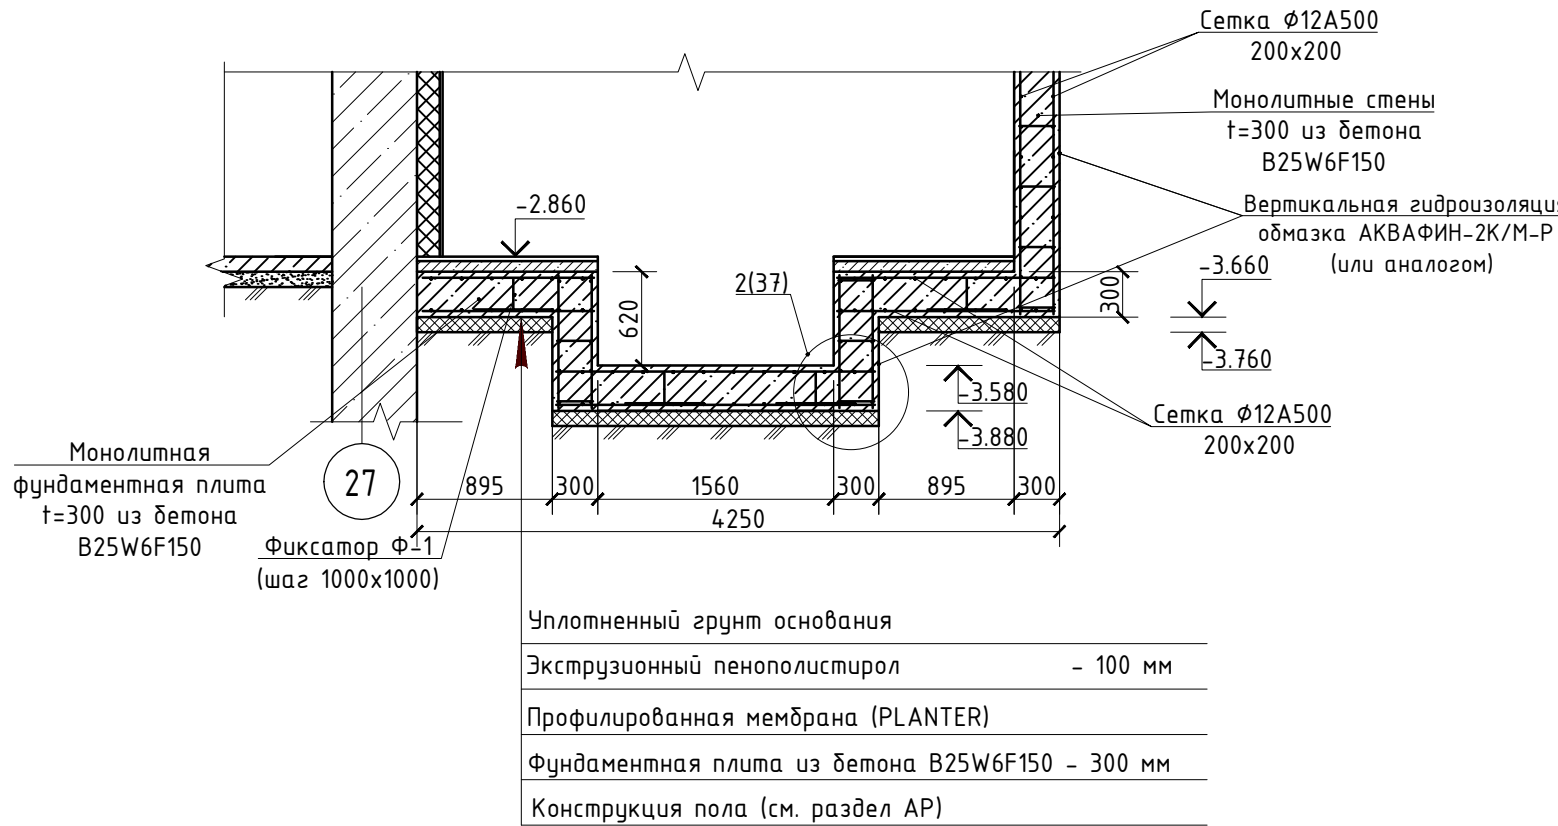


Узел 8 (1:10)

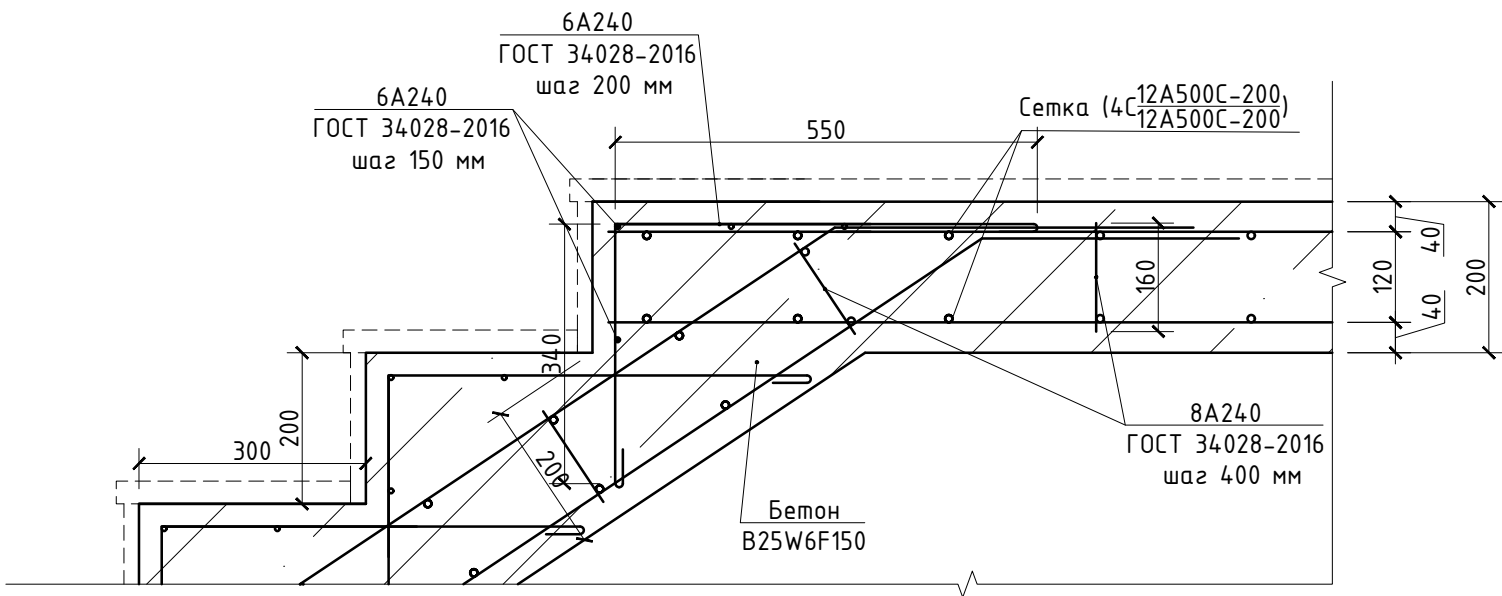

Узел 9 (1:10)

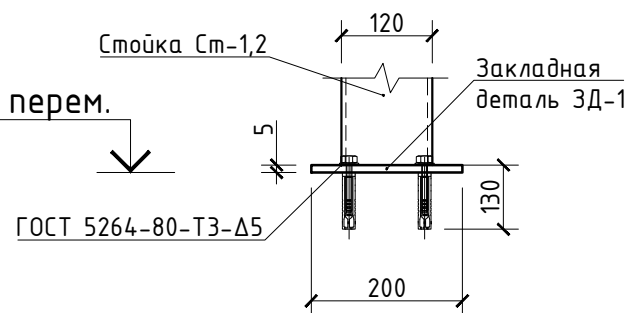


Закладная деталь ЗД-1 (1:10)

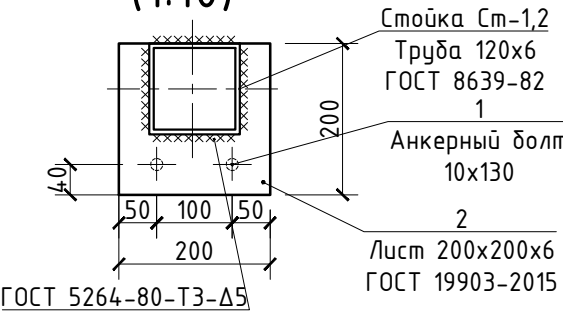


Примечание:
1. Покрытие пола, площадок и ступеней см. раздел АР.
2. Внутреннюю отделку дебаркадера см. раздел АР.
3. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
4. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
5. Аналогично узлу крепления стоек Ст-1...3 к ж.б. основанию предусмотреть крепление стоек к ж.б. плите козырька (по узлу 9).
6. Стойки Ст-4 крепить по узлу крепления стоек Ст-1...3.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	45	
ГИП	Гаршин					Дебаркадер пищеблока (разрез Б-Б, узлы 8,9)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								


План лестничной клетки ЛК-1 на отм. -1.600 (1:50)

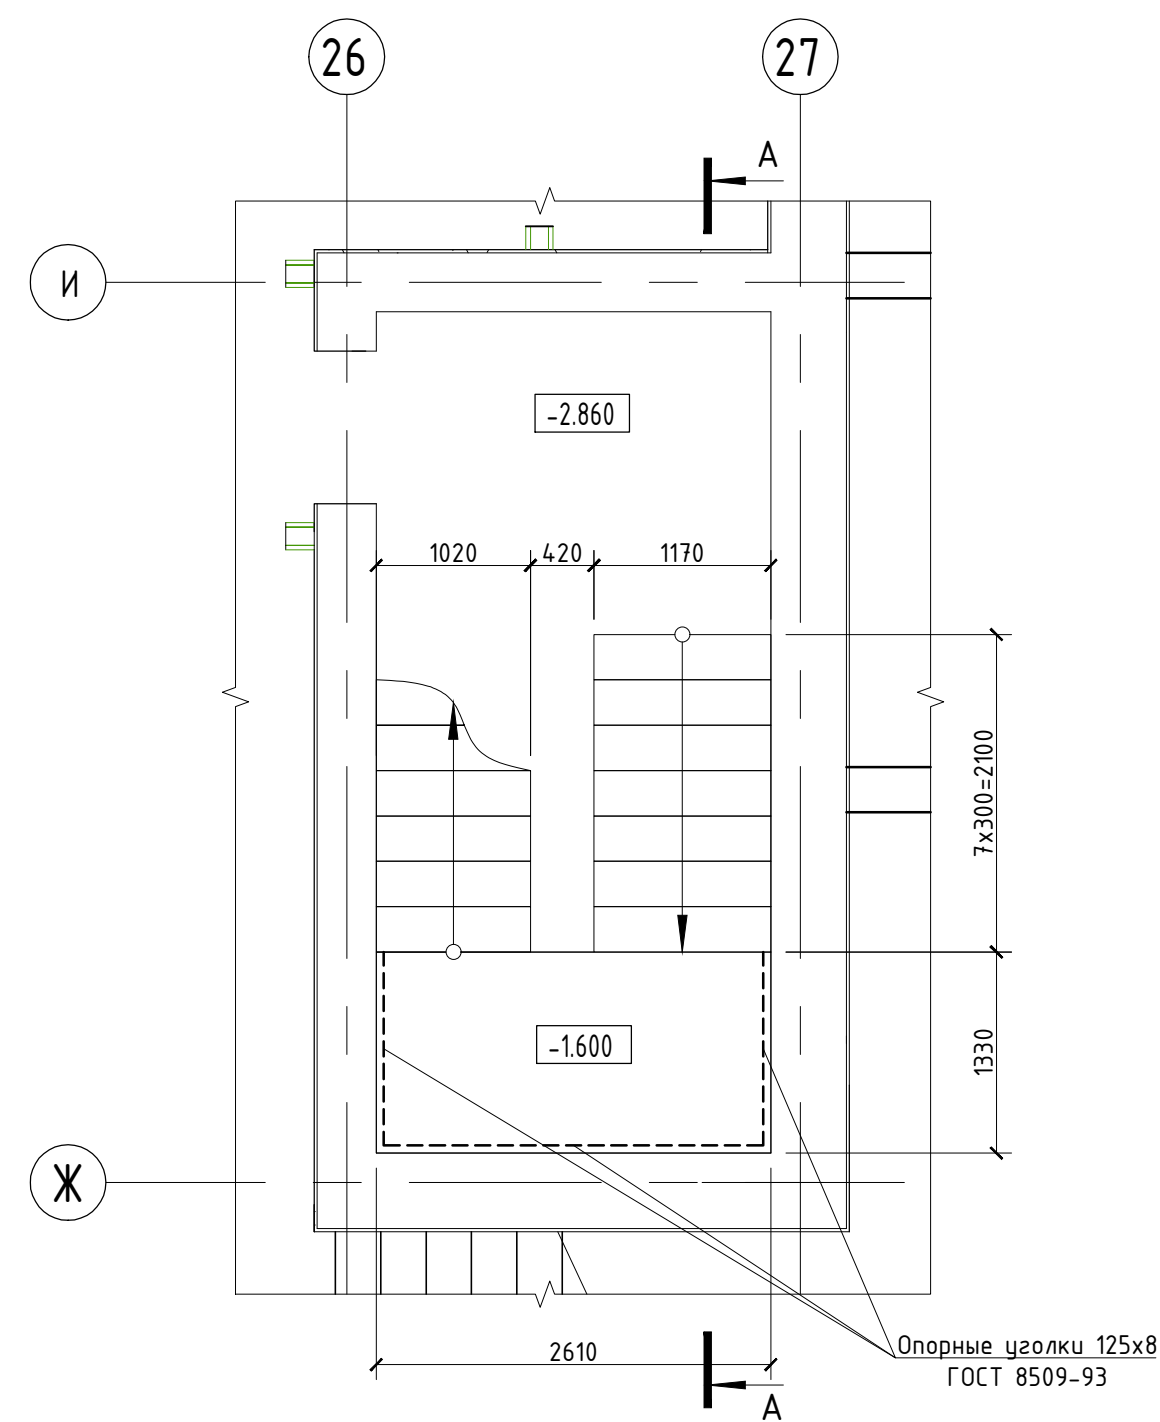


План лестничной клетки ЛК-1 на отм. +3.340 (1:50)

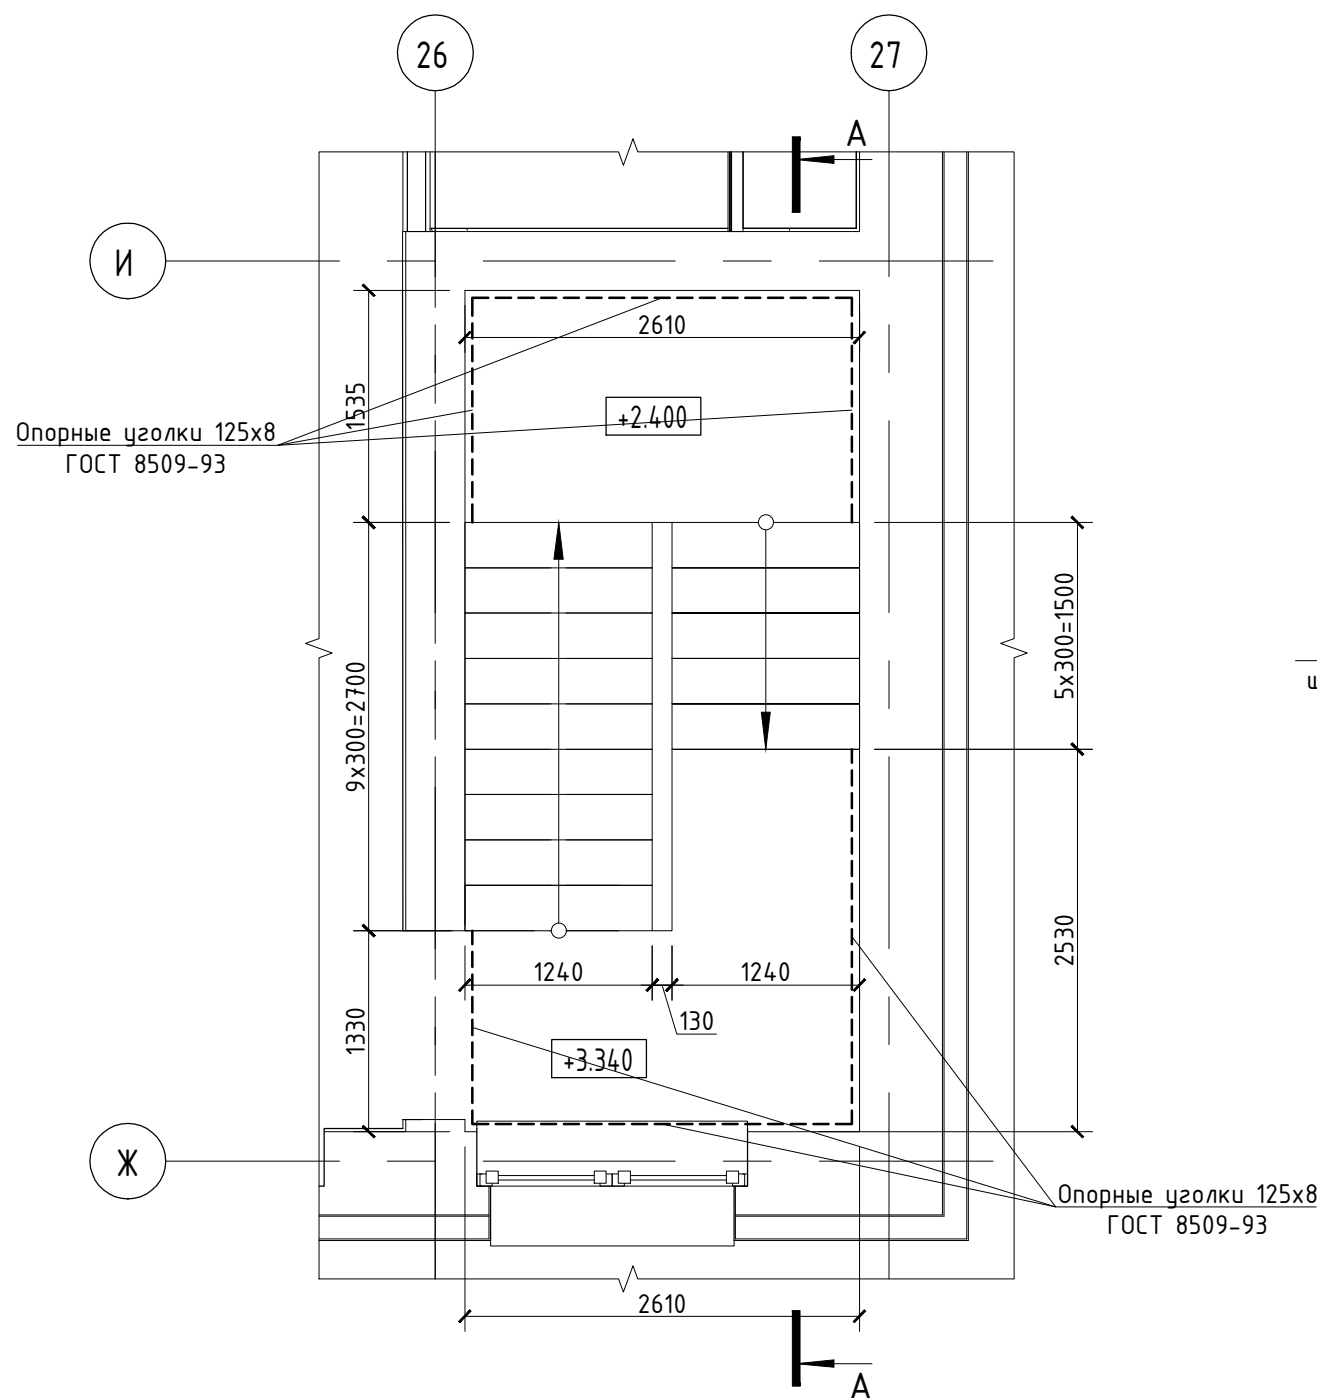


План лестничной клетки ЛК-1 на отм. +0.750 (1:50)

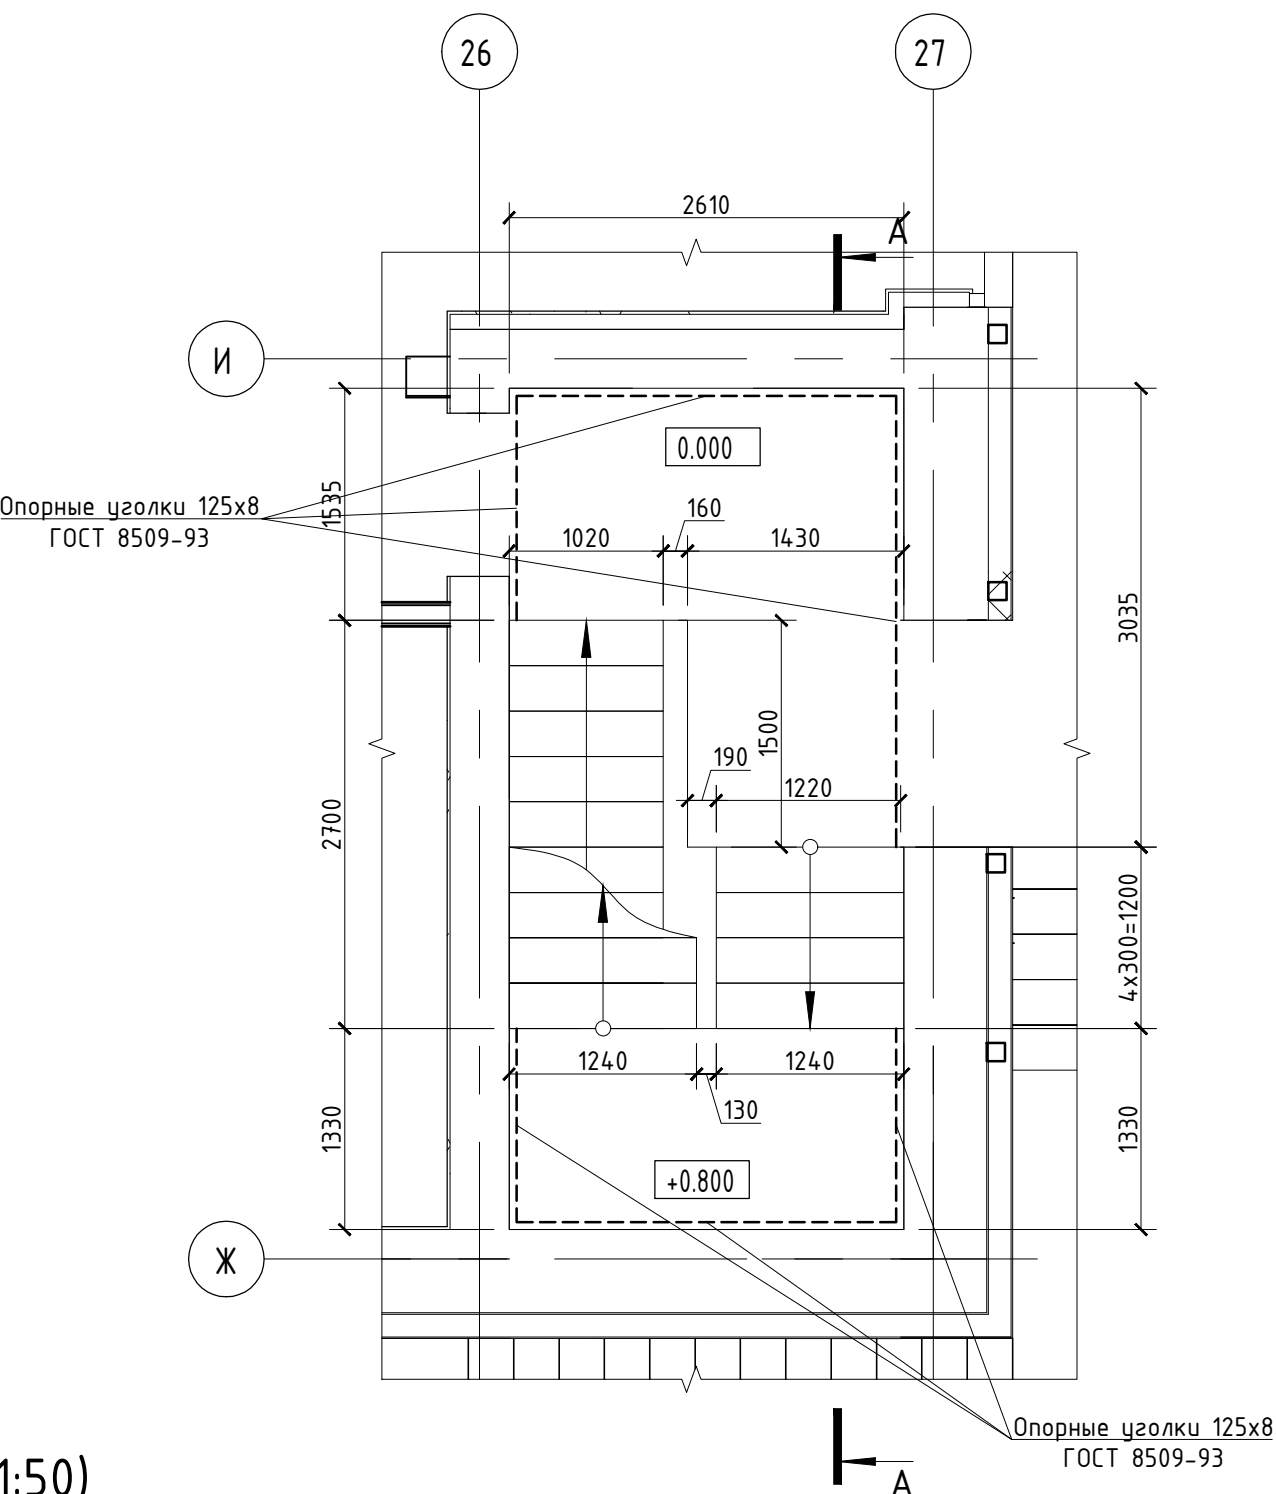


Узел 1 (1:10)

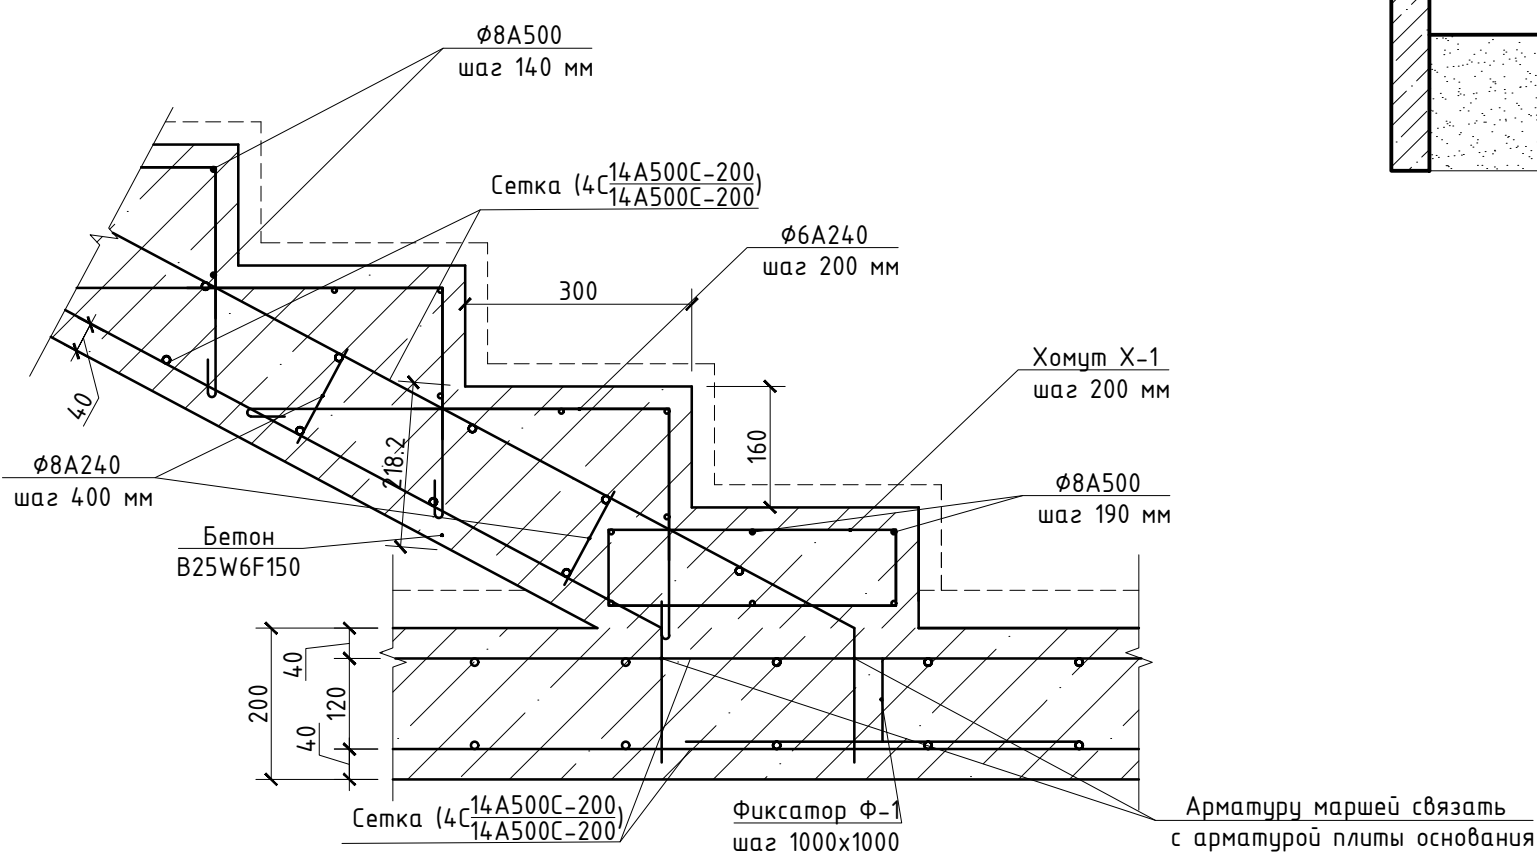

Хомут Х-1 (1:10)




Разрез А-А (1:50)

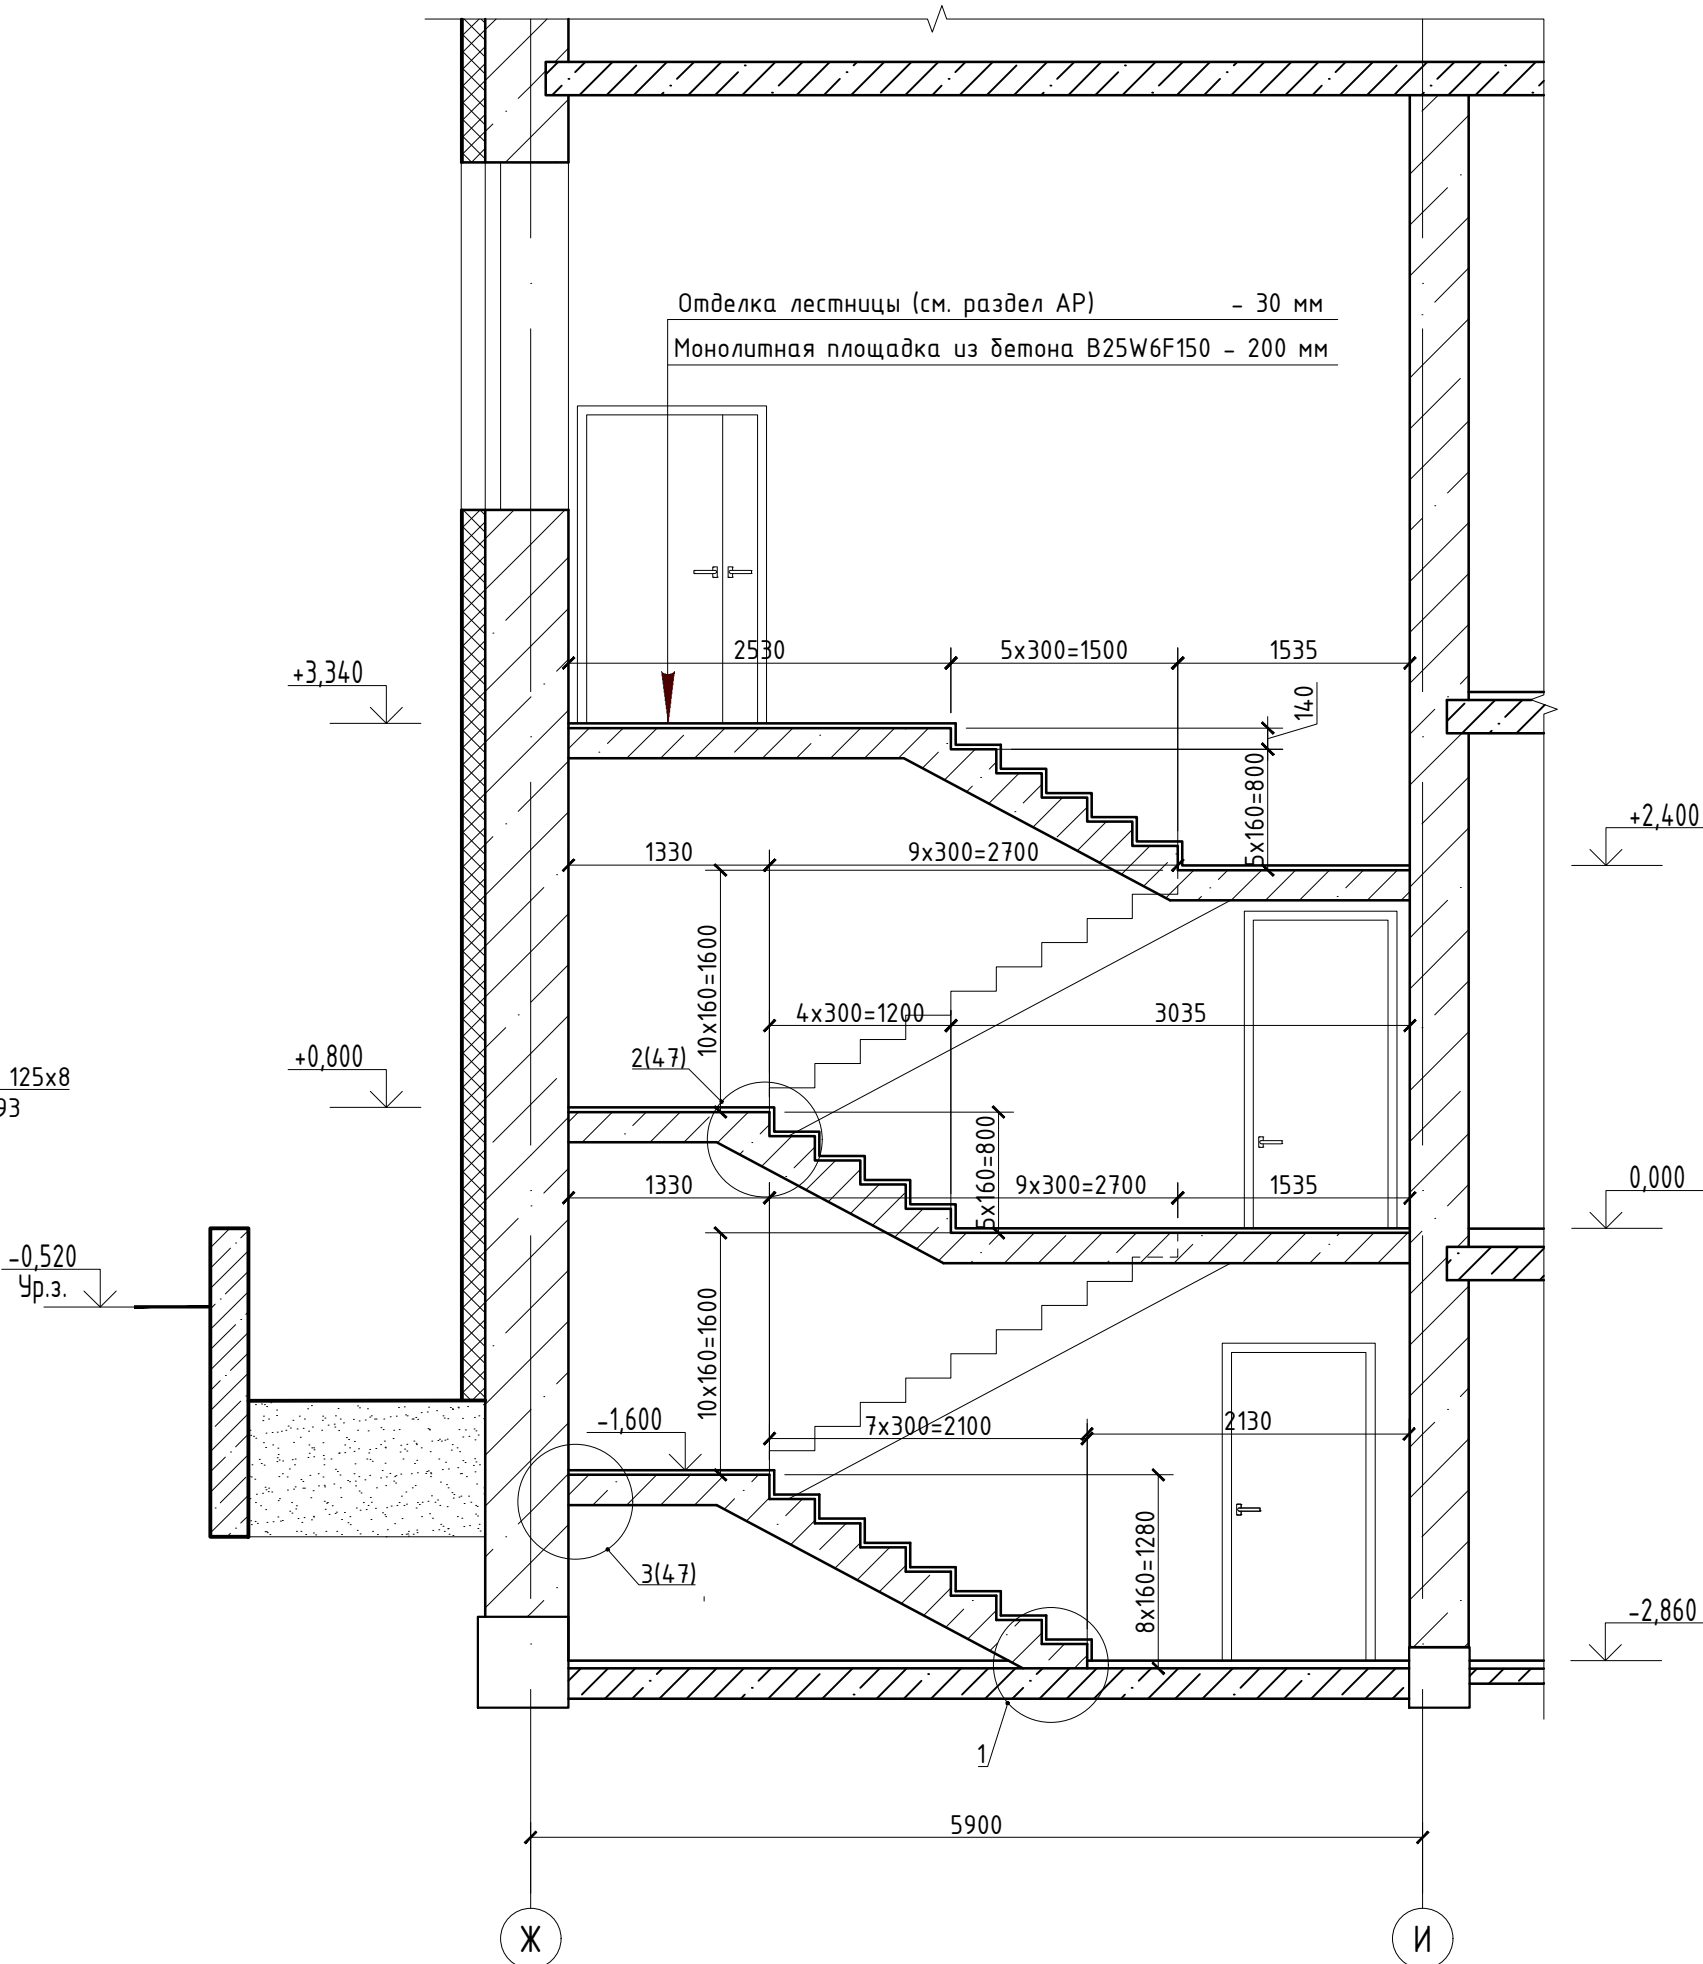


Примечание:
1. Перегородки на планах и разрезе условно не показаны (см. раздел АР)

						203-25-КР				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	46	
ГИП	Гаршин					Лестничная клетка ЛК-1 (планы, разрез А-А, узел 1)		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова									
Н. контр.	Казаков									


Узел 2 (1:10)

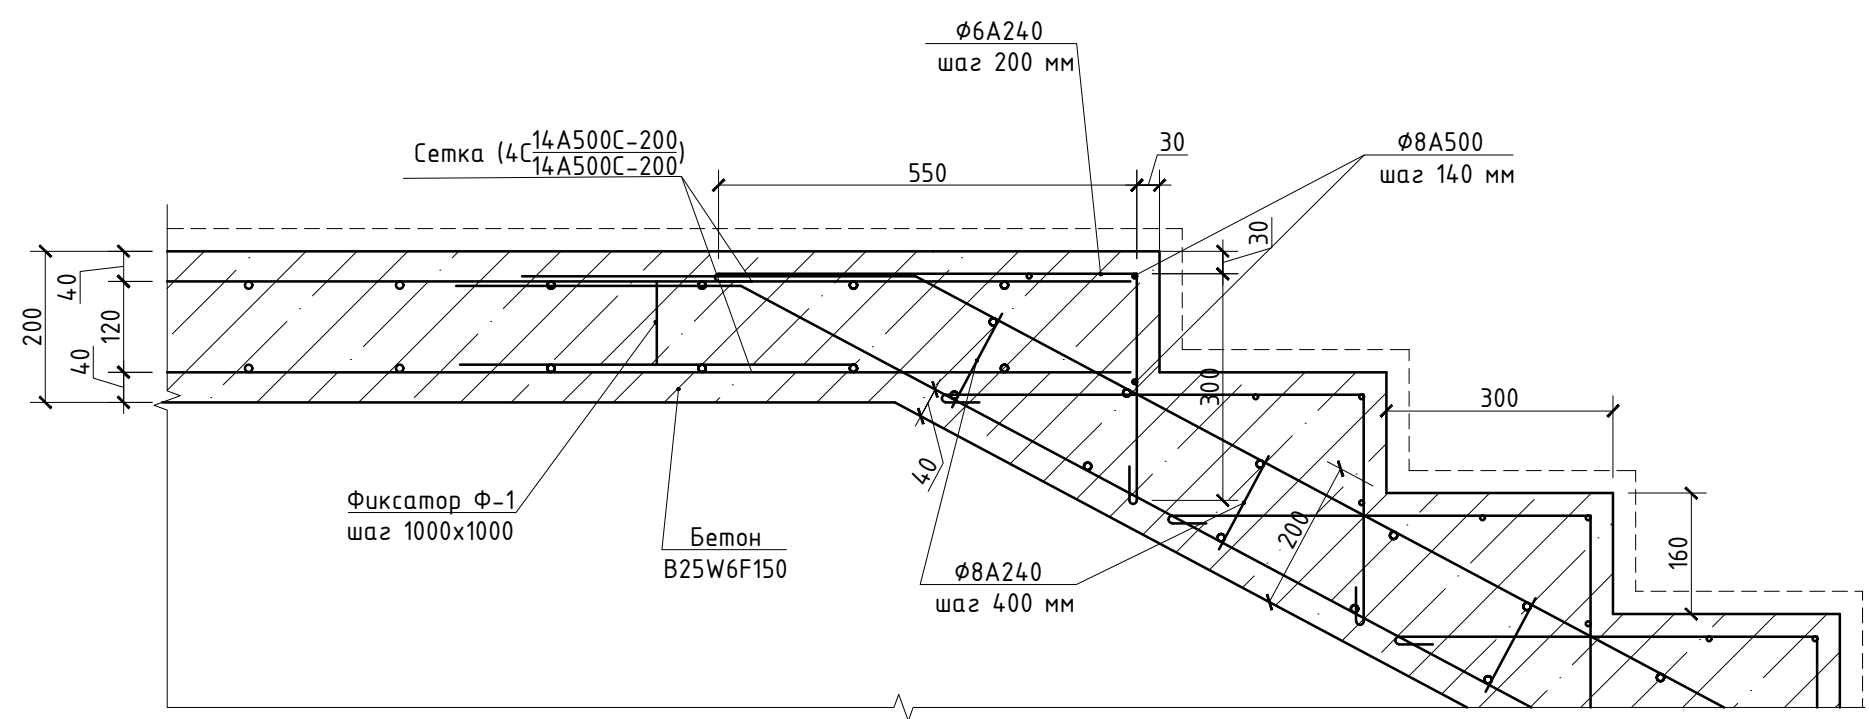


Петля П-1 (1:10)

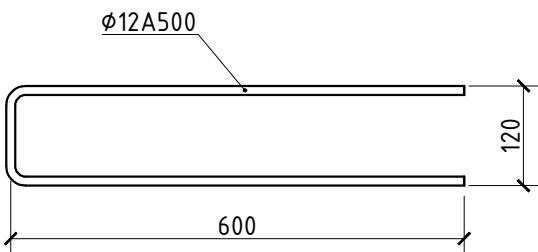

Узел 3 (1:10)

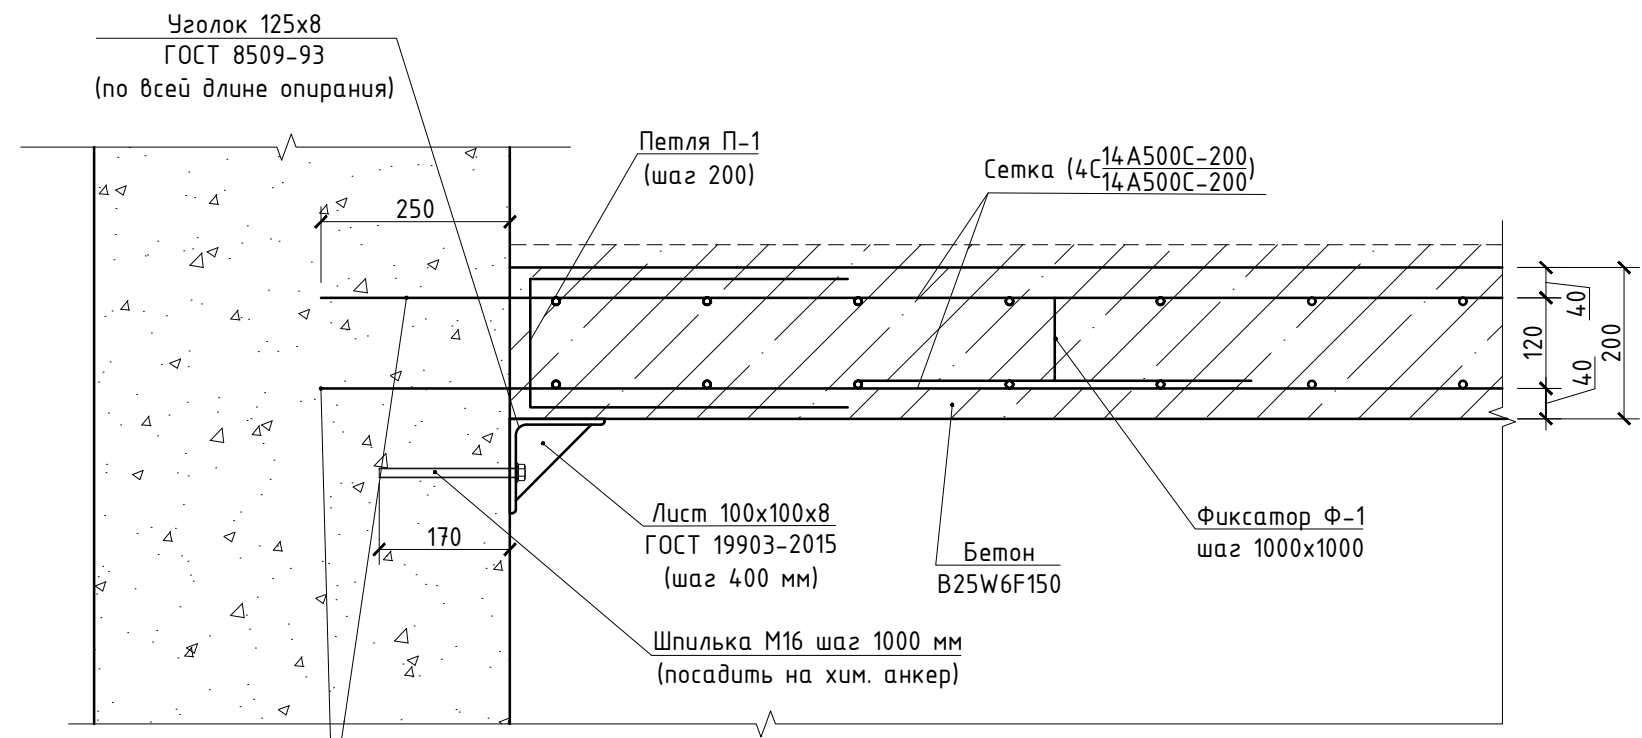


Фиксатор Ф-1

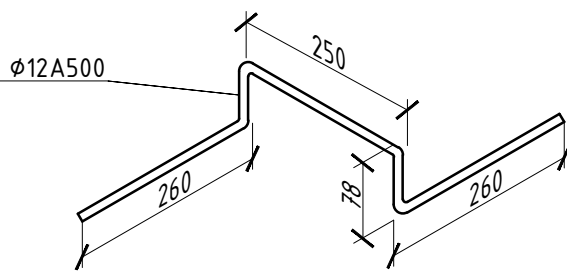


Завести в тело
стены на 250 мм и
посадить на хим.
анкера (шаг 400)


Согласовано		Взам. инв.№	Подпись и дата	Инв. №подл.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	47	
ГИП	Гаршин					Лестничная клетка ЛК-1 (узлы 2, 3)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								


План конструкций покрытия
надстройки на кровле Н-1,2 (1:50)

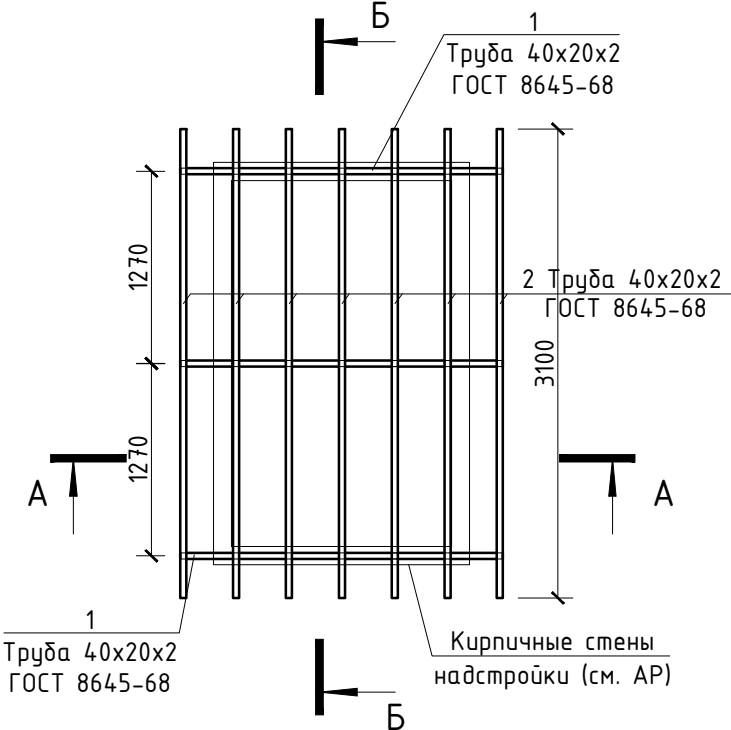

Разрез А-А (1:20)

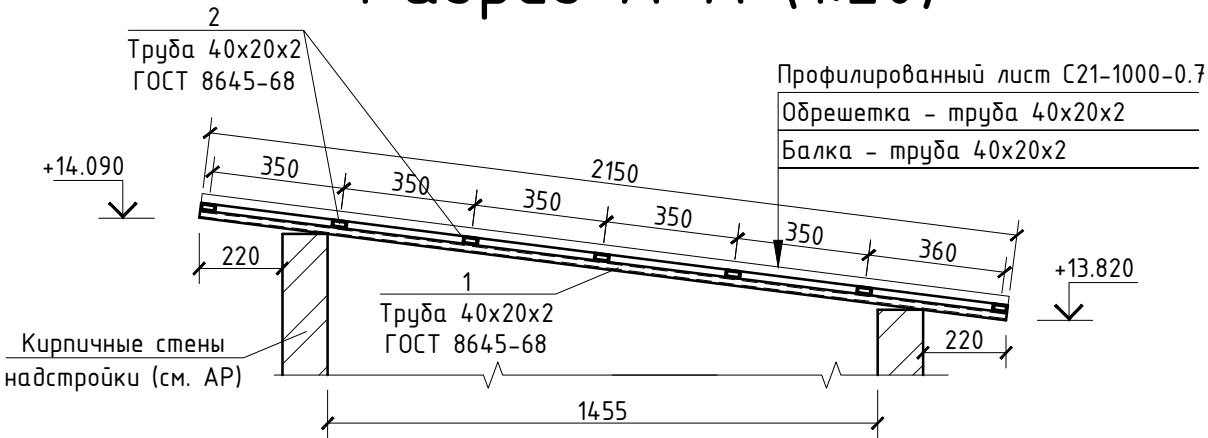


Разрез Б-Б (1:20)

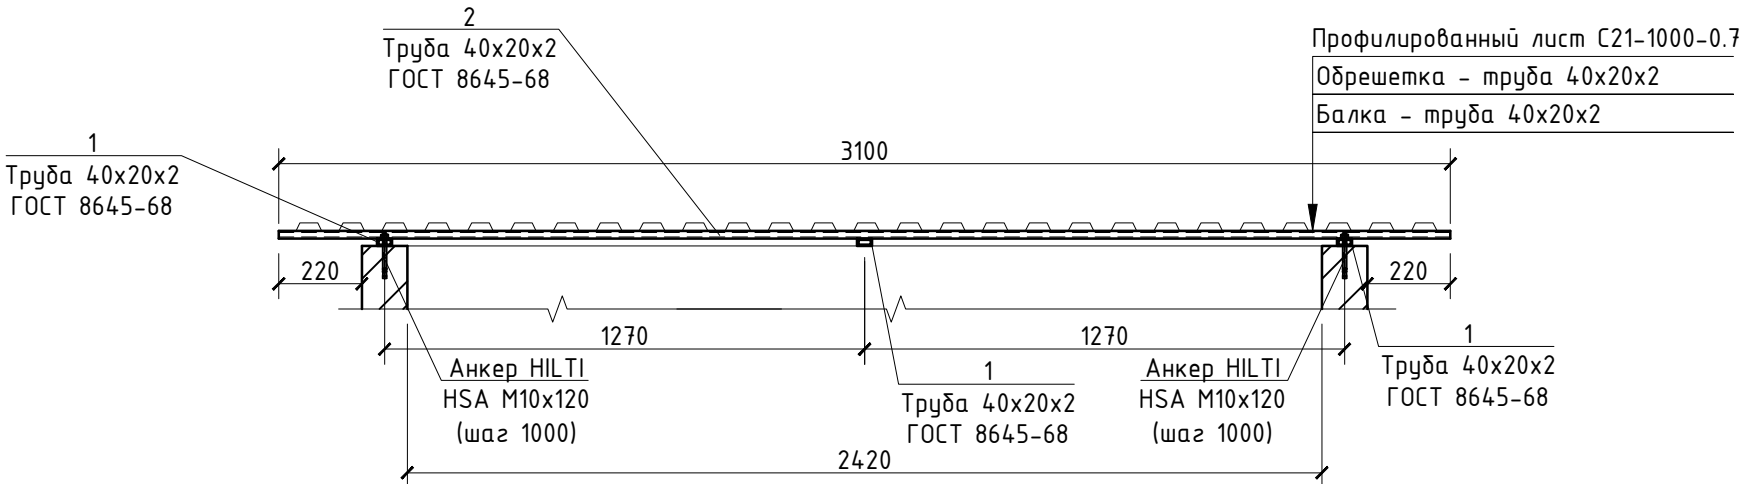


Примечание:
1. Кирпичные стены надстройки см. раздел АР.
2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
4. Покрытие - см. АР.
5. Расположение надстроек Н-1,2,3 см. раздел АР.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
						Стадия	Лист	Листов
						П	48	
ГИП		Гаршин				Конструкция покрытия надстройки на кровле Н-1,2		
Разраб.		Кашикова				ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Н. контр.		Казаков				Формат А3		


План конструкций покрытия
надстройки на кровле Н-3,4 (1:50)

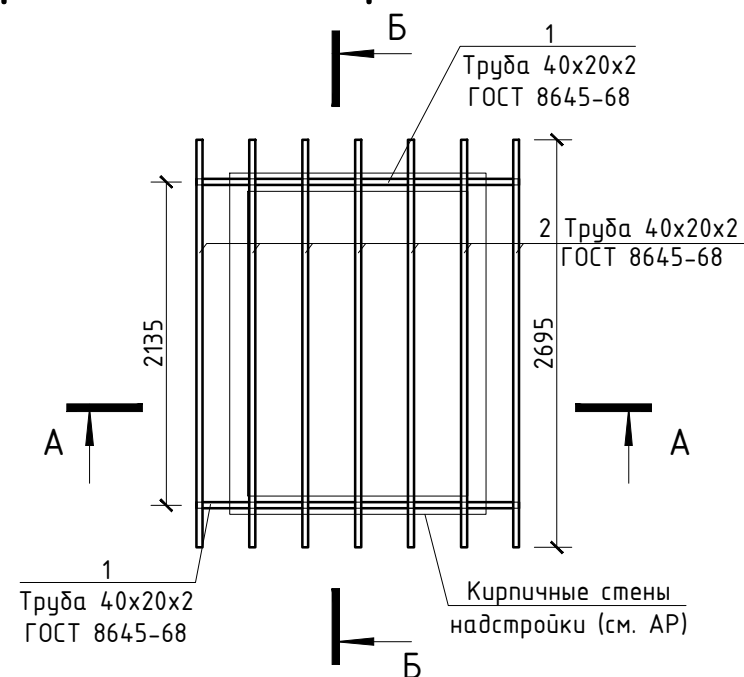

Разрез А-А (1:20)

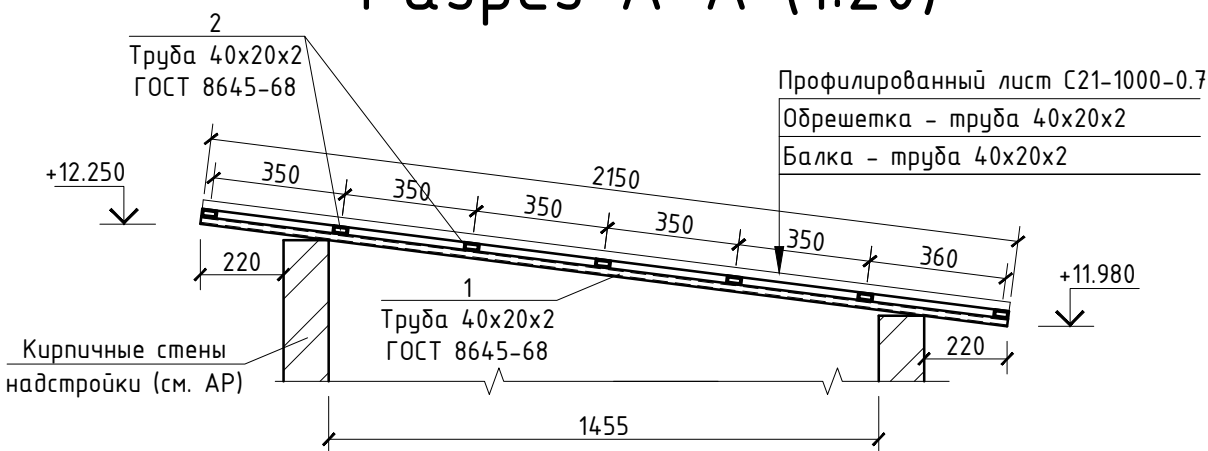

Разрез Б-Б (1:20)

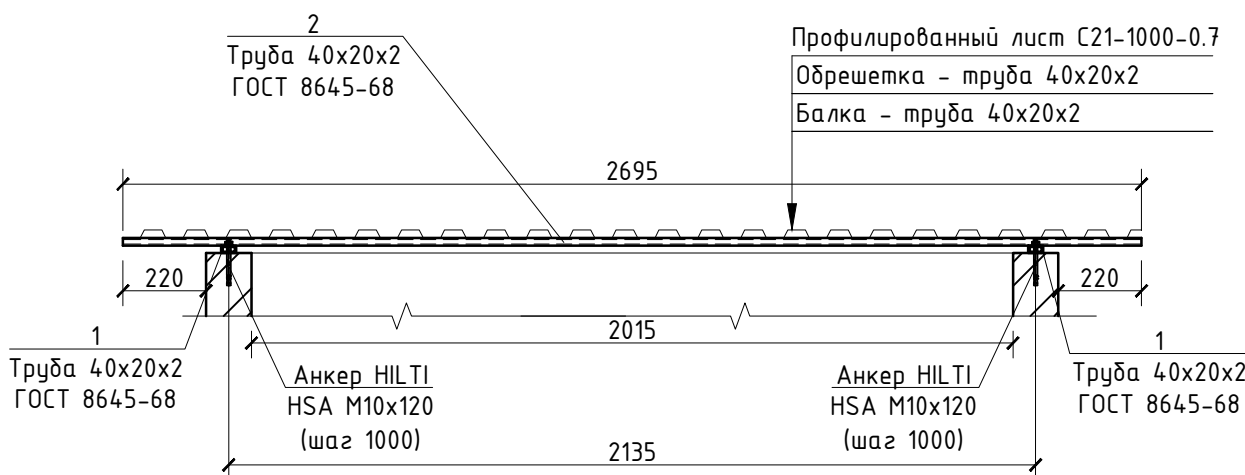


Примечание:

1. Кирпичные стены надстройки см. раздел АР.
2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
4. Покрытие - см. АР.
5. Расположение надстроек Н-1,2,3 см. раздел АР.



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. №подл.					

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	49	
ГИП		Гаршин				Конструкция покрытия надстройки на кровле Н-3	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

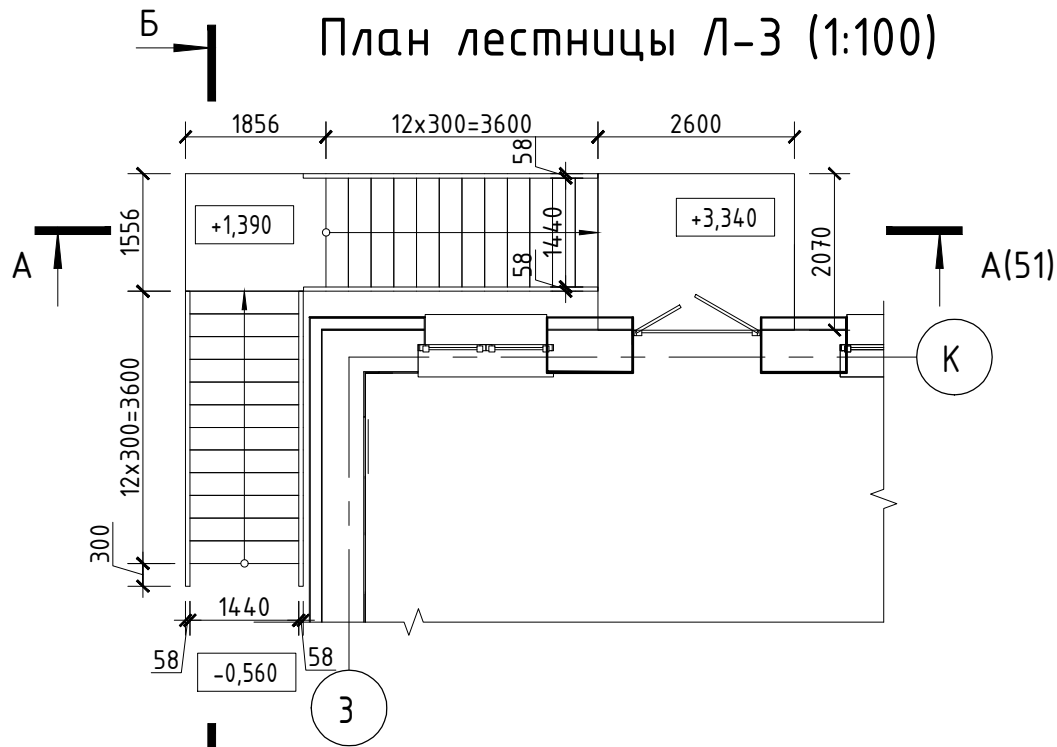


План фундаментов Ф1,2 лестницы Л-3 (1:50)

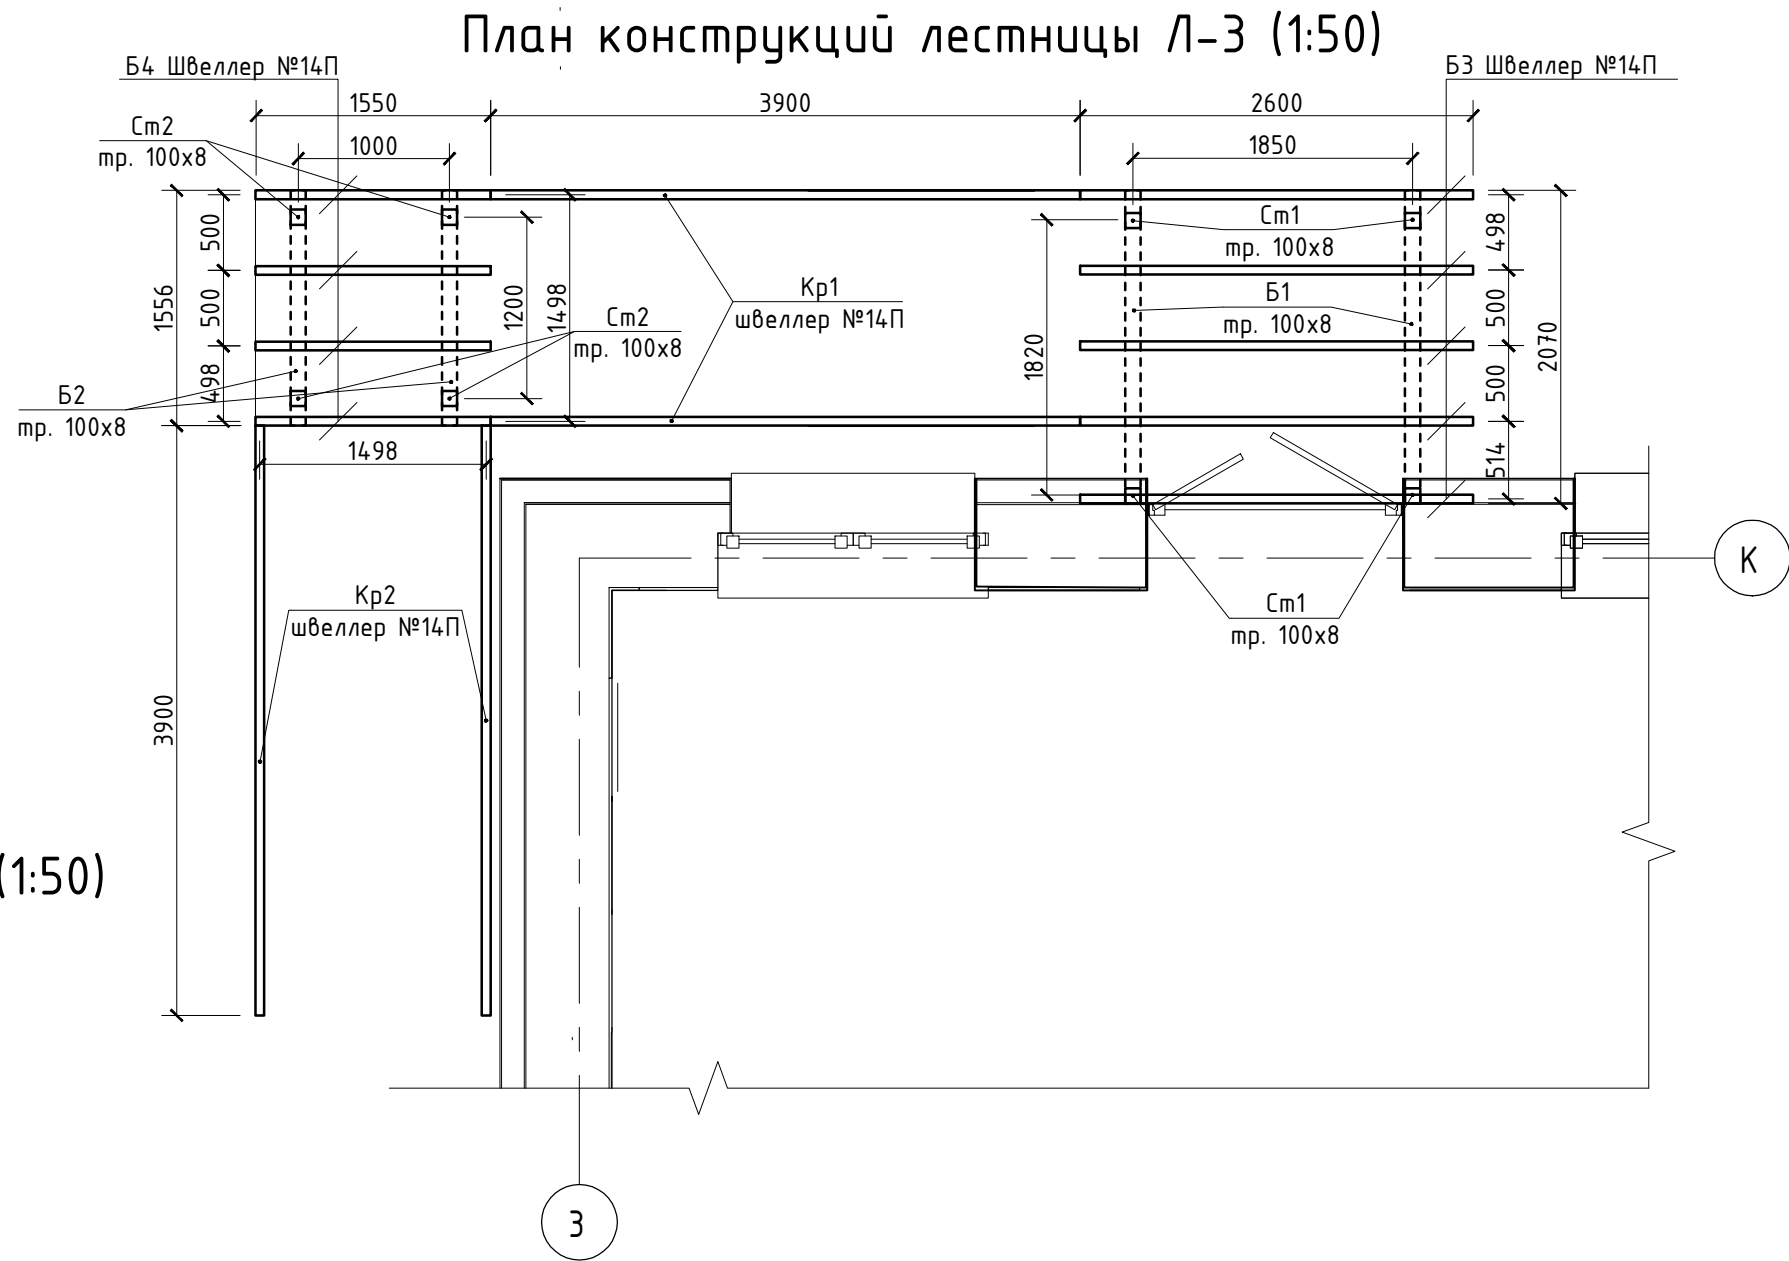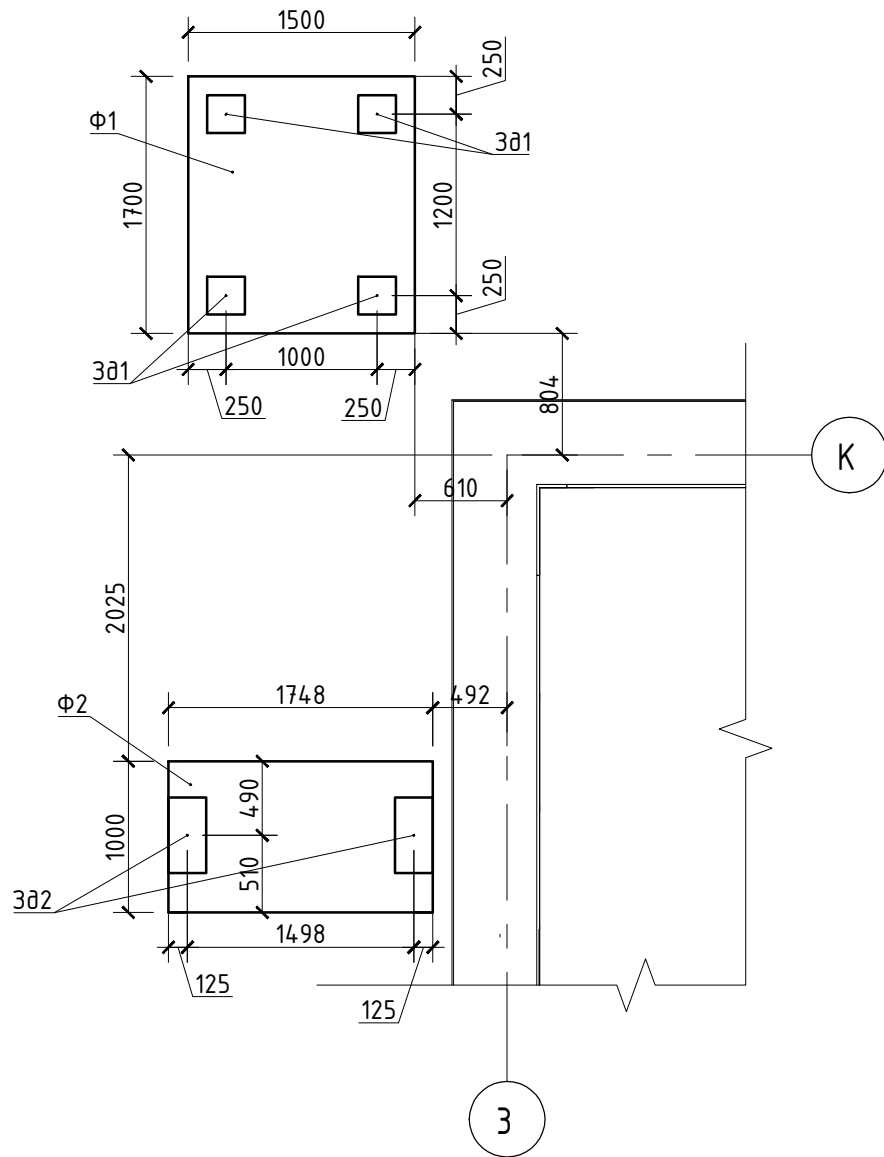

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	50	
ГИП	Гаршин					Лестница Л-3 (планы)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.	Кашикова								
Н. контр.	Казаков								

Разрез А-А (1:20)

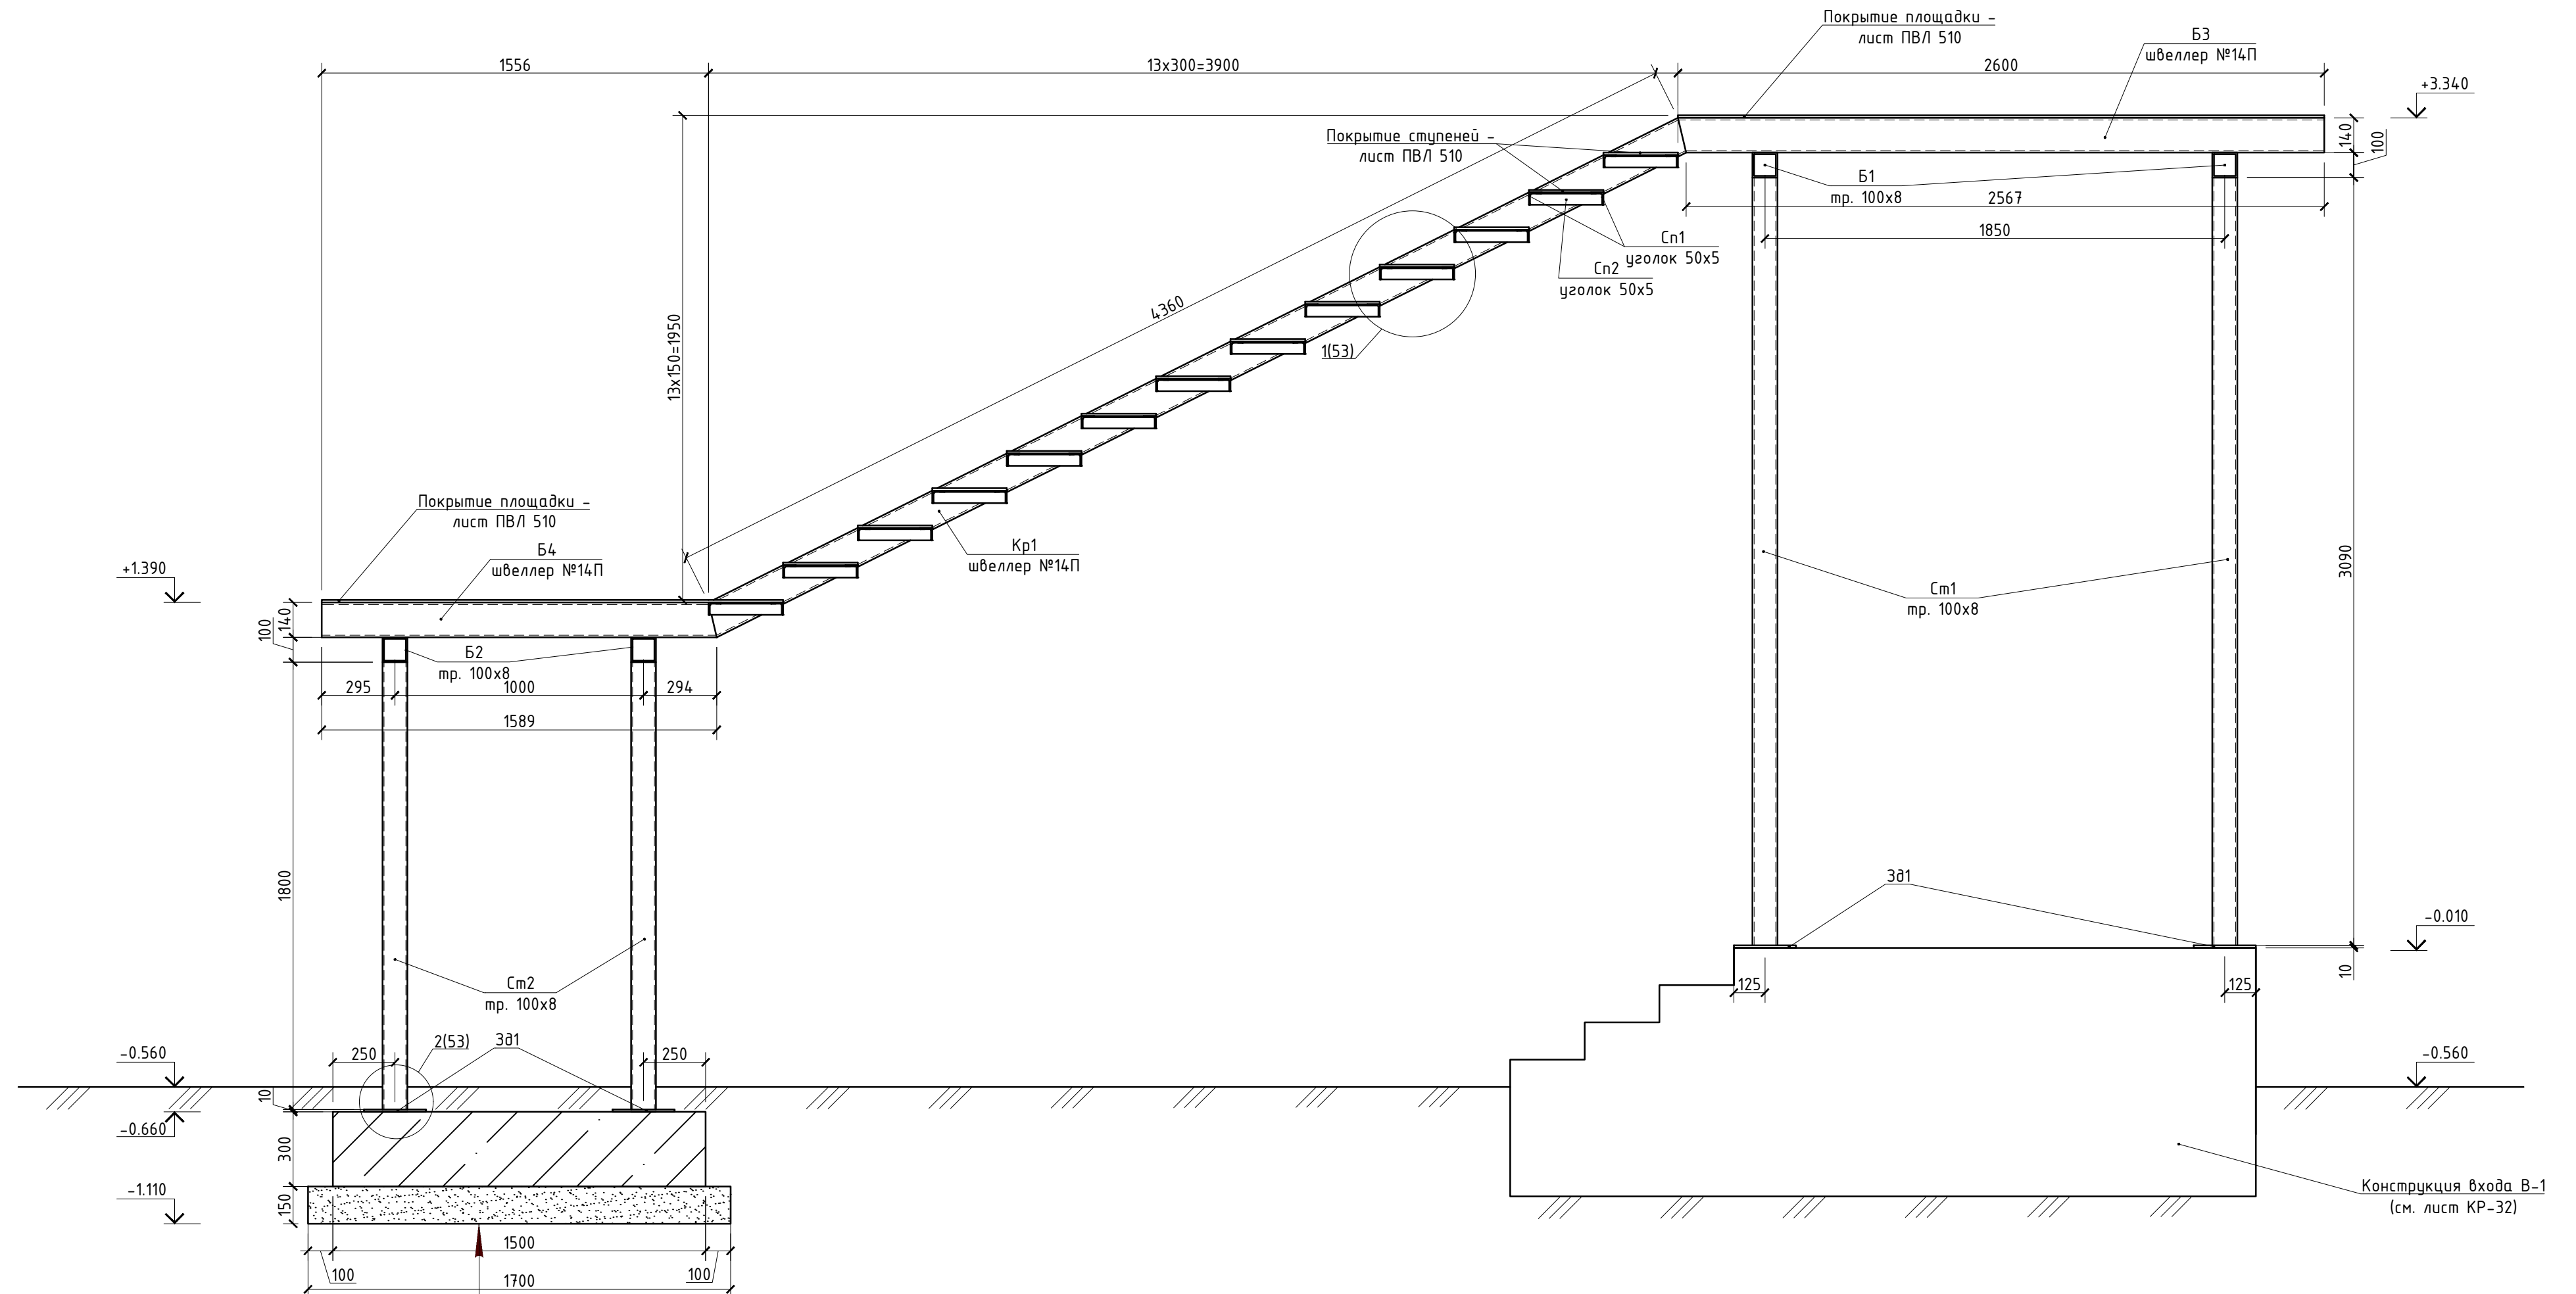


Фундамент Ф1 из бетона B25W6F150 - 300 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)
Песок ср. группы крупности - 150 мм
Уплотненный грунт основания

Примечание:

1. Ограждение лестницы Л-3 условно не показано (см. раздел АР)
2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Конструктивные решения		
						Стадия	Лист	Листов
						П	51	
ГИП	Гаршин					Лестница Л-3 (разрез А-А)		
Разраб.	Кашикова							
Н. контр.	Казаков							
						ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		

Разрез Б-Б (1:20)

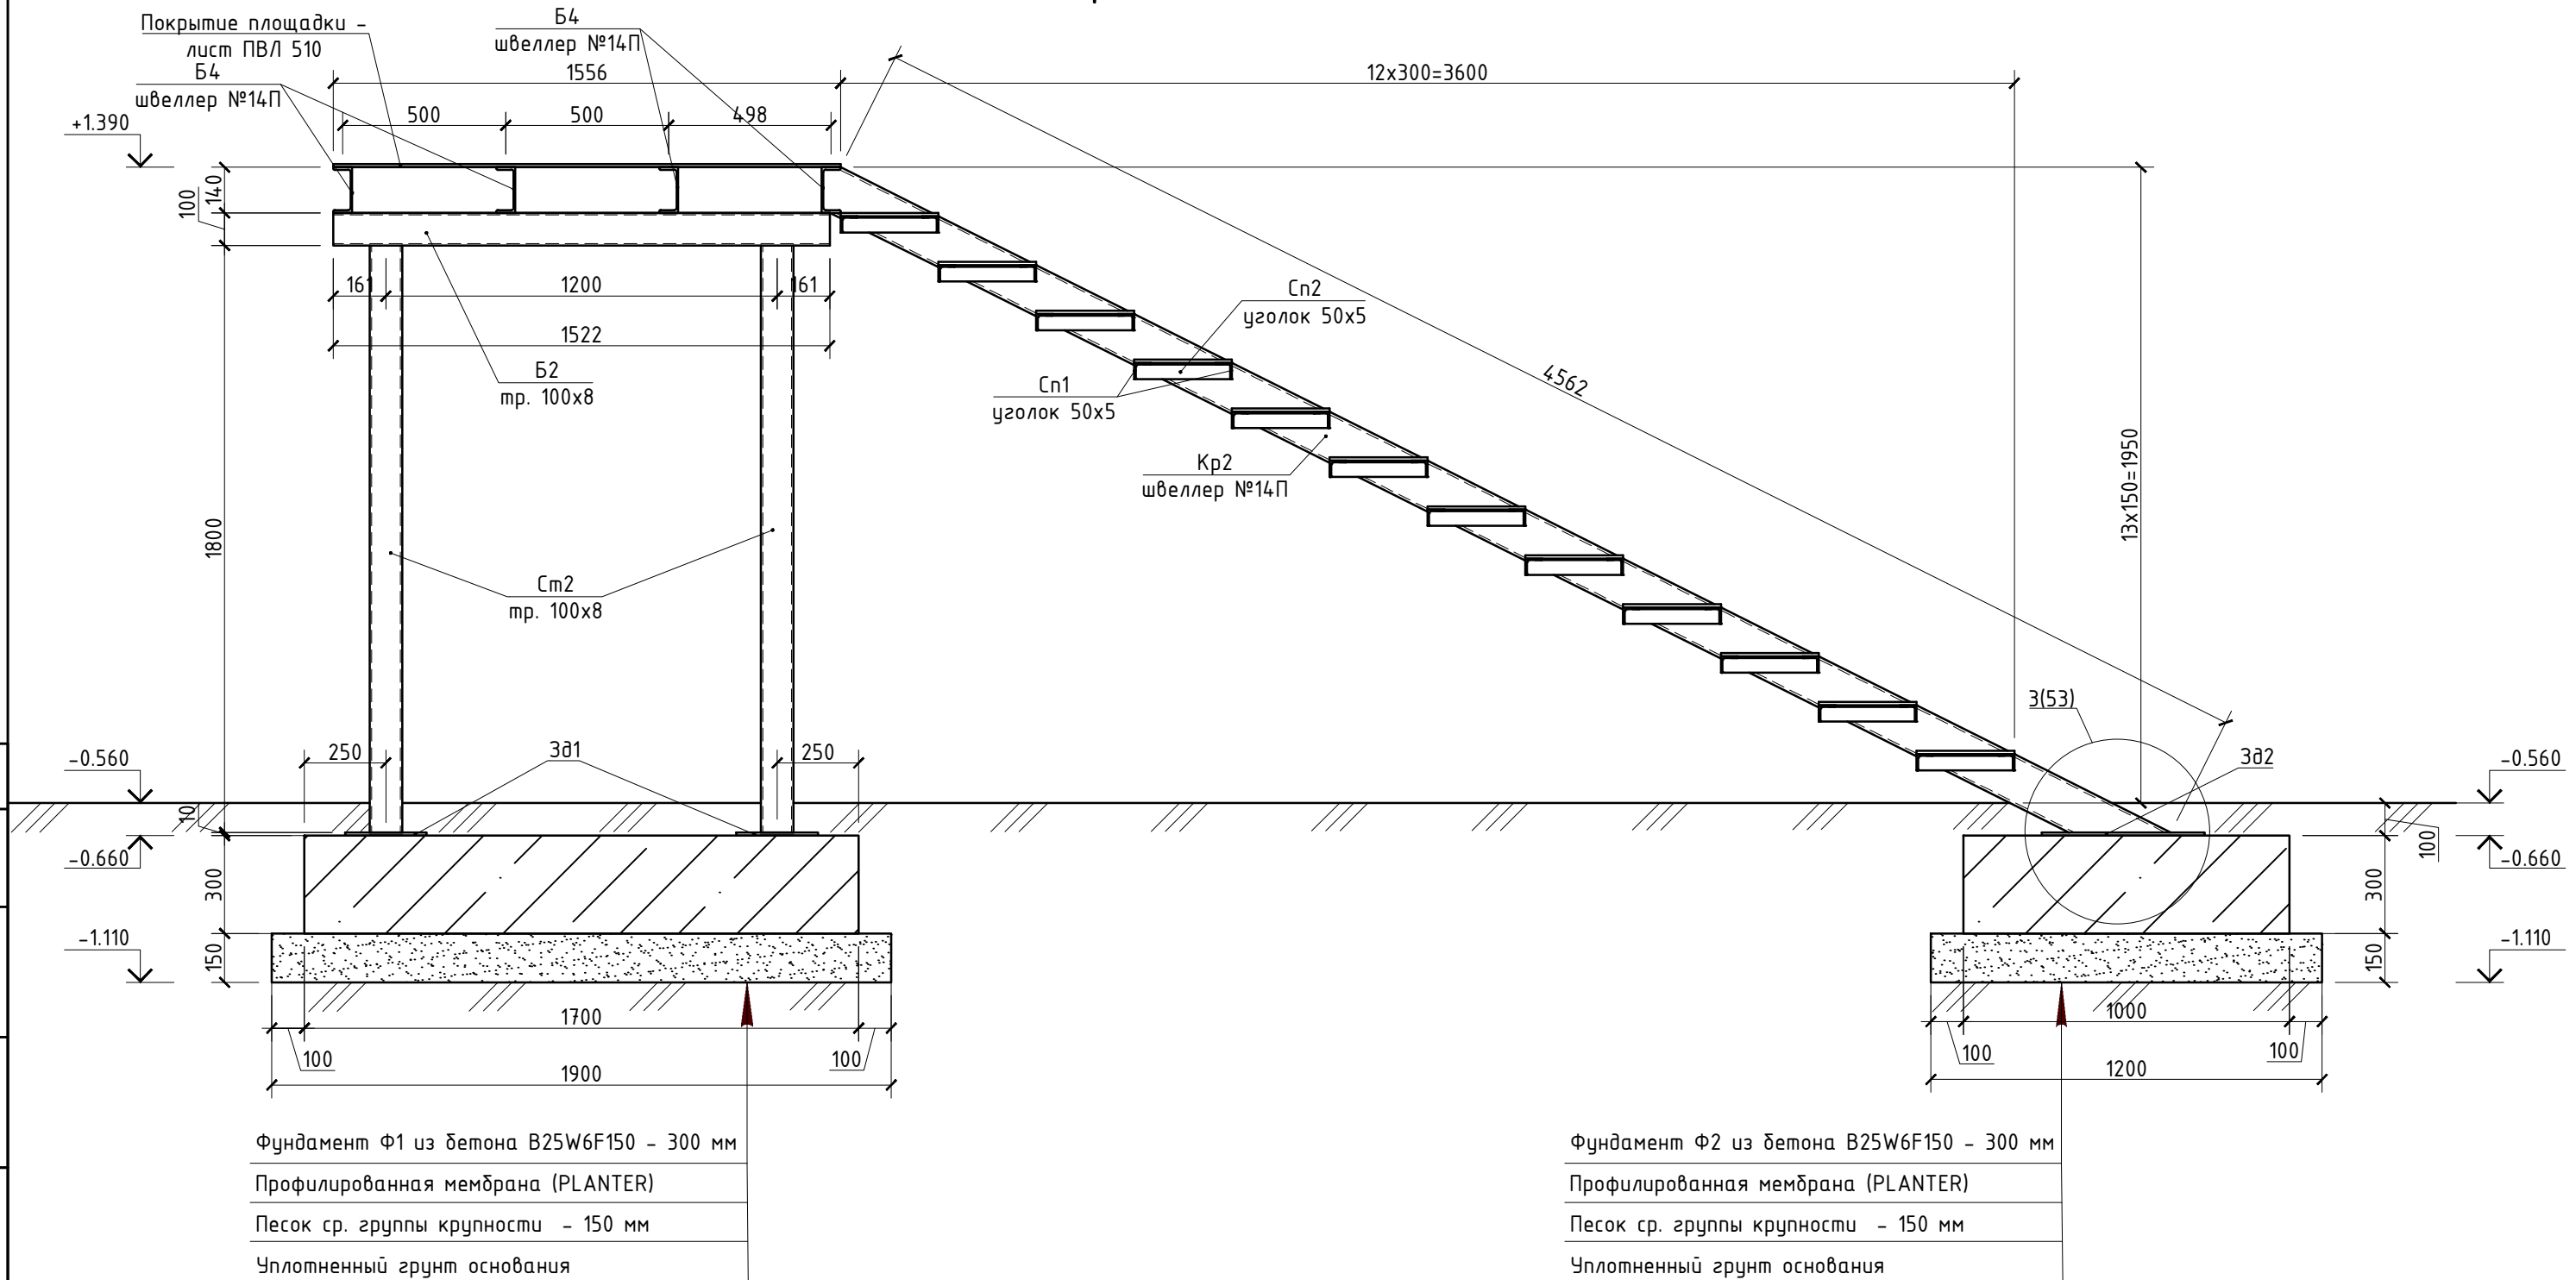

Фундамент Ф1 из бетона В25W6F150 - 300 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)
Песок ср. группы крупности - 150 мм
Уплотненный грунт основания


Фундамент Ф2 из бетона В25W6F150 - 300 мм
Профилированная мембрана (PLANTER)
Песок ср. группы крупности - 150 мм
Уплотненный грунт основания

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. №подл.					


Примечание:
1. Ограждение лестницы Л-3 условно не показано (см. раздел АР)
2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

						203-25-КР		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	52
ГИП		Гаршин				Лестница Л-3 (разрез Б-Б)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						


Узел 1 (1:10)

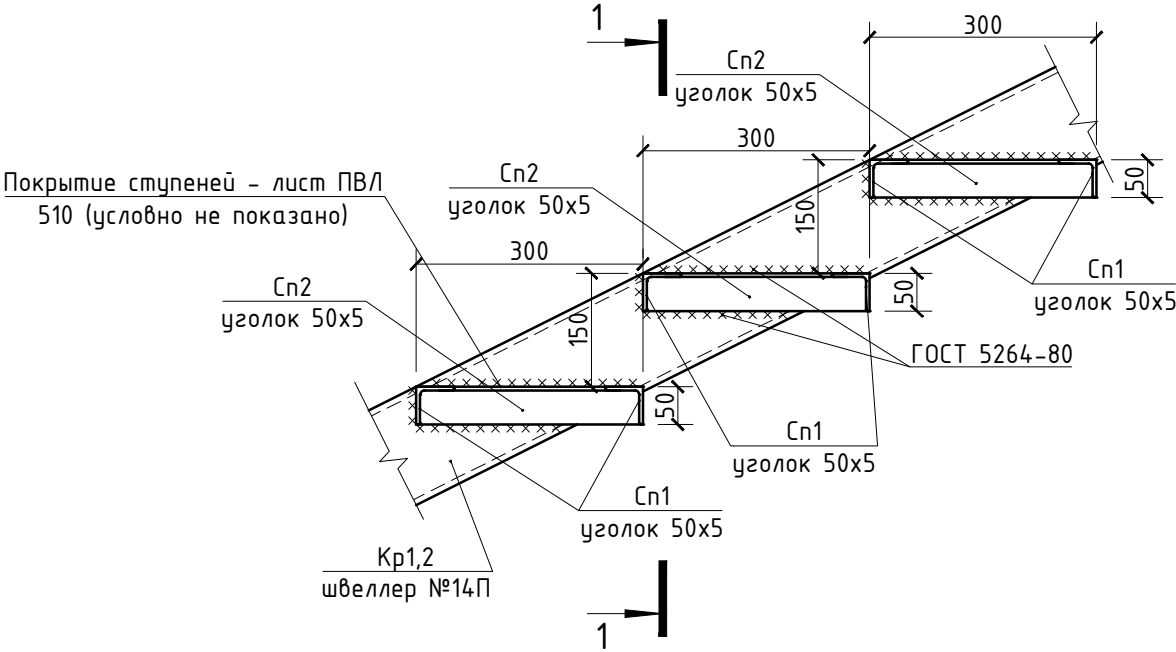


Разрез 1-1 (1:10)

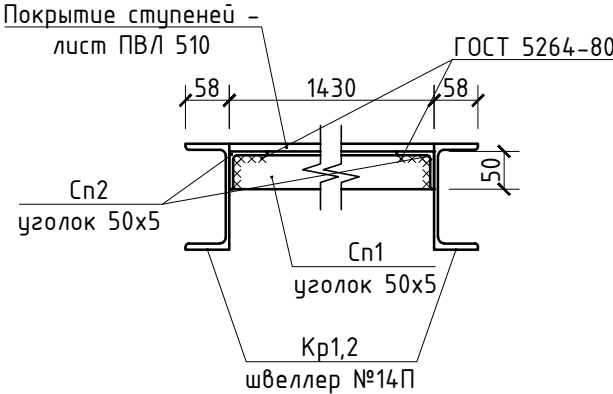


Узел 2 (1:10)

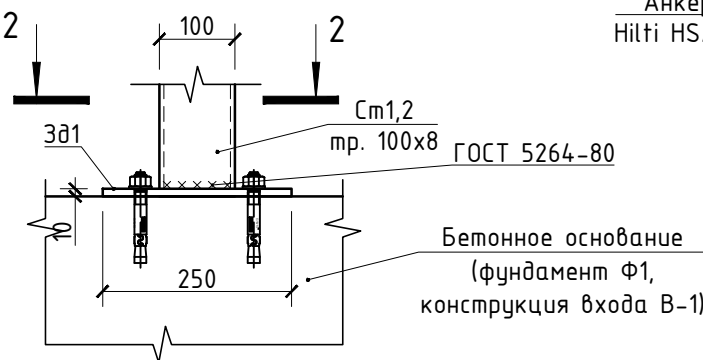


Разрез 2-2 (3д1) (1:10)

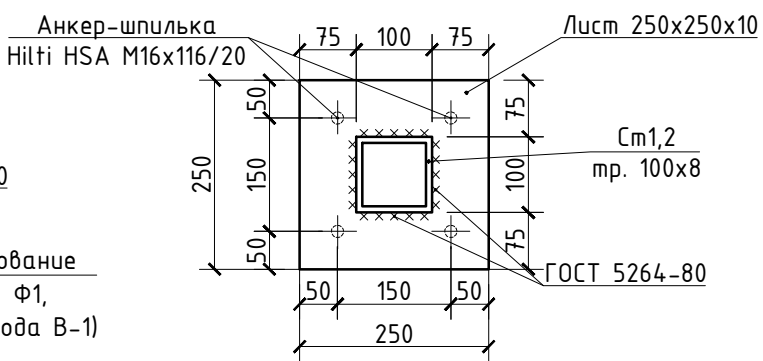


Узел армирования фундаментов Ф1,2 (1:10)

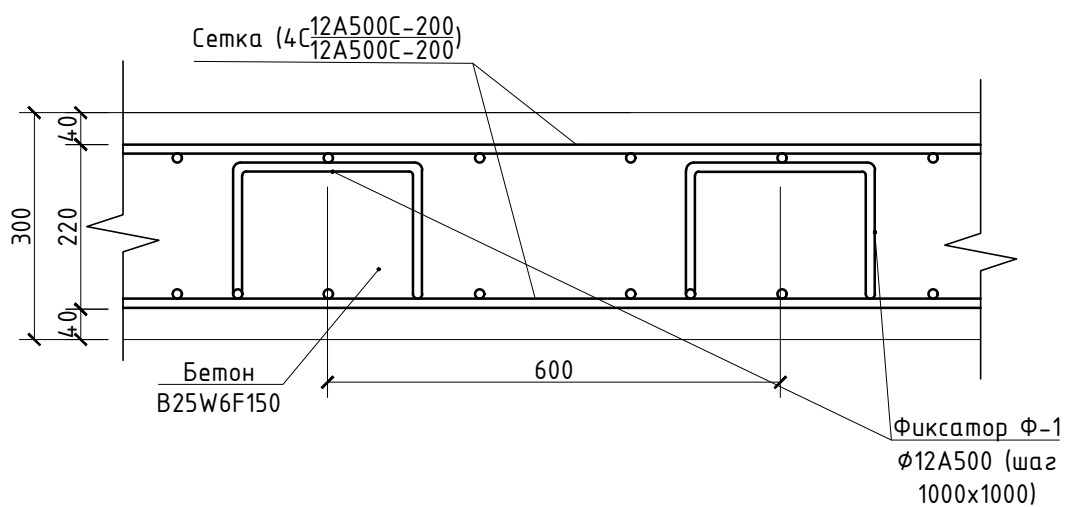


Узел 3 (1:10)

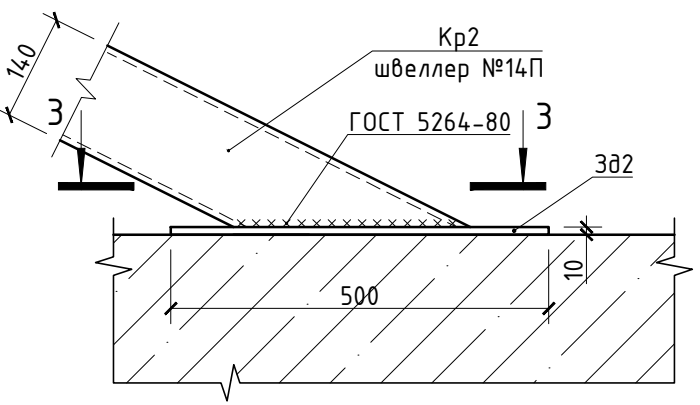

Разрез 3-3 (3д2) (1:10)

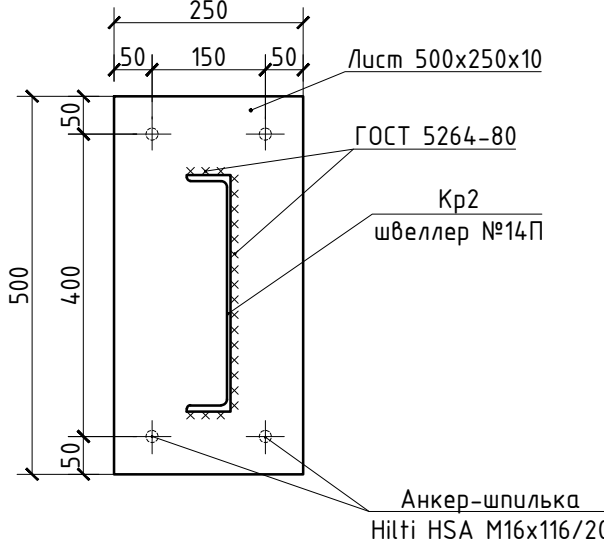


Петля П-1 (1:20)

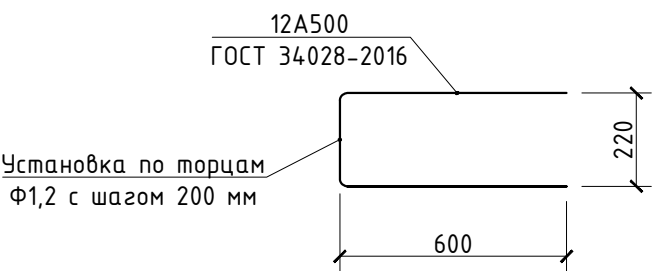


Примечание:
1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	53	
ГИП		Гаршин				Лестница Л-3 (узлы)	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							


План пом. 216 (1:100)

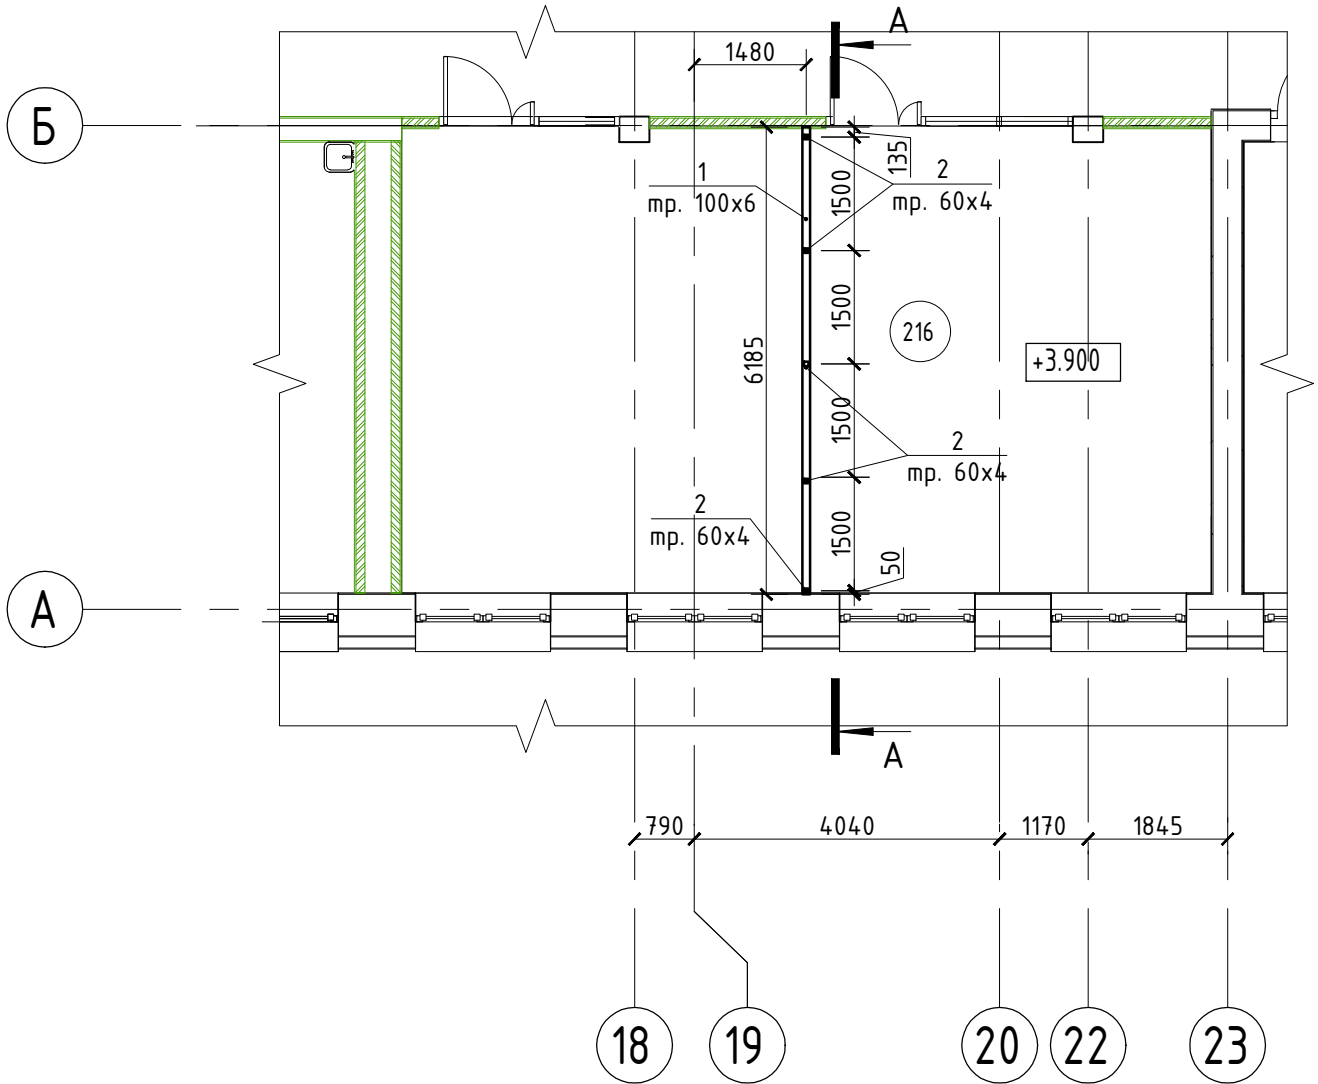


План пом. 314 (1:100)

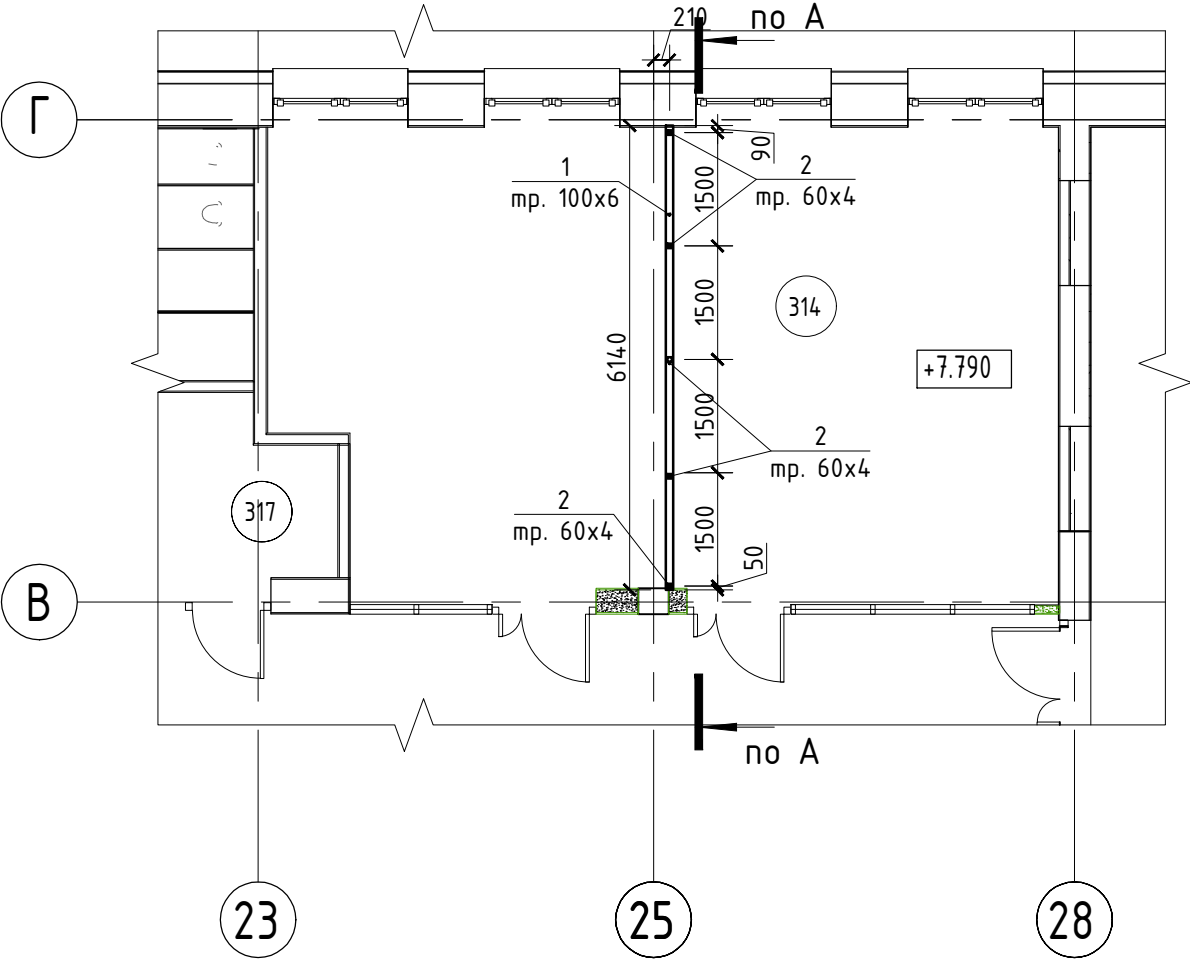


Разрез 1-1 (1:10)

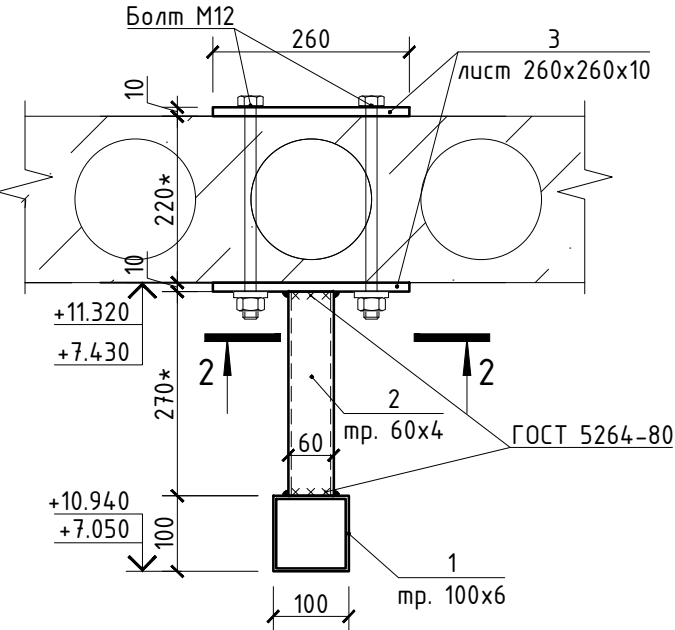


Разрез А-А (1:50)

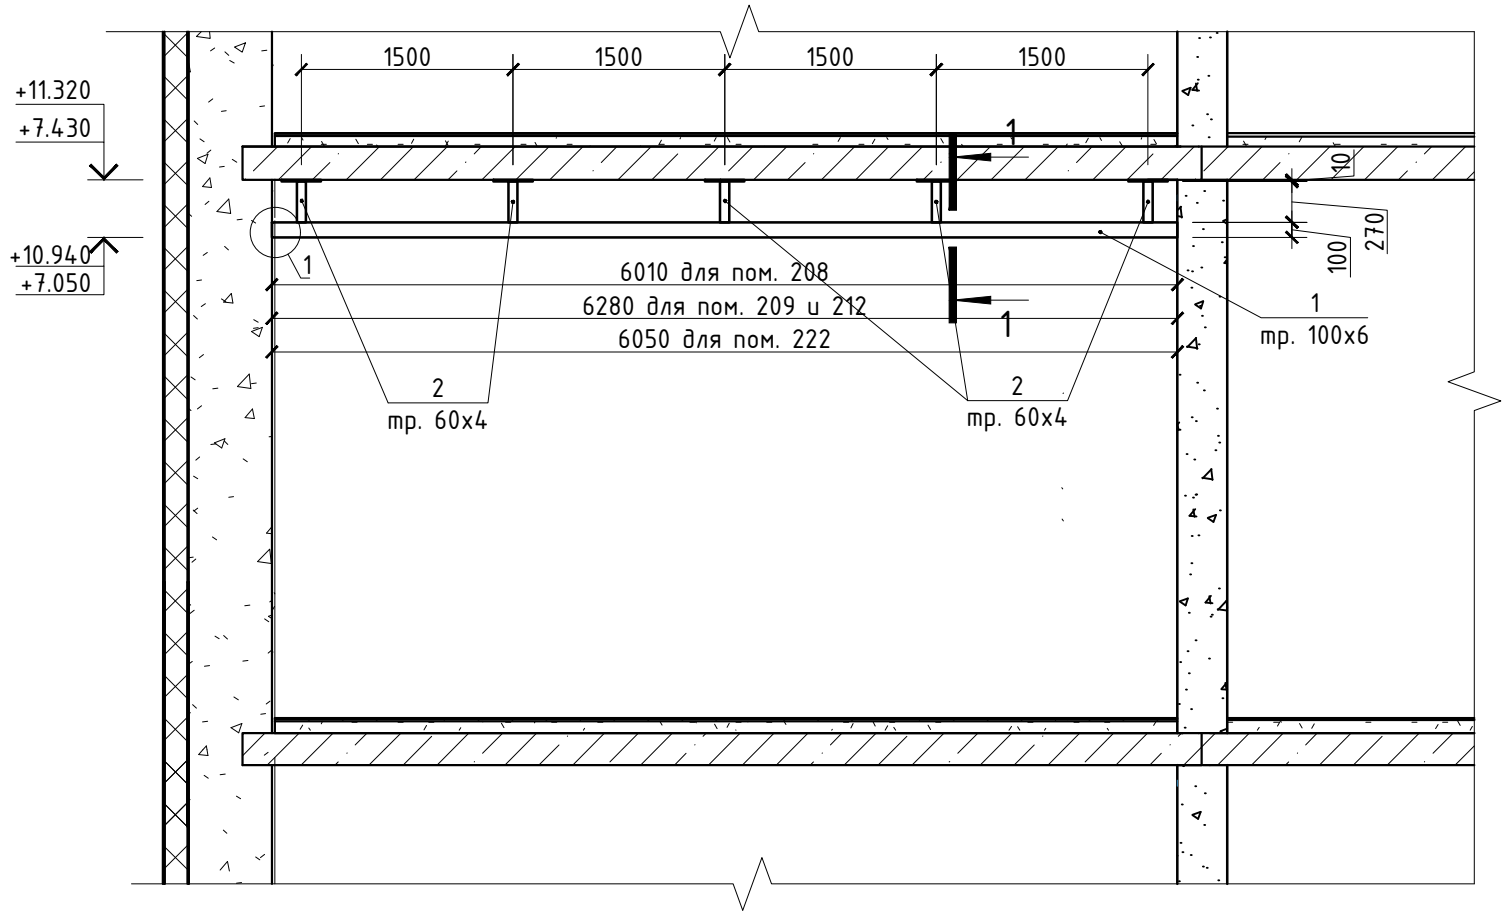


Узел 1 (1:10)

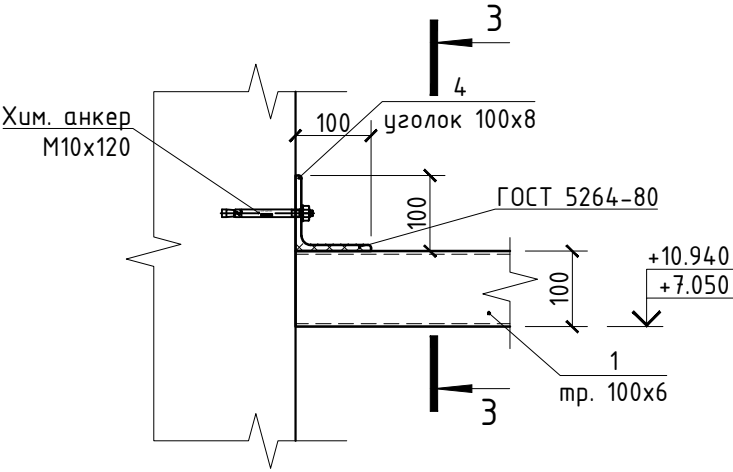

Разрез 2-2 (1:10)

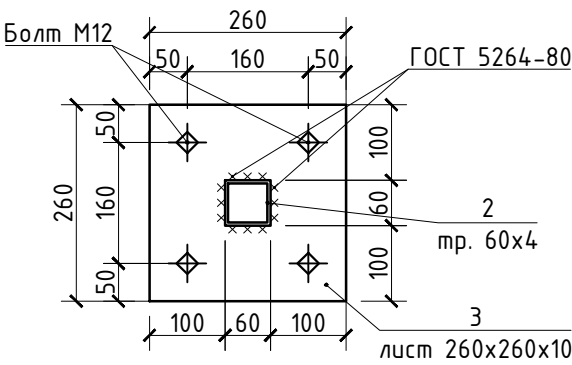


Разрез 3-3 (1:10)

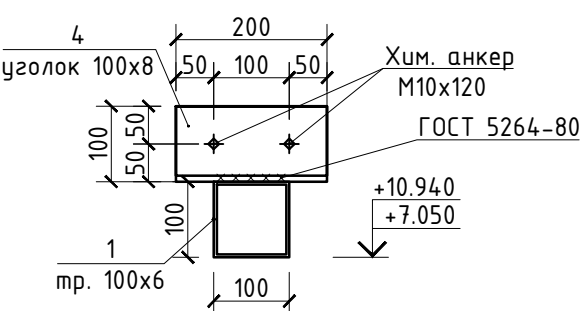


Примечание:
1. Размеры с "*" уточнить по месту.
2. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
3. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

							203-25-КР
							Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Конструктивные решения
							п
ГИП	Гаршин						Устройство закладных элементов для крепления трансформируемых перегородок в пом. 216, 314
Разраб.	Кашикова						000 ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"
Н. контр.	Казаков						


План форкамеры Фк-1 (1:100)

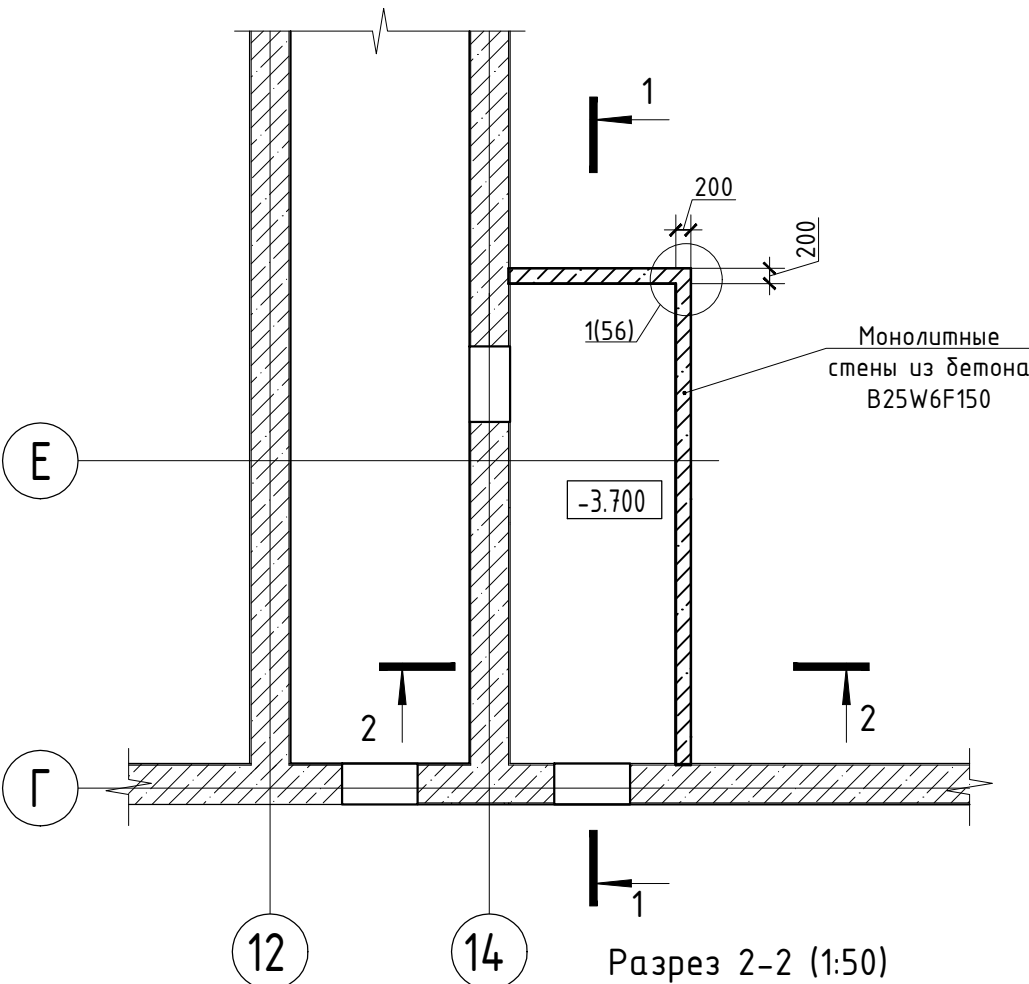

Разрез 2-2 (1:50)

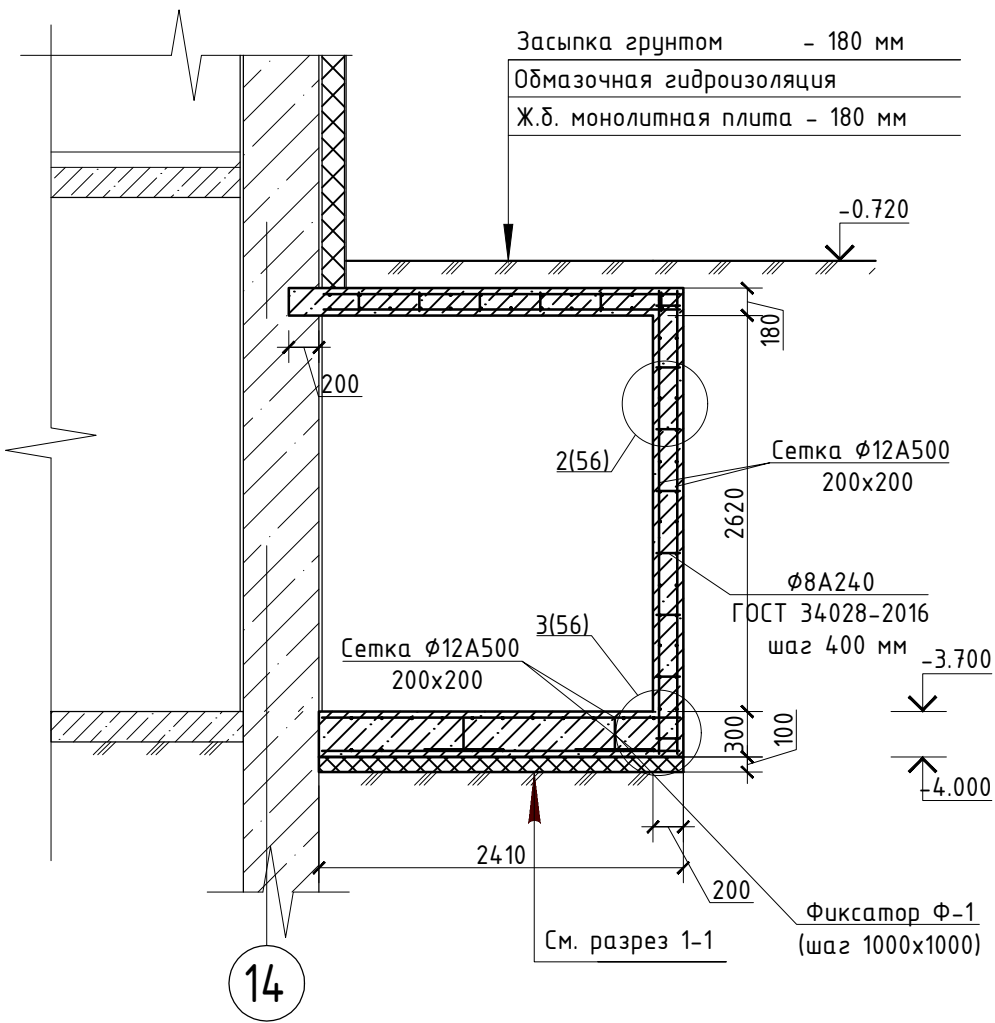


Разрез 1-1 (1:50)

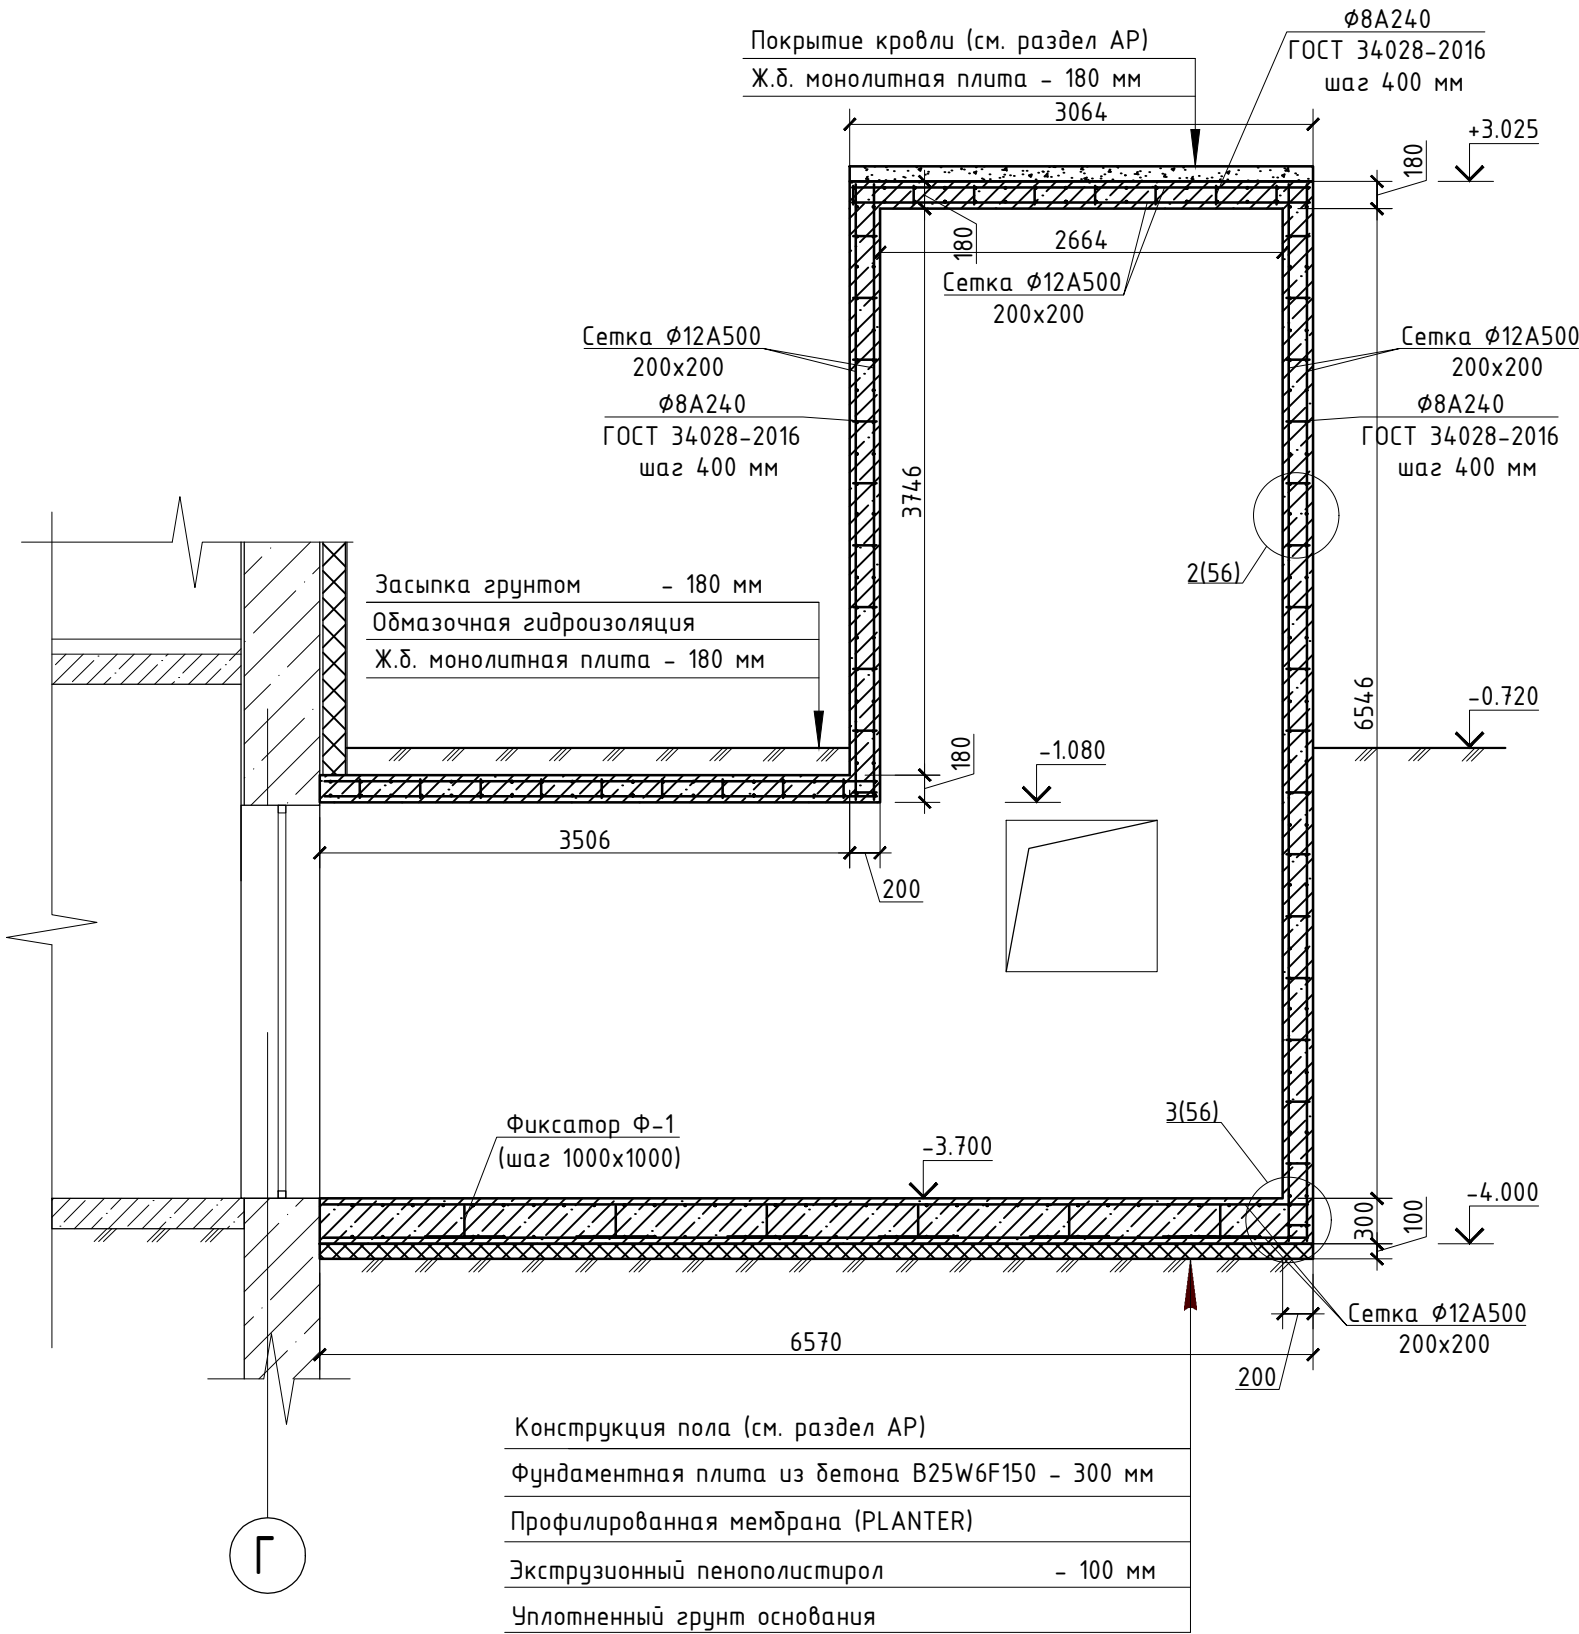


						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	55	
ГИП		Гаршин				Форкамера Фк-1	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							


Узел 3 (1:10)

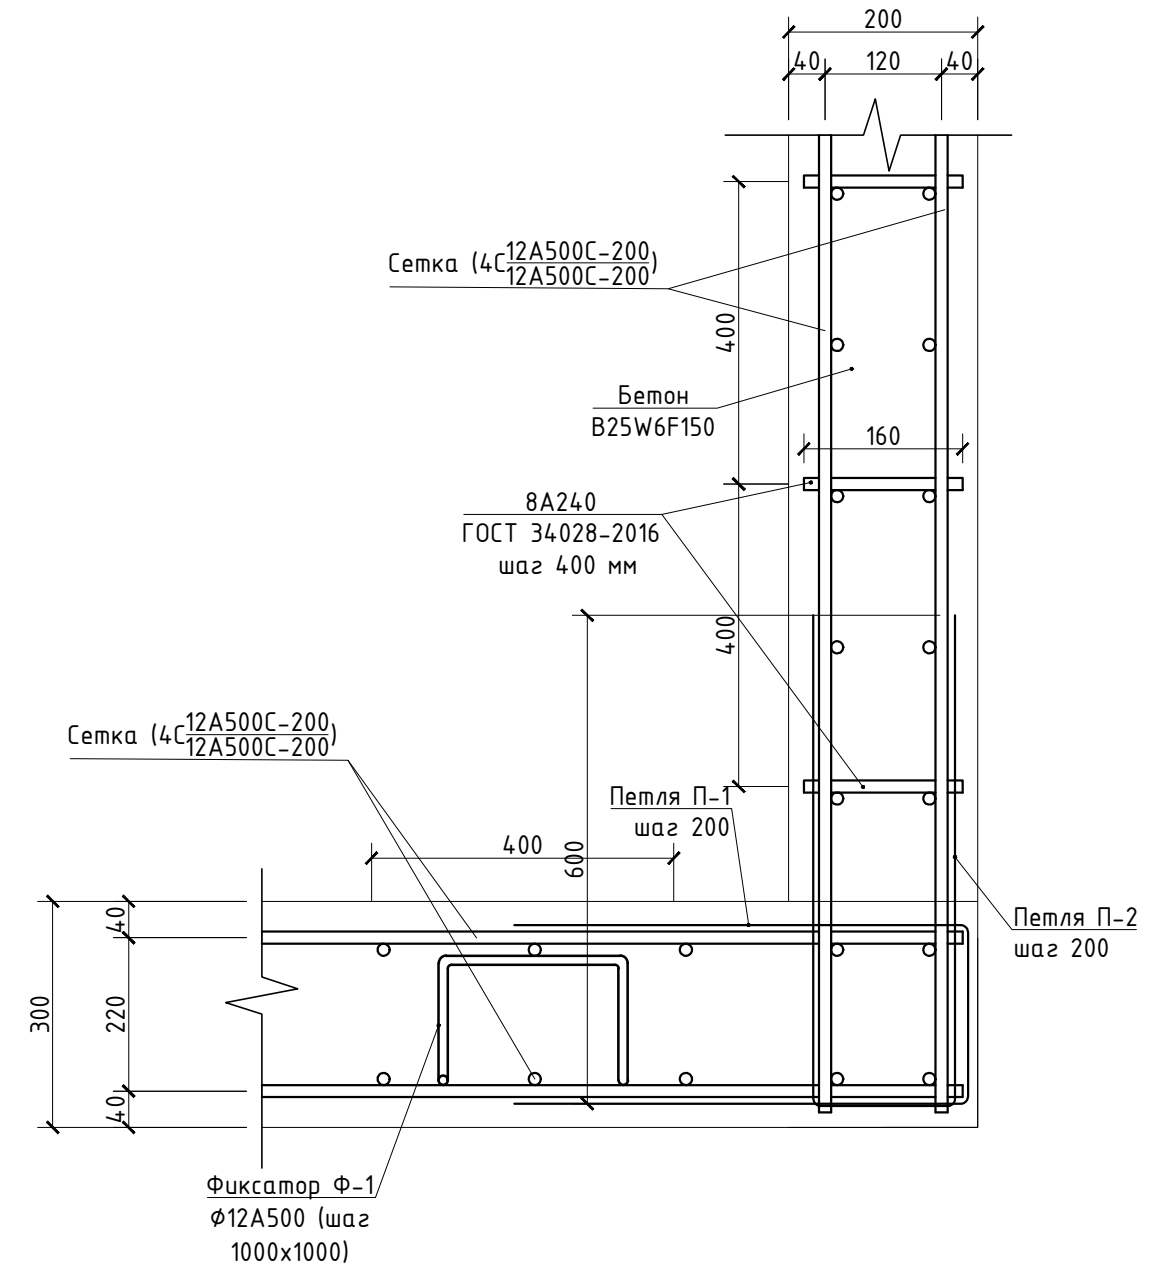


Петля П-3 (1:20)




План устройства разгружающей рамы под крышные
вентиляторы (1:100)

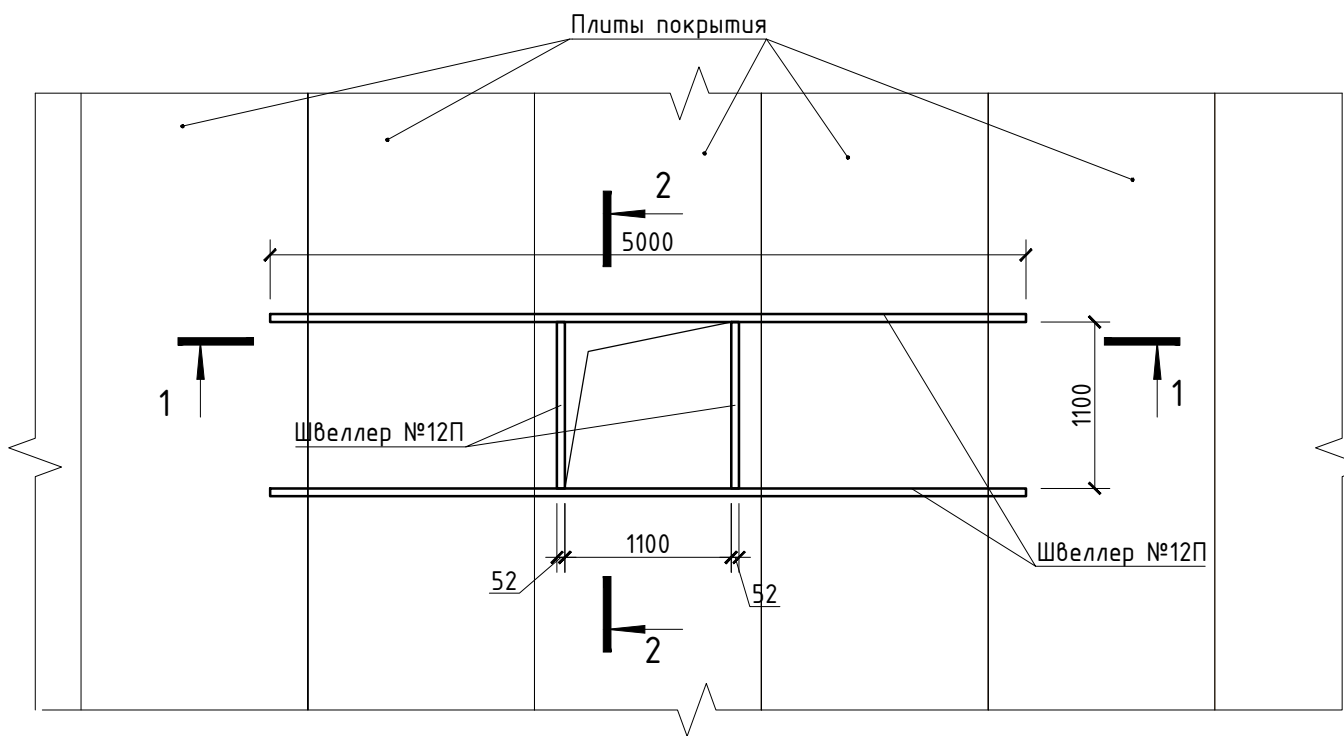

Разрез 2-2 (1:20)

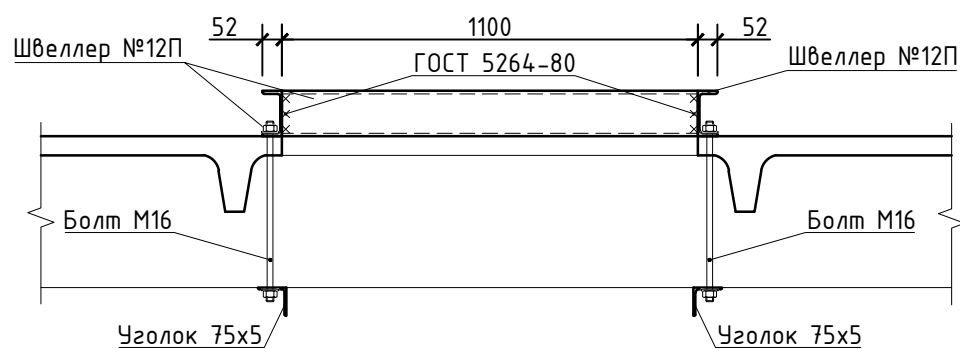

Разрез 1-1 (1:20)

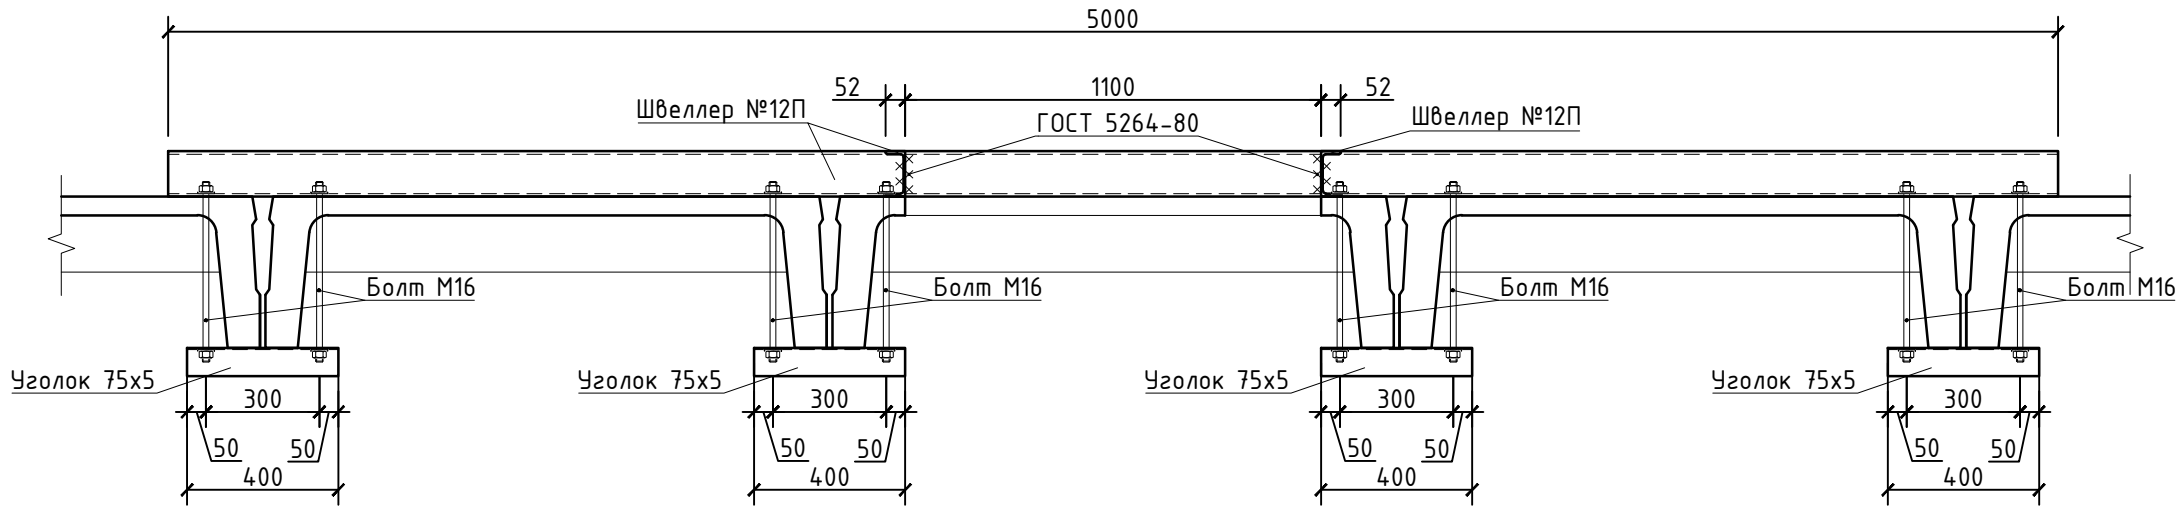


Примечание:
1. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.


Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. №подл.				

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	57	
ГИП		Гаршин				Устройство разгружающей рамы под крышные вентиляторы	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Усиление кирпичной колонны на пересечении осей И и 24 (1:10)

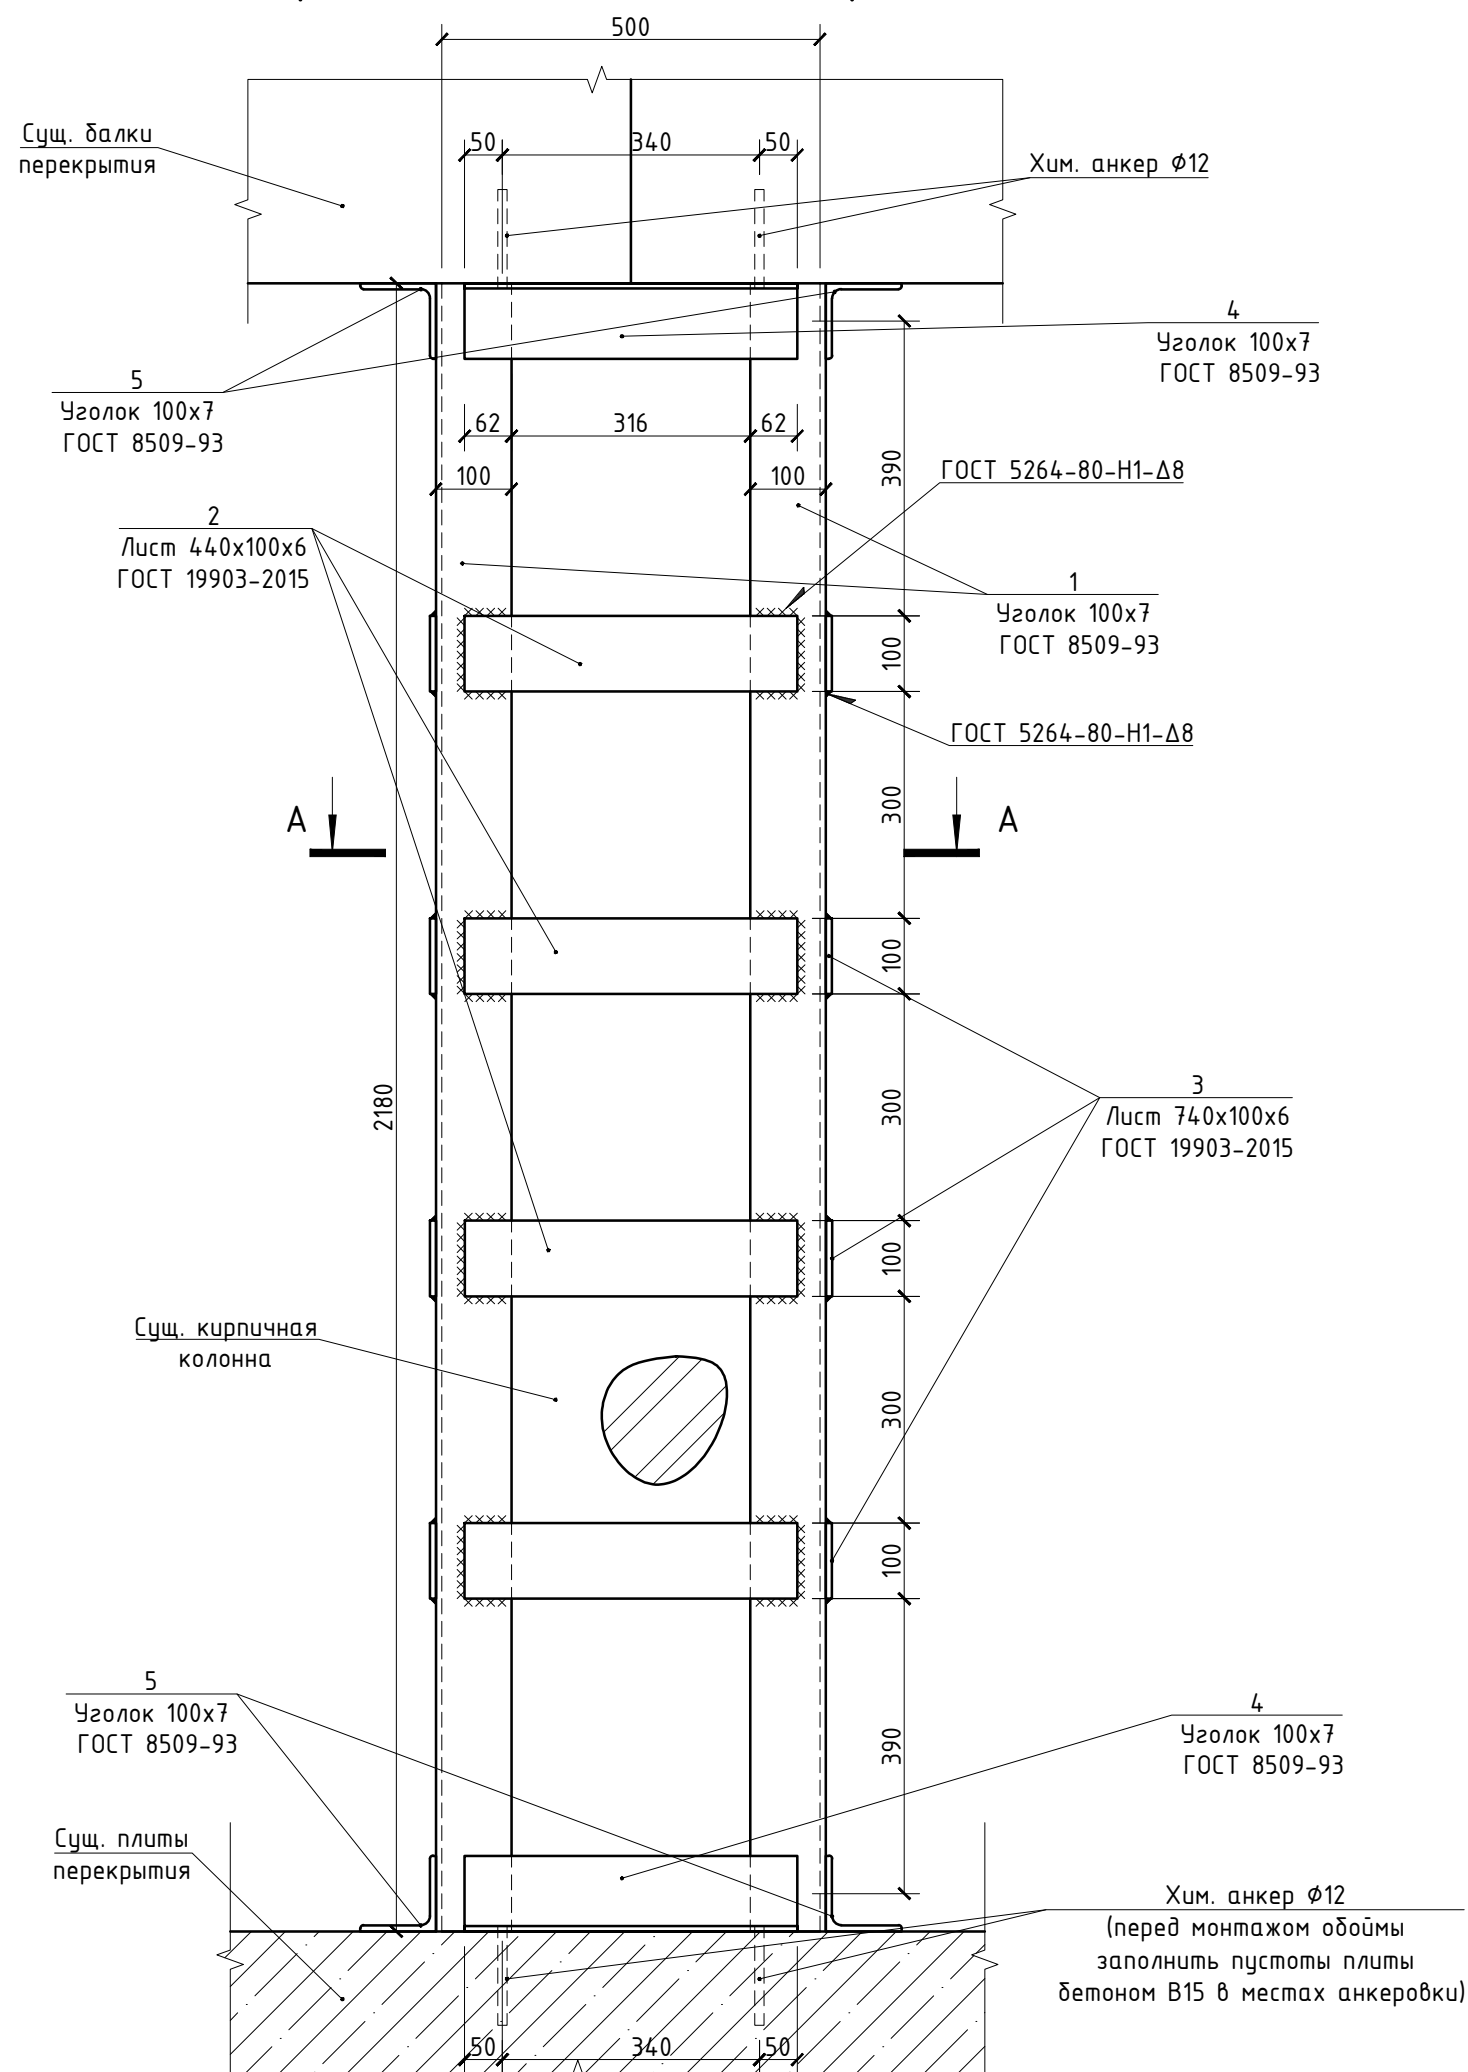

Разрез А-А (1:10)

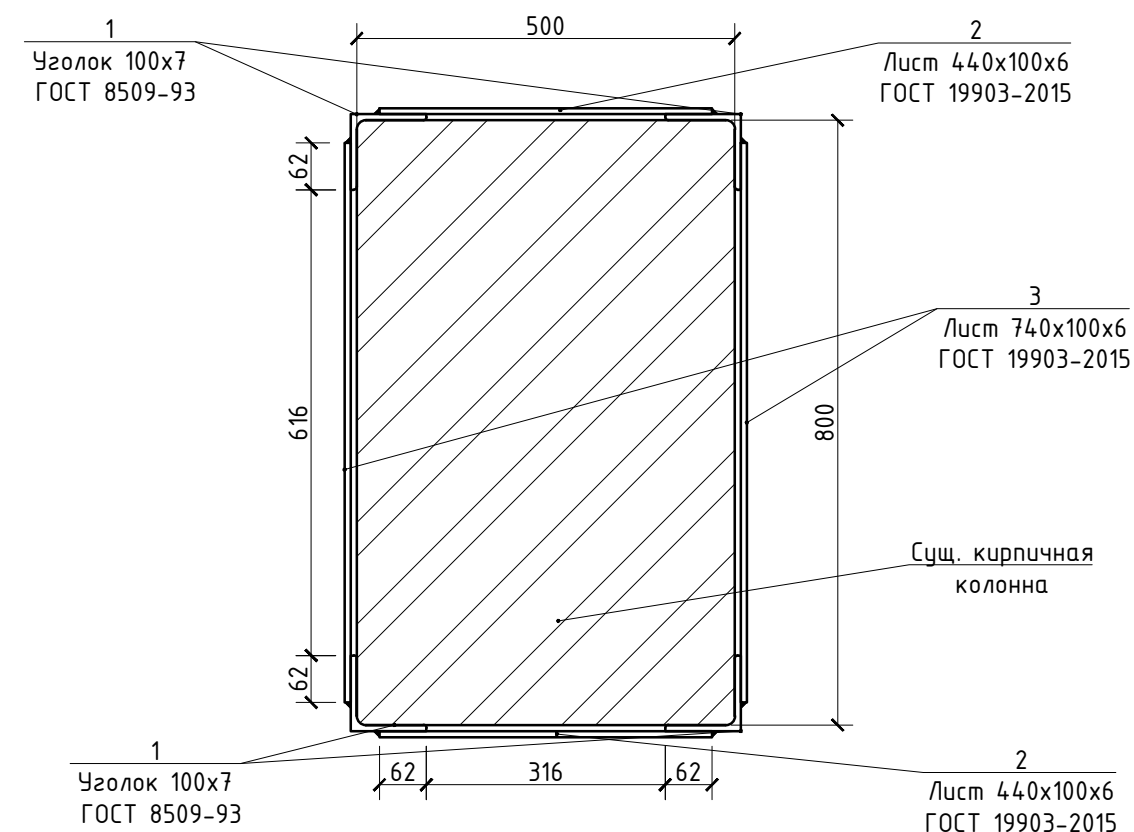

Примечание:

1. Перед устройством металлической обоймы предусмотреть ремонт поврежденных участков кирпичной кладки.
2. Все трещины и полости тщательно очистить и промыть водой.
3. Заполнить все трещины и полости заполнить ремонтной смесью БИРСС Т-ЗС (или аналогом). Порядок производства работ по заполнению трещин и полостей ремонтной смесью см. указания производителя.
4. После набора ремонтной смесью необходимой прочности приступить к устройству металлической обоймы.
5. Уголки (поз. 1) сажать на безусадочный ЦПР М150.
6. Металлоконструкции варить сваркой ручной дуговой электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
7. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
8. После устройства обоймы всю поверхность кирпичной колонны оштукатурить цементно-песчаным раствором по металлической сетке.

						203-25-КР			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	58	
ГИП		Гаршин				Усиление кирпичной колонны на пересечении осей И и 24	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Формат А3

Спецификация №1 материалов усиления проемов по узлу 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	69	12.300	м.п.
2		Лист 350x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	234	2.198	
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	227	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	120	0.750	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	240	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	240	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	336		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.90		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.90		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	148.4		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	45.4		м²

Спецификация №2 материалов усиления проемов по узлу 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	128	14.200	м.п.
2		Лист 350x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	364	2.198	
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	324	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	214	0.750	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	428	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	428	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	480		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	1.84		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	1.84		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	148.4		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	228.7		м²

Спецификация №3 материалов усиления проемов по узлу 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	20	12.300	м.п.
2		Лист 520x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	66	3.266	
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	68	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx490.58	34	1.148	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	68	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	68	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	96		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.25		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.25		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	44.3		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	17.4		м²

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

						203-25-КР.СО		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия
								П
								1
								18
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		000 ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Спецификация №4 материалов усиления проемов по узлу 4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	42	14.200	м.п.
2		Лист 520х100х8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	116	3.266	
3		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	102	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx490.58	71	1.148	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	142	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	142	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	144		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.6		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.6		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	77.1		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	29.1		м²

Спецификация №5 материалов усиления проемов по узлу 5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	3.1	12.300	м.п.
2		Лист 350х100х8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	11	2.198	
3		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	12.1	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	5	0.750	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	10	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	10	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	16		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.04		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.04		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	7.2		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	2		м²

Спецификация №6 материалов усиления проемов по узлу 6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	27	14.200	м.п.
2		Лист 350х100х8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	96	2.198	
3		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	106	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	42	0.750	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	84	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	84	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	168		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.3		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.3		м³
10		Лист 970х100х8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	48	6.092	
11	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16-6gx600.58 ГОСТ 22042-76	48		
12		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	71.64		м²
13		Штукатурка по мет. сетке	52.68		м²

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. №подл.			

						203-25-КР.СО				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	2	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Спецификация №7 материалов усиления проемов по узлу 7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	5.1	14.200	м.п.
2		Лист 350x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	10	2.198	
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	10.5	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	8	0.750	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	16	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	16	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	6		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.07		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.07		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	7.8		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	2.34		м²

Спецификация №8 материалов усиления проемов по узлу 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	11.2	14.200	м.п.
2		Лист 520x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	36	3.266	
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	45.6	10.790	м.п.
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx490.58	16	1.148	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	32	0.071	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	32	0.016	
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	56		
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.2		м³
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.2		м³
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	28.5		м²
11		Штукатурка по мет. сетке	11.2		м²

Спецификация №9 материалов прямка Пк-1 (4 шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В15W6F75 (днище)	0.12		м³
2		Бетон В15W6F75 (стенки)	0.57		м³
3	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-1 (3С8А500-200, 106x111)	8	5.052	
4	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-2 (3С8А500-200, 106x106)	2	4.824	
5	Петля П-1	Арматура 12А500, l=950 мм ГОСТ 34028-2016	44	0.844	
6	ГОСТ 26633-2012	Песчаная подготовка	0.17		м³
7		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	5.06		м²
8		Грунт (выемка)	2.11		м³

Спецификация №10 материалов на ремонт межплитных швов

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Зачеканка швов цементно-песчаным раствором М150	50		м.п.

Спецификация №11 материалов на ремонт плит перекрытия в местах отслоения
защитного слоя бетона

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Отбивка и очистка разрушенного бетона	45		м²
2		Антикоррозионный состав MasterEmaco P 5000 AP (расход 3 кг/м² при толщине покрытия 2 мм)	4.50		м²
3		Ремонтный состав MasterEmaco S 488 (расход 2000 кг/м³)	1.50		м³
4		THOROSEAL FX-100 (расход при нанесении в 2 слоя 2,4 кг/м²)	45		м²

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Согласовано			
Взам. инв.№			
Подпись и дата			
Инв. №подл.			

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. №подл.			

Спецификация №12 материалов на ремонт колонн и стен подвала в местах отслоения защитного слоя бетона

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Отбивка и очистка разрушенного бетона	26		м²
2		Антикоррозионный состав MasterEmaco P 5000 AP (расход 3 кг/м² при толщине покрытия 2 мм)	3.45		м²
3		Ремонтный состав MasterEmaco S 488 (расход 2000 кг/м³)	1.04		м³
4		THOROSEAL FX-100 (расход при нанесении в 2 слоя 2,4 кг/м²)	26		м²

Спецификация №13 материалов монолитного перекрытия подвала

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №22П ГОСТ 8240-97 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	262	21.000	м.п.
2		Уголок 200х125х11 ГОСТ 8510-86 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	36.3	27.370	м.п.
3		Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93 С245-ГК ГОСТ 27772-2021 l=150	52	1.838	
4		Лист 10х90х420 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	40	2.967	
5		Лист 8х150х150 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	20	1.413	
6	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx250.58	48		
7	ГОСТ 7805-70	Болт М20-6gx60.88	104		
8	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М20-8	256		
9	ГОСТ 11371-78	Шайба А.20.01.08кп.016	256		
10		Мелкозернистый бетон В15 (заделка гнезд)	1.6		м³
11	Огнезащита балок	Оштукатуривание огнезащитным составом «FERTEK-300» (расход 3,9 кг/м², t=13 мм) до состояния R90 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту	201.4		м²
12		Цементно-песчаный раствор М200 (подливка под балки)	0.16		м³
13	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W4F75	11.2		м³
14	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-1 (3С 6А400150) 6А400-150	102	3.110	м²
15	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 60-845-0.7	102	45.510	м²
16	ГОСТ 34028-2016	φ16 А400	322	1.580	м.п.
17		φ8 А400, l=120	964	0.047	
18		Демонтаж сущ. плит перекрытий	22.4		м³

Спецификация №14 материалов на обрамление отверстий в плитах перекрытия подвала

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Лист 180х100х5 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	20	0.707	
2		Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	20.2	5.800	м.п.
3		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	6.7		м²

						203-25-КР.СО				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	4	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

Спецификация №15 материалов монолитного перекрытия 1-го этажа

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №22П ГОСТ 8240-97 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	432	21.000	м.п.
2		Уголок 200х125х11 ГОСТ 8510-86 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	56	27.370	м.п.
3		Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93 С245-ГК ГОСТ 27772-2021 l=150	113	1.838	
4		Лист 10х90х420 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	62	2.967	
5		Лист 8х150х150 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	31	1.413	
6	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx250.58	72		
7	ГОСТ 7805-70	Болт М20-6gx60.88	226		
8	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М20-8	524		
9	ГОСТ 11371-78	Шайба А.20.01.08кп.016	524		
10		Мелкозернистый бетон В15 (заделка гнезд)	2.5		м³
11	Огнезащита балок	Оштукатуривание огнезащитным составом «FERTEK-300» (расход 3,9 кг/м², t=13 мм) до состояния R90 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту	332		м²
12		Цементно-песчаный раствор М200 (подливка под балки)	0.25		м³
13	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W4F75	18.4		м³
14	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-1 (3С _{6А400150}) 6А400-150)	167	3.110	м²
15	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 60-845-0.7	167	45.510	м²
16	ГОСТ 34028-2016	φ16 А400	526	1.580	м.п.
17		φ8 А400, l=120	1578	0.047	
18		Демонтаж сущ. плит перекрытий	36.7		м³

Спецификация №16 материалов на обрамление отверстий в плитах
перекрытия 1-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Лист 180х100х5 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	30	0.707	
2		Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	28.3	5.800	м.п.
3		Окраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	9.5		м²

Спецификация №17 материалов монолитного перекрытия 2-го этажа

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер №22П ГОСТ 8240-97 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	342	21.000	м.п.
2		Уголок 200х125х11 ГОСТ 8510-86 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	41	27.370	м.п.
3		Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93 С245-ГК ГОСТ 27772-2021 l=150	103	1.838	
4		Лист 10х90х420 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	46	2.967	
5		Лист 8х150х150 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	23	1.413	
6	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx250.58	56		
7	ГОСТ 7805-70	Болт М20-6gx60.88	206		
8	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М20-8	468		
9	ГОСТ 11371-78	Шайба А.20.01.08кп.016	468		
10		Мелкозернистый бетон В15 (заделка гнезд)	1.8		м³
11	Огнезащита балок	Оштукатуривание огнезащитным составом «FERTEK-300» (расход 3,9 кг/м², t=13 мм) до состояния R90 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту	262.9		м²
12		Цементно-песчаный раствор М200 (подливка под балки)	0.18		м³
13	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W4F75	14		м³
14	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-1 (3С _{6А400150}) 6А400-150)	127	3.110	м²
15	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 60-845-0.7	127	45.510	м²
16	ГОСТ 34028-2016	φ16 А400	400	1.580	м.п.
17		φ8 А400, l=120	1200	0.047	
18		Демонтаж сущ. плит перекрытий	27.9		м³

						203-25-КР.СО				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
								Конструктивные решения	П	5
ГИП		Гаршин						000 ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. №подл.			

Спецификация №18 материалов на обрамление отверстий в плитах перекрытия 2-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Лист $\frac{180 \times 100 \times 5 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2021}$	42	0.707	
2		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2021}$	41.3	5.800	м.п.
3		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	13.8		м ²

Спецификация №19 материалов монолитного перекрытия 3-го этажа

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Швеллер $\frac{\text{№22П ГОСТ } 8240-97}{\text{С245-ГК ГОСТ } 27772-2021}$	362.4	21.000	м.п.
2		Уголок $\frac{200 \times 125 \times 11 \text{ ГОСТ } 8510-86}{\text{С245-ГК ГОСТ } 27772-2021}$	43.9	27.370	м.п.
3		Уголок $\frac{100 \times 8 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245-ГК ГОСТ } 27772-2021}$ l=150	108	1.838	
4		Лист $\frac{10 \times 90 \times 4 \times 20 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245-ГК ГОСТ } 27772-2021}$	46	2.967	
5		Лист $\frac{8 \times 150 \times 150 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245-ГК ГОСТ } 27772-2021}$	23	1.413	
6	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx250.58	56		
7	ГОСТ 7805-70	Болт М20-6gx60.88	216		
8	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М20-8	488		
9	ГОСТ 11371-78	Шайба А.20.01.08кп.016	488		
10		Мелкозернистый бетон В15 (заделка гнезд)	1.98		м ³
11	Огнезащита балок	Оштукатуривание огнезащитным составом «FERTEK-300» (расход 3,9 кг/м ² , t=13 мм) до состояния R90 по грунту ГФ-021 и бетон-контакту	278.5		м ²
12		Цементно-песчаный раствор М200 (подливка под балки)	0.2		м ³
13	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W4F75	14.7		м ³
14	ГОСТ 23279-2012	Сетка С-1 (ЗС $\frac{6A400150}{6A400-150}$)	134	3.110	м ²
15	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 60-845-0.7	134	45.510	м ²
16	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А400	422	1.580	м.п.
17		Ø8 А400, l=120	1266	0.047	
18		Демонтаж сущ. плит перекрытий	29.5		м ³

Спецификация №20 материалов на обрамление отверстий в плитах перекрытия 3-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Лист $\frac{180 \times 100 \times 5 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2021}$	183	0.707	
2		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2021}$	171	5.800	м.п.
3		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	57.3		м ²

Спецификация №21 материалов на ремонт плит перекрытия и покрытия в зоне прохода труб инженерных коммуникаций (расход на общее кол-во проходов)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР (расход 1,5 кг/м ²)	6.20		м ²
2		Акрил 60 (расход 0,45 кг/м ²)	20.20		м ²
3		СТРУКТУРИТ FC (расход при толщине слоя 5 мм 8 кг/м ²)	20.20		м ²
4		THOROSEAL FX-100 (расход при нанесении в 2 слоя 2,4 кг/м ²)	40.40		м ²
5		СТРУКТУРИТ 300 (расход 1920 кг/м ³)	4.44		м ³
6	ТехноНиколь	Маты из базальтового волокна	0.25		м ³
7	ГОСТ 28013-98	Ц. п. раствор	0.10		м ³

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	6	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Спецификация №22 материалов ступени Сп-1,2

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
Сп-1	1	Лист ПВХ №510-470x1350	1	15.672	24.7010
	2	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=270	2	0.824	
	3	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=1350	1	4.118	
	4	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=1340	1	4.087	
Сп-2	1	Лист ПВХ №510-450x1350	1	15.005	24.9800
	2	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=290	2	0.885	
	3	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=1350	1	4.118	
	4	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2021 l=1340	1	4.087	

Спецификация №23 материалов каркаса К-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
К-1	1	∅6 А-III L=540	12	0.120	6.144
	2	∅10 А-III L=640	12	0.392	

Спецификация №24 материалов опорной подушки Оп-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 200x400x6 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	3.744	
2		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=100	1	0.580	
3	ГОСТ 22042-76	Шпилька М12-6gx180.58	4	0.253	
4	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5	4	0.043	
5	ГОСТ 11371-78	Шайба С.12.01.08кп.016	4	0.010	

Спецификация №25 материалов опорной подушки Оп-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 200x400x6 ГОСТ 19903-2015 С235 ГОСТ 27772-2021	1	3.744	
2	ГОСТ 22042-76	Шпилька М12-6gx180.58	4	0.253	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5	4	0.043	
4	ГОСТ 11371-78	Шайба С.12.01.08кп.016	4	0.010	

Спецификация №26 материалов колонн К-1,2

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
К-1	1	Труба 159x5x4.195 ГОСТ 8732-78 Б Сп4сп ГОСТ8731-74	1	79.663	98.503
	2	Лист 400x400x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	12.560	
	3	Лист 200x200x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	3.140	
	4	Лист 100x100x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	4	0.785	
К-2	1	Труба 159x5x2.245 ГОСТ 8732-78 Б Сп4сп ГОСТ8731-74	1	42.632	65.994
	2	Лист 400x400x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	12.560	
	3	Лист 280x280x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	6.154	
	4	Лист 100x100x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	4	0.785	
	5	Лист 60x80x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	4	0.377	

						203-25-КР.СО				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	7	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Формат А3

Спецификация №27 материалов фундамента Ф-1						Спецификация №30 материалов косоуров Кр-1...3						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание	Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг	
1. Фундамент						Кр-1	1	Швеллер №16У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=5460	1	77.532	88.529	
1		Сетка С-1 (ЗС10А-III-200 10А-III-200) 96x96)	1	7.104			2	Уголок 70x6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=130	1	0.831		
2		Сетка С-2 (ЗС10А-III-200 10А-III-200) 56x56)	1	2.768			3	Болт М16-6g.50.58	2	0.114		
3		Каркас К-1	1	6.144			4	Гайка М16-6Н.5	2	0.038		
4	ГОСТ 26633-91	Бетон В25W6F150	0.44		м³		5	Шайба С.16.01.08кп.016	2	0.011		
5	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	0.58		м³		6	Лист 600x200x10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	9.420		
6		Подливка из тощего бетона В7.5	0.025		м³		7	Анкерный болт 12x180	4	0.105		
2. Анкер А-1 (4 шт.)						Кр-2	1	Швеллер №16У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=4360	1	61.912	64.226	
7	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1.M16x500 С235	1	1.130			2	Уголок 70x6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=130	2	0.831		
8	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М16	1	0.076			3	Болт М16-6g.50.58	4	0.114		
9	ГОСТ 5915-70	Гайка М16-6Н.5 (S30)	2	0.038			4	Гайка М16-6Н.5	4	0.038		
3. Грунт							5	Шайба С.16.01.08кп.016	4	0.011		
10		Разработка грунта	1.44		м³	Кр-3	1	Швеллер №16У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=6120	1	86.904	88.061	
11		Гидроизоляция (битум за 2 раза)	2.36		м²		2	Уголок 70x6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=130	1	0.831		
Спецификация №28 материалов лестничной площадки ЛП-1							3	Болт М16-6g.50.58	2	0.114		
Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг		4	Гайка М16-6Н.5	2	0.038		
ЛП-1	1	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=2680	2	43,684	337.492		5	Шайба С.16.01.08кп.016	2	0.011		
	2	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1790	3	29,177		Спецификация №29 материалов лестничной площадки ЛП-2						
	3	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1300	1	21,190		Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг	
	4	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1365	1	22,250		ЛП-2	1	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1290	2	21.027	310.728	
	5	Лист ПВЛ №510 2680x1800	1	119.153			2	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=3060	1	49,878		
Спецификация №29 материалов лестничной площадки ЛП-2							3	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=3060	1	49,878		
ЛП-2	4	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=3050	1	49,715	4		Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=3050	1	49,715			
	5	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=675	1	11.003	5		Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=675	1	11.003			
	6	Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=610	1	9,943	6		Швеллер №18П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=610	1	9,943			
	7	Лист ПВЛ №510 1300x3060	1	98.257	7		Лист ПВЛ №510 1300x3060	1	98.257			

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Спецификация материалов №31 эвакуационной лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	Раскос Р-1	Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=1550	2	12.912	
2		Лист 200х200х6 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2021	4	1.884	
3		Металлический косоур Кр-1	2	88.529	
4		Лестничная площадка ЛП-2	1	310.728	
5		Ступень Ст-1	16	24.701	
6		Опорная подушка Оп-1	3	4.324	
7		Опорная подушка Оп-2	2	3.744	
8	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В15 (заделка пустот плит в зоне анкеровки)	0.01		м ³
9		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	59.37		м ²
10		Демонтаж сущ. металлической лестницы	800		кг

Спецификация №32 материалов эвакуационной лестницы Л-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В15W4F75 (площадка под косоуры)	0.2		м ³
2	Раскос Р-2	Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=840	2	6.997	
3	Раскос Р-3	Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=530	2	4.415	
4	Раскос Р-4	Уголок 90х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=1775	2	14.786	
5		Лист 200х200х6 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-2021	12	1.884	
6		Металлический косоур Кр-2	2	64.226	
7		Металлический косоур Кр-3	2	88.061	
8		Колонна К-1	1	98.503	
9		Колонна К-2	1	65.994	
10		Лестничная площадка ЛП-1	1	337.49	
11		Лестничная площадка ЛП-2	1	310.728	
12		Ступень Ст-2	30	24.980	
13		Опорная подушка Оп-1	2	4.324	
14		Фундамент Ф-1	2		
15		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	104.2 1		м ²

Спецификация №33 материалов отмостки

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 8736-93	Песок средней крупности	32.06		м ³
2	ГОСТ 26633-2015	Бетон В15W4F150 t=100 мм	40.07		м ³
3	ГОСТ 17608-91	Брусчатка 100х200х50	400.7		м ²
4		Демонтаж сущ. бетонной отмостки	40.07		м ³
5		Демонтаж сущ. асфальтового покрытия (t=40 мм)	400.7		м ²

Спецификация №34 материалов входа В-1

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадка, ступени)	1.55		м ³
2	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (подпорные стенки)	1.82		м ³
3	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (плита основания)	1.58		м ³
4	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний) основание	0.63		м ³
5		Песок (группа по крупности-средний) засыпка	1.51		м ³
6	ГОСТ 34028-2016	Арматура 6A240 (ступени)	69.37	0.222	м.п.
7		Арматура 12A500 (плита основания)	96.64	0.888	м.п.
8		Арматура 12A500 (подпорные стенки)	63.07	0.888	м.п.
9		Арматура 12A500 (площадка, ступени)	73.00	0.888	м.п.
10		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	18.06		м ²
11		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	13.92		м ²
12		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС (или аналог)	0.13		м ³
13		Демонтаж сущ. бетонного крыльца	3.50		м ³

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	9	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Спецификация №35 материалов входа В-2					
Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадка, ступени)	1.11		м ³
2	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (подпорные стенки)	1.30		м ³
3	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (плита основания)	1.13		м ³
4	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний) основание	0.45		м ³
5		Песок (группа по крупности-средний) засыпка	1.08		м ³
6	ГОСТ 34028-2016	Арматура 6A240 (ступени)	49.55	0.222	м.п.
7		Арматура 12A500 (плита основания)	69.03	0.888	м.п.
8		Арматура 12A500 (подпорные стенки)	45.05	0.888	м.п.
9		Арматура 12A500 (площадка, ступени)	52.14	0.888	м.п.
10		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	12.9		м ²
11		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	9.94		м ²
12		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС (или аналог)	0.13		м ³
13		Демонтаж сущ. бетонного крыльца	3.50		м ³

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадка, ступени)	1.2		м³
2	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (подпорные стенки)	2.06		м³
3	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (плита основания)	1.23		м³
4	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний) основание	0.62		м³
5		Песок (группа по крупности-средний) засыпка	4.3		м³
6	ГОСТ 34028-2016	Арматура 6A240 (ступени)	53.15	0.222	м.п.
7		Арматура 12A500 (плита основания)	92.91	0.888	м.п.
8		Арматура 12A500 (подпорные стенки)	206.5 3	0.888	м.п.
9		Арматура 12A500 (площадка, ступени)	67.34	0.888	м.п.
10		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	16.5		м²
11		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	25.5		м²
12		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС (или аналог)	0.3		м³
13		Демонтаж сущ. бетонного крыльца	3.50		м³

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадка и ступени)	2.90		м ³
2		Бетон В25W6F150 (монолитные стены)	9.11		м ³
3	ГОСТ 8267-93	Щебень М800 фр. 20-40	3.39		м ³
4	ГОСТ 23279-2012	Профилированная мембрана (PLANTER standard)	12.57		м ²
5		Сетка 4С ϕ 12A500C-200 (площадка и ступени)	12.57	10.650	м ²
6		Сетка 4С ϕ 12A500C-200 (монолитные стены)	62.52	10.650	м ²
7	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8A240, l=260 мм	243	0.103	
8		Арматура 6A240 (ступени)	153.4 4	0.222	м.п.
9	Петля П-1	Арматура 12A500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	30	1.332	
10		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	31.22		м ²
11	Внутренняя отделка	Штукатурка по металлической сетке	28.64		м ²
12		Защитная гидрошпонка АКВАСТОП ДЗС-140/50-2/40	3		м.п.
13		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=50 мм	0.05		м ³
14		Демонтаж сущ. бетонной площадки и ступеней	2.90		м ³
15		Демонтаж сущ. стен входа в подвал из кирпича	9.11		м ³

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	10	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Спецификация №38 материалов входа в подвал В-5

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадки и ступени)	3.19		м³
2		Бетон В25W6F150 (монолитные стены)	9.88		м³
3	ГОСТ 8267-93	Щебень М800 фр. 20-40	3.50		м³
4		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	13.61		м²
5	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С Ø12A500C-200 (площадка и ступени)	13.61	10.650	м²
6		Сетка 4С Ø12A500C-200 (монолитные стены)	65.90	10.650	м²
7	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8A240, l=260 мм	240	0.103	
8		Арматура 6A240 (ступени)	171.8 0	0.222	м.п.
9		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	27.70		м²
10	Внутренняя отделка	Штукатурка по металлической сетке	28.17		м²
11		Защитная гидрошпонка АКВАСТОП ДЗС-140/50-2/40	3.45		м.п.
12		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=50 мм	0.05		м³
13		Демонтаж сущ. бетонной площадки и ступеней	3.19		м³
14		Демонтаж сущ. стен входа в подвал из кирпича	9.88		м³

Спецификация №39 материалов козырька входа в подвал В-4

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 8639-82	Труба 60х60х4х4280 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	2	29.190	
2		Труба 60х60х4х5000 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	2	34.100	
3		Труба 60х60х4х8500 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	1	57.970	
4		Труба 60х60х4х1625 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	1	11.083	
5		Труба 60х60х4х970 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	1	6.615	
6		Труба 60х60х4х230 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	3	1.569	
7		Труба 60х60х4х1505 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	10	10.332	
8		Труба 60х60х4х1660 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	1	11.321	
9		Труба 20х20х2 кр ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2021	23.96	1.075	м.п.
10	Обрешетка	Труба 40х20х2х5000 кр ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2021	5	8.500	
11		Труба 40х20х2х1550 кр ГОСТ 8645-68 С235 ГОСТ 27772-2021	13	2.635	
12	ГОСТ 24045-94	Профлист С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202	15.45		м²
13		Профлист С8-1150-0.5 (подшивка потолка)	15.45		м²
14		Планка торцевая 135х145х2000	1		
15		Планка примыкания верхняя 250х147х2000	5		
16		Планка угловая 50х50х2000	2		
17		Планка ендовы нижняя 298х298х2000	1		
18		Планка ендовы верхняя 76х76х2000	1		
19		Рамный анкер для пустотелых конструкций 10х180	22		
20		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82	17.26		м²
21		Демонтаж сущ. металлических конструкций козырька	150		кг
22		Демонтаж сущ. покрытия козырька из профлиста	15.45		м²

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	11	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

			Спецификация №40 материалов козырька входа в подвал В-5					
			Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
г о в а н о			1	ГОСТ 8639-82	Труба <u>60х60х4х3700 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	2	25.234	
			2		Труба <u>60х60х4х3010 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	2	20.528	
			3		Труба <u>60х60х4х6100 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	1	41.602	
			4		Труба <u>60х60х4х1340 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	1	9.139	
			5		Труба <u>60х60х4х610 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	3	4.160	
			6		Труба <u>60х60х4х1545 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	8	10.537	
			7		Труба <u>20х20х2 кр ГОСТ 8639-82</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	23.50	1.075	м.п.
			8	Обрешетка	Труба <u>40х20х2х3700 кр ГОСТ 8645-68</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	5	6.290	
			9		Труба <u>40х20х2х1450 кр ГОСТ 8645-68</u> <u>C235 ГОСТ 27772-2021</u>	10	2.465	
			10	ГОСТ 24045-94	Профлист С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202	10.67		м²
			11		Профлист С8-1150-0.5 (подшивка потолка)	10.67		м²
			12		Планка примыкания верхняя 250х147х2000	5		
			13		Планка угловая 50х50х2000	2		
			14		Планка ендовы нижняя 298х298х2000	1		
			15		Планка ендовы верхняя 76х76х2000	1		
			16		Рамный анкер для пустотелых конструкций 10х180	15		
			17		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82	13.86		м²
			18		Демонтаж сущ. металлических конструкций козырька	150		кг
			19		Демонтаж сущ. покрытия козырька из профлиста	10.67		м²

Взам. инв.№		Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150, δ=200 мм	1.22		м³
Подпись и дата		2	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40 М800, δ=200 мм	1.22		м³
		3	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С $\phi 12A500C-200$ $\phi 12A500C-200$	6.08	10.650	м²
		4		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	6.08		м²
Инв. №подл.							

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (фундаментная плита)	10.56		м³
2		Бетон В25W6F150 (боковые стенки)	3.94		м³
3		Бетон В25W6F150 (ступени)	3.10		м³
4		Бетон В25W6F150 (колонны)	2.11		м³
5		Бетон В25W6F150 (ригели)	1.04		м³
6		Бетон В25W6F150 (плита покрытия)	7.28		м³
7		Бетон В25W6F150 (плита пола)	5.28		м³
8		Бетон В25W6F150 (основание для пандуса)	2.41		м³
9	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	16.20		м³
10	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	5.41		м³
11		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	102.9 2		м²
12	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (фундаментная плита)	70.42	10.650	м²
13		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (боковые стенки)	55.00	10.650	м²
14		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (ступени)	12.21	10.650	м²
15		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (плита покрытия)	80.85	10.650	м²
16		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (плита пола)	35.21	10.650	м²
17		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (основание для пандуса)	16.10	10.650	м²
18	ГОСТ 34028-2016	Арматура 16A500 (колонны)	79.36	1.580	м.п.
19		Арматура 14A500 (ригели)	39.44	1.210	м.п.
20	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8A240, l=160 мм (боковые стенки)	210	0.063	
21		Арматура 8A240, l=140 мм (плита покрытия)	273	0.055	
22		Арматура 6A240 (ступени)	370.5 6	0.222	м.п.
23	Петля П-1	Арматура 12A500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	120	1.332	

						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения		Стадия	Лист
								П	12
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Спецификация №42 материалов входа В-8 (окончание)

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
24	Петля П-2	Арматура 12А500, l=1400 мм ГОСТ 34028-2016	120	1.243	
25	Петля П-3	Арматура 12А500, l=980 мм ГОСТ 34028-2016	132	0.870	
26	Фиксатор Ф-1	Арматура 12А500, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	35	1.066	
27	Выпуск В-1	Арматура 12А500, l=1150 мм ГОСТ 34028-2016	16	1.021	
28	Хомут Х-1	Арматура 8А240, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	172	0.454	
29	Хомут Х-2	Арматура 8А240, l=1350 мм ГОСТ 34028-2016	50	0.533	
30		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	24.20		м ²
31		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=100 мм	4.64		м ³
32		Демонтаж сущ. бетонных конструкций входа	36.71		м ³

Спецификация №43 материалов входа В-9

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (площадка и ступени входа в подвал)	1.28		м ³
2		Бетон В25W6F150 (монолитная плита)	0.52		м ³
3		Бетон В25W6F150 (монолитные ступени)	0.47		м ³
4		Бетон В25W6F150 (монолитные стены)	4.50		м ³
5	ГОСТ 8267-93	Щебень М800 фр. 20-40	1.64		м ³
6	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	0.82		м ³
7		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	7.68		м ²
8	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С ϕ 12А500С-200 (площадка и ступени входа в подвал)	5.80	10.650	м ²
9		Сетка 4С ϕ 12А500С-200 (монолитная плита)	6.53	10.650	м ²
10		Сетка 4С ϕ 12А500С-200 (монолитные ступени)	1.87	10.650	м ²
11		Сетка 4С ϕ 12А500С-200 (монолитные стены)	31.47	10.650	м ²
12	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8А240, l=260 мм (стены)	119	0.103	
13		Арматура 8А240, l=160 мм (плита)	28	0.063	
14		Арматура 6А240 (ступени)	126.1	0.222	м.п.
15	Петля П-1	Арматура 12А500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	38	1.332	
16	Петля П-2	Арматура 12А500, l=1400 мм ГОСТ 34028-2016	20	1.243	
17		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	11.25		м ²
18	Внутренняя отделка	Штукатурка по металлической сетке	10.49		м ²
19		Защитная гидрошпонка АКВАСТОП ДЗС-140/50-2/40	2.49		м.п.
20		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=50 мм	0.04		м ³
21		Демонтаж сущ. бетонных площадок и ступеней	2.27		м ³
22		Демонтаж сущ. стен входа в подвал из кирпича	4.50		м ³

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		

						203-25-КР.СО			
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				
						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							П	13	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова							
Н. контр.		Казаков							

Спецификация №44 материалов дебаркадера пищеблока (начало)					
Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (фундаментная плита)	8.38		м³
2		Бетон В25W6F150 (ступени крыльца)	0.63		м³
3		Бетон В25W6F150 (лестница)	1.59		м³
4		Бетон В25W6F150 (стены)	14.80		м³
5		Бетон В25W6F150 (плита покрытия)	6.98		м³
6		Бетон В25W6F150 (плита перекрытия)	3.63		м³
7	ГОСТ 32496-2013	Керамзитовый гравий М600 фр. 10-20	12.40		м³
8	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	1.10		м³
9		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	47.80		м²
10	Стойка Сп-1	Труба $\frac{120 \times 6 \times 3420 \text{ кр ГОСТ 8639-82}}{С245 \text{ ГОСТ 27772-2021}}$	10	71.786	
11	Стойка Сп-2	Труба $\frac{120 \times 6 \times 3960 \text{ кр ГОСТ 8639-82}}{С245 \text{ ГОСТ 27772-2021}}$	2	83.120	
12	Стойка Сп-3	Труба $\frac{120 \times 6 \times 3320 \text{ кр ГОСТ 8639-82}}{С245 \text{ ГОСТ 27772-2021}}$	3	69.687	
13		Закладная деталь ЗД-1	42	1.635	
14	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (фундаментная плита)	80.58	10.650	м²
15		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (ступени крыльца)	2.51	10.650	м²
16		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (лестница)	16.15	10.650	м²
17		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (стены)	98.47	10.650	м²
18		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (плита покрытия)	77.57	10.650	м²
19		Сетка 4С $\frac{\phi 12A500C-200}{\phi 12A500C-200}$ (плита перекрытия)	36.31	10.650	м²
20	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8A240, l=260 мм (стены)	400	0.103	
21		Арматура 8A240, l=160 мм (плита перекрытия)	160	0.063	
22		Арматура 8A240, l=140 мм (плита покрытия)	288	0.055	
23	ГОСТ 34028-2016	Арматура 8A240, l=160 мм (лестница)	70	0.063	
24		Арматура 6A240 (ступени)	185.7	0.222	м.п.
25	Петля П-1	Арматура 12A500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	250	1.332	
26	Петля П-2	Арматура 12A500, l=1400 мм ГОСТ 34028-2016	108	1.243	
27	Петля П-3	Арматура 12A500, l=980 мм ГОСТ 34028-2016	162	0.870	
28	Фиксатор Ф-1	Арматура 12A500, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	36	1.066	
29		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	60.23		м²
30		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=100 мм	2.79		м³

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
31		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=50 мм	0.14		м³
32		Защитная гидрошпонка АКВАСТОП ДЗС-140/50-2/40	9.30		м.п.
33	Стойка Ст-4	Труба 50x5 кр ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021	37.2	11.300	м.п.
34		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	26.56		м²
35		Демонтаж сущ. бетонных конструкций дебаркадера	36.01		м³

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
ЗД-1	1	Анкерный болт ОМАХ 10х130	2	0.063	1.635
	2	Лист <u>200х200х5 ГОСТ 19903-74</u> С245 ГОСТ 27772-2021	1	1.572	

						203-25-КР.СО					
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата						
						Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
									П	14	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ			ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова									
Н. контр.		Казаков									

Спецификация №46 материалов лестничной клетки ЛК-1

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (марши и площадки)	8.13		м ³
2	ГОСТ 23279-2012	Бетон В25W6F150 (плита основания)	2.91		м ²
3	ГОСТ 34028-2016	Сетка 4С Ø14А500С-200 ГОСТ 23279-2012 (марши и площадки)	80.21	12.100	м.п.
4	ГОСТ 34028-2016	Сетка 4С Ø14А500С-200 ГОСТ 23279-2012 (плита основания)	29.1	12.100	
5		Арматура Ø8А500 (ступени) ГОСТ 34028-2016	145.08	1.580	м.п.
6	Петля П-1	Арматура Ø8А240, l=160 мм (лестничные марши) ГОСТ 34028-2016	117	0.063	
7	Фиксатор Ф-1	Арматура Ø6А240 (ступени) ГОСТ 34028-2016	232.05	0.222	
8	Хомут Х-1	Петля П-1, Арматура Ø12А500, l=1400 мм ГОСТ 34028-2016	168	1.243	
9	Опорные уголки	Фиксатор Ф-1, Арматура Ø12А500, l=930 мм ГОСТ 34028-2016	56	0.826	м.п.
10	ГОСТ 22042-76	Хомут Х-1, Арматура Ø8А240, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	8	0.363	
11	ГОСТ 5915-70	Уголок 125х8 ГОСТ 8509-93 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	29.88	15.460	
12	ГОСТ 11371-78	Шпилька М16-6gx250.58 ГОСТ 22042-76	30	0.469	
13		Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	30	0.048	
14		Шайба С.20.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	30	0.014	м ²
		Лист 100х100х8 ГОСТ 19903-2015 С245-ГК ГОСТ 27772-2021	75	0.628	
15		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	15.25		м ³

Спецификация №47 покрытия надстройки на кровле Н-1,2 (2 шт.)

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 8645-68	Труба 40х20х2х2150 кр ГОСТ 8645-68 С245 ГОСТ 27772-2021	3	3.655	
2		Труба 40х20х2х3100 кр ГОСТ 8645-68 С245 ГОСТ 27772-2021	7	5.270	
3		Анкер HILTI HSA M10x120	8		
4		Профлист С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202	6.67		м ²
5		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	3.12		м ²

Спецификация №48 покрытия надстройки на кровле Н-3

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 8645-68	Труба 40х20х2х2150 кр ГОСТ 8645-68 С245 ГОСТ 27772-2021	2	3.655	
2		Труба 40х20х2х2695 кр ГОСТ 8645-68 С245 ГОСТ 27772-2021	7	4.582	
3		Анкер HILTI HSA M10x120	6		
4		Профлист С21-1000-0.7 АЦ МЛ-1202	5.79		м ²
5		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	2.57		м ²

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

203-25-КР.СО

Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2

Конструктивные решения

Стадия

Лист

Листов

ГИП

Разраб.

Н. контр.

Гаршин

Кашикова

Казаков

Спецификация объемов работ

ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"

Формат А3

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Спецификация №49 материалов эвакуационной лестницы Л-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	См1	Труба 100х100х8 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021, l=3090	4	68.753	
2	См2	Труба 100х100х8 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021, l=1800	4	40.050	
3	Б1	Труба 100х100х8 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021, l=2070	2	46.058	
4	Б2	Труба 100х100х8 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021, l=1522	2	33.865	
5	Б3	Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=2600	5	31.980	
6	Б4	Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1589	4	19.545	
7	Кр1	Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=4360	2	53.628	
8	Кр2	Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=4562	2	56.113	
9	Сп1	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=1430	50	5.391	
10	Сп2	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=300	50	1.131	
11		Лист ПВЛ №510 оцинк.	19.00	26.860	м²
12		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	58.37		м²

Спецификация №50 материалов на закладную деталь Зд1 (4 шт.)

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
Зд1	1	Анкер-шпилька Hilti HSA M16x116/20 (или аналог)	4		4.906
	2	Лист 250х250х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	4.906	

Спецификация №51 материалов на закладную деталь Зд2 (2 шт.)

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
Зд2	1	Анкер-шпилька Hilti HSA M16x116/20 (или аналог)	4		9.813
	2	Лист 500х250х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	1	9.813	

Спецификация №52 материалов фундамента Ф1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Сетка С-1 (4С12А500-200) 12А500-200	5.10	10.650	м²
2	Петля П-1	Арматура 12А500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	18	1.332	
3	Фиксатор Ф-1	Арматура 12А500, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	8	1.066	
4	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150	0.77		м³
5	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	0.48		м³
6		Профилированная мембрана (PLANTER standard) или аналог	3.23		м²
7		Разработка грунта	1.78		м³
8		Гидроизоляция (битум за 2 раза)	6.39		м²

Спецификация №53 материалов фундамента Ф2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Сетка С-1 (4С12А500-200) 12А500-200	3.50	10.650	м²
2	Петля П-1	Арматура 12А500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	28	1.332	
3	Фиксатор Ф-1	Арматура 12А500, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	5	1.066	
4	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150	0.53		м³
5	ГОСТ 8736-93	Песок (группа по крупности-средний)	0.35		м³
6		Профилированная мембрана (PLANTER standard) или аналог	2.34		м²
7		Разработка грунта	1.29		м³
8		Гидроизоляция (битум за 2 раза)	3.40		м²

						203-25-КР.СО				
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	16	
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ		ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"		
Разраб.		Кашикова								
Н. контр.		Казаков								

Формат А3

Спецификация №54 материалов закладных элементов для крепления трансформируемых перегородок в пом. 216, 314					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8639-82	Труба 100х100х6 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021	24.62	17.220	м.п.
2	ГОСТ 8639-82	Труба 60х60х4 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-2021, l=270	20	1.841	
3	ГОСТ 19903-2015	Лист 260х260х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	40	5.307	
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=200	8	2.450	
5		Химический анкер M10х120 (комплект)	16		
6	ГОСТ 7805-70	Болт M12-6g.300.58	80		
7	ГОСТ 5915-70	Гайка M12-6H.5	160		
8	ГОСТ 11371-78	Шайба A.12.01.08кп.016	160		
9		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	22.79		м²

Спецификация №55 материалов форкамеры Фк-1

Согласовано			Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
			1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25W6F150 (фундаментная плита)	4.74		м³
			2		Бетон В25W6F150 (стены)	9.90		м³
			3		Бетон В25W6F150 (плита покрытия)	2.84		м³
			4		Профилированная мембрана (PLANTER standard)	15.80		м²
			5		Сетка 4С Ø12A500C-200 (стены)	109	10.650	м²
			6		Сетка 4С Ø12A500C-200 (плита покрытия)	35	10.650	м²
			7		Сетка 4С Ø12A500C-200 (фундаментная плита)	35	10.650	м²
Взам. инв. №			8		Арматура 8A240, l=160 мм (стены)	340	0.063	
			9		Арматура 8A240, l=140 мм (плита покрытия)	109	0.055	
			10	Петля П-1	Арматура 12A500, l=1500 мм ГОСТ 34028-2016	90	1.332	
Подпись и дата			11	Петля П-2	Арматура 12A500, l=1400 мм ГОСТ 34028-2016	166	1.243	
			12	Петля П-3	Арматура 12A500, l=980 мм ГОСТ 34028-2016	118	0.870	
			13	Фиксатор Ф-1	Арматура 12A500, l=1200 мм ГОСТ 34028-2016	18	1.066	
			14		Вертикальная гидроизоляция обмазка АКВАФИН-2К/М-Р (или аналогом)	49.4		м²
Инв. №подл.			15		Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ t=100 мм	1.58		м³

Спецификация №56 материалов разгружающей рамы под крышные вентиляторы (4 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Швеллер №12П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=5000	2	52.000	
2		Швеллер №12П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021 l=1100	2	11.440	
3		Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021, l=400	8	2.320	
4	ГОСТ 7805-70	Болт M16-6g.500.58	16		
5	ГОСТ 5915-70	Гайка M16-6H.5	32		
6	ГОСТ 11371-78	Шайба A.16.01.08кп.016	32		
7		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	6.44		м²

Спецификация №57 материалов усиления кирпичной колонны на пересечении осей И и 24

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=2180	4	23.522	
2		Лист 440х100х6 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	8	2.072	
3		Лист 740х100х6 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	8	3.485	
4		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=440	4	4.748	
5		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021 l=740	4	7.985	
6	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8)	16		
7		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	6.4		м²
8		Смесь специализированная для ремонта каменной и кирпичной кладки БИРСС ТЗ-С	12		кг
9		Штукатурка по мет. сетке	5.7		м²

						203-25-КР.СО		
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата			
						Конструктивные решения	Стадия	Лист
							П	17
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"	
Разраб.		Кашикова						
Н. контр.		Казаков						

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

Спецификация №58 материалов усиления инженерных отверстий по типу 1																																																													
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание																																																								
1		Швеллер №14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	65.4	12.300	м.п.																																																								
2		Лист 350x100x8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2021	184	1.649																																																									
3		Уголок 100x7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2021	178.4	10.790	м.п.																																																								
4	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58 ГОСТ 22042-76	110	0.750																																																									
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	220	0.071																																																									
6	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	220	0.016																																																									
7	ГОСТ Р 58387-2019	Анкер химический Ø12 (8.8) ГОСТ Р 58387-2019	70																																																										
8		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.64		м³																																																								
9		Пробивка штрабы под швеллер	0.64		м³																																																								
10		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	117.6 4		м²																																																								
11		Штукатурка по мет. сетке	29.3		м²																																																								
Спецификация №59 материалов усиления инженерных отверстий по типу 2																																																													
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание																																																								
1		Швеллер №12П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2021	95.9	10.400	м.п.																																																								
2	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20-6gx320.58	160	0.750																																																									
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5	320	0.071																																																									
4	ГОСТ 11371-78	Шайба С.20.01.08кп.016	320	0.016																																																									
5		Цементно-песчаный раствор М250 (заделка)	0.70		м³																																																								
6		Пробивка штрабы под швеллер	0.70		м³																																																								
7		Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020	43.00		м²																																																								
8		Штукатурка по мет. сетке	11.51		м²																																																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">203-25-КР.СО</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Конструктивные решения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>П</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Гаршин</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Спецификация объемов работ</td><td colspan="3" rowspan="3">ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2">Кашикова</td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2">Казаков</td></tr></table>													203-25-КР.СО									Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов							П	18		ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"			Разраб.		Кашикова		Н. контр.		Казаков	
						203-25-КР.СО																																																							
						Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1492" по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2																																																							
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов																																																				
							П	18																																																					
ГИП		Гаршин				Спецификация объемов работ	ООО ГК "АЛЬФА-СТРОЙ"																																																						
Разраб.		Кашикова																																																											
Н. контр.		Казаков																																																											
Формат А3																																																													